

Barrierefreiheit für Alle!



SIFONE

HL[®]

ABLÄUFE

HL530 DUSCHBLOCK

HL530 DUSCHBLOCK

Vorteile HL530 Duschblock

Schnelle Montage

Der Duschblock wird mit 2K-Montageschaum oder Fliesenkleber auf der Rohbetondecke fixiert.

Vielseitige Verwendung

Der Duschblock kann an jede bauseitige Gegebenheit angepasst werden. Zu lang? Einfach abschneiden. Zu kurz? Einfach verlängern.

Einfache Befliesung

Durch Ausprägung eines Lineargefälles zum Ablauf können Fliesen jeder Größe und Form einfach und ohne Gefälleschnitt verlegt werden.

Primus® - Ablauf

Patentierter HL-Ablauftechnik sorgt dafür, dass der Siphon auch bei fehlendem Sperrwasser nicht stinkt! Entspricht der Anforderung der ÖNORM B2501 für selten benutzte Abläufe.

Hygienisch

Das Duschwasser wird an der Fliesenoberfläche zum Ablauf geführt. So muss der anfallende Schmutz nicht, wie bei herkömmlichen Duschrinnen, aufwendig mittels „Zahnbürste“ in den Ecken entfernt werden. Der Siphoneinsatz ist komplett herausnehmbar und kann so einfach mit fließendem Wasser gereinigt werden.

Modernes Design

Da die Abdeckung des Ablaufs mitbefliest und damit beinahe unsichtbar wird, steht einem ganzheitlichen Design des Badezimmers nichts mehr im Wege.

Reihenduschen



Sie brauchen 2 oder mehr Brausen in Reihe? Kein Problem: Einfach die benötigte Anzahl von Duschblöcken und Verlängerungselementen nebeneinander setzen!

Bauhöhe

Jetzt neu: HL530F (flach) für die Renovierung, Bauhöhe nur 85mm!

Preis

Durch Verwendung und Kombination von „intelligenten“ Baumaterialien entsteht ein im Vergleich zu herkömmlichen Duschrinnen unschlagbarer Preis – eben **Barrierefreiheit für Alle!**

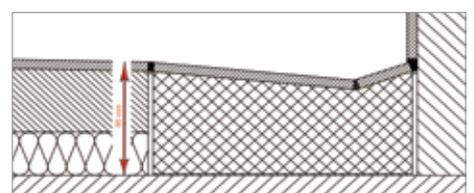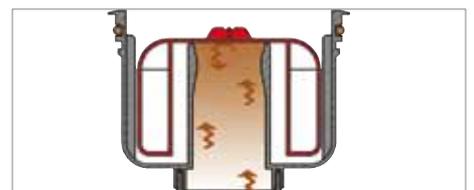


HL530 DUSCHBLOCK

HL530 (.0) Duschblock komplett für den Einbau an der Wand

Duschblock 1200x256x115mm komplett mit 360° drehbarem Ablauf DN50 waagrecht, 7-17mm höhenverstellbarem Rahmen 150x150mm und zu verfliesendem Sichtteil, herausziehbarem Geruchsverschlusseinsatz PRIMUS®. Speziell als Wandlösung für barrierefreie Duschanlagen. Einbauanleitung und Bauschutz im Lieferumfang enthalten.

Daten

Ablaufleistung	0,8 l/s
Material	PP/ABS/EPS-40
Einlauf	Fliesenrahmen 150 x 150 mm höhenverstellbar von 7 – 17 mm, zu verfliesendem Sichtteil (Fliesenträger)
Abgang	DN50 waagrecht, 360° drehbar
Norm	EN 1253
Sperrwasserhöhe	50 mm mit Geruchsverschlusseinsatz PRIMUS®, garantiert Geruchsdichtheit auch ohne Sperrwasser!
Zusatzinformation	Die genaue Anpassung des Duschblocks erfolgt durch einfaches Ablängen mit einer Säge vor Ort.
Zusätzlich enthalten	Unterlagsring und Bauschutz

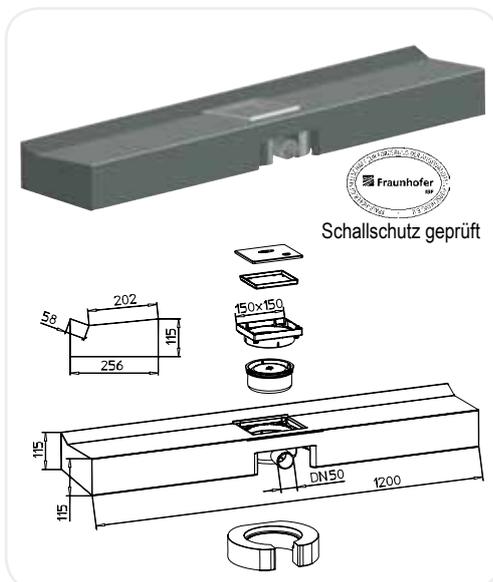


HL-Nr.	Material	Dimension	Sichtteil
530	PP/ABS/EPS-40	DN50/1200 mm	grau
530.0	PP/EPS-40	DN50/1200 mm	

HL530F (.0) Duschblock komplett in „flacher“ Bauweise mit nur 85 mm Bauhöhe

Duschblock 1200x256x85mm komplett mit Ablauf DN50 waagrecht, 7-17mm höhenverstellbarem Rahmen 150x150mm und zu verfliesendem Sichtteil, herausziehbarem Geruchsverschlusseinsatz PRIMUS®. Speziell als Wandlösung für barrierefreie Duschanlagen. Einbauanleitung und Bauschutz im Lieferumfang enthalten.

Daten

Ablaufleistung	0,6 l/s
Material	PP/ABS/EPS-40
Einlauf	Fliesenrahmen 150 x 150 mm höhenverstellbar von 7 – 17 mm, zu verfliesendem Sichtteil (Fliesenträger)
Abgang	DN50 waagrecht
Norm	EN 1253
Sperrwasserhöhe	30 mm mit Geruchsverschlusseinsatz PRIMUS®, garantiert Geruchsdichtheit auch ohne Sperrwasser!
Zusatzinformation	Die genaue Anpassung des Duschblocks erfolgt durch einfaches Ablängen mit einer Säge vor Ort.
Zusätzlich enthalten	Bauschutz

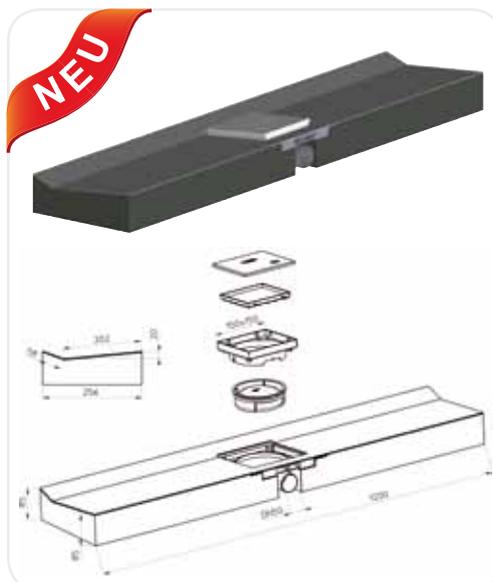

HL-Nr.	Material	Dimension	Sichtteil
530F	PP/ABS/EPS-40	DN50/1200 mm	grau
530F.0	PP/EPS-40	DN50/1200 mm	


HL530 DUSCHBLOCK

HL530V(F) Verlängerungselement passend in Kombination mit HL530(F)

Daten

Material EPS-40

Zusatzinformation Zum Verlängern des Duschblocks HL530(F) oder als Verbindungselement zwischen zwei Duschblöcken z. B. für Reihenduschanlagen, beliebig in der Länge kürzbar, mit wasserdichter Beschichtung und Glasfaservlieseinlage

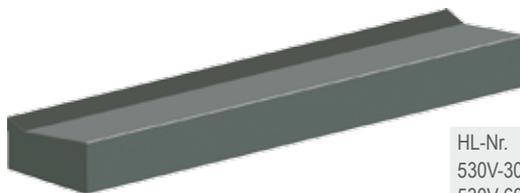

HL-Nr.	Material	Dimension
530V-30	EPS-40	300 x 256 x 115 mm
530V-60	EPS-40	600 x 256 x 115 mm
530V-120	EPS-40	1200 x 256 x 115 mm
530VF-30	EPS-40	300 x 256 x 85 mm
530VF-60	EPS-40	600 x 256 x 85 mm
530VF-120	EPS-40	1200 x 256 x 85 mm

HL0530.G, (.B), (.C), (.S), (.W) Sichtteile passend zu HL530(F).0

Daten

Material ABS

Einlauf Fliesenrahmen 150 x 150 mm, Abmessung der zu einlegenden Fliese (Sichtplatte) in den Fliesen-träger: max. 124 x 124 x 7 mm



HL-Nr.	Material	Sichtteil
0530.G	ABS	grau
0530.B	ABS	braun
0530.C	ABS verchromt	chrom
0530.S	ABS	schwarz
0530.W	ABS	weiß

HL0530.GG, (.BG), (.SG), (.WG) Sichtteile mit Glaseinlage passend zu HL530(F).0

Daten

Material ABS/Glas

Einlauf Fliesenrahmen 150 x 150 mm, Abmessungen der einzulegenden Glaseinlage: 124 x 124 x 6 mm



HL-Nr.	Material	Sichtteil
0530.GG	ABS/Glas	grau
0530.BG	ABS/Glas	braun
0530.SG	ABS/Glas	schwarz
0530.WG	ABS/Glas	weiß

Überreicht durch:

Gebiet Ost: Wien-Niederösterreich-Burgenland Nord

Josef Kellner: 0664/96 89 054
e-mail: kellner@hutterer-lechner.com

Zeljko Sapina: 0664/84 91 240
e-mail: sapina@hutterer-lechner.com

Gebiet Süd: Steiermark-Kärnten-Burgenland Süd

Martin Hörzer: 0664/84 91 242
e-mail: hoerzer@hutterer-lechner.com

Gebiet Mitte: Salzburg-Oberösterreich

Karl Weninger: 0664/22 44 769
e-mail: weningen@hutterer-lechner.com

Gebiet West: Tirol-Vorarlberg-Südtirol

Alexander Wachter: 0664/84 91 241
e-mail: wachter@hutterer-lechner.com



HL Hutterer & Lechner GmbH

Brauhausgasse 3-5, A-2325 Himberg, Austria
T: +43 / (0)2235 / 862 91-0
F: +43 / (0)2235 / 862 91-31
E-Mail: office@hutterer-lechner.com
www.hutterer-lechner.com