

Geeignet für Alternativ-Abdichtungen bzw. Dünnbett-Bodenaufbauten



HL510NC CeraDrain Bodenablauf

Qualität bürgt für Sicherheit


HL510NC

Inklusive HL Klick-Klack:
Rahmen und Rost Edelstahl



HL510NC CeraDrain Bodenablauf für Alternativ-Abdichtungen

- ✓ Dichte, dauerhafte, stabile Verbindung mit dem Estrich
- ✓ Für jede Art der Verfliesung oder für Anstriche geeignet
- ✓ Exakte Montage, Höhe schnell anpassbar
- ✓ Flache Bauart
- ✓ Aufsatz versenkbar
- ✓ Schallentkoppelt
- ✓ Einfache Reinigung

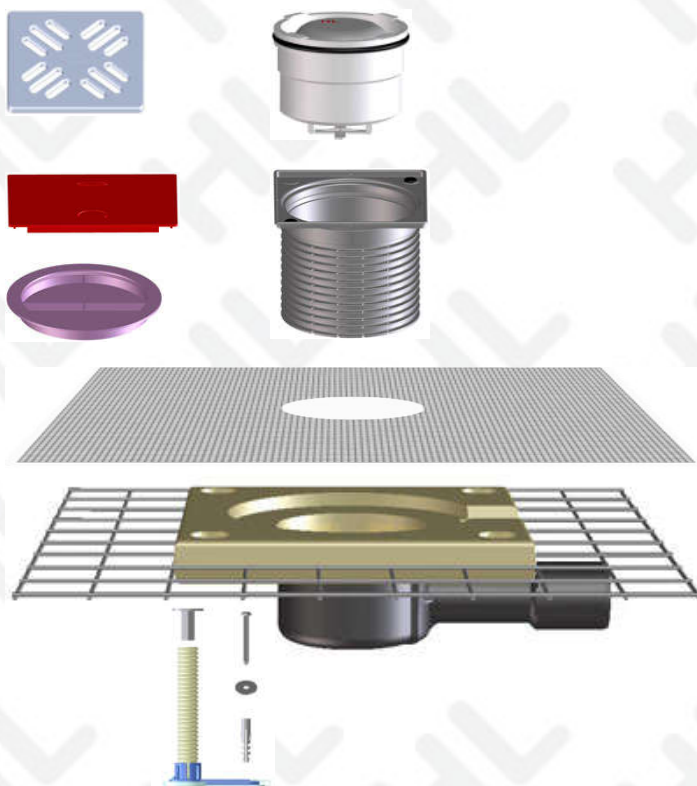

HL510NC, HL510NCK


Daten und Fakten

- ✓ Niro-Rahmen mit Klick-Klack-System
- ✓ Polymerbetonkragen mit Baustahlgitter
- ✓ Fixierset
- ✓ Schraubfüße mit Gummistopfen
- ✓ Glasgewebematte, Baustützrahmen, Bauschutz
- ✓ Ablaufleistung 33 l/min
- ✓ Abgang DN40/50, steck- und schweißbar
- ✓ Höhe Estrichoberkante – Rohdecke min. 95 mm



MONTAGE:

- ✓ Gummistopfen in die Schraubfüße stecken

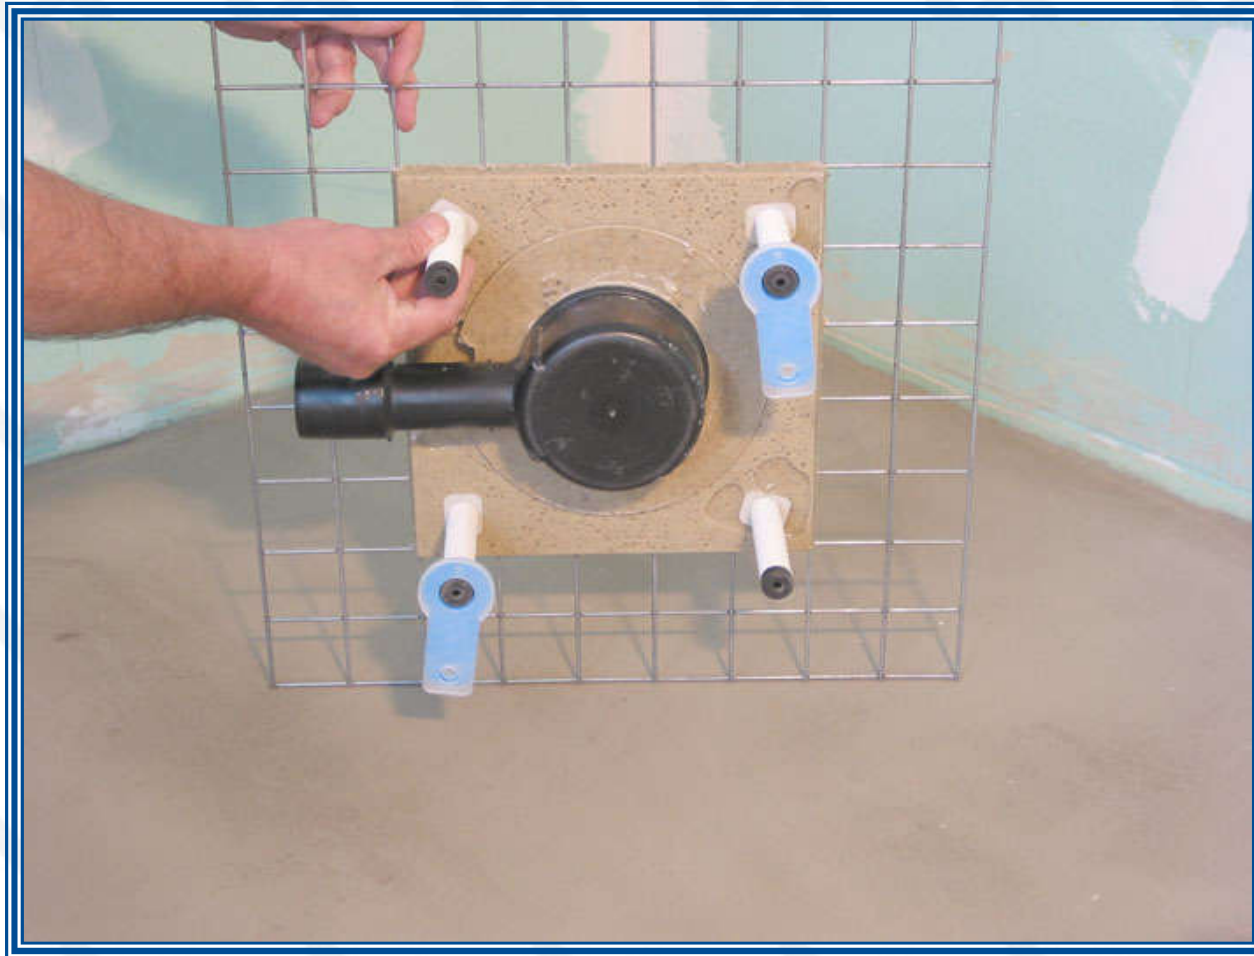

✓ Schraubfüße einsetzen



✓ Schraubkappen einsetzen



✓ Korrekte Position
markieren



✓ Befestigung
vorbereiten

HL



- ✓ Ablaufkörper befestigen
- ✓ Achtung: Fixierset diagonal anordnen




- ✓ **Ablaufkörper** mit Hilfe der Schraubfüße an die **Höhe** des **Estrichs anpassen**
- ✓ **Ablaufkörper** in die **Waage** bringen
- ✓ Schraubfüße können bei Bedarf gekürzt werden




✓ Gefälle beachten



✓ Ablaufkörper
anschließen

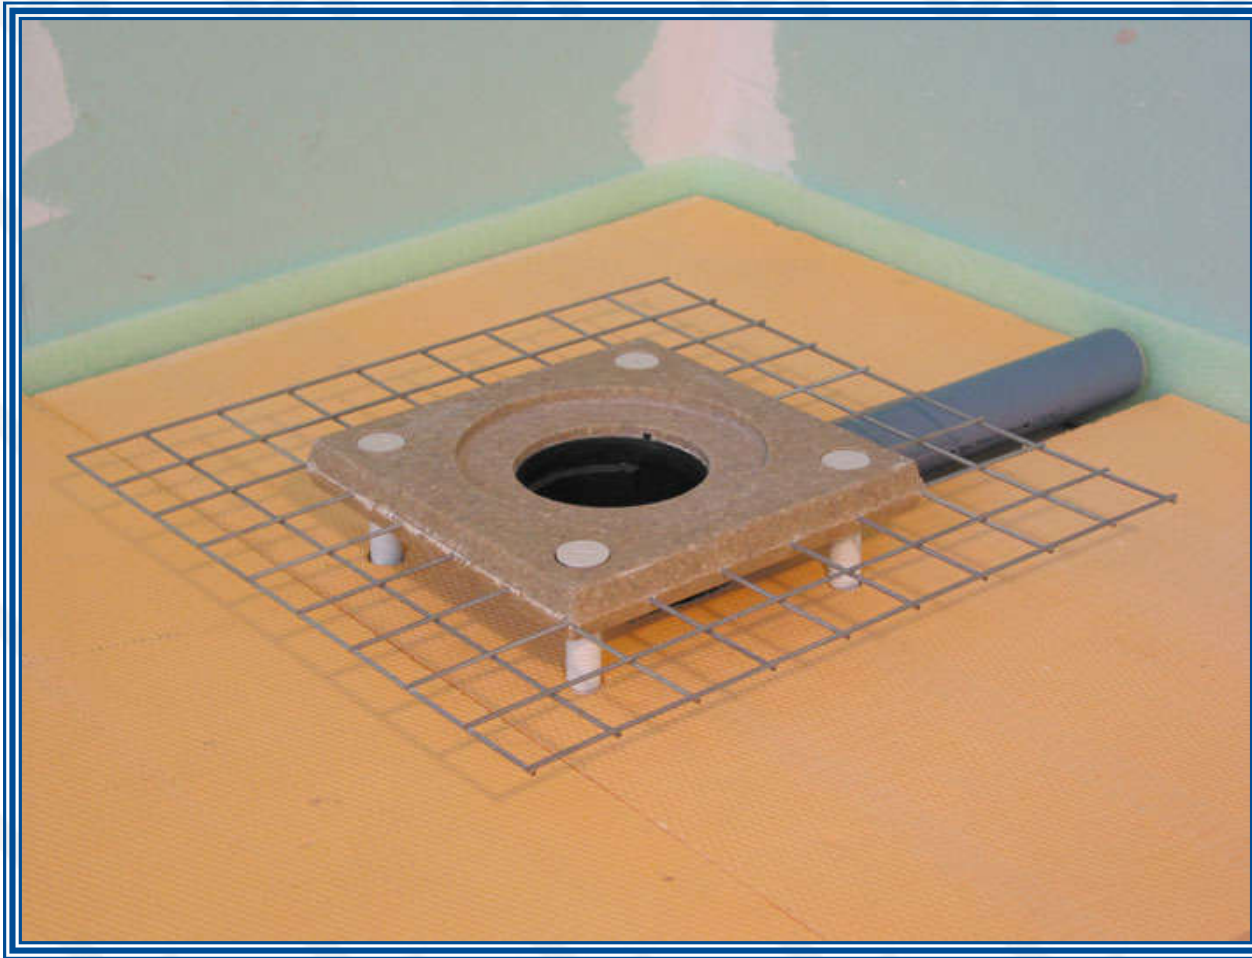

- ✓ Randdämmstreifen anbringen
- ✓ Dämmung verlegen

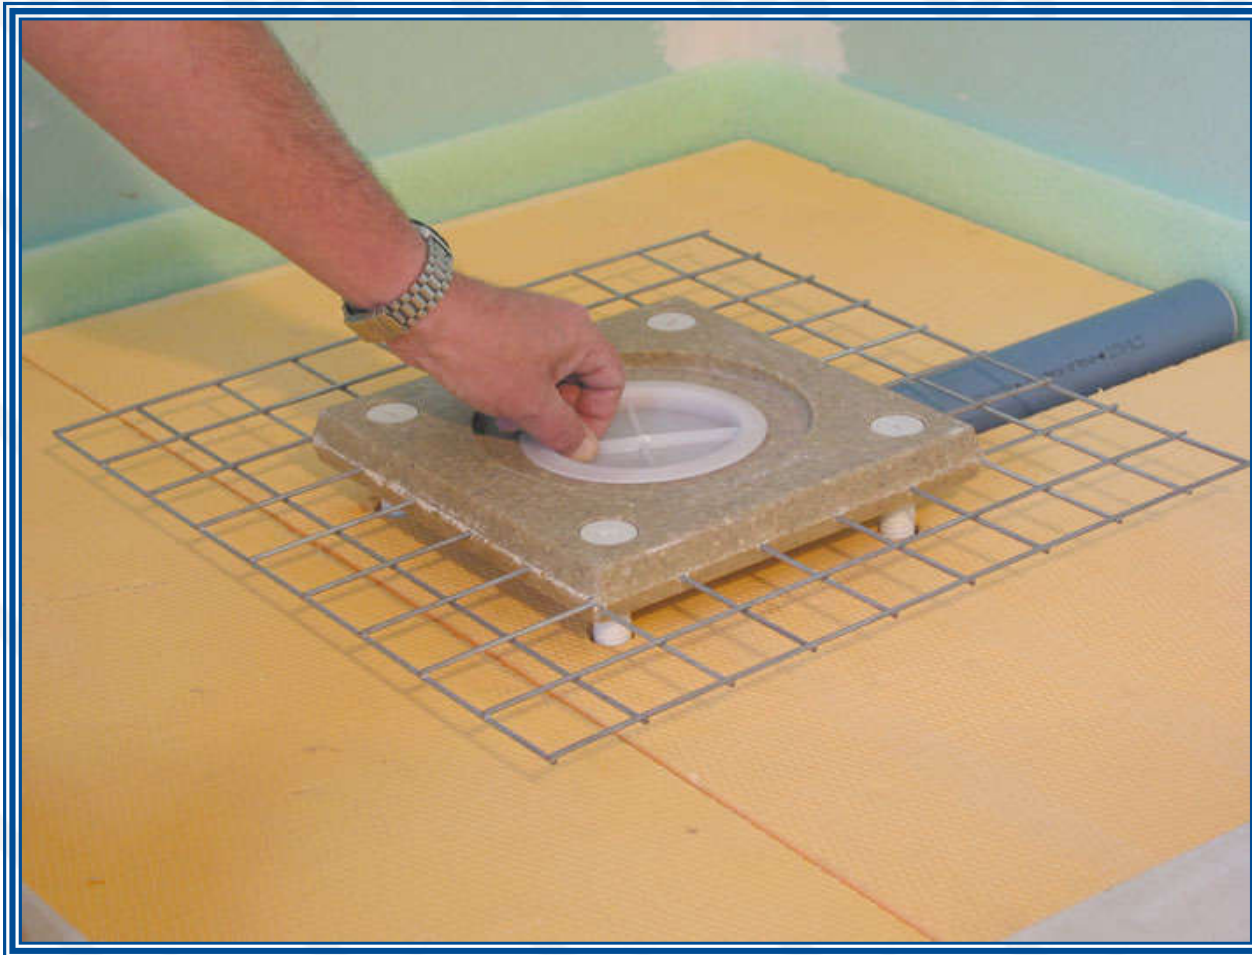


✓ Bauschutz einsetzen



✓ Baustahlgitter in
Estrich eingießen



- ✓ Bündig abziehen
- ✓ Gefälle beachten

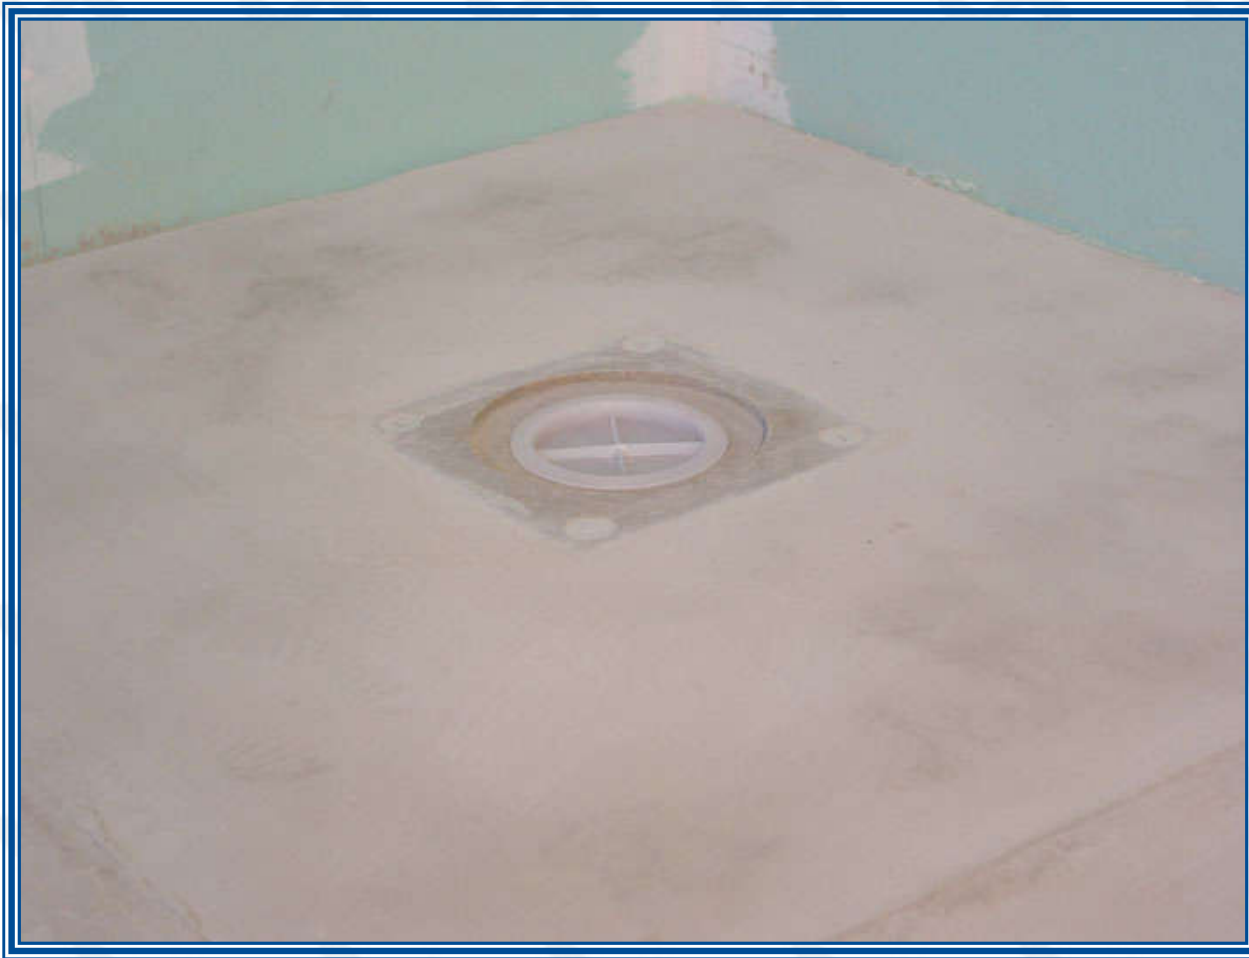

✓ Estrich aushärten lassen




✓ Polymerebeton-
Kragen anschleifen



- ✓ Abdichtband anbringen
- ✓ Feuchtigkeitsabdichtung auftragen



✓ Gitternetz einlegen

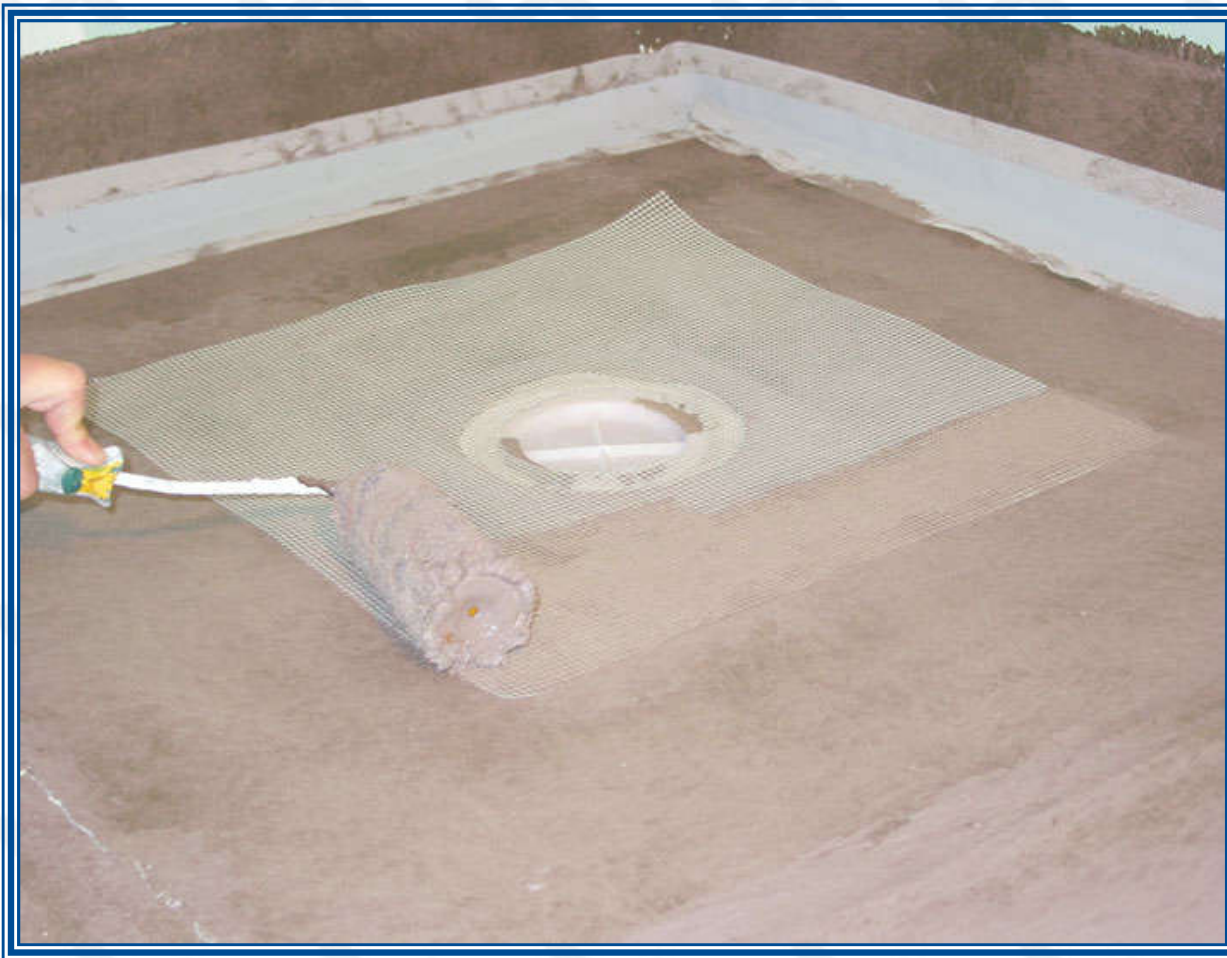

✓ Gitternetz einarbeiten



- ✓ Aufsatz ablängen
- ✓ Bauschutz entfernen



✓ Aufsatz mit
Baustützrahmen
einsetzen




✓ Fliesenkleber
auftragen




✓ Fliesen verlegen




✓ Baustützrahmen
entfernen

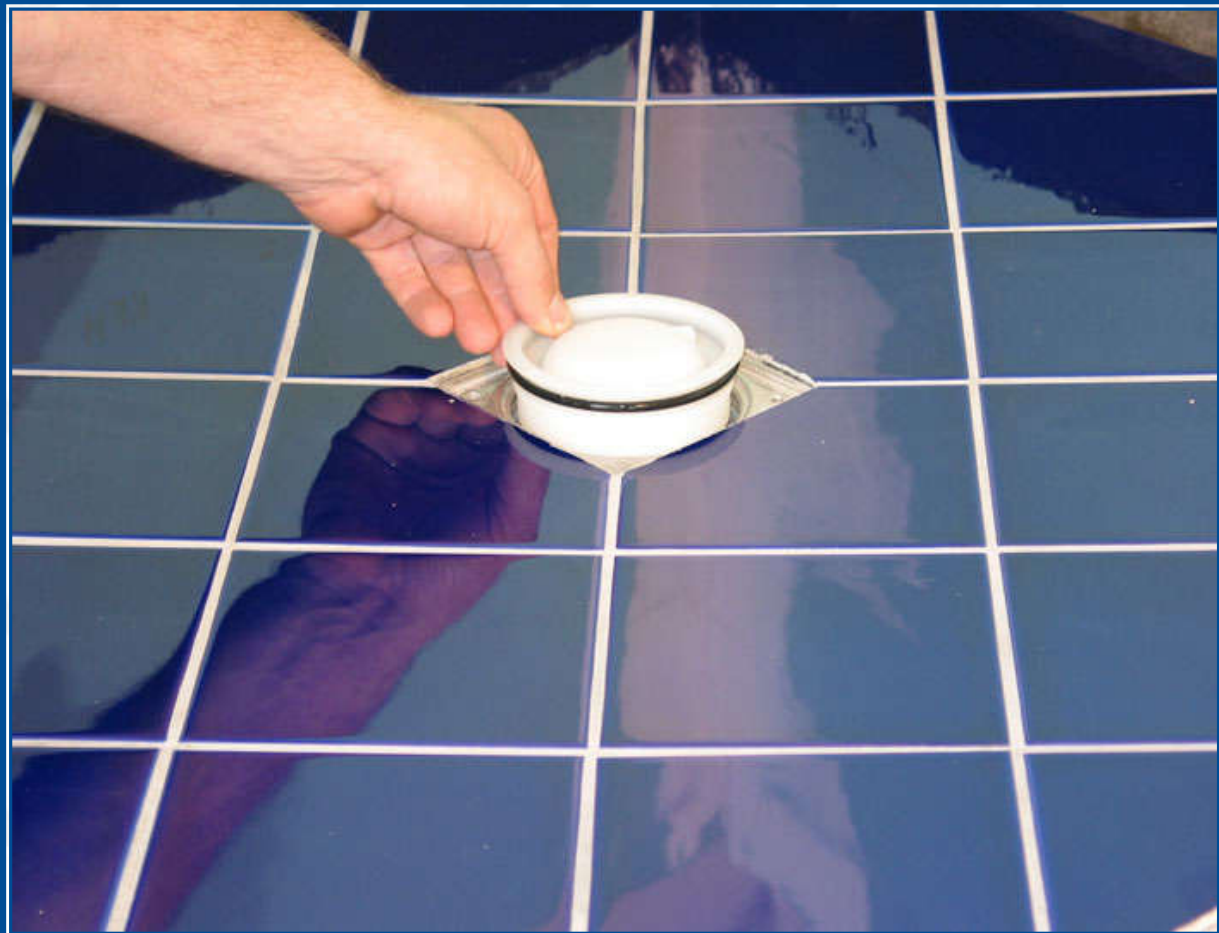

✓ Geruchsverschluss einsetzen

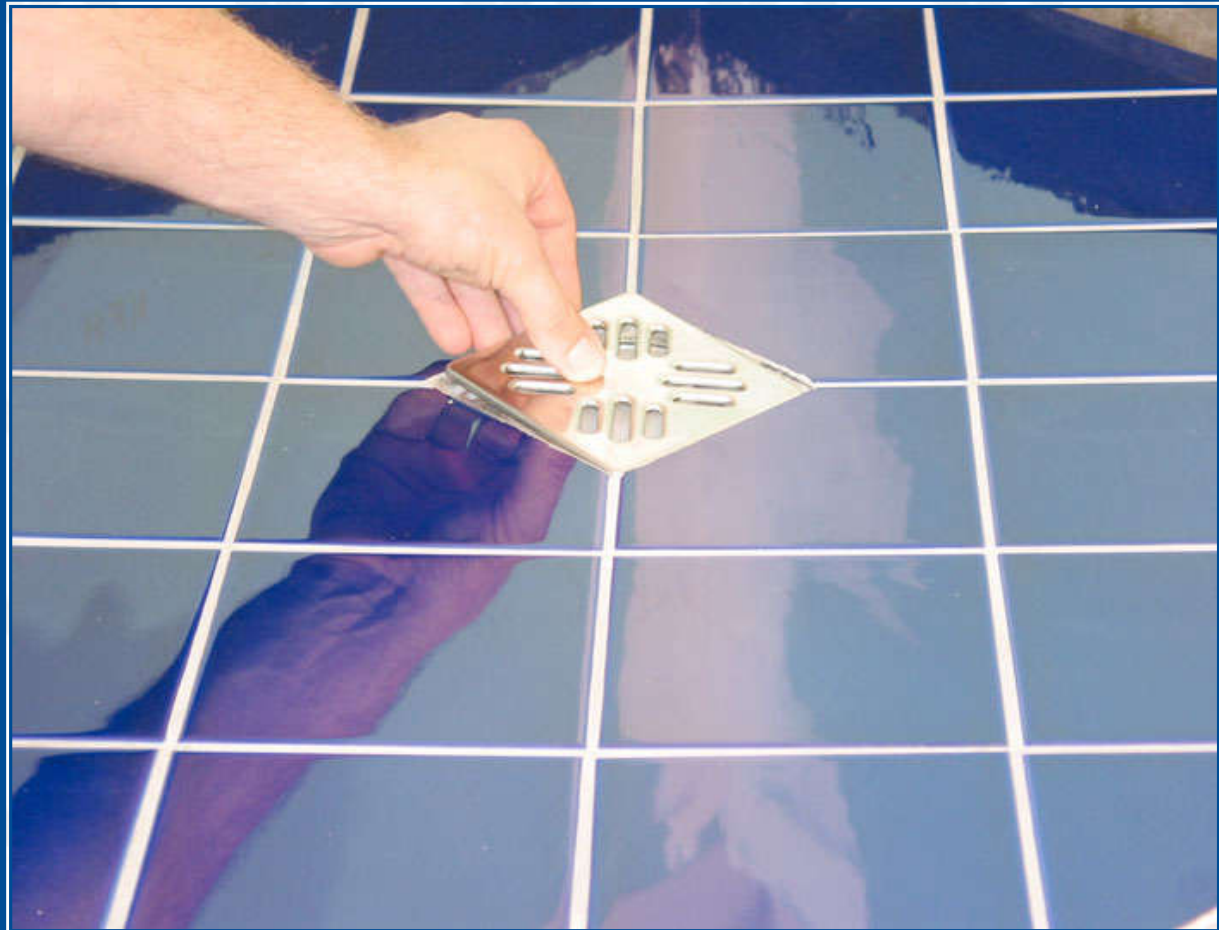

✓ Einlaufrost einsetzen

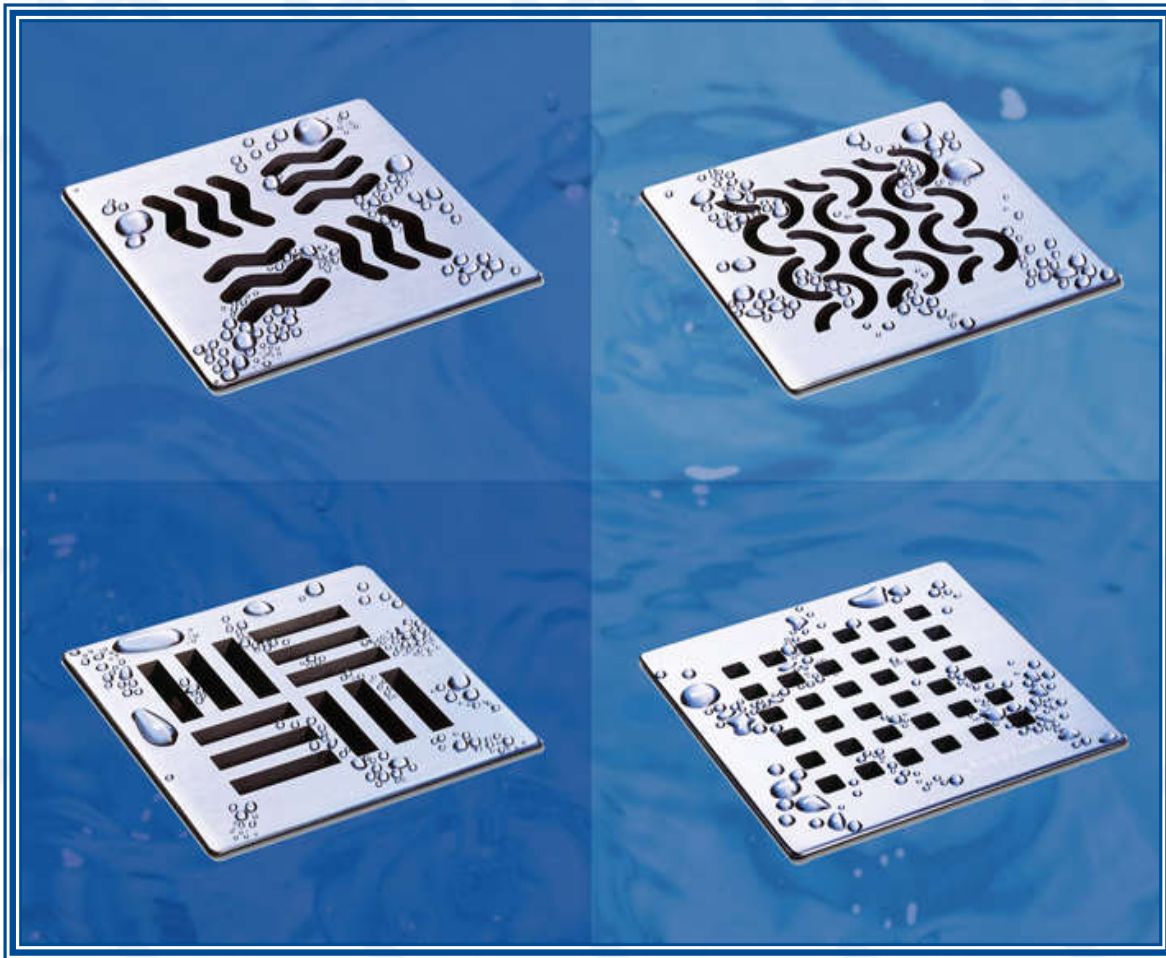

Zubehör für HL510NC HL510NCK

- ✓ HL Design-Roste
- ✓ Ablauf HL Primus:
Geruchstopp mit und
ohne Wasser
- ✓ Ablauf mit
rundem Einlaufrost
- ✓ Ablauf mit
rundem Einlaufrost
und HL Primus