

SIPHONS ABLÄUFE

QUALITÄT AUS ÖSTERREICH

HL HUTTERER & LECHNER GMBH

EINFACH & SICHER

HL570 FlexBox

HL570 FlexBox

Piletë, hidroizolim, pjatë dushi: lidhje e lehtë, izolim i sigurt.



Gjatë instalimit të pjatave të ulëta të dushit, hidroizolimi dy komponentsh, pileta dhe pjata e dushit duhet të lidhen siç duhet në një pikë kritike. Pikërisht këtu shfaqen tre sfida tipike gjatë instalimit.

HL570 FlexBox e thjeshton instalimin pikërisht në këtë pikë. Kompleti i hidroizolimit i përfshirë siguron një lidhje të përcaktuar dhe të sigurt ndërmjet piletës dhe hidroizolimit të integruar. Flex-Element kompenson devijimet anësore deri në 40 mm ndërmjet piletës dhe hapjes së pjatës së dushit, kështu që pileta nuk ka nevojë të pozicionohet me saktësi milimetrike. Edhe lidhja e pjatës së dushit bëhet më e thjeshtë: valvula e shkarkimit montohet përpara se pjata e dushit të ngjitet në pozicion dhe më pas thjesht futet në Flex-Element. Në këtë mënyrë eliminohet nevoja për ta vidhosur lidhjen pa akses vizual nën pjatën e dushit pas montimit.

Tre sfida.
Një zgjidhje sistemore.


1 Integrimi i saktë i piletës në hidroizolim


2 Pozicionimi i piletës me saktësi milimetrike


3 Vidhosja e daljes së shkarkimit pa e parë nën pjatë

Sistemi ToNi ofron gjithashtu fleksibilitet në lartësi: pileta përshtatet me nivelin real të shtresës niveluese vetëm pasi shtresa të jetë shtruar. Kompleti i instalimit është i organizuar sipas fazave të ndërtimit, duke siguruar një rend të qartë instalimi, nga montimi dhe hidroizolimi deri te pjata e përfunduar e dushit.

Flex-Element: kompensim tolerance deri në 40 mm

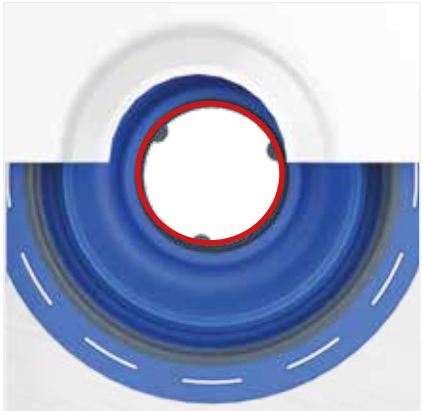

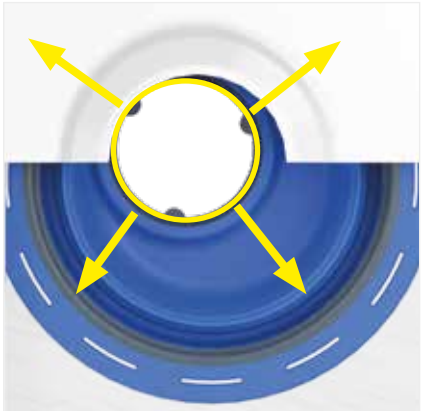

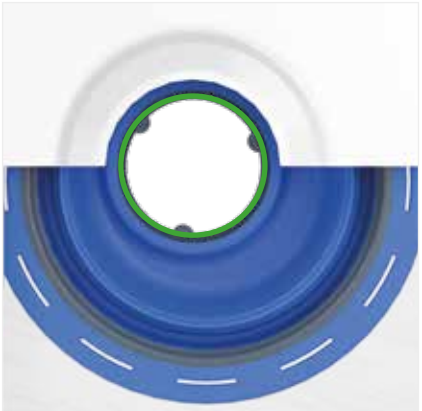

Tolerancë në vend të saktësisë milimetrike. Flex-Element kompenson zhvendosje anësore deri në 40 mm midis trupit dhe pjatës së dushit, pra ±20 mm nga qendra. Hapja e pjatës nuk ka nevojë të pozicionohet me saktësi milimetrike mbi trupin e piletës.

HL570 FlexBox

LEHTË

Organizim i qartë sipas fazave të ndërtimit
Kompleti i instalimit, kompleti i hidroizolimit dhe kompleti përfundimtar ndjekin rendin real të instalimit. Hapat e punës dhe koordinimi ndërmjet profesioneve mbeten të qarta.

Përshtatje e mëvonshme me shtresën niveluese
Me sistemin ToNi, pileta përshtatet me nivelin real të shtresës niveluese vetëm pasi të jetë integruar në të. Pjesa që del mbi nivel pritet në nivel me shtresën niveluese. Kjo thjeshton planifikimin dhe e mban instalimin të drejtpërdrejtë edhe nëse ndryshon konstruksioni i dyshemesë.

Tolerancë në vend të saktësisë milimetrike
Flex-Element pranon zhvendosje anësore deri në 40 mm. Kompensohen devijimet e vogla të pozicionit të pjatës së ngjitur.

SIGURT

Integrim i saktë në hidroizolimin kompozit
Kompleti i hidroizolimit, me guarnicionin me shumë buzë të montuar në fabrikë, futet në trupin e piletës dhe integrohet në hidroizolimin përreth.

Lidhje e sigurt e pjatës me piletën
Valvula e shkarkimit montohet në pjatën e dushit përpara ngjitjes dhe mund të kontrollohet për rrjedhje. Gjatë pozicionimit të pjatës, valvula futet në fllanxhën fleksibël. Në këtë mënyrë eliminohet nevoja për ta vidhosur lidhjen pa akses vizual nën pjatën e dushit pas montimit.

Akses i lehtë për pastrim dhe inspektim
Fishek sifoni i çmontueshëm mundëson qasje te tubi i shkarkimit dhe lehtëson pastrimin. Shkëputja e lidhjes me pjatën lejon edhe kontrolle të mëvonshme për lagështi poshtë saj.

ToNi - gjithmonë në Top Niveau


Me sistemin **ToNi** lartësia e piletës mund të rregullohet edhe pas shtresës niveluese. Kështu përshtatet më vonë me nivelin e sipërm të shtresës niveluese dhe mbetet gjithmonë në **Top Niveau**, edhe nëse ndryshon konstruksioni i dyshemesë.



Përcaktoni pozicionin e piletës, drejtoni shabllonin e montimit nga tubi i shkarkimit dhe shënoni pikat e shpimit. Shponi vrimat dhe fiksoni trupin e piletës në pllakën e betonit me kënde montimi dhe vida.




Realizoni konstruksionin e dyshemesë dhe niveloni shtresën.

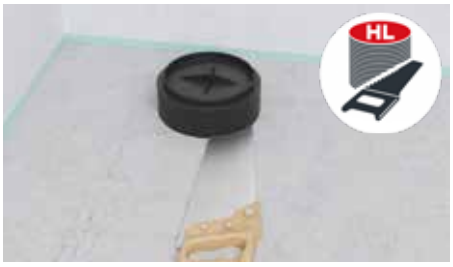

Pasi të thahet shtresa niveluese, priteni tubin që del në nivel me shtresën.



Hiqni tubin e prerë dhe vendosni kapakun mbrojtës të ndërtimit në trupin e piletës ose vazhdoni me montimin e kompletit të hidroizolimit.

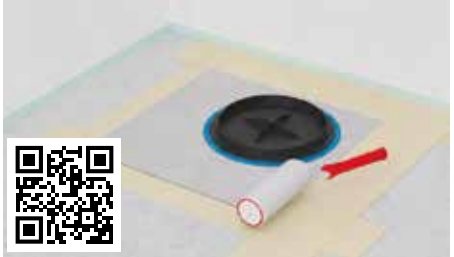

Futni kompletin e hidroizolimit në piletë. Aplikoni hidroizolim poshtë dhe sipër kompletit (metoda sanduiç), si dhe në të gjithë zonën e dushit. Izoloni të gjitha pikat e lidhjes me shirita izolues të siguruar në kantier.

HL570 FlexBox - Të dhëna teknike

Dalje: DN 40/50 horizontal
Lartësi instalimi: 80 deri në 250 mm
Kapacitet shkarkimi: 0.5 l/s

HL570 FlexBox

Lista e përputhshmërisë:
Një përzgjedhje pjatash dushi të miratuara nga prodhuesi



Kapak prej inoksi



Fishek sifoni
i çmontueshëm



Valvul shkarkimi & dado për një lidhje të pa-përshkueshme nga uji me pjatën e dushit



Komplet hidroizolimi: futet në trupin e piletës me guarnicion me shumë buzë të vendosur në fabrikë dhe lidhet me hidroizolimin përreth. Një element fleksibël mundëson tolerancë deri në 40 mm



Kompleti i montimit: një trup pilete i bollshëm qëndron mbi pllakën e betonit. Pjerrësia drejt tubit të shkarkimit rregullohet me kënde montimi të rregullueshme. Lartësia minimale e instalimit 80 mm

HL Hutterer & Lechner GmbH
Dorjan Muglica
Përfaqësues Rajonal
M: +355 69 710 6666
dorjan.muglica@hl.at
www.hl.at

© 2026 HL Hutterer & Lechner GmbH, rezervohet e drejta për gabime dhe ndryshime!