




HIGHLIGHT

HL523N *Quick-FIX*

Duschelement zur schnellen Montage

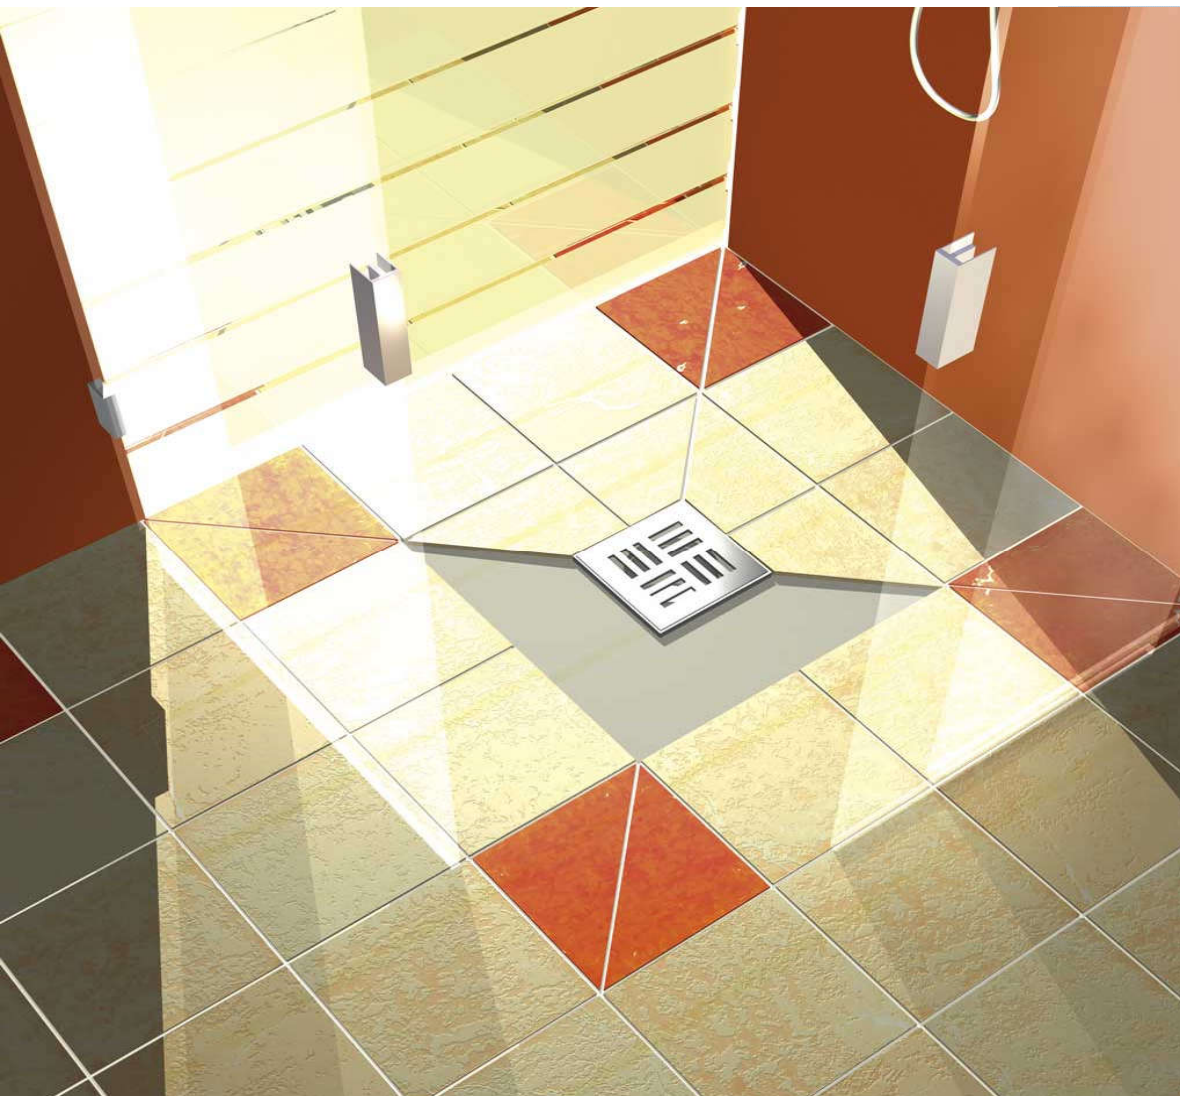




NEU:

- ✓ Elegant: Rahmen verchromt
- ✓ Praktisch: Rahmen höhenverstellbar, einfach an die Fliesenstärke anzupassen
- ✓ Sicher: integrierte Seitenschlitze leiten das Sickerwasser ab, der Duschbereich trocknet nachhaltig
- ✓ Zubehör: Saubere Lösung - das Unterbauelement HL523U ersetzt das Ausgießen mit Beton
- ✓ Zubehör: Einschraubteil HL0523N.3E für Fliesenstärke (18 – 25 mm)

Bodenplatte 90 x 90 cm oder 120 x 120 cm

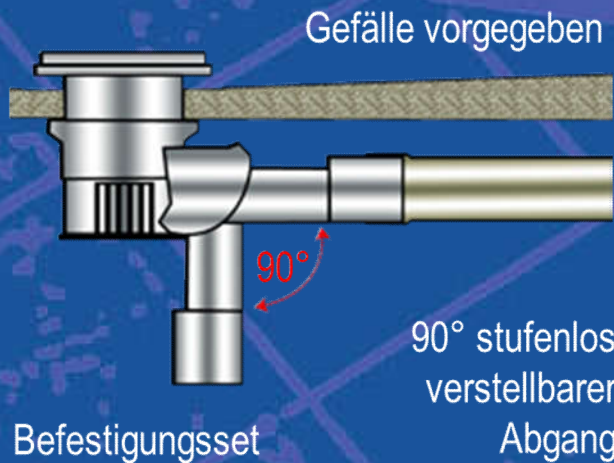

HL523N Quick-FIX

Bodenplatte mit integriertem Ablauf

Sichere Entwässerung für bodengleiche Duschen

- ✓ Lieferung komplett mit Ablauf und Platte
- ✓ Schnelle und einfache Montage
- ✓ Gefälle vorgegeben: optimal zu verfliesen
- ✓ Plattenoberfläche direkt verfliesbar
- ✓ Ablauf mit Drehgelenk: 90° stufenlos verstellbar
- ✓ Befestigungsset für präzise Montage
- ✓ Inklusive Bauschutz
- ✓ Inklusive Baustützrahmen


Platte - Daten und Fakten

-
- A collection of various plumbing and construction components, including pipes, fittings, valves, and a drain cover, arranged on a brown surface. The components include a white pipe, a blue pipe, a red valve, a white pipe, a white pipe with a black handle, a black ring, a red square, a silver square, a silver square with a cross pattern, and a red plastic component. The background is a blue and white pattern.

HL 523N-90x90, HL523N-120x120 *Quick-FIX*

Ablauf - Daten und Fakten

- ✓ Drehgelenk: Ablauf senkrecht und waagrecht einbaubar
- ✓ Rahmen verchromt und höhenverstellbar
- ✓ Abgang: Dimension 40/50
- ✓ steck- und schweißbar
- ✓ Material PP, Abgang PE
- ✓ Ablaufleistung 0,50 l/sec
- ✓ Ablaufrost Edelstahl
- ✓ Entspricht ÖNORM B2511, DIN EN329

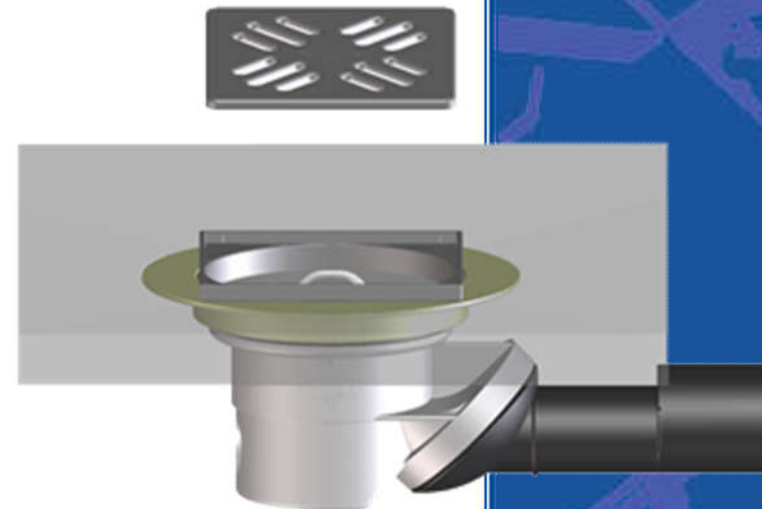

HL



Montage

- ✓ Einbauhöhe min. 12,5 cm (bei Duschelementgröße ab 130 cm: min 13,5 cm)
- ✓ Position des Ablaufs markieren



Montage

- ✓ Befestigungsset montieren



Montage

- ✓ Ablaufkörper anschließen,
Ablaufoberkante =
Estrichoberkante
- 4 cm
(bei Duschele-
mentgröße ab
130 cm: - 5 cm)



Montage

- ✓ Bauschutz einsetzen
- ✓ Dämmstreifen anbringen
- ✓ Bei Montage unter Verwendung von Füllmasse: Ablauf ummanteln

Montage mit Unterbauelement HL523U

Tipp: Nutzen Sie diese Methode, wenn zum Zeitpunkt des Einbaus noch kein Estrich vorhanden ist (Neubau)



✓ Klebmasse auf die Rohdecke auftragen

Montage mit Unterbauelement HL523U



- ✓ Unterbauelement zuschneiden
- ✓ Unterbauelement einlegen
- ✓ Klebmasse aufspachteln

Montage mit Füllmasse

Tipp: Nutzen Sie diese Methode, wenn der Estrich bereits vorhanden ist (Sanierung)



- ✓ Füllmasse einbringen
- ✓ Füllmasse auf Höhe der Ablaufoberkante ebnen
- ✓ Ablaufrohr freilegen
- ✓ Füllmasse aushärten lassen



Montage mit Füllmasse

- ✓ Klebmasse auf die Rückseite des Duschelements auftragen



Montage

- ✓ Bauschutz abnehmen
- ✓ Dichtung einsetzen



Montage

- ✓ Duschelement einsetzen



Montage


- ✓ Einschraubteil einsetzen
- ✓ Einschraubteil mit Bauschutz festziehen



Montage

- ✓ Duschelement
einnivellieren
- ✓ Duschelement
gleichmäßig
beschweren

Montage mit Unterbauelement HL523U

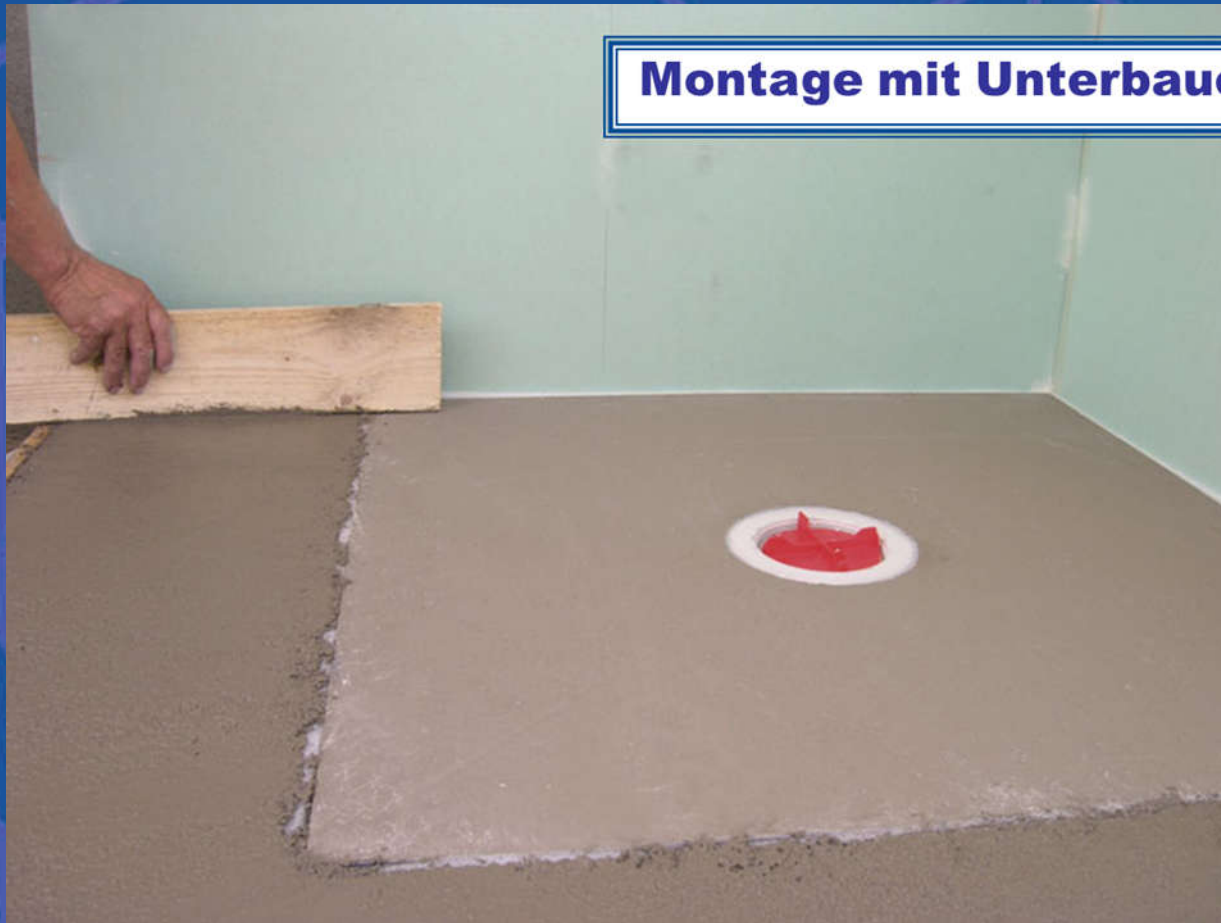

- ✓ Estrich abziehen
- ✓ Estrich aushärten lassen

HL



Montage

- ✓ Abdichtband mit Dichtmasse anbringen



Montage

- ✓ Gesamten Duschbereich abdichten

HL



Montage

- ✓ Aufsatzrahmen einsetzen
- ✓ Höhe einstellen
- ✓ Baustützrahmen einsetzen



Montage

- ✓ Fliesenkleber auftragen
- ✓ Fliesen verlegen



Montage

- ✓ Silikon und Fugenmasse auftragen



Montage

- ✓ Baustützrahmen abnehmen
- ✓ Geruchsverschluss einsetzen



Montage

- ✓ Ablaufrost einsetzen




✓ Zubehör:

HL523U-90x90

HL523U-120x120

HL

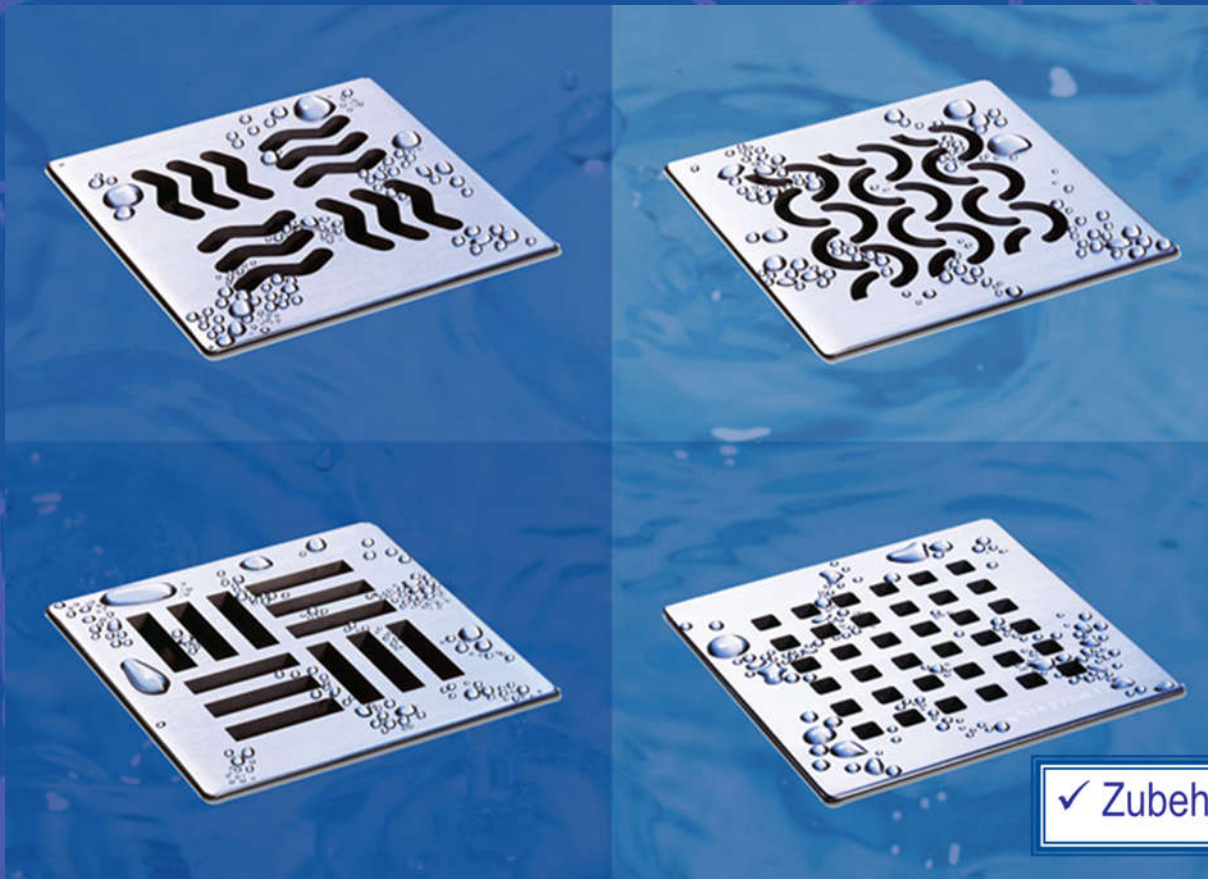

✓ Zubehör:

HL0523N.3E:
Einschraubteil für
Fliesenstärke bis
25 mm

✓ Zubehör: HL Design-Roste

