



## HL WC-Anschlüsse

HL sorgt für den guten Ablauf  
[www.hutterer-lechner.com](http://www.hutterer-lechner.com)



## **HL WC-Anschlüsse**

- ✓ Schnelle, einfache Montage
- ✓ 100% dichter Übergang zwischen Keramik und Ablauf
- ✓ Keine Steckverbindungen in der Wand bei wandhängenden WC-Schalen
- ✓ Drehgelenke, 0-90° verstellbar: einfache Winkeleinstellung

# **Inhalt**

## WC-Schalen mit Abgang innen, senkrecht

Anschlussmanschetten

Anschlussstutzen

## WC-Schalen mit Abgang waagrecht

Anschlussbögen

Anschlussstutzen

## Wandhängende WC-Schalen, Vorwandinstallationen

## Zubehör

## WC-Schalen mit Abgang innen, senkrecht

### WC-Anschlussmanschetten

- ✓ 100% dicht: weiche, anpassungsfähige Mehrrippendichtung für Keramikstutzen und Ablaufrohr



#### HL200 mit Drehexzenter-Anschluss

Passend für Kunststoffrohre DN110 (Muffe oder Spitzende), Gussrohre DN110, Bleigainzen 4“ und 4 ¼“, Rohre mit InnenØ 100 – 112 mm

- ✓ Drehbarer Exzenter-Anschluss: bis 20 mm stufenlos verstellbar, erleichtert das Ausrichten der WC-Schale bei ungenauem Wandabstand

Dimension: DN110  
Material: PE weich

#### HL200/90 mit Drehexzenter-Anschluss

Ausführung wie HL200, jedoch passend für Rohre mit InnenØ 80 – 92 mm

Dimension: DN90

#### HL201 zentrisch

Dimension: DN110  
Material: PE weich

## WC-Schalen mit Abgang innen, senkrecht



### **HL202G** Gainzenstück

Dimension: DN110

Material: PP

### **WC-Anschlussstutzen**

- ✓ Massive Gummilippendichtung für Keramik
- ✓ Farbe: Weiß
- ✓ Entsprechend DIN 19560




### **HL202** Gainzenabzweiger

- ✓ mit Zulauf DN50 für Waschbecken etc.

Dimension: DN110, Abzweiger DN50

Material: PP

## WC-Schalen mit Abgang waagrecht

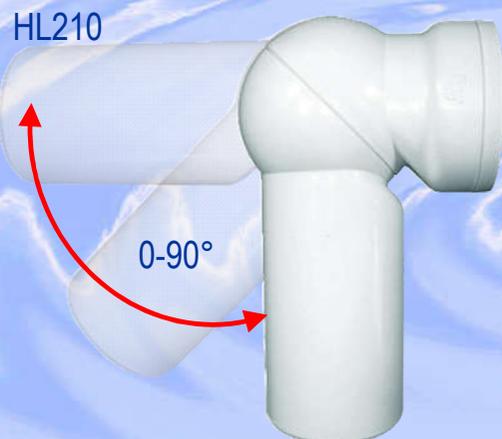

### WC-Anschlussbögen mit Drehgelenk

- ✓ Drehgelenk: Abgangswinkel stufenlos verstellbar 0-90°
- ✓ 1 bogen für alle Abgangswinkel, geringe Lagerhaltung
- ✓ Verdeckte Lippendichtung für Keramikstutzen
- ✓ Auch farbig lieferbar
- ✓ Entsprechend ÖNORM B5178 Abschnitt 5, DIN 1389

#### HL210P

Dimension: DN100  
Material: PP, Rohrteil PVC

#### HL210

Dimension: DN110  
Material: PP

#### HL209

Dimension: DN90  
Material: PP

#### HL210.7


✓ Inklusive Rosette HL7E  
Dimension: DN110  
Material: PP



## WC-Schalen mit Abgang außen, waagrecht

### HL224

- ✓ Ablängbares Einlaufteil
  - ✓ Spezial Lippendichtung
- Dimension: DN110  
Material: PP

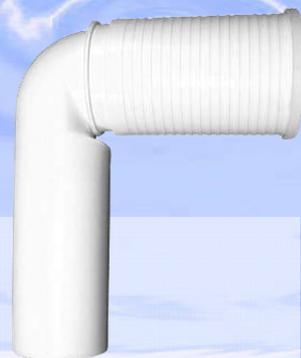

### HL224.1

- ✓ Ablängbares Einlaufteil
  - ✓ Spezial Lippendichtung
  - ✓ Bügel und Schelle für Befestigung an der Rückwand
- Dimension: DN110  
Material: PP

### WC-Anschlussbögen 90°

- ✓ Lippendichtung für Keramikstutzen
- ✓ Entsprechend DIN 1389



### HL205

- ✓ Geringe Einbautiefe
  - ✓ Verdeckte Lippendichtung
- Dimension: DN110  
Material: PP

## WC-Schalen mit Abgang außen, waagrecht

### WC-Anschlussstutzen

- ✓ Verdeckte Lippendichtung für Keramikstutzen bei HL203, HL204, HL703
- ✓ Farbe: Weiß



#### HL203

Dimension: DN110, Länge 400 mm  
Material: PP

#### HL203/90

- ✓ Farbe auf Anfrage
  - ✓ Massive Gummilippendichtung für Keramik
- Dimension: DN90, Abgang Ø 90 mm, Länge 190 mm  
Material: PP



#### HL204

✓ 15 mm exzentrisch versetzt  
Dimension: DN110, Länge 160  
Material: PP

#### HL703

**Der Problemlöser für Rückstau gefährdete WC-Anlagen**

- ✓ Wie HL203, aber mit eingesetzter **Rückflussklappe**

Dimension: DN110, Material: PP

## Wandhängende WC - Vorwandinstallationen

### WC-Anschlussbögen & Kombinationen

- ✓ Zwei Dimensionen: DN90/110
- ✓ Farbe: Schwarz
- ✓ Steck- und Schweißbar: Material PE

### HL227 WC-Anschlusskombination für Vorwandinstallationen

- ✓ Einlauf Höhen- und Seitenverstellbar
  - ✓ mit Anschlussmöglichkeit DN50
- Dimension: DN90/110  
Material: PE



### HL225/90 WC-Anschlussbogen

- ✓ 4 Schellenringe – passt in fast jedes Tragegestell
- ✓ ablängbares Einlaufteil – keine Dichtstelle in der Wand
- ✓ Spezielle Lippendichtung mit Stützrohr für Keramikstutzen
- ✓ Funktioneller, konischer Bauschutz
- ✓ Entsprechend DIN 1389

Dimension: DN90/110

Material: PE



### HL225.1/90 WC-Anschlussbogen wie HL225/90

- ✓ mit Anschlussgarnitur, bestehend aus Spülrohr mit Manschette, Befestigungsmuttern, Abdeckkappen
- ✓ Entsprechend DIN 1389

Dimension: DN90/110

Material: PE

## Zubehör

### **HL222, HL222/90**

#### **Anschluss- und Befestigungsgarnitur für Wand-WC**

Bestehend aus Anschlussstutzen DN110 oder DN90, Spülrohr mit Manschette und Befestigungsmuttern mit Kappen

### **HL226**

#### **Anschluss- und Befestigungsgarnitur für Wand-WC**

Bestehend aus Spülrohr mit Manschette und Befestigungsmuttern mit Kappen

### **HL7.WE WC-Rosette**

DN110, weiß, teilbar, auch nachträglich zu montieren

### **HL7EL, HL7EL/90 WC-Rosette**

DN110 oder DN 90, Elastik, Anpassung an Abgangsneigung bis 22°, weiß und farbig lieferbar