

Brez ovir za vse!



HL530 TUŠ BLOK

HL530 TUŠ BLOK

Prednosti tuš bloka HL530

Hitra montaža

Tuš blok se fiksira na betonsko ploščo z 2K-montažno peno ali keramičnim lepilom.

Vsestranska uporaba

Tuš blok se lahko prilagodi za vsako situacijo na kraju samem. Predolg? Enostavno odreži. Prekratek? Enostavno podaljšaj.

Enostavna položitev keramike

Na formirani linearni naklon k odtoku se lahko položijo ploščice vseh velikosti in oblik preprosto in brez lomljenja naklona.

Primus® - odtok

Patentirana HL-tehnologija skrbi, da iz sifona ne smrdi tudi pri izsušitvi zaporne vode!

Higiensko

Voda se odvaja od tuša do odtoka po površini ploščic. Zaradi tega nakopičene nesnage ni potrebno odstranjevati, kot pri običajnih tuš žlebovih, iz kotov z dragimi „zobnimi ščetkami“. Sifonski vložek je kompletno snemljiv tako, da se lahko preprosto čisti s tekočo vodo.

Moderna oblika

Ker je tudi pokrov odtoka obložen s keramiko, je odtok skoraj neviden tako, da celostne podobe kopalne ne moti v ničemer več.

Vrstni tuši


Potrebuje v vrsti 2 ali več prh? Ni problema: preprosto združite enega za drugim ustrezno število tuš blokov in elementov podaljška!

Gradbena višina

Sedaj novo: HL530F (nizek) za prenove, gradbena višina samo 85mm!

Cena

Z uporabo in kombinacijo „inteligentnih“ gradbenih materialov omogoča v primerjavi z običajnimi tuš žlebovi nepremagljivo ceno – **tudi brez ovir za vse!**

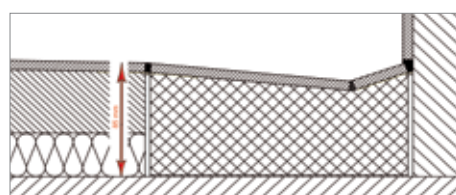


HL530 TUŠ BLOK

HL530 (.0) Tuš blok komplet za vgradnjo na steno

Tuš blok 1200x256x115mm komplet s 360° vrtljivim horizontalnim odtokom DN50, 7-17mm po višini nastavljivim okvirjem 150x150mm in vidnim delom za oblogo s ploščico, izvlečnim vložkom smradne zapore PRIMUS®. Specialno kot stenska rešitev za tuš naprave brez pregrad. Vgradno navodilo in gradbena zaščita sta zajeta z dobavo.

Podatki

Odtočna kapaciteta	0,8 l/s
Material	PP/ABS/EPS-40
Vtok	Vtočni okvir s ploščico 150 x 150 mm, po višini nastavljiv od 7 – 17 mm, vidni del za oblogo s ploščico (nosilec ploščice)
Odvod	DN50 vodoravni, 360° vrtljiv
Standard	EN 1253
Višina zaporne vode	50 mm z vložkom smradne zapore PRIMUS®, jamči smradotesnost tudi brez zaporne vode!
Dodatna informacija	natančna nastavitve tuš bloka se izvede na mestu enostavno s skrajšanjem z žago.
Dodatno vsebuje	podložni obroč in gradbeno zaščito

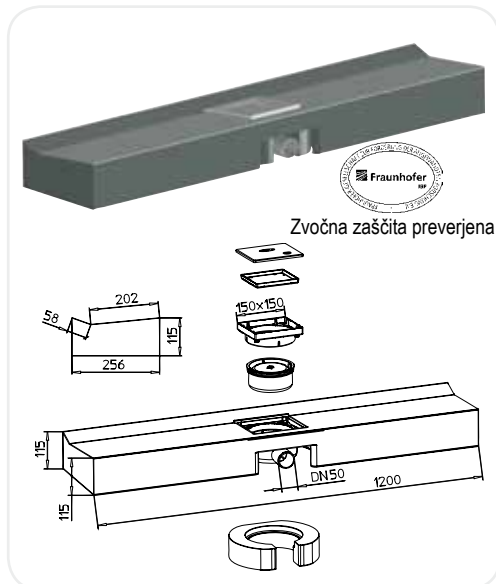

HL-Nr.	Material	Dimenzija	Vidni del
530	PP/ABS/EPS-40	DN50/1200 mm	sivi
530.0	PP/EPS-40	DN50/1200 mm	

HL530F (.0) Tuš blok komplet v „nizki“ izvedbi s samo 85 mm gradbene višine

Tuš blok 1200x256x85mm komplet s horizontalnim odtokom DN50, 7-17mm po višini nastavljivim okvirjem 150x150mm in vidnim delom za oblogo s ploščico, izvlečnim vložkom smradne zapore PRIMUS®. Specialno kot stenska rešitev za tuš naprave brez pregrad. Vgradno navodilo in gradbena zaščita sta zajeta z dobavo.

Podatki

Odtočna kapaciteta	0,6 l/s
Material	PP/ABS/EPS-40
Vtok	Vtočni okvir s ploščico 150 x 150 mm, po višini nastavljiv od 7 – 17 mm, vidni del za oblogo s ploščico (nosilec ploščice)
Odvod	DN50 vodoravni
Standard	EN 1253
Višina zaporne vode	30 mm z vložkom smradne zapore PRIMUS®, jamči smradotesnost tudi brez zaporne vode!
Dodatna informacija	natančna nastavitve tuš bloka se izvede na mestu enostavno s skrajšanjem z žago.
Dodatno vsebuje	gradbeno zaščito



HL-Nr.	Material	Dimenzija	Vidni del
530F	PP/ABS/EPS-40	DN50/1200 mm	sivi
530F.0	PP/EPS-40	DN50/1200 mm	


HL530 TUŠ BLOK

HL530V(F) Element podaljška, ustrezen v kombinaciji s HL530(F)

Podatki

Material EPS-40

Dodatna informacija Za podaljšanje tuš bloka HL530(F) ali kot vezni element med dvema tuš blokoma npr. za naprave vrstnih tušev, poljubno po dolžini skrajšljiv, z vodotesnim premazom in vstavkom za ploščico iz steklenih vlaken

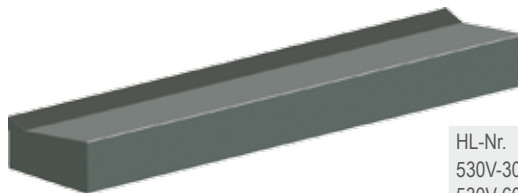

HL-Nr.	Material	Dimension
530V-30	EPS-40	300 x 256 x 115 mm
530V-60	EPS-40	600 x 256 x 115 mm
530V-120	EPS-40	1200 x 256 x 115 mm
530VF-30	EPS-40	300 x 256 x 85 mm
530VF-60	EPS-40	600 x 256 x 85 mm
530VF-120	EPS-40	1200 x 256 x 85 mm

HL0530.G, (.B), (.C), (.S), (.W) vidni deli ustrezeni k HL530(F).0

Podatki

Material ABS

Dodatna informacija Okvir s ploščico 150 x 150 mm
Velikost vložene ploščice (vidna plošča) v nosilec ploščice: max. 124 x 124 x 7 mm




HL-Nr.	Material	Vidni del
0530.G	ABS	sivi
0530.B	ABS	rjavi
0530.C	ABS kromiran	krom
0530.S	ABS	črni
0530.W	ABS	beli

HL0530.GG, (.BG), (.SG), (.WG) vidni deli s steklenim vložkom ustrezeni k HL530(F).0

Podatki

Material ABS/Steklo

Dodatna informacija Okvir s ploščico 150 x 150 mm
Velikost vloženega steklenega vložka: 124 x 124 x 6 mm

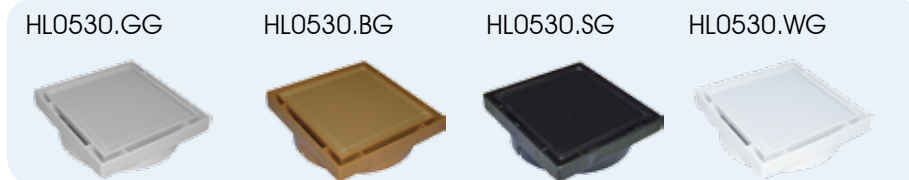

HL-Nr.	Material	Vidni del
0530.GG	ABS/Steklo	sivi
0530.BG	ABS/Steklo	rjavi
0530.SG	ABS/Steklo	črni
0530.WG	ABS/Steklo	beli

Dobavitelj:

Informativni biro
Miran Gmajner, dipl. ing.
Stantetova 11
SI-3320 Velenje
T: +386(3)5868347
M: +386(0)31285969
e-mail: miran.gmajner@siol.net



HL Hutterer & Lechner GmbH

Brauhausgasse 3-5, A-2325 Himberg, Austria
T: +43 / (0)2235 / 862 91-0
F: +43 / (0)2235 / 862 91-31
E-Mail: office@hutterer-lechner.com
www.hutterer-lechner.com