

SIFONE

HL[®]

ABLÄUFE

Sichere Entwässerung für
bodengleiche Duschen

HIGHLIGHT IN CHROM

- Lieferung komplett mit Sifon und Platte
- Schnelle und einfache Montage
- Gefälle vorgegeben: optimal zu verfliesen
- Plattenoberfläche direkt verfliesbar
- Platte wärmeisoliert, wasserdicht beschichtet
- Ablauf mit Drehgelenk: Abgang 90° stufenlos verstellbar
- Rahmen verchromt und höhenverstellbar
- Integrierte Seitenschlitze leiten das Sickerwasser ab
- Befestigungselement für präzise Montage
- Inklusive Bauschutz

SIFONE

HL[®]

ABLÄUFE

HL523N Quick-FIX
Duschelement zur schnellen Montage

HIGHLIGHT in Chrom

Neu gestaltet, verbindet das Duschelement HL523N tolles Design mit bewährter Qualität. Besonders schick: der verchromte Rahmen, besonders praktisch: der über ein Gewinde höhenverstellbare Aufsatz.

So kann die Höhe stufenlos an die Fliesenstärke (8 - 18 mm, oder mit dem Zubehör HL0523N.3E: 18 - 25 mm) angepasst werden. Eine weitere entscheidende Verbesserung sind die integrierten Seitenschlitze. Bei längerem Duschen dringt Wasser durch die Fugen zwischen den Fliesen. Gestoppt wird es durch eine wasserdichte Platte mit vorgegebenem Gefälle, bleibt aber bei einem herkömmlichen Sifon dort stehen. Der speziell entwickelte HL-Ablaufrahmen löst dieses Problem nachhaltig. Das Duschelement trocknet sicher und schnell. Altbewährt ist der von senkrecht bis waagrecht drehbare Ablaufanschluss (DN50). Geliefert wird mit funktionellem Bauschutz und Montageelement.



Gesamteinbauhöhe: 12,5 cm. Die Platte ist Dank des vorgegebenen Gefälles (3%) direkt zu verfliesen.


Material: Hartschaumstoff, wasserdicht beschichtet und beidseitig mit Textilglas armiert.
Größen: Länge: 80 cm bis 160 cm, Breite: 80 cm bis 150 cm (in 10 cm - Schritten)
Sondermaße auf Anfrage.

Als Zubehör erhältlich: » Unterbauelement HL523U. Die Platte wird einfach unter das Duschelement gesetzt und erspart so langwieriges Ausgießen mit Hartbeton oder Ähnlichem.
» Schallschutz-Mattenset: HL6300 (2 Stk. 900x450mm) oder HL6400 (2 Stk. 1200x600mm)

HL523N Quick-FIX



Für die blitzschnelle Montage:
Zubehör HL523U Unterbauelement

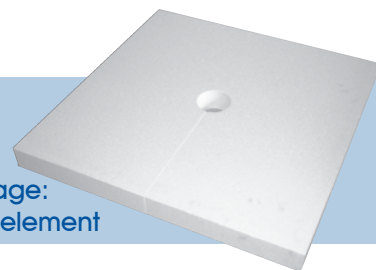

HL Design-Roste für den „barrierefreien Ablauf“



Quadra HL3120



Seine HL3121



Orinoco HL3123



Nil HL3124




Yukon HL3125



Primus-Design
HL3127

Rahmen höhenverstellbar 8 - 18 mm, mit Zubehör HL0523N.3E: 18 - 25 mm
Gefälle vorgegeben

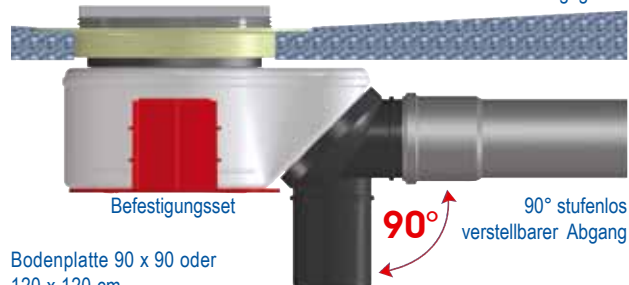

Bodenplatte 90 x 90 oder
120 x 120 cm,
Sondermaße auf Anfrage

Platte
Bodenplatte EPS
Wärmegeämmt
Wasserdicht beschichtet
Plattenstärke 4 cm
Mindesteinbautiefe 12,5 cm

Ablauf
Drehgelenk: senkrecht bis
waagrecht einbaubar
Dimension: DN50
Material: PP, Abgang PE
Steck- und schweißbar
Ablaufleistung 1,1 l/s
EN1253