


Atika odtoki serije HL68

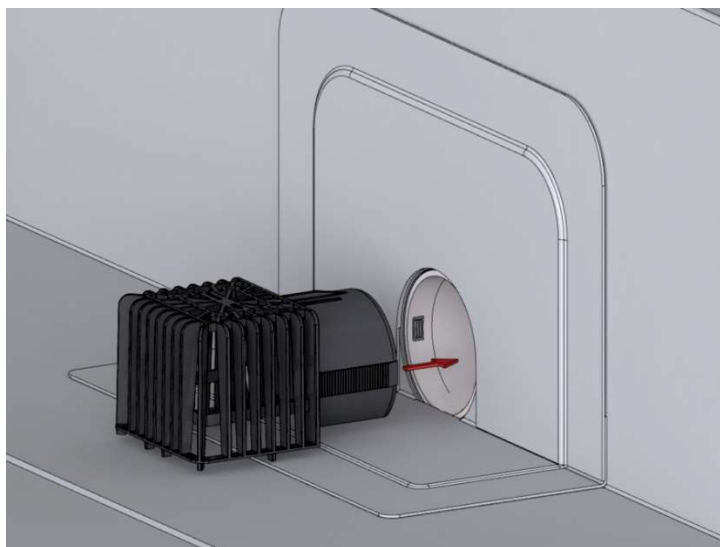

Opis produkta

Novi atika strešni odtoki so razviti kot nadgradnja odvodnjavanja ravnih streh, teras in balkonov. Poleg visoke kakovosti, ponujajo te serije številne možnosti kombinacij za realizacijo na različne konstrukcije ravnih streh. Glede na vrsto izolacijskega materiala, so ti odtoki opremljeni s PVC - bitumensko ali FPO prirobnico. Na voljo so kot celotni izdelki (vključno s pladnjem + odtočna cev) ali kot nadomestni deli, ki jih je mogoče kasneje kombinirati (posebej pladenj in posebej odtočna cev).
Dobavljivi od novembra 2019.

Značilnosti/prednosti


- Varujejo povezavo med pladnjem in odvodno cevjo s predhodno izdelanimi dvojnimi tesnili. Cevni nosilec skrbi dodatno za varnost pred mehanskimi obremenitvami.
- Strešni odtoki z bitumensko prirobnico so opremljeni z dodatnim nerjavečim jeklenim dovodom, ki služi kot toplotna zaščita.
- Isto odtočno telo se lahko uporabi kot normalni odtok (s košaro za lovljenje listja HL068.1E) ali kot zasilni odtok (s košaro za lovljenje listja HL068.1Safe).
- V kombinaciji s terasnim odtokom (npr. HL5100T) se lahko ti odtoki uporabljajo tudi za izvedbe cevi skozi atiko (DN75).
- Elementi odvodnjavanja HL163 in HL164 se lahko navezujejo na HL-nadomestne dele serije HL83, podaljške HL37N, HL3000, HL85N (H), HL340N), ter na obroč za odvodnjavanje HL180. S temi variantami se lahko zajamejo vsi nivoji odvodnjavanja.

HL Atika odtoki – Produkti – Podatki

HL68H.0 Atika odtok z bitumensko manšeto in PP-priključno cevjo

Podatki

Odtočna kapaciteta	HL68H.0/50: 0,48 l/s
	HL68H.0/75: 0,72 l/s
	HL68H.0/110: 0,8 l/s
	prost iztok in 35 mm zastojne višine, ostale podatke za odtok najdete na www.hl.at
Material	PP, Bitumen
Priključek	HL68H.0/50: DN50
	HL68H.0/75: DN75
	HL68H.0/110: DN110
Odvod	Vodoravni z 2,5° nagiba
Tesnilna prirobnica	Tovarniško navarjenabitumenska manšeta
Priporočeno za	Izolacijske bitumenske varilne trakove.
Dodatna informacija	Mera izreza/mera središčnega vrtanja
	140 x 140 mm / Ø 140 mm

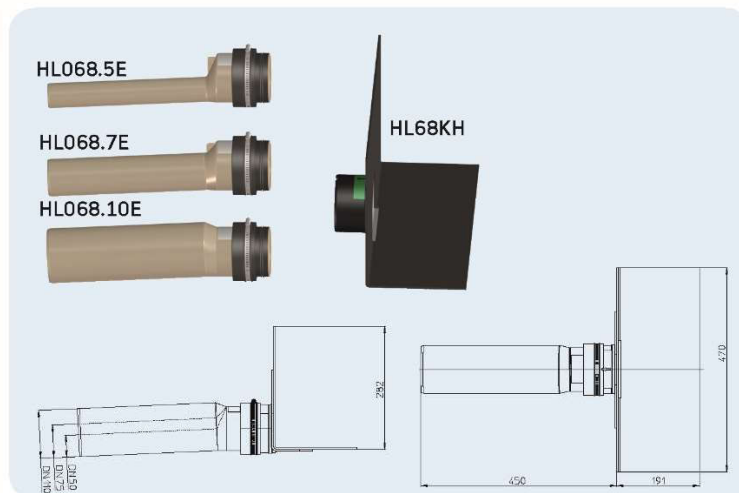


HL-št.	Dimenzija	Teža	EAN	Kom./pak.
68H.0/50	DN50			1
68H.0/75	DN75			1
68H.0/110	DN110			1

HL68F.0 Atika odtok s PP-tesnilno prirobnico in priključno cevjo

Podatki

Odtokna kapaciteta	HL68F.0/50: 0,48 l/s
	HL68F.0/75: 0,72 l/s
	HL68F.0/110: 0,8 l/s
prost iztok in 35 mm zastojne višine, ostale podatke za odtok najdete na www.hl.at	
Material	PP (Polypropylen)
Priključek	HL68F.0/50: DN50
	HL68F.0/75: DN75
	HL68F.0/110: DN110
Odvod	Vodoravni z 2,5° nagiba
Tesnilna prirobnica	PP, varljiva z vročim zrakom
Priporočeno za	FPO trakove na PP osnovi
Dodatna informacija	Mera izreza/mera središčnega vrtanja 140 x 140 mm / Ø 140 mm

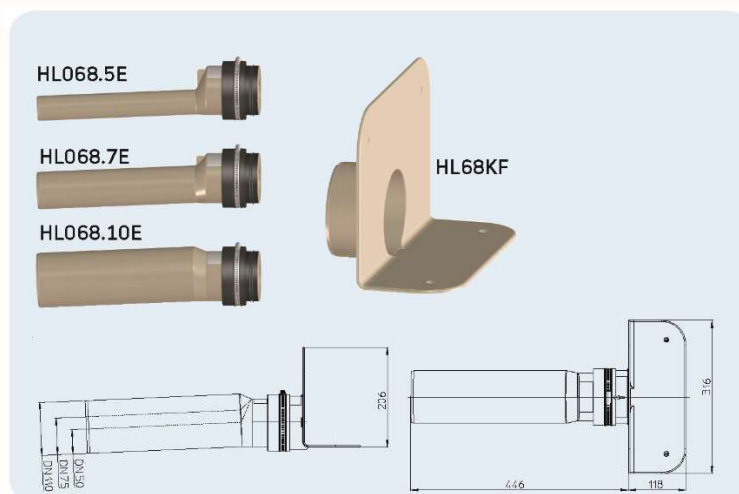


HL-št.	Dimenzija	Teža	EAN	Kom./pak.
68F.0/50	DN50			1
68F.0/75	DN75			1
68F.0/110	DN110			1

HL68P.0 Atika odtok s PVC-tesnilno prirobnico in PP-priključno cevjo

Podatki

Odtokna kapaciteta	HL68P.0/50: 0,48 l/s
	HL68P.0/75: 0,72 l/s
	HL68P.0/110: 0,8 l/s
prost iztok in 35 mm zastojne višine, ostale podatke za odtok najdete na www.hl.at	
Material	PVC, PP
Priključek	HL68P.0/50: DN50
	HL68P.0/75: DN75
	HL68P.0/110: DN110
Odvod	Vodoravni z 2,5° nagiba
Tesnilna prirobnica	PVC, varljiva z vročim zrakom
Priporočeno za	PVC-strešne trakove
Dodatna informacija	Mera izreza/mera središčnega vrtanja 140 x 140 mm / Ø 140 mm

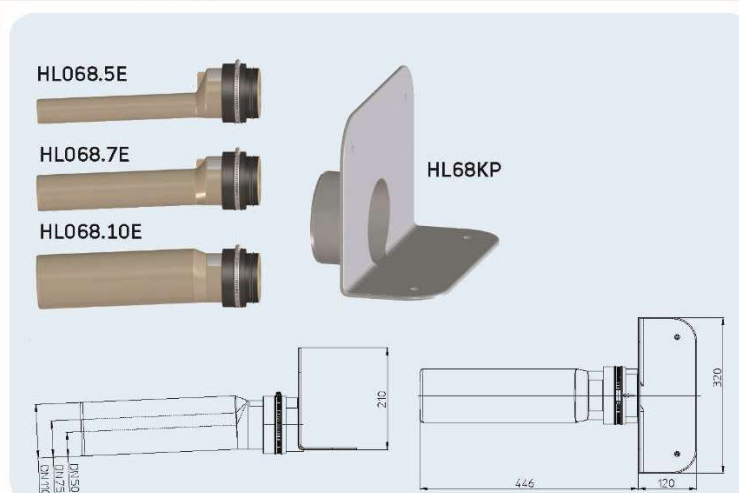

HL-št.	Dimenzija	Teža	EAN	Kom./pak.
68P.0/50	DN50			1
68P.0/75	DN75			1
68P.0/110	DN110			1


HL Atika odtoki – Oprema – Podatki

HL068.1E Košara za lovljenje listja za atika odtoke serije HL68

Daten

Material PP (Polipropilen)

Dodatna informacija Ustrezan za vse Atika odtoke serije HL68

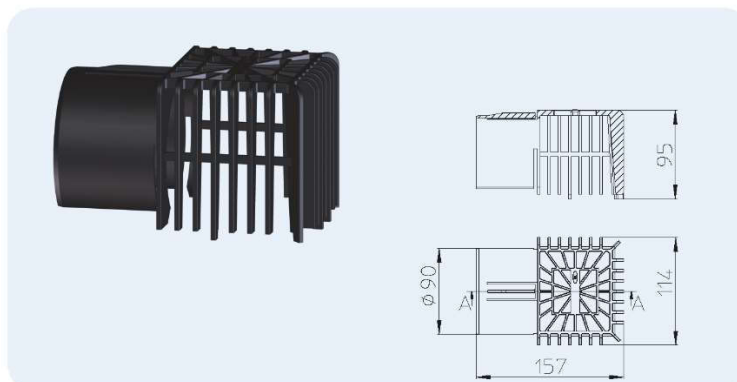


HL-št.	Dimenzija	Teža	EAN	Kom./pak.
068.1E				1

HL068.1Safe Košara za lovljenje listja zasilnega odvodnjavanja za atika odtoke serije HL68

Daten

Material PP (Polipropilen)

Dodatna informacija Z integriranim 35 mm prelivnim robom za zasilno odvodnjavanje, ustrezen za vse Atika odtoke serije HL68

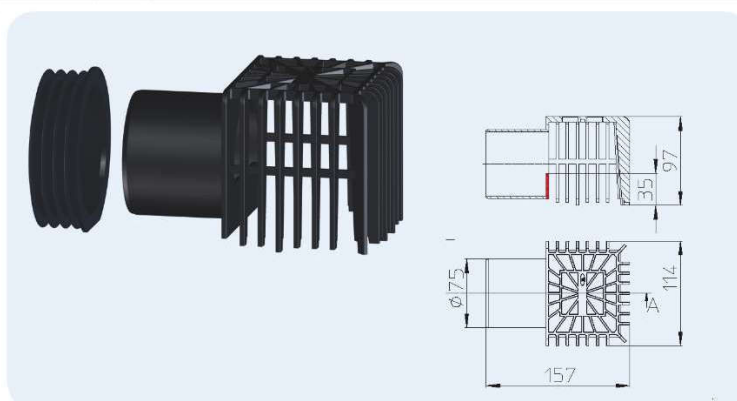


HL-št.	Dimenzija	Teža	EAN	Kom./pak.
068.1Safe				1

HL163 Element za odvodnjavanje za atika odtoke serije HL68

Daten

Material PP (Polipropilen)

Dodatna informacija Za odvodnjavanje z nivoja izolacije npr. pri obrnjenih konstrukcijah in ploščah položenih v gramoznem sloju ali na lesenih podložkah

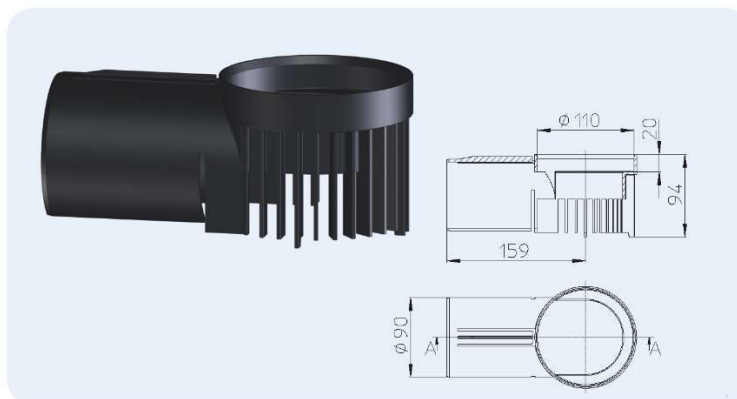


HL-št.	Dimenzija	Teža	EAN	Kom./pak.
163				1

HL163Safe Element za odvodnjavanje s funkcijo zasilnega odvodnjavanja za atika odtoke serije HL68

Daten

Material	PP (Polipropilen)
Dodatna informacija	Za zasilno odvodnjavanje 35 mm nad nivojem izolacije npr. pri talnih konstrukcijah s ploščami na lesenih podlozkah

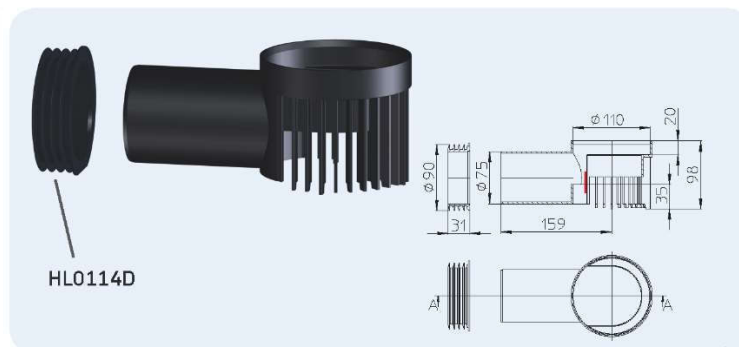


HL-št.	Dimenzija	Teža	EAN	Kom./pak.
163Safe				1

HL164 Vtočni element tesnjen z atika odtoki serije HL68

Daten

Material	PP (Polipropilen)
Dodatna informacija	Vtočni element, tesnilni za npr. konstrukcije toplih streh

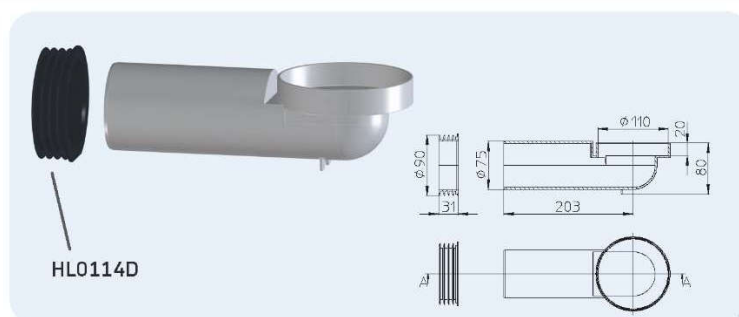

HL-št.	Dimenzija	Teža	EAN	Kom./pak.
164				1