

SIPHONS ABLÄUFE

QUALITÄT AUS ÖSTERREICH

HL HUTTERER & LECHNER GMBH

EINFACH & SICHER

HL570 FlexBox

HL570 FlexBox

Odtok, hidroizolacija , tuš kad: preprosta povezava, zanesljivo tesnjenje.



Pri vgradnji ploskih tuš kadi je treba na enem kritičnem mestu pravilno povezati kompozitno hidroizolacijo, odtok in tuš kad. Prav tu nastanejo trije značilni montažni izzivi.

HL570 FlexBox poenostavi vgradnjo prav na tem mestu. Priložena hidroizolacijska garnitura zagotavlja določen priključek med odtokom in kompozitno hidroizolacijo. Flex-Element izravna bočne zamike do 40 mm med odtokom in odprtino kadi, zato odtoka ni treba postaviti milimetrsko natančno. Preprostejša je tudi priključitev kadi: vijačni odtočni ventil se namesti pred lepljenjem kadi in nato preprosto potisne v Flex-Element. Naknadno privijanje na slepo pod kadjo tako odpade.

Trije izzivi.
Ena sistemska rešitev.


1 Pravilno vključiti odtok v hidroizolacijo


2 Milimetrsko natančno postaviti odtok


3 Na slepo priviti odtočni ventil pod tuš kadjo

Sistem ToNi zagotavlja prilagodljivost tudi po višini: odtok se prilagodi dejanski višini estriha šele po nje-govi vgradnji. Celoten montažni set je urejen po gradbenih fazah ter zagotavlja jasen potek od montaže in hidroizolacije do dokončane tuš kadi.

Flex-Element: izravnava toleranc do 40 mm

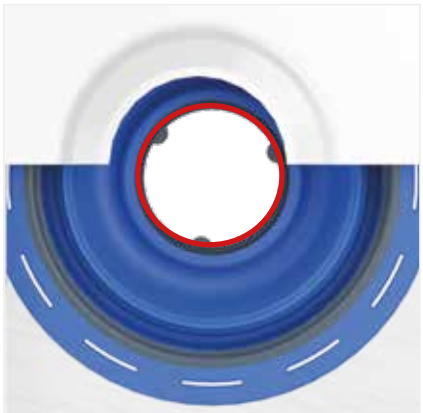

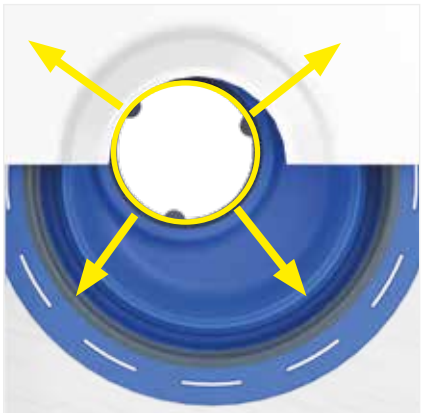

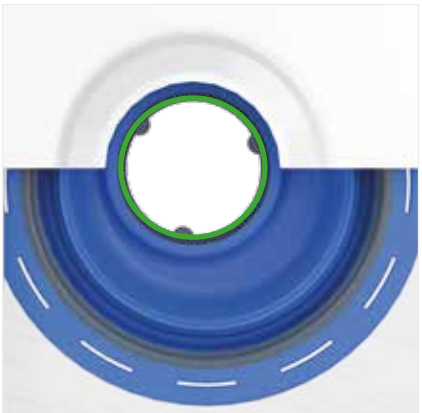

Toleranca namesto milimetrske natančnosti. Flex-Element izravna bočne zamike do 40 mm med ohišjem in tuš kadjo, torej ±20 mm od sredine. Odprtine kadi zato ni treba postaviti milimetrsko natančno nad ohišje..

HL570 FlexBox

PREPROSTO

Jasno urejeno po gradbenih fazah
Montažni komplet, hidroizolacijska garnitura in zaključni komplet sledijo dejanskemu zaporedju vgradnje. Delovni koraki in razmejitve med strokami ostajajo pregledni.

Naknadna prilagoditev višini estriha
S sistemom ToNi se odtok prilagodi dejanski višini estriha šele po vgradnji vanj. Štrleči del se odreže poravnano s površino. To poenostavi načrtovanje in ohranja preprosto montažo tudi ob spremembi sestave tal.

Toleranca namesto milimetrske natančnosti
Flex-Element omogoča bočne zamike do 40 mm. Izravna manjša odstopanja položaja prilepljene tuš kadi.

VARNO

Pravilna vključitev v kompozitno hidroizolacijo
Hidroizolacijska garnitura s tovarniško nameščenim večustničnim tesnilom se vstavi v telo odtoka in vključi v okoliško kompozitno hidroizolacijo.

Zanesljivo povezati tuš kad in odtok
Vijačni odtočni ventil se namesti na tuš kad pred lepljenjem in omogoča preverjanje tesnosti. Pri postavljanju kadi se ventil potisne v prožno manšeto. Naknadno privijanje na slepo pod kadjo tako odpade.

Dostop za čiščenje in pregled
Odstranljiv vložek sifona omogoča dostop do odtočne cevi in olajša čiščenje. Z razklopom povezave s tuš kadjo je mogoče tudi pozneje preveriti vlago pod kadjo.

ToNi - vedno na Top Niveau


S sistemom **ToNi** lahko višino odtoka prilagodite tudi po vgradnji estriha. Tako ga naknadno nastavite na zgornji rob estriha in vedno ostane na **Top Niveau**, tudi če se sestava tal spremeni.



Določite položaj odtoka, usmerite montažno šablono proti odtočni cevi in označite mesta vrtanja. Izvrtajte luknje in pritrdite telo odtoka na betonsko ploščo s pritrdilnimi kotniki in vijaki.




Izvedite vse potrebne sloje tal in estrih poravnajte v vodoravno ravnino.

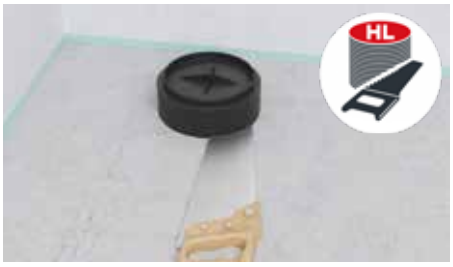

Ko se estrih posuši, odrežite štrlečo cev poravnano z estrihom.



Odstranite odrezano cev in vstavite gradbeni zaščitni pokrov v telo odtoka ali nadaljujte vgradnjo hidroizolacijske garniture.

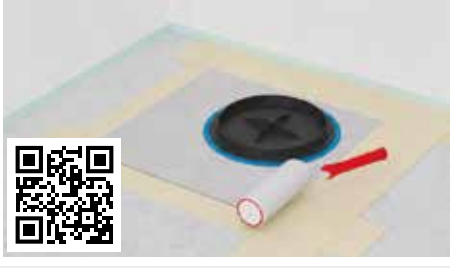


Vstavite hidroizolacijsko garnituro v odtok. Nanesite hidroizolacijo pod njo in nad njo (sendvična metoda) ter po celotnem območju prhe. Vsa priključna mesta zatesnite s tesnilnimi trakovi, zagotovljenimi na gradbišču.

HL570 FlexBox - Tehnični podatki

Iztok: DN 40/50 horizontalno
Vgradna višina: 80 do 250 mm
Odtočna zmogljivost: 0.5 l/s

HL570 FlexBox

Seznam združljivosti:
Izbor tuš kadi, ki jih je odobril proizvajalec

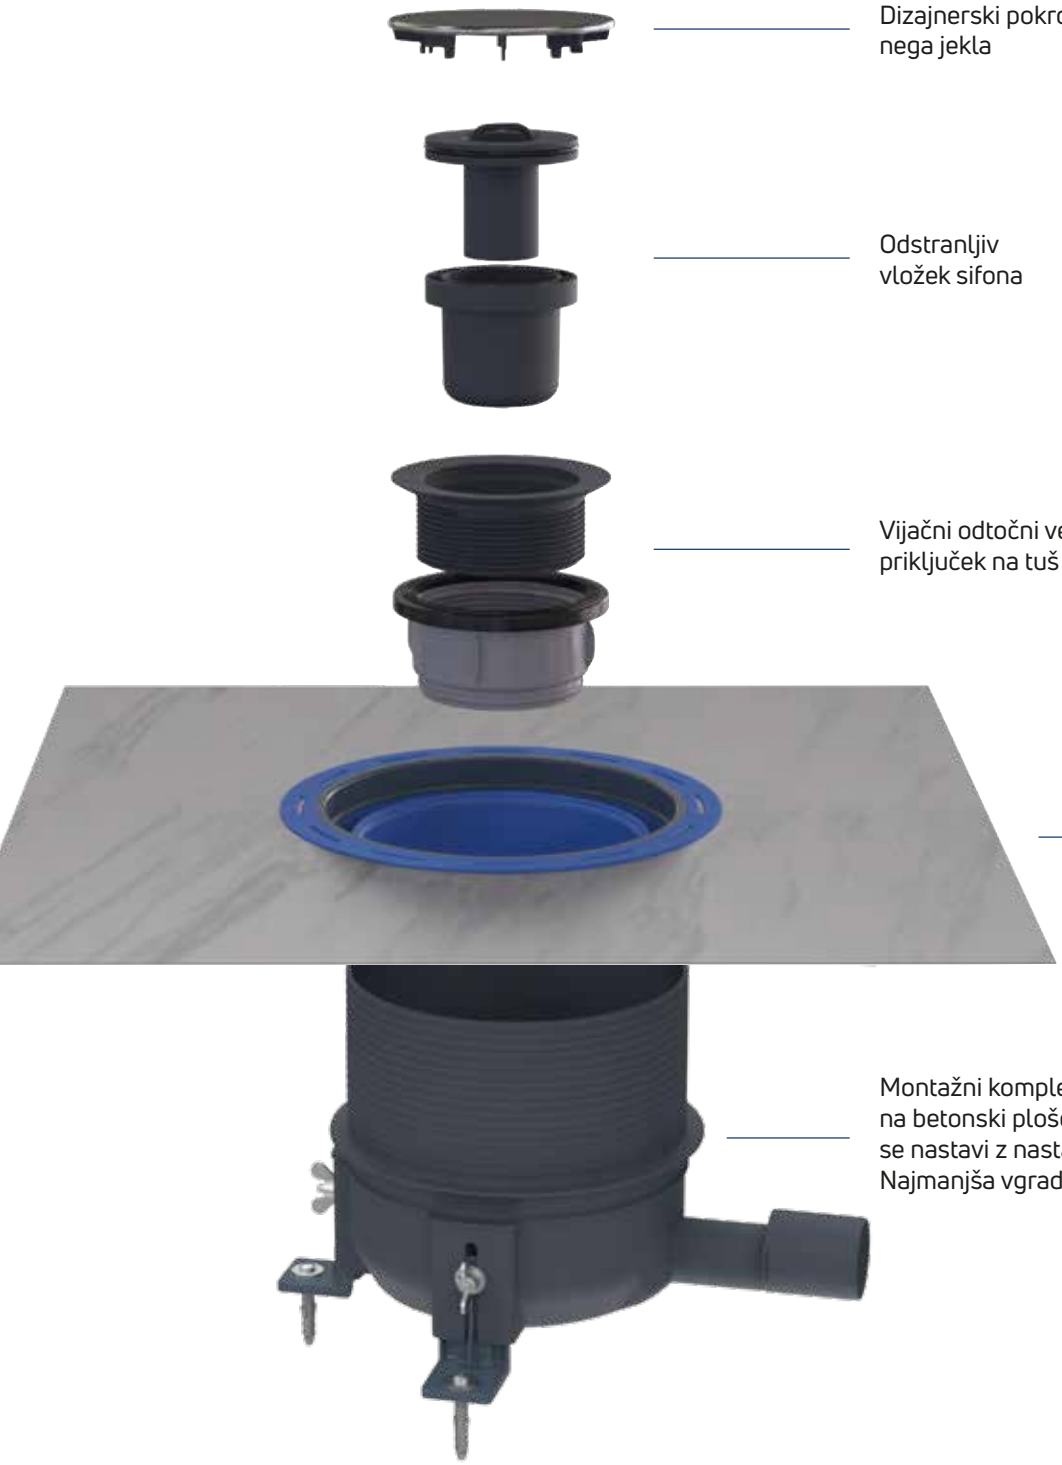

Dizajnerski pokrov iz nerjavnega jekla

Odstranljiv vložek sifona

Vijačni odtočni ventil & matica za vodotesen priključek na tuš kad

Hidroizolacijska garnitura: vstavi se v telo odtoka s tovarniško nameščenim večustničnim tesnilom in poveže z okoliško hidroizolacijo. Prožen element omogoča toleranco do 40 mm

Montažni komplet: prostorno telo odtoka stoji na betonski plošči. Padec proti odtočni cevi se nastavi z nastavljivimi pritrdilnimi kotniki. Najmanjša vgradna višina 80 mm

HL Hutterer & Lechner GmbH

Informativni biro
Dinko Catic
T: +386 (0) 41 410 048
dinko.catic@hl.at
www.hl.at

© 2026 HL Hutterer & Lechner GmbH, pridržujemo si pravico do napak in sprememb!