



SIPHONS ABLÄUFE

Primus blue INSIDE

# Дизайн без фуги - професионално обработен: HL542Prblue

Сифонът за душ зоната и подове HL542Prblue е просто и сигурно решение за отводняване на подови настилки без фуги. Благодарение на регулируемата по височина рамка от неръждаема стомана, сифонът е подходящ за настилки с различни дебелини (1-7 мм). Фланецът от неръждаема стомана гарантира сигурна връзка с материала от покритието и по този начин предотвратява навлизането на влага под покритието. За течни подови настилки които не изискват алтернативна хидроизолация, например индустриални подове, технически помещения, складове и др., има вариант HL542Prblue.0 без маншет за хидроизолацията. При по-високи натоварвания се предлага също и отделна решетка с клас на натоварване L15 (до 1,5 т), по избор.


## Лесно:

- Лесно и ясно дефинирани монтажни модули чрез комплекти за базов монтаж, гарнитура за хидроизолацията и гарнитура за настилка
- Лесен монтаж благодарение на подложните пръстени за регулиране по височина и допълнително регулиране по височина на ниво хидроизолация (система HL540/HL541/HL570)
- Лесно адаптиране към готовата височина на настилка в хода на покритието с помощта на регулируема по височина рамка от неръждаема стомана. Това позволява съвместимост с покрития с различна дебелина.

## Сигурно:

- Фланецът и рамката от неръждаема стомана гарантират добра адхезия на покритието и по този начин предотвратяват проникване на влага под настилка.
- Гарнитурата за хидроизолацията осигурява плътна връзка към корпуса и от друга страна сигурна връзка със свързващата хидроизолация
- Най-висока сигурност срещу неприятните миризми от канализацията е хибридният воден затвор срещу миризми „Primus blue“

### HL542Prblue

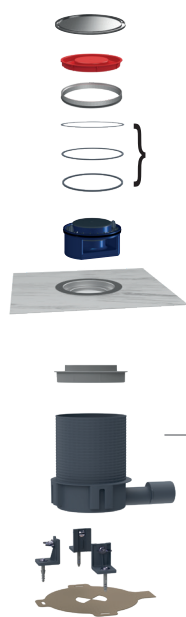

Комбиниран капак

Рамка от неръждаема стомана

Подложни пръстени

Воден затвор срещу миризми Prblue

Гарнитура за хидроизолация с маншет

Фланец от неръждаема стомана без маншет

HL541 Тяло

### HL542Prblue.0



## Техническа информация

Монтажна височина: 63 - 200 мм (230 мм)

Дебит: 0,4 l/s

Воден затвор срещу миризми: **Primus blue**, хибриден и механичен

Капак: Комбиниран капак от неръждаема стомана Ø129 мм (K3-300 кг), опционален капак с клас на натоварване (L15-1.5t)



HL Hutterer & Lechner GmbH  
Brauhausgasse 3-5  
A-2325 Himberg, Austria  
T: +43 / (0)2235 / 862 91-0  
F: +43 / (0)2235 / 862 91-31  
office@hl.at  
www.hl.at