



Primus blue INSIDE



HL542Prblue Wpust do łazienek
z cienkowarstwowymi powłokami podłogowymi

Bezbugowy design - jakościowy styl: HL542Prblue

Wpust łazienkowy HL542Prblue jest produktem uniwersalnym, nadającym się zarówno pod prysznic jak też do innych pomieszczeń. Jego zastosowanie dedykowane jest do pomieszczeń z cienkowarstwowymi powłokami na posadzce, które tworzą bezbugowe i jednolite powierzchnie w różnych kolorach. Wpust można dopasować do różnych grubości wykończenia posadzki (1-7 mm), dzięki doskonałej regulacji stalowej ramy w kształcie koła. Użyta we wpusie stalowa rama gwarantuje bezpieczne połączenie z cienkimi warstwami wykończenia podłogi i zapobiega zarazem przenikaniu wilgoci w głąb do podłoża. Z kolei HL542Prblue.0, który jest produkowany bez zestawu izolacyjnego, powinien być stosowany wtedy, gdy nie jest wymagane użycie dodatkowego uszczelnienia pod warstwą wykończenia podłogi. Ten wpust znajdzie swoje zastosowanie w pomieszczeniach technicznych, kuchniach przemysłowych, garażach lub obiektach publicznych. Dla większych obciążeń na obiektach jest oferowana do tego wpustu rama stalowa w kl. L15 (do 1,5 t).


Przydatne funkcje wpustu:

- łatwe dopasowanie wpustu do każdego etapu zabudowy w postaci rozróżnienia elementów wpustu: korpus, zestaw izolacyjny i nasada wykończeniowa do połączenia z powłoką na posadzce
- przydatna regulacja wysokości zabudowy korpusu wpustu na bazie regulowanych nóżek
- Szczególnie przydatna regulacja stalowej ramy wykończeniowej, pozwalającej dopasować się do grubości okładziny powłokowej

Zapewnienie jakości:

- konstrukcja stalowej ramy zapewnia doskonałe połączenie z powłoką cienkowarstwową i zarazem gwarantuje szczelność wobec możliwości przeniknięcia wilgoci
- Zestaw izolacyjny zapewnia szczelne połączenie zarówno z samym wpustem jak też z zastosowanym materiałem uszczelniającym pod warstwą wykończeniową z okładziny podłogowej (dot. w szczególności pom. mokrych)
- Opatentowana ochrona przeciwzapachowa i antycyfkowa na bazie syfonu Primusblue, zapewni komfort użytkowania wraz z dogodną możliwością czyszczenia syfonu i wpustu

HL542Prblue

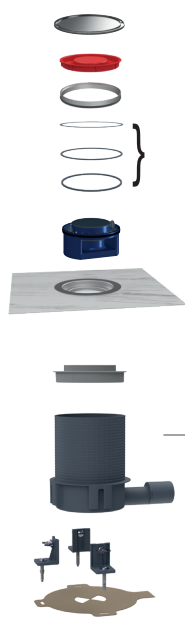

Uniwersalna pokrywa stalowa

Rama ze stali nierdzewnej

Pierścienie do regulacji wysokości

Syfon hybrydowy Primus blue (antyzapach i antycyfka)

Zestaw izolacyjny z folią

Rama stalowa bez zestawu izolacyjnego z folią

HL541 korpus wpustu

HL542Prblue.0



Informacje techniczne:

Wysokość zabudowy: 63-200 mm (230 mm)

Przepływ: 0,4 l/s

„Suchy syfon”: Primus **blue**, syfon hybrydowy jako połączenie syfonu wodnego z mechaniczną blokadą zapachów

Wykończenie: pokrywa uniwersalna, stal nierdzewna fi 129 mm (K3-300 kg), opcjonalnie wersja (L15 - 1,5 t)



**Biurowo techniczne
Polska Południowa**
Marcin Biziorek
Siemianowice Śl.
M: + 48 602 469 602
marcin.biziorek@hl.at

**Biurowo techniczne
Polska Centralna**
Mateusz Cyran
Warszawa
M: +48 889 011 017
mateusz.cyran@hl.at

**Biurowo Techniczne
Polska Północna**
Tomasz Mrowiński
Poznań
M: +48 694 000 402
tomasz.mrowinski@hl.at

HL Hutterer & Lechner GmbH
Brauhausgasse 3-5
A-2325 Himberg, Austria
T: +43 / (0)2235 / 862 91-0
F: +43 / (0)2235 / 862 91-31
office@hl.at
www.hl.at