



SIPHONS ABLÄUFE

Primus blue INSIDE

HL542Prblue Tuš- in talni odtok
za talne obloge s premazom



HL HUTTERER & LECHNER GMBH
EINFACH & SICHER

Dizajn brez fug - profesionalno izdelano: HL542Prblue


Tuš- in talni odtok HL542Prblue je preprosta in zanesljiva rešitev za odvodnjavanje talnih oblog brez fug. Zahvaljujoč po višini nastavljivemu nerjavečemu jeklenemu okvirju, je odtok ustrezen za obloge različnih debelin (1-7 mm). Nerjaveča jeklena prirobnica zagotavlja zanesljivo povezavo z premaznim materialom in tako preprečuje prodiranje vlage pod premaz. Za tekoče talne premaze ki ne potrebujejo alternativne hidroizolacije, npr. industrijska tla v tehničnih prostorih, skladiščih itd. je različica HL542Prblue.0 na voljo brez tesnilnega flisa. Za večje obremenitve je na voljo ločeno tudi rešetka za obremenilni razred L15 (do 1,5 tone).

Preprosto:

- Enostavno in jasno opredeljena področja ločeno po sklopih za vgradni set, izolacijski set in set za premaz.
- Enostavna montaža zaradi po višini nastavljivega dela ohišja in naknadne prilagoditve višine na nivo izolacije (sistem HL540/HL541/HL570)
- Enostavna prilagoditev na končno višino obloge med premazovanjem zaradi nastavljive višine nerjavečega jeklenega okvirja. To omogoča kompatibilnost z materiali oblog različnih debelin.

Zanesljivo:

- Nerjaveča jeklena prirobnica in okvir zagotavljata dober oprijem premaza in tako preprečujeta vdor vlage pod premaz.
- Tesnilni komplet zagotavlja tesno povezavo s konstrukcijskim elementom po eni strani in zanesljivo navezavo na vezno hidroizolacijo po drugi.
- Najvišja varnost pred neprijetnimi vonjavami iz kanala s hibridno smradno zaporo „Primus blue“

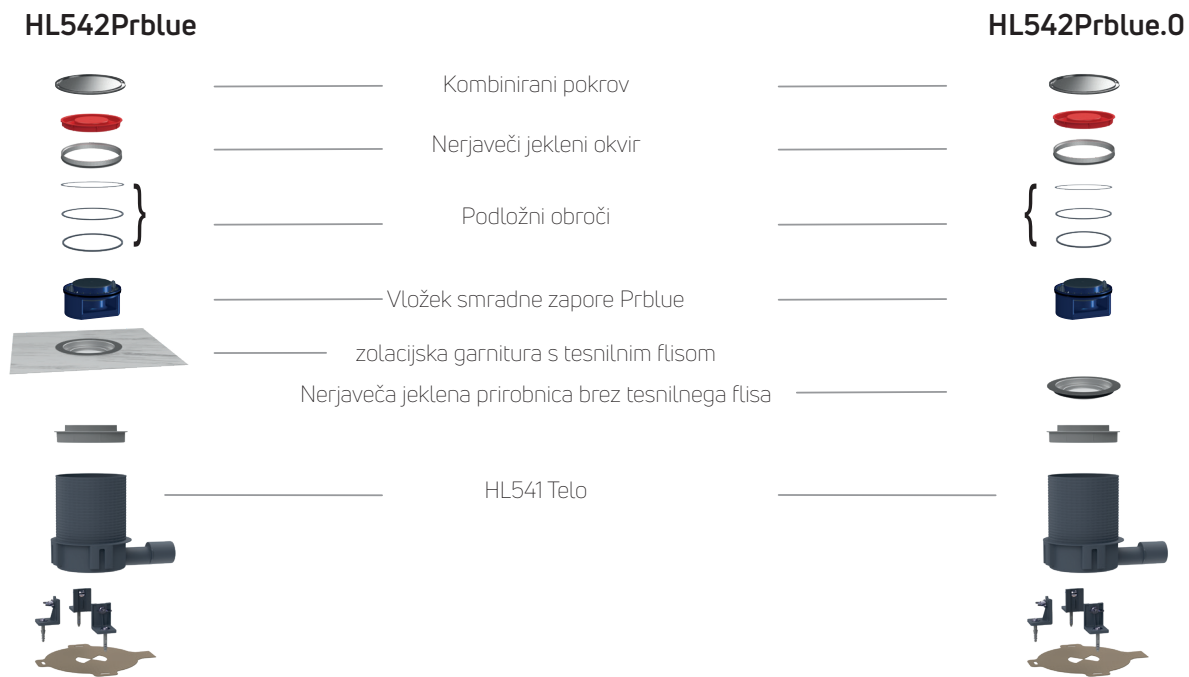

Tehnične informacije

Vgradna višina: 63 - 200 mm (230 mm)

Odtočna kapaciteta: 0,4 l/s

Smradna zapora: **Primus blue**, hibridna- smradna zapora z zaporno vodo in mehansko smradno zaporo

Pokrov: nerjaveči jekleni kombinirani pokrov Ø 129 mm (K3-300 kg), z opcijo pokrova za težke obremenitve (L15-1,5 t)



HL Hutterer & Lechner GmbH
Brauhausgasse 3-5
A-2325 Himberg, Austria
T: +43 / (0)2235 / 862 91-0
F: +43 / (0)2235 / 862 91-31
office@hl.at
www.hl.at