


## HL84.L

**Hidroizolaciona garniture sa TPE površinom za dihtovanje i Montaplast-B folijom, za tečne hidroizolacije koje ne sadrže rastvarač (razređivač)**

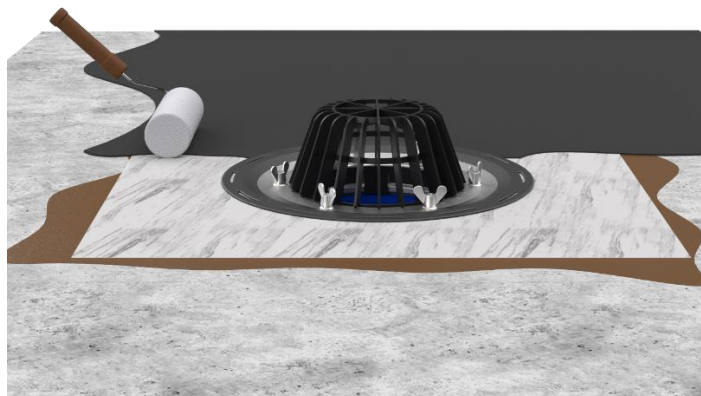

HL84.L je nova hidroizolaciona garnitura namenjena za seriju krovnih slivnika HL62, HL64 i HL65. Dvokomponentna hidroizolaciona garnitura HL84.L se sastoji od elastičnog TPE u prostoru stezanja i Montaplast-B folije laminirane vlaknom koja obezbeđuje kvalitetno i bezbedno vezivanje sa tečnim hidroizolacijama koje ne sadrže razređivač, u skadu sa DIN 18531.


HL84.L hidroizolaciona garniture je pogodna za upotrebu sa širokim spektrom tečnih hidroizolacija, uključujući PMMA (polimetil metakrilatna smola), EP (epoksidna smola) i PUR (poliuretanska smola). Tokom obrade je potrebno obratiti posebnu pažnju na to da se za hidroizolaciju koriste samo materijali bez rastvarača (razređivača). Montaplast-B folija laminirana vlaknima garantuju pouzdanu i veoma trajnu vezu sa hidroizolacijom, koja može da izdrži i ekstremne vremenske uslove. Postavljanje ove hidroizolacione garniture HL84.L na stezni prsten HL krovnih slivnika, nudi maksimalnu sigurnost na kritičnoj tački spajanja.

Kao što je već navedeno Montaplast-B folija laminirana vlaknima garantuje kvalitetno prijanjanje i spajanje sa tečnom hidroizolacijom, ostvarujući dugotrajan vodonepropustan spoj. Prilikom povezivanja Montaplast-B folije laminirane vlaknima sa tečnim hidroizolacijama potrebno je foliju premazati ispod i iznad sa hidroizolacionim premazom (sendvič metod).

### HL84.L Fleece-laminated membrane with TPE clamping area for solvent-free liquid-waterproofing

#### Daten

Material	TPE, Fleece-laminated membrane
Dimension	500 x 500 mm
Recommended for	Solvent-free liquid-waterproofing
Fits to	HL62, HL64, HL65 with clamping flange

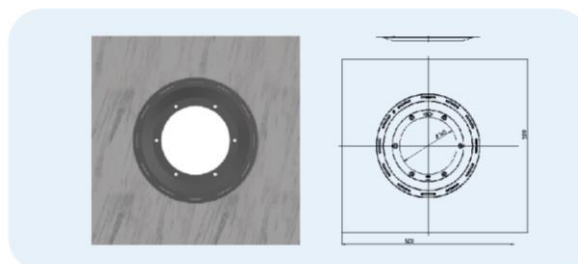

HL-No.	Weight	EAN	Piece/package
84.L	730 g	+000739	1

**Proizvod dostupan:** 02/2025

**Cena:** pogledaj cenovnik