


# HL84.L

## Çatı drenaj sistemleri için TPE contalı sürme izolasyona uyumlu izolasyon yakası

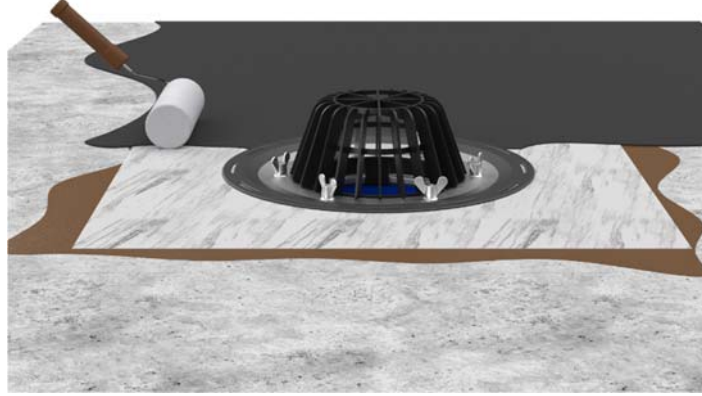

HL84.L TPE contalı ve çatı drenaj sistemleri için sürme izolasyona uyumlu yeni izolasyon yakasıdır. HL62, HL64 ve HL65 serileri ile uyumludur. 2 bileşenli izolasyon kiti, flanş bağlantı noktasında elastik bir TPE parçası ve DIN 18531 Bölüm 2'ye uygun olarak solvent içermeyen sıvı plastiklere güvenli bir bağlantı sağlamak için tekstil kaplı bir membrandan oluşur.


HL84.L su yalıtım kiti, PMMA (polimetil metakrilat reçine), EP (epoksi reçine) ve PUR (poliüretan reçine) dahil olmak üzere çok çeşitli sıvı izolasyon malzemeleri ile kullanıma uygundur. İşlem sırasında, su yalıtımı için yalnızca çözücü içermeyen malzemelerin kullanıldığından emin olmak için özel dikkat gösterilmelidir. Bu malzemeler, aşırı hava koşullarına bile dayanabilen dayanıklı ve esnek bir conta garanti eder. HL84.L su yalıtım kitini çatı drenaj sistemine sıkıştırma flanşıyla vidalamak maksimum güvenlik sağlar.

Daha sonra, tekstil kaplanmış membran, ilgili uygulama için uygun olan su yalıtımıyla en iyi bağlantıyı garanti eder. Membranın her iki tarafının su yalıtım malzemesinin uygulanmasına (sandviç yöntemi) özellikle dikkat edilmelidir.

### HL84.L Fleece-laminated membrane with TPE clamping area for solvent-free liquid-waterproofing

#### Daten

Material	TPE, Fleece-laminated membrane
Dimension	500 x 500 mm
Recommended for	Solvent-free liquid-waterproofing
Fits to	HL62, HL64, HL65 with clamping flange

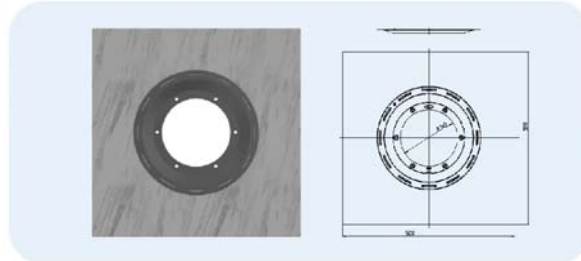

HL-No.	Weight	EAN	Piece/package
84.L	730 g	+000739	1

Üretim başlangıcı: 02/2025

Fiyat: Lütfen iletişime geçiniz