


Info list


Novi vgradni sifon kondenzata za klime DN32 - 100x100mm

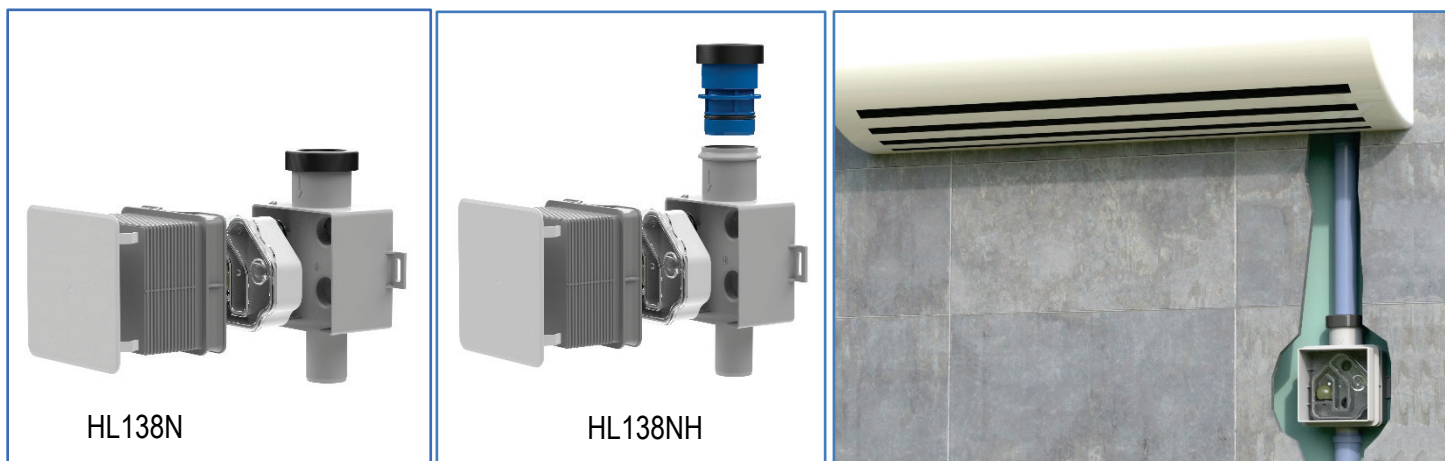

Odtoki, ki se uporabljajo za odvajanje manjših količin tekočine – predvsem kondenzirane vode iz klimatskih naprav, so problematični ravno zaradi te majhne pretočnosti in nizkega pretoka. Samočistilni učinek, ki se pojavi, ko tekoča voda nosi s seboj delce umazanije, pri njih ne deluje. Zato je treba odtok, skozi katerega tečejo majhne količine tekočine, čistiti pogosteje in redno, da preprečimo zamašitev sifona. Poleg tega se kanalizacijski plini dvignejo v sifon, ko tesnilna voda izhlapeva in povzročajo precej neprijeten vonj. HL je razvil nov podometni sifon za odvod kondenzirane vode, da odpravi te težave, ki jih pogosto ne prepoznamo ali prepoznamo prepozno.


Vgrajeni lovilec kondenzata HL138 in higienska različica HL138H sta bili dodatno razviti in izboljšani v smislu preproste namestitve in enostavne uporabe.

V nadaljevanju boste našli podroben opis izboljšav.

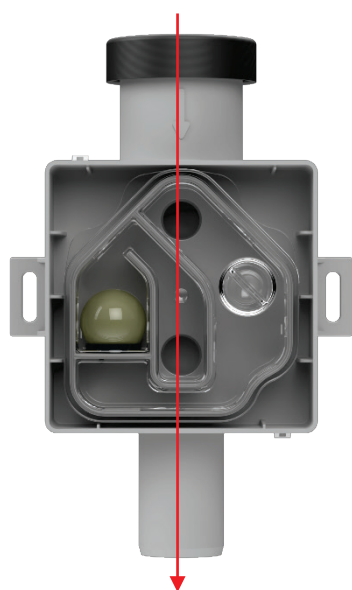


Enostavna vgradnja:

Izboljššan je položaj dovodne cevi in odtočnega priključka na telesu odtoka. V novih HL138N in HL138NH so v isti liniji. Ta modifikacija poenostavi montažo dovodnih in odvodnih cevi, saj jih je mogoče postaviti v isti liniji (brez zamika).

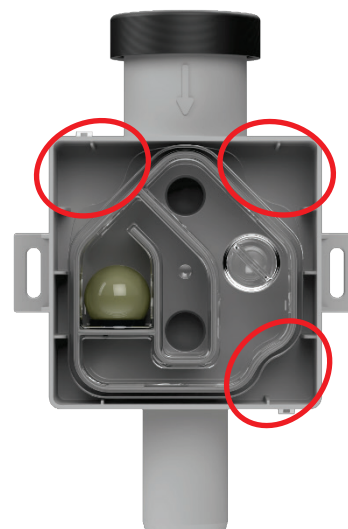

Enostavno vzdrževanje:

Nova oblika sifonskega vložka omogoča enostavno uporabo zahvaljujoč vdolbini ročajev. Sifonski vložek lahko zdaj, preprosto vstavite v odtočno telo/ohišje in ga znova, odstranite brez orodja. Poleg tega je sifon zasnovan tako, da voda ne more uhajati, ko ga odstranite. Ta izboljšava omogoča hitro, enostavno in čisto namestitev.

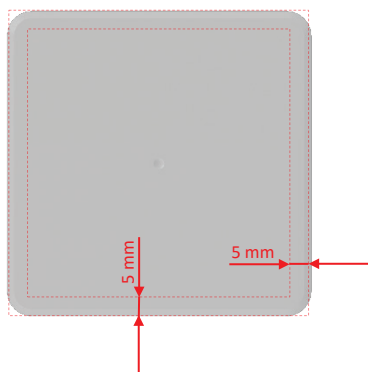

Boljše pokrivanje:

Po končani stenski površini se pokrov z vzmetnimi sponkami pritrdi na telo ali na skrajšano konstrukcijsko zaščito in tako skrije sifonski vložek. Pokrov, ki je sedaj za 5 mm večji na vsaki strani, zagotavlja boljše pokritost.

Začasna gradbena zaščita izdelana od reciklirane plastike:

Začasna gradbena zaščita serije HL138N je zdaj izdelana iz reciklirane plastike. Reciklirani material nima nobenih pomanjkljivosti v primerjavi z našo običajno plastiko glede svoje sestave, trdnosti in vzdržljivosti. V prihodnje so možna odstopanja v barvi gradbene zaščite.

Dodatne informacije:

- Vse druge komponente, kot so tesnilo, konstrukcijska zaščita in higienski priključni adapter, ostanejo nespremenjeni.
- Pretok po DIN 19541 je nespremenjen - HL138N: 120 l/h, HL138NH: 72 l/h.
- Pozor! Novi in stari sifonski vložki niso kompatibilni.

Cena: ostane ista / pogledajte cenik