

# HL3910GV

## Nastavak d 146 mm, okvir od lijevanog željeza 190x190 mm, rešetka od lijevanog željeza 175x175 mm, pričvršćena vijcima

Nastavak od lijevanog željeza HL3910GV sada je dostupan i u verziji s vijčanim pričvršćivanjem.

Kao i kod modela HL3910G, okvir i uljevna rešetka izrađeni su od lijevanog željeza i prikladni su za opterećenja do 12,5 t.

Novi HL3910GV nudi dodatnu mogućnost pričvršćivanja uljevne rešetke od lijevanog željeza vijcima, čime se osigurava od krađe i vandalizma.

Ovaj poklopac od lijevanog željeza koji se pričvršćuje vijcima prikladan je za korištenje u modularnom sustavu s odvodima iz serije podnih odvoda HL3100(T)K i HL5100(T)K, kao i sa sifonskim umetcima HL05100.7E i HL2100.



Ovi odvodi prikladni su za srednje velike prostore kao što su parkirne garaže, skladišta i prostorije za otpad ili podovi od lijevanog asfalta.



### HL3910GV Uljevni nastavak sa lijevano željeznim okvirom i rešetkom pričvršćen vijcima

#### Podaci

Materijal	PP, lijevano željezo
Nastavni element	Lijevano željezni okvir 190 x 190 mm, Visine 45 - 80 mm
Rešetka	HL3910GV: lijevano željezna rešetka 175 x 175 mm pričvršćena vijcima
Klasa nosivosti	B – 12,5 t
Preporučeno za	Parkirališta, skladišta, smetlarnike, lijevani asfalt; odgovara za odvodna tijela serije HL3100(T)K i HL5100(T)K

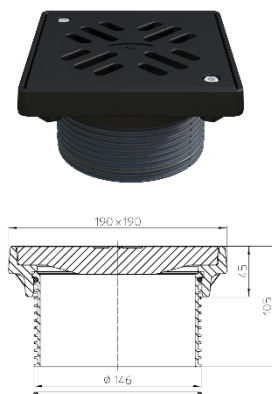

HL03910GV.1E

HL03910GV.2E



HL01093D

HL-br.	Materijal	Dimenzija	Težina	EAN	Kom./pak.
3910GV	PP, lijevano željezo	Ø 146 mm /190 x 190 mm	5400 g	+003747	1

Dostupno od: 1. studenog 2025.

Cijena: pogledajte cjenik