
HL-Dachabläufe & Not-Dachabläufe

Änderung der Angabe des Anzugsdrehmoments für Edelstahl-Klemmflansche

Um eine einfache, sichere und fachgerechte Montage unserer HL-Dachabläufe zu gewährleisten, wurde die Angabe des Anzugsdrehmoments für die Montage des Edelstahl-Klemmflansches auf dem Beipackzettel angepasst.

Die bisherige Angabe des maximalen Anzugsdrehmoments von 13 Nm wurde durch einen Drehmomentbereich von 6–8 Nm ersetzt. Mit dieser Anpassung wird eine präzisere Vorgabe für die fachgerechte Montage des Edelstahl-Klemmflansches geschaffen.

Ein Beispiel der aktualisierten Angabe auf dem Beipackzettel finden Sie im nachstehenden Bild.

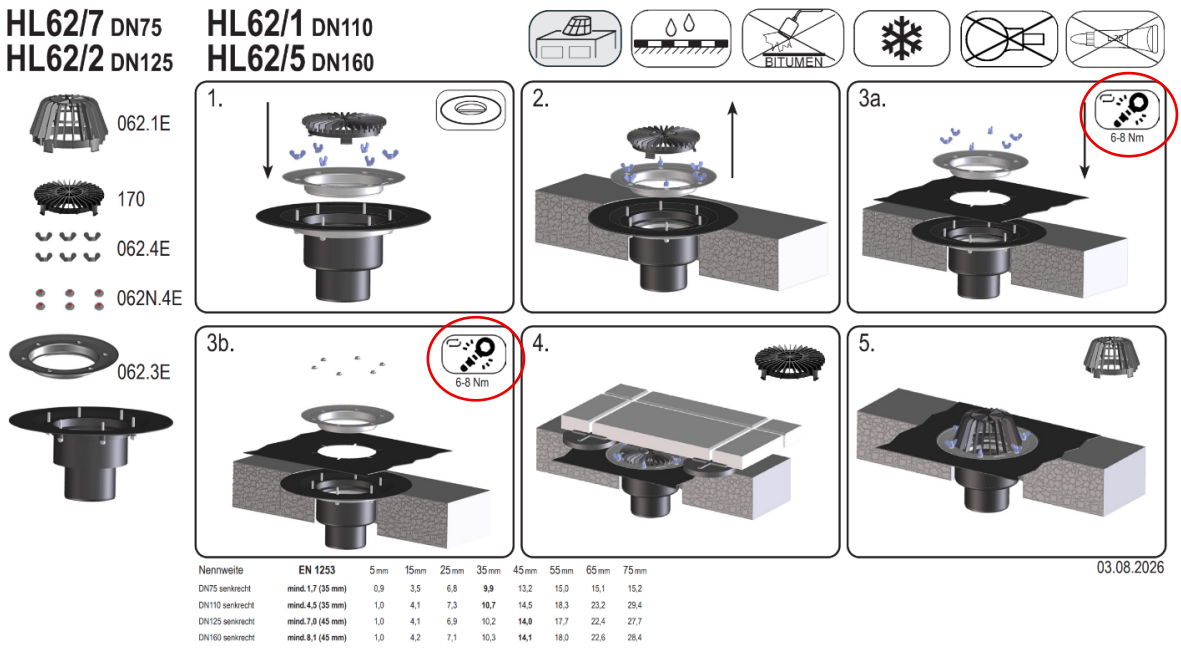

Nennweite	EN 1253	5 mm	15 mm	25 mm	35 mm	45 mm	55 mm	65 mm	75 mm
DN75 senkrecht	mind.1,7 (35 mm)	0,9	3,5	6,8	**9,9**	13,2	15,0	15,1	15,2
DN110 senkrecht	mind.4,5 (35 mm)	1,0	4,1	7,3	**10,7**	14,5	18,3	23,2	29,4
DN125 senkrecht	mind.7,0 (45 mm)	1,0	4,1	6,9	10,2	**14,0**	17,7	22,4	27,7
DN160 senkrecht	mind.8,1 (45 mm)	1,0	4,2	7,1	10,3	**14,1**	18,0	22,6	28,4

Die technische Ausführung sowie die Funktion der betroffenen HL-Dachabläufe bleiben unverändert. Die Änderung betrifft ausschließlich die Angabe des Anzugsdrehmoments in den Montageunterlagen.

Eine Übersicht aller von dieser Änderung betroffenen HL-Dachabläufe finden Sie nachstehend.

Artikel
HL62/7
HL62/1
HL62/2
HL62/5
HL62B/7
HL62B/1
HL62B/2
HL62B/5
HL62.1/7
HL62.1/1
HL62.1/2
HL62.1/5
HL62.1B/7
HL62.1B/1
HL62.1B/2
HL62.1B/5
HL62Safe/7
HL62Safe/1
HL62Safe/2
HL62Safe/5
HL62.1Safe/7
HL62.1Safe/1
HL62.1Safe/2
HL62.1Safe/5
HL69/7
HL69/1
HL69/2
HL69/5
HL65
HL64
HL64B
HL64.1
HL64.1B
HL64Safe
HL64.1Safe

Verfügbar ab: Sofort

Preis: siehe Preisliste / bleibt gleich