
Ujëmbledhësit për çati & ujëmbledhësit e sigurisë për çati HL

Ndryshim i specifikimit të momentit të shtrëngimit për fllanxhat shtrënguese prej inoksi

Për të siguruar një instalim të lehtë, të sigurt dhe korrekt të ujëmbledhësve tanë për çati HL, specifikimi i momentit të shtrëngimit për montimin e fllanxhës shtrënguese prej inoksi është rishikuar në udhëzuesin e bashkëngjitur të instalimit.

Specifikimi i mëparshëm i momentit maksimal të shtrëngimit prej 13 Nm është zëvendësuar me një interval momenti shtrëngimi prej 6-8 Nm. Ky ndryshim siguron një specifikim më të saktë për montimin korrekt të fllanxhës shtrënguese prej inoksi.

Një shembull i specifikimit të përditësuar në fletëudhëzimin e instalimit paraqitet në figurën më poshtë.

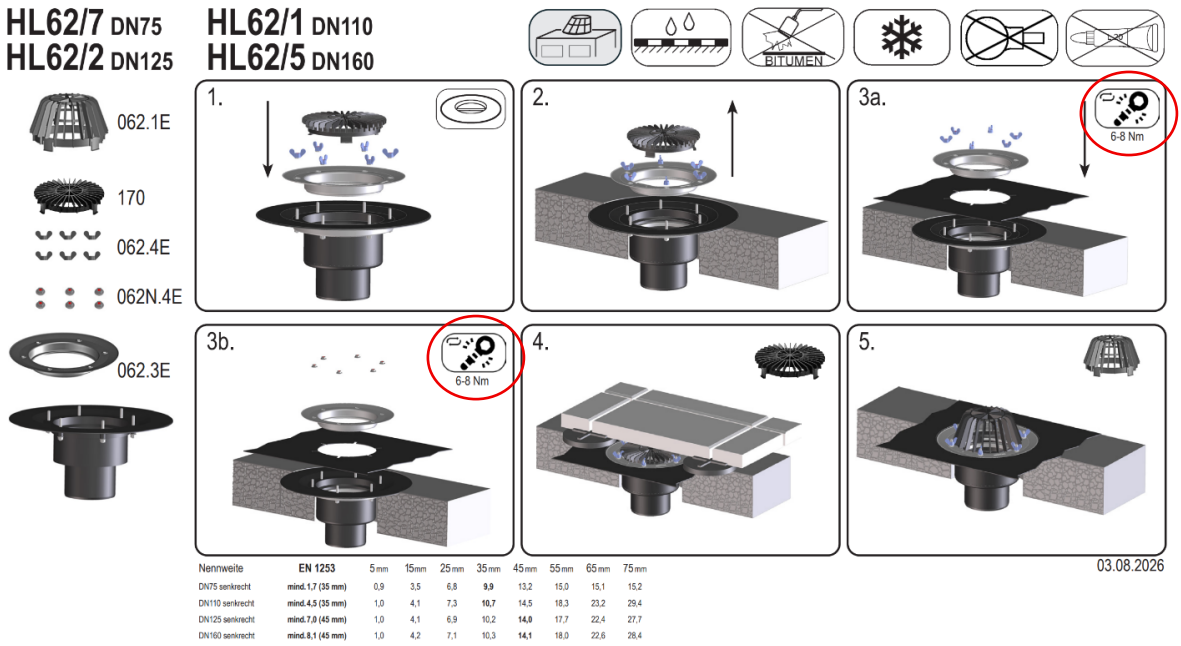

Nennweite	EN 1253	5 mm	15 mm	25 mm	35 mm	45 mm	55 mm	65 mm	75 mm
DN75 senkrecht	mind.1,7 (35 mm)	0,9	3,5	6,8	**9,9**	13,2	15,0	15,1	15,2
DN110 senkrecht	mind.4,5 (35 mm)	1,0	4,1	7,3	**10,7**	14,5	18,3	23,2	29,4
DN125 senkrecht	mind.7,0 (45 mm)	1,0	4,1	6,9	10,2	**14,0**	17,7	22,4	27,7
DN160 senkrecht	mind.8,1 (45 mm)	1,0	4,2	7,1	10,3	**14,1**	18,0	22,6	28,4

Dizajni teknik dhe funksioni i ujëmbledhësve për çati HL të prekur mbeten të pandryshuar. Ndryshimi lidhet vetëm me specifikimin e momentit të shtrëngimit në dokumentacionin e instalimit.

Më poshtë paraqitet një përmbledhje e të gjithë ujëmbledhësve për çati HL të prekur nga ky ndryshim.

Article
HL62/7
HL62/1
HL62/2
HL62/5
HL62B/7
HL62B/1
HL62B/2
HL62B/5
HL62.1/7
HL62.1/1
HL62.1/2
HL62.1/5
HL62.1B/7
HL62.1B/1
HL62.1B/2
HL62.1B/5
HL62Safe/7
HL62Safe/1
HL62Safe/2
HL62Safe/5
HL62.1Safe/7
HL62.1Safe/1
HL62.1Safe/2
HL62.1Safe/5
HL69/7
HL69/1
HL69/2
HL69/5
HL65
HL64
HL64B
HL64.1
HL64.1B
HL64Safe
HL64.1Safe

Disponueshmëria: Menjëherë

Çmimi: Shih listën e çmimeve / i pandryshuar