
HL krovni slivnici i sigurnosni krovni slivnici

Izmjena specifikacije zateznog momenta za stezne prirubnice od nehrđajućeg čelika

Kako bismo osigurali jednostavnu, sigurnu i ispravnu ugradnju naših HL krovnih slivnika, specifikacija momenta pritezanja za ugradnju stezne prirubnice od nehrđajućeg čelika revidirana je u priloženom priručniku s uputama.

Prethodno navedeni maksimalni zatezni moment od 13 Nm zamijenjen je rasponom zateznog momenta od 6–8 Nm. Ova izmjena osigurava precizniju specifikaciju za pravilnu ugradnju stezne prirubnice od nehrđajućeg čelika.

Primjer ažurirane specifikacije u uputi za uporabu prikazan je na slici u nastavku.

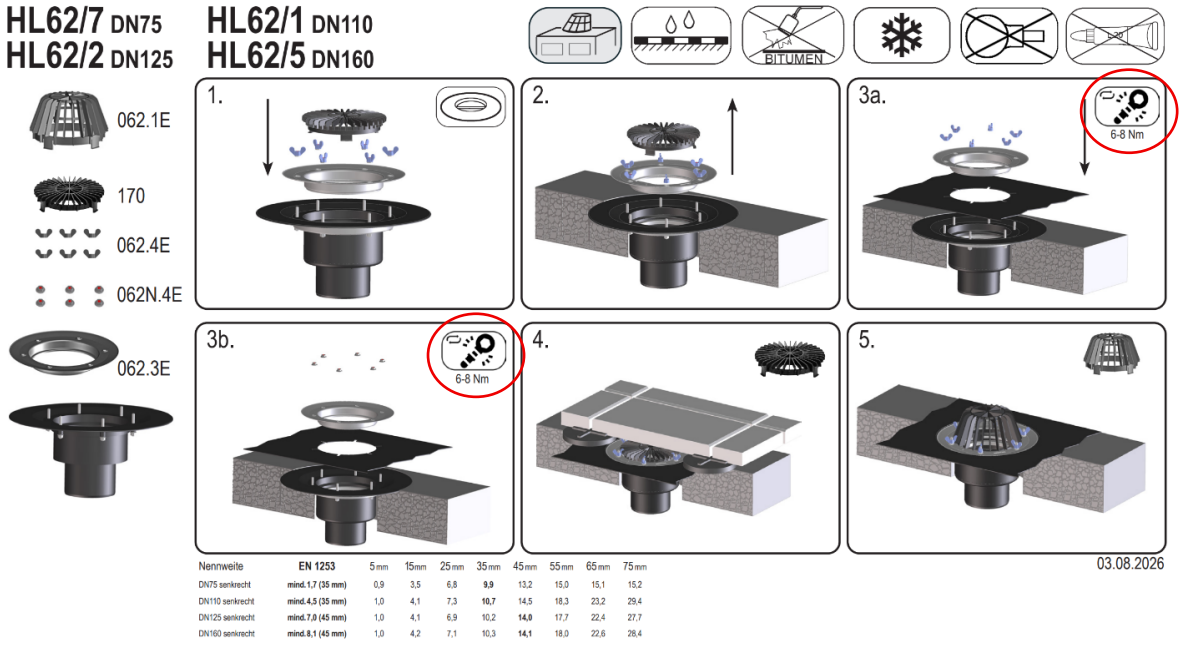

Nennweite	EN 1253	5 mm	15 mm	25 mm	35 mm	45 mm	55 mm	65 mm	75 mm
DN75 senkrecht	mind.1,7 (35 mm)	0,9	3,5	6,8	**9,9**	13,2	15,0	15,1	15,2
DN110 senkrecht	mind.4,5 (35 mm)	1,0	4,1	7,3	**10,7**	14,5	18,3	23,2	29,4
DN125 senkrecht	mind.7,0 (45 mm)	1,0	4,1	6,9	10,2	**14,0**	17,7	22,4	27,7
DN160 senkrecht	mind.8,1 (45 mm)	1,0	4,2	7,1	10,3	**14,1**	18,0	22,6	28,4

Tehnička izvedba i funkcija predmetnih HL krovnih slivnika ostaju nepromijenjene. Izmjena se odnosi isključivo na specifikaciju zateznog momenta u dokumentaciji za ugradnju.

U nastavku je dan pregled svih HL krovnih slivnika na koje se odnosi ova promjena.

Proizvod
HL62/7
HL62/1
HL62/2
HL62/5
HL62B/7
HL62B/1
HL62B/2
HL62B/5
HL62.1/7
HL62.1/1
HL62.1/2
HL62.1/5
HL62.1B/7
HL62.1B/1
HL62.1B/2
HL62.1B/5
HL62Safe/7
HL62Safe/1
HL62Safe/2
HL62Safe/5
HL62.1Safe/7
HL62.1Safe/1
HL62.1Safe/2
HL62.1Safe/5
HL69/7
HL69/1
HL69/2
HL69/5
HL65
HL64
HL64B
HL64.1
HL64.1B
HL64Safe
HL64.1Safe

Dostupno od: Odmah

Cijena: Pogledajte cjenik / nepromijenjeno