
HL **покривни и аварийни водоприемници**

Промяна в указанието за въртящия момент на затягане на неръждаемия притискащ пръстен

За да се гарантира лесен, сигурен и професионален монтаж на нашите покривни водоприемници HL, актуализирахме указанието за въртящия момент на затягане на неръждаемия притискащ пръстен в инструкцията за монтаж.

Предишната стойност, определяща максималния въртящ момент на затягане от 13 Nm, е заменена с диапазон от 6–8 Nm. Тази промяна осигурява по-прецизно указание за правилното затягане на неръждаемия притискащ пръстен.

Пример за актуализираната информация в инструкцията за монтаж може да намерите на изображението по-долу.

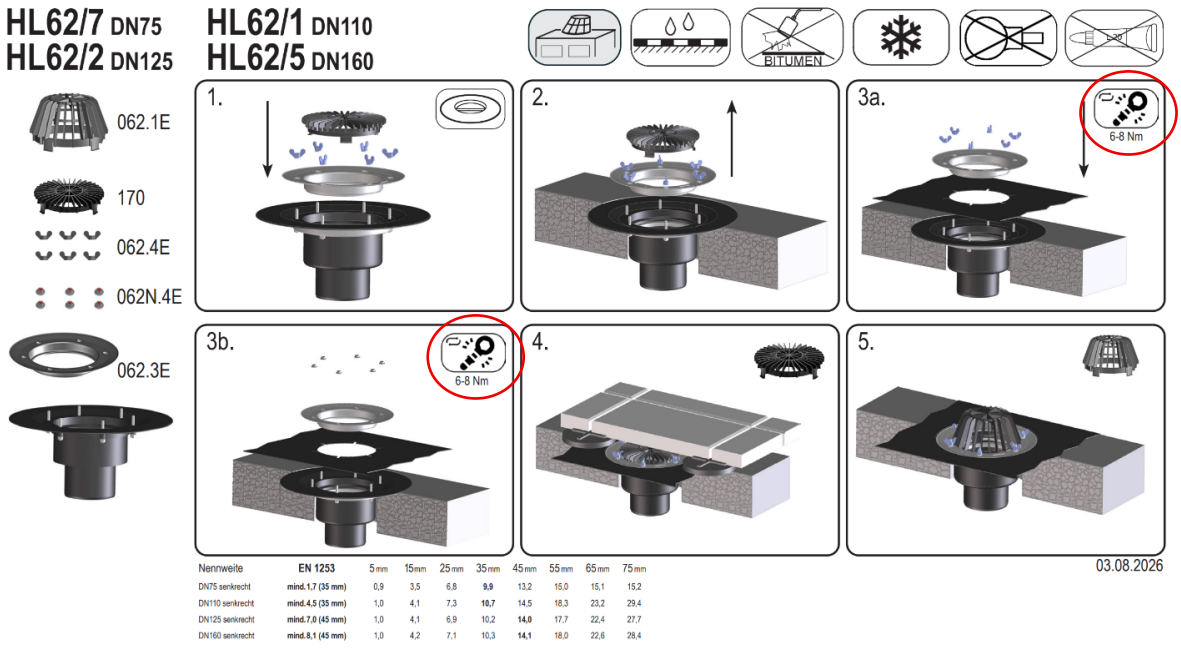

Nennweite	EN 1253	5 mm	15 mm	25 mm	35 mm	45 mm	55 mm	65 mm	75 mm
DN75 senkrecht	mind.1,7 (35 mm)	0,9	3,5	6,8	**9,9**	13,2	15,0	15,1	15,2
DN110 senkrecht	mind.4,5 (35 mm)	1,0	4,1	7,3	**10,7**	14,5	18,3	23,2	29,4
DN125 senkrecht	mind.7,0 (45 mm)	1,0	4,1	6,9	10,2	**14,0**	17,7	22,4	27,7
DN160 senkrecht	mind.8,1 (45 mm)	1,0	4,2	7,1	10,3	**14,1**	18,0	22,6	28,4

Техническото изпълнение, както и функционалността на засегнатите покривни водоприемници на HL остават непроменени. Промяната се отнася единствено до стойността на въртящия момент на затягане в документите за монтаж.

Преглед на всички покривни водоприемници засегнати от тази промяна, може да намерите по-долу.

Артикул
HL62/7
HL62/1
HL62/2
HL62/5
HL62B/7
HL62B/1
HL62B/2
HL62B/5
HL62.1/7
HL62.1/1
HL62.1/2
HL62.1/5
HL62.1B/7
HL62.1B/1
HL62.1B/2
HL62.1B/5
HL62Safe/7
HL62Safe/1
HL62Safe/2
HL62Safe/5
HL62.1Safe/7
HL62.1Safe/1
HL62.1Safe/2
HL62.1Safe/5
HL69/7
HL69/1
HL69/2
HL69/5
HL65
HL64
HL64B
HL64.1
HL64.1B
HL64Safe
HL64.1Safe

В наличност от: сега

Цена: вижте ценовата листа / остава същата