

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО  
В ХРОМ

НОВО:  
хромирана рамка,  
с настройка по  
височина

## HL523N *Quick-FIX*

Душелемента за бърз монтаж

сигурно отводняване за поддушови корита,  
изравнени с пода

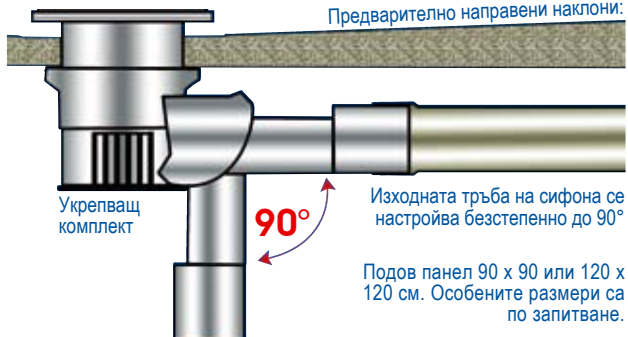


**HL523N Quick-FIX**

Душелемента 90 x 90 см, 120 x 120 см



HL523U подложен елемент - опция

**НОВО:**хромирана рамка,  
с настройка по  
височинаРамка за настройка по височина 8 - 18 мм, с опцията HL0523N.3E: 18 - 25 мм  
Предварително направени наклони:

Укрепващ комплект

Изходната тръба на сифона се настройва безстепенно до 90°

Подов панел 90 x 90 или 120 x 120 см. Особените размери са по запитване.

**Панел**Подов панел 90 x 90 см,  
120 x 120 см  
Топлоизолиран  
Хидроизолиран двустранно  
Дебелина 4 см  
Минимална монтажна  
дълбочина 12,5 см  
Материал: EPS**Сифон**Шарнирна връзка: долно до  
странично оттичане  
Размери: DN40/50  
Материал: PP, изход PE  
за пълване или заваряване в  
тръбата  
Дебит 0,50 l/sec  
ÖNORM B2511, EN329

Опция: дизайнерски решетки



HL3124

HL3121

HL3125

HL3123

HL3120

**ИЗКЛЮЧИТЕЛНО  
В ХРОМ**

Ново оформление на душелемента HL523N - прекрасен дизайн с доказано качество. Особено елегантен: хромирана рамка, особено практичен: наставката се регулира по височина с винтова връзка.

Така височината на сифона може да се регулира безстепенно според дебелината на плочките (8 - 18 мм, или с опцията HL0523N.3E: 18 - 25 мм).

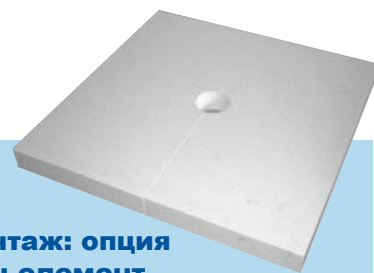
Едно друго решено подобрение са интегрираните странични канали. При дълги душ-подове, водата прониква през фугите на плочките. Тя се спира от хидрофобния панел посредством вградените наклони, където остава при традиционните сифони. Специално разработената от HL отводняваща рамка решава този проблем с траен резултат.

Душелемента изсъхва сигурно и бързо. Разполагате и с доказалия се сифон на шарнирна връзка за странично до долно оттичане (DN40/50). Доставка се с функционалния капак - едновременно предпазен и монтажнен елемент. Обща монтажна дълбочина: 12,5 см.

Върху панела директно могат да се полагат плочки, благодарение на предварително направените наклони (3%). Материал: твърд EPS, хидроизолиран двустранно и армиран с текстилни влакна. Големини: 90 x 90 см, 120 x 120 см, Особените размери са по запитване.

Като принадлежност се прилага: подложен елемент HL523U. Тази подложка просто се поставя под душелемента и така спестява мъчителните разливания на бетон, замазки или подобни запълващи маси.

- ✓ Доставка се комплект: панел със сифон.
- ✓ Бърз и елементарен монтаж
- ✓ Предварително направени наклони: оптимално за залепване на плочките
- ✓ Повърхността на панела: пригодена за директно залепване на плочките.
- ✓ Панела е топло- и хидроизолиран
- ✓ Сифона е на шарнирна връзка: отточната тръба се настройва безстепенно до 90°
- ✓ Рамката е хромирана и се настройва по височина
- ✓ Интегрираните странични канали на сифона, отвеждат просмукващата се вода
- ✓ Укрепващ елемент за прецизен монтаж
- ✓ Включен е и предпазен капак

**НОВО, за блиц-монтаж: опция  
HL523U - подложен елемент**

Дистрибутор:

**HL - България, ТП**

инж. Красимир Георгиев

моб. +359 - (0) 888 644 574

hl@escom.bg, www.hl-bg.bg