SIPHONS ABLÄUFE

















HL Sifoni

1. Kuhinja

1









HL Kuhinjski sifoni

Osnovne informacije za projektiranje i izvođenje

HL za sifoniranje kuhinjskih sudopera i perilica suđa nudi veliki izbor priključnih kombinacija. Ovdje možete naći odgovore na često postavljena pitanja.

▲ Spriječavanje začepljenja:
Radi spriječavanja čestog začepljenja zbog masti i sličnog taloga koji se mogu pojaviti u sifonu, sifon treba biti cijeli izrađen iz jednoga dijela minimalnog promjera DN 40.

▲ Minimaliziranje zvuka:
Kod priključka perilice suđa na kuhinjski sifon zbog velike brzine vode i padanja vode na zapornu vodu sifona nastaje nepotreban šumeći zvuk. Zbog toga preporučujemo ugradnju sifona sa duplom komorom potopne cijevi kao što su na primer HL100, HL126 i HL126.2.

▲ Sprječavanje povrata vode u perilicu suđa:
Kada se začepi odvodna cijev postoji opasnost da se otpadna voda iz sudopera vrati u perilicu suđa. Zato preporučujemo upotrebu priključka sa integriranim nepovratnim ventilom (svi modeli od HL-a su opremljeni membranama). Za naknadno opremanje postojećeg priključka bez integriranog nepovratnog ventila preporučujemo ugradnju HL3.

▲ Brtvljenje spojeva:
Curenje vode kod nezabrtvljenih spojeva često se primjeti kada je voda već nanijela neku štetu koja krajnjem korisniku i instalateru stvara velike neugodnosti. Zbog toga treba koristiti proizvode sa sigurnim i pouzdanim spojevima. HL zato koristi sifone sa konusnim plastičnim brtvenim spojevima i navojnim maticama koje su zabrtvljeni čak i ručnim stezanjem.

▲ Fleksibilnost:
Zidni odvodni priključak zna često biti nepristupačan. Za lakše povezivanje je zato važna izrada sa okretljivim i nagibnim odvodnim dijelom sifona.

▲ Preljev:
Kod kupnje sudopera važno je voditi računa da odgovarajuće preljevne garniture budu u isporuci. HL nudi preljevne garniture za standardne sudopere ali ne odgovaraju za sve sudopere.

▲ Prostorno štedljiv:
Da bi se prostor ispod sudopera mogao potpuno iskoristiti sifon bi trebao biti pozicioniran do zida. Modeli sifona HL126 i HL126.2 su opremljeni sa odvodnim spojnicama (HL26) i tako omogućuju montažu sifona do zida.


Relevantni standardi
EN 274 ..... Spojni dijelovi za odvodnu instalaciju za higijenske uređaje


HL Kuhinjski sifoni – Proizvodi – Podaci

HL100 Cijevni sifon sa protupovratnim ventilom priključka perilice suđa

Podaci

Materijal	PP (Polipropilen)
Priključak	6/4" Navojna matica
Izlaz	HL100/40: DN40 HL100/50: DN50
Standard	EN 274
Preporučeno za	Sudopere sa strojem za pranje suđa
Dodatna informacija	Sa po visini podešavajućom potopnom cijevi i kuglastim zglobom otporan na maksimalnu temperaturu: 95 °C

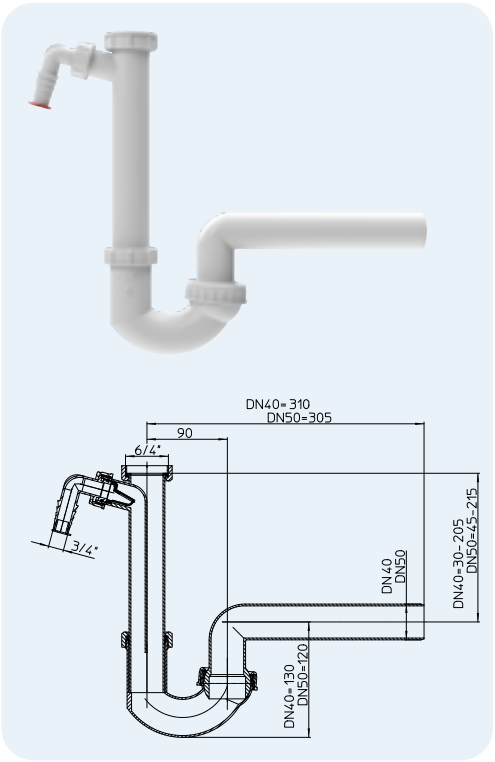

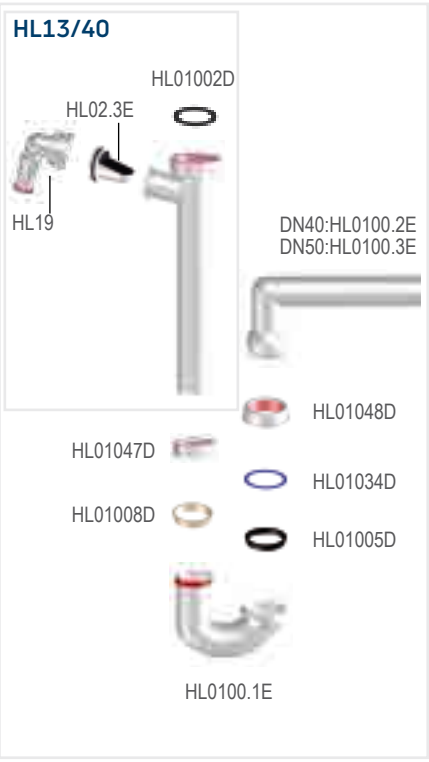


HL-br.	Dimenzija	Težina	EAN	Kom./Pak.
100/40	DN40	260 g	+110049	10
100/50	DN50	265 g	+110056	10

HL100G Cijevni sifon

Podaci

Materijal	PP (Polipropilen)
Priključak	6/4" Navojna matica
Izlaz	HL100G/40: DN40 HL100G/50: DN50
Standard	EN 274
Preporučeno za	Sudopere
Dodatna informacija	Sa po visini podešavajućom potopnom cijevi i kuglastim zglobom otporan na maksimalnu temperaturu: 95 °C

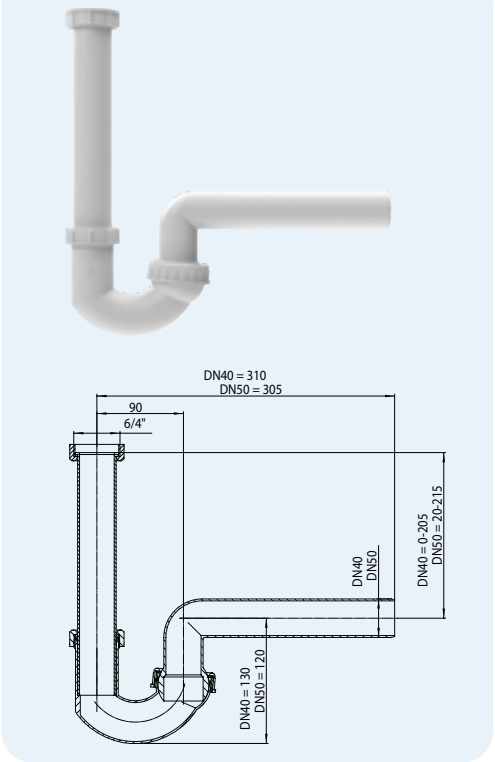





HL-br.	Dimenzija	Težina	EAN	Kom./Pak.
100G/40	DN40	220 g	+110841	10
100G/50	DN50	225 g	+110858	10

HL126 Cijevni sifon prostorno štedljiv i sa protupovratnim osiguračem priključka perilice suđa

Podaci

Materijal	PP (Polipropilen)
Priključak	6/4" Navojna matica
Izlaz	HL126/40: DN40 HL126/50: DN50
Standard	EN 274
Preporučeno za	Sudopere sa strojem za pranje suđa
Dodatna informacija	Sa po visini podešavajućom potopnom cijevi i kuglastim zglobom otporan na maksimalnu temperaturu: 95 °C

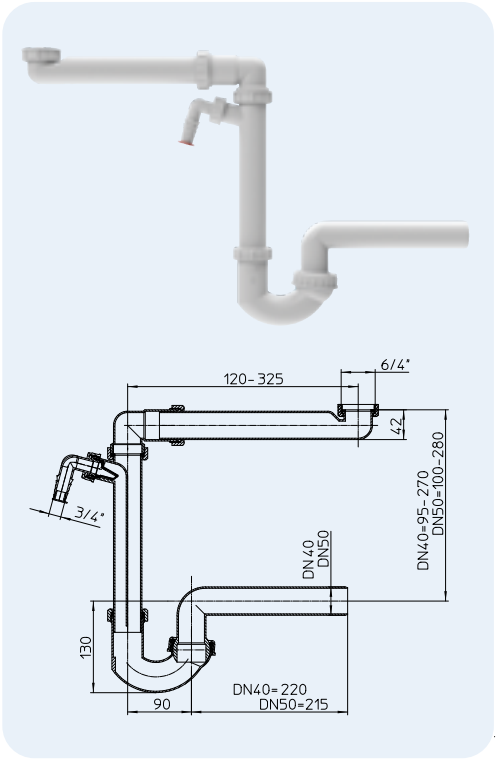

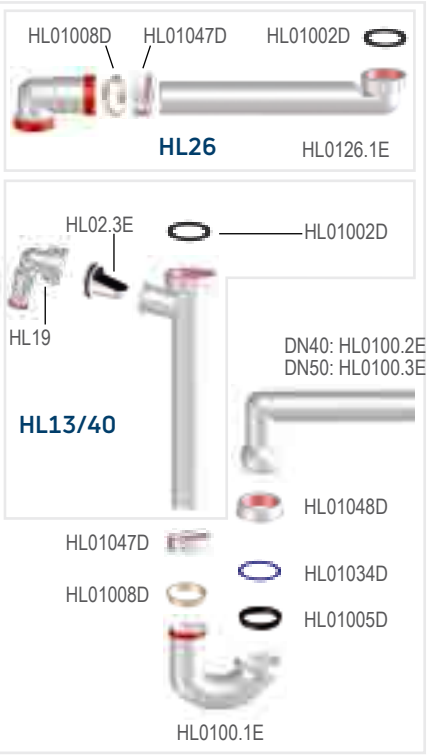



HL-br.	Dimenzija	Težina	EAN	Kom./Pak.
126/40	DN40	385 g	+013890	10
126/50	DN50	395 g	+013913	10


HL126.2 Cijevni sifon prostorno štedljiv, sa protupovratnim osiguračem priključka perilice suđa i odvodnom spojnicom

Podaci

Materijal	PP (Polipropilen)
Priključak	2 x 6/4" Navojna matica
Izlaz	HL126.2/40: DN40 HL126.2/50: DN50
Standard	EN 274
Preporučeno za	Za kuhinjske sudopere sa duplim bazenom i perilicom suđa
Dodatna informacija	Sa po visini podešavajućom potopnom cijevi i kuglastim zglobom otporan na maksimalnu temperaturu: 95 °C

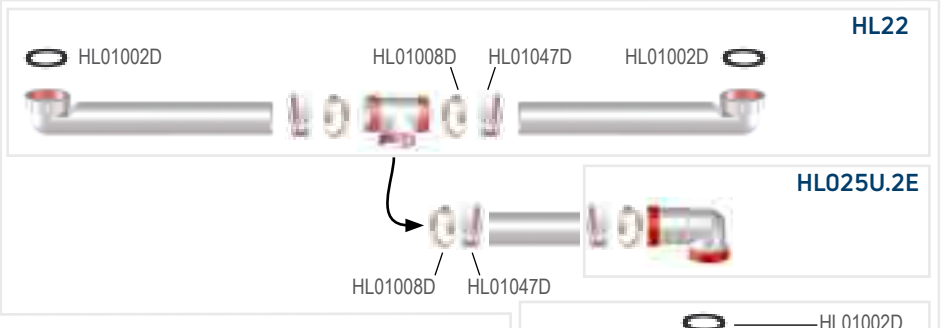

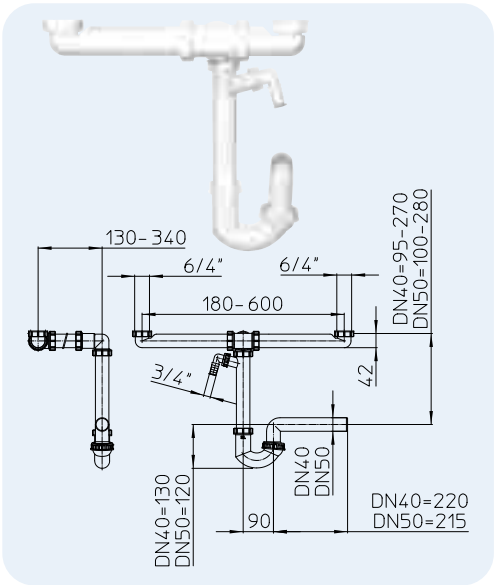

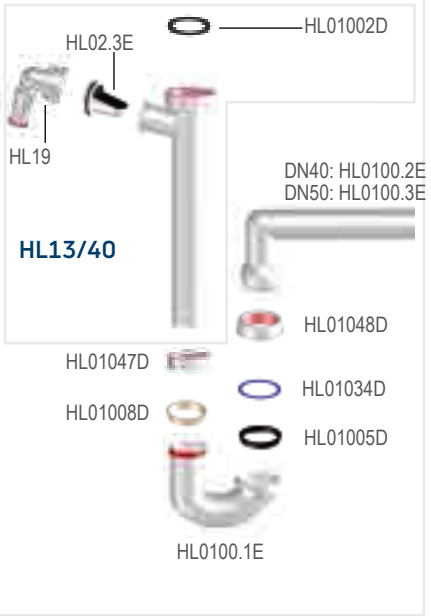


HL-br.	Dimenzija	Težina	EAN	Kom./Pak.
126.2/40	DN40	580 g	+013654	1
126.2/50	DN50	590 g	+013944	1

HL Kuhinjski sifoni – Pribor – Podaci

HL3 Protupovratni osigurač

Podaci

Materijal	PP (Polipropilen)
Priključak	3/4" priključak crijeva (17 – 23 mm)
Izlaz	1"
Preporučeno za	Sifonski priključak bez integriranog protupovratnog osigurača
Dodatna informacija	Spriječava povrat odpadne vode u perilicu suđa i odporan je na maksimalnu temperaturu: 95°C








HL01000D

HL-br.	Dimenzija	Težina	EAN	Kom./Pak.	EAN-više.
3		60 g	+500031	1	

HL6 Dupli priključak za priključak na crijevo HL19

Podaci

Materijal	PP (Polipropilen)
Priključak	2 x 3/4" priključak crijeva (17 – 23 mm)
Izlaz	6/4" Vanjski navoj
Standard	EN 274
Preporučeno za	Priključak za dvije perilice
Dodatna informacija	otporan na maksimalnu temperaturu: 95 °C








HL19 HL19

HL-br.	Dimenzija	Težina	EAN	Kom./Pak.	EAN-više.
6		60 g	+500062	1	

HL8EL Sifonska rozeta Elastik

Podaci

Materijal	Meki-PP (Polipropilen)
Priključak	HL8EL/30: DN32 HL8EL/40: DN40 HL8EL/50: DN50
Izlaz	HL8EL/30: DN32 HL8EL/40: DN40 HL8EL/50: DN50
Preporučeno za	bezrubni prijelaz sifona na zidni priključak
Dodatna informacija	zbog elastične izvedbe lako se prilagodi na cijev i na zid

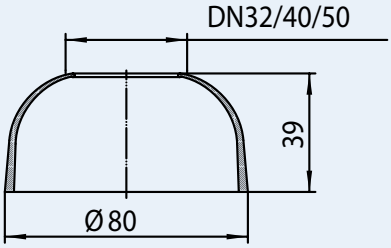




HL-br.	Dimenzija	Težina	EAN	Kom./Pak.
8EL/30	DN32	8 g	+100835	10
8EL/40	DN40	10 g	+100842	10
8EL/50	DN50	15 g	+100859	10

HL10 Produžna cijev

Podaci

Materijal	PP (Polipropilen)
Priključak	HL10/40: DN40 Spojnica HL10/50: DN50 Spojnica
Izlaz	HL10/40: DN40 Cijev HL10/50: DN50 Cijev
Standard	EN 274
Preporučeno za	Produživanje nadzidnih sifonskih priključaka
Dodatna informacija	Zbog upotrebe konusne brtve i navojne matice postiže se spoj osiguran od odvajanja








6/4": HL01047D
2": HL01048D
DN40: HL01008D
DN50: HL01009D

HL-br.	Dimenzija	Težina	EAN	Kom./Pak.
10/40	DN40	60 g	+100101	10
10/50	DN50	65 g	+110100	10

HL11 Kutna produžna cijev

Podaci

Materijal	PP (Polipropilen)
Priključak	HL11/40: DN40 Spojnica HL11/50: DN50 Spojnica
Izlaz	HL11/40: DN40 Cijev HL11/50: DN50 Cijev
Standard	EN 274
Preporučeno za	Produživanje nadzidnih sifonskih priključaka
Dodatna informacija	Zbog upotrebe konusne brtve i navojne matice postiže se spoj osiguran od odvajanja

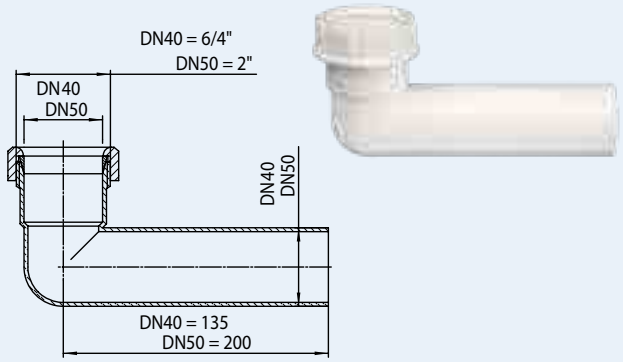




HL-br.	Dimenzija	Težina	EAN	Kom./Pak.
11/40	DN40	60 g	+100118	10
11/50	DN50	65 g	+110117	10

HL12 Reducirani i produžni prsten

Podaci

Materijal	PP (Polipropilen)
Priključak	HL12.1: 5/4"IG x 6/4" Vanjski navoj HL12.2: 6/4"IG x 6/4" Vanjski navoj HL12.3: 6/4"IG x 5/4" Vanjski navoj HL12.4: 2"IG x 6/4" Vanjski navoj HL12.5: 5/4"IG x 5/4" Vanjski navoj
Standard	EN 274
Preporučeno za	Proširenje i reduciranje navojnih priključaka
Dodatna informacija	**Samo za cijevi bez tlaka**

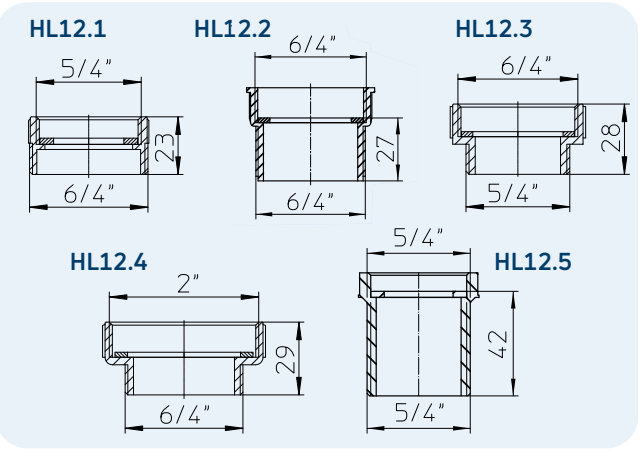




HL-br.	Dimenzija	Težina	EAN	Kom./Pak.
12.1	5/4" x 6/4"	12 g	+100125	10
12.2	6/4" x 6/4"	20 g	+101221	10
12.3	6/4" x5/4"	27 g	+101238	10
12.4	2" x 6/4"	20 g	+101245	10
12.5	5/4" x 5/4"	16 g	+051540	10

HL13 Potopna cijev sa priključkom za perilicu

Podaci

Materijal	PP (Polipropilen)
Priključak	HL13/30: 5/4" Holender HL13/40: 6/4" Holender HL13/50: 6/4" Holender
Izlaz	HL13/30: DN32 HL13/40: DN40 HL13/50: DN50
Standard	EN 274
Preporučeno za	Za naknadno priključivanje perilice suđa
Dodatna informacija	protupovratno osiguran, zvučno izoliran zbog izrade sa duplom komorom

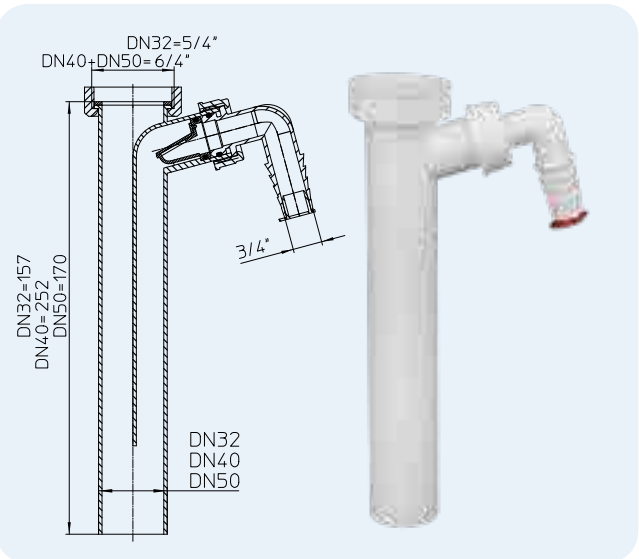




HL-br.	Dimenzija	Težina	EAN	Kom./Pak.
13/30	DN32 x 5/4"	100 g	+101337	10
13/40	DN40 x 6/4"	110 g	+101344	10
13/50	DN50 x 6/4"	115 g	+101351	10

HL13-2/40 Potopna cijev sa dva priključka za perilicu

Podaci

Materijal	PP (Polipropilen)
Priključak	6/4“ Holender navoj
Izlaz	DN40
Standard	EN 274
Preporučeno za	Za priključivanje dvije perilice rublja na jednu potopnu cijev

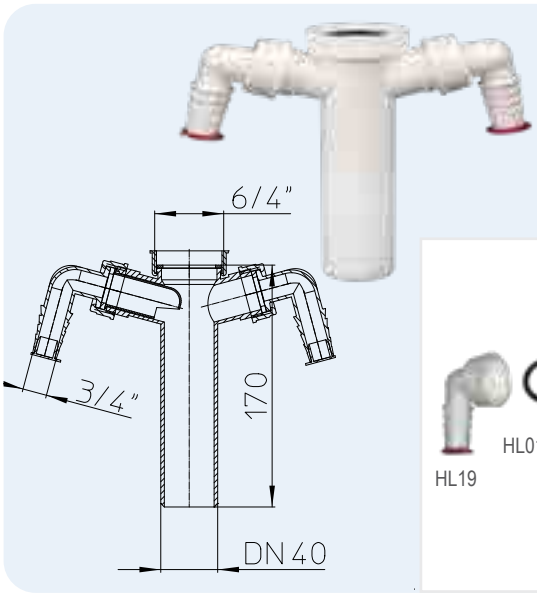




HL-br.	Dimenzija	Težina	EAN	Kom./Pak.
13-2/40	DN40 x 6/4“	100 g	+132409	10

HL13G Potopna cijev

Podaci

Materijal	PP (Polipropilen)
Priključak	HL13G/30: 5/4” Holender HL13G/40: 6/4” Holender HL13G/50:6/4” Holender
Izlaz	HL13G/30: DN32 HL13G/40: DN40 HL13G/50: DN50
Standard	EN 274
Preporučeno za	Kuhinjski odvodni priključak
Dodatna informacija	Univerzalno upotrebljiv

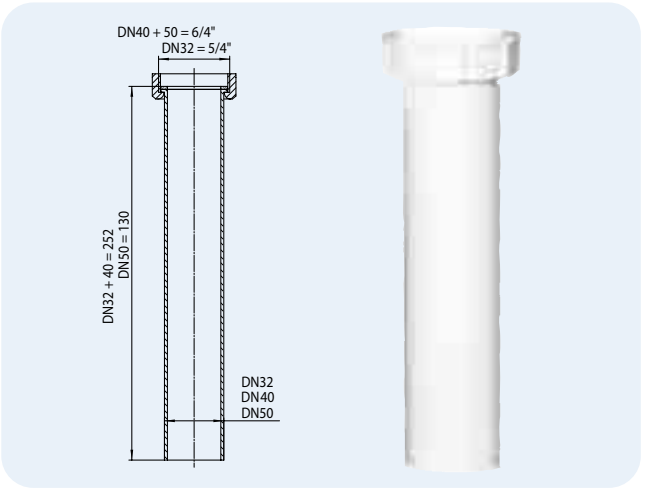




HL-br.	Dimenzija	Težina	EAN	Kom./Pak.
13G/30	DN32 x 5/4”	70 g	+111336	10
13G/40	DN40 x 6/4”	80 g	+111343	10
13G/50	DN50 x 6/4”	85 g	+111398	10

HL14/90 Odvodni ventil

Podaci

Materijal	PP (Polipropilen)/INOX
Izlaz	6/4” Vanjski navoj
Standard	EN 274
Preporučeno za	Za sudopere sa odvodnim otvorom 90 mm (3“)
Dodatna informacija	sa rozetom od INOXA Ø 113 mm i INOX-čepom Pribor: vijak dužine 7 cm Oznaka artikla: HL014/90.5E

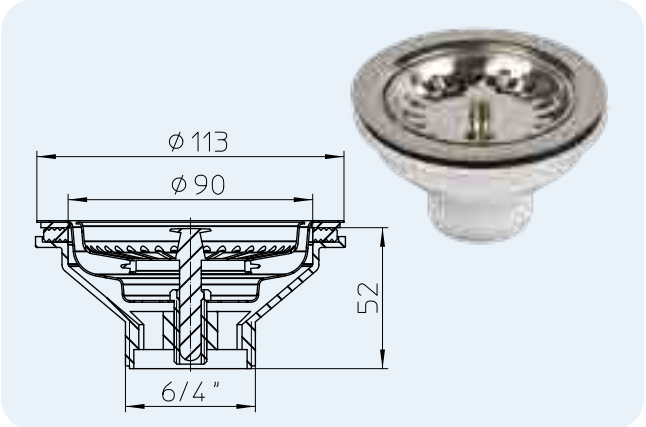




HL-br.	Dimenzija	Težina	EAN	Kom./Pak.
14/90	6/4”	187 g	+026289	1

HL15 Odvodni ventil

Podaci

Materijal	PP (Polipropilen)/INOX
Priključak	HL15-5/4": 5/4" Odvodni ventil HL15-6/4": 6/4" Odvodni ventil
Izlaz	HL15-5/4": 6/4" Vanjski navoj HL15-6/4": 6/4" Vanjski navoj
Standard	EN 274
Preporučeno za	Za sudopere sa odvodnim otvorom 50 mm (6/4") odnosno 40 mm (5/4")
Dodatna informacija	sa rozetom i čepom

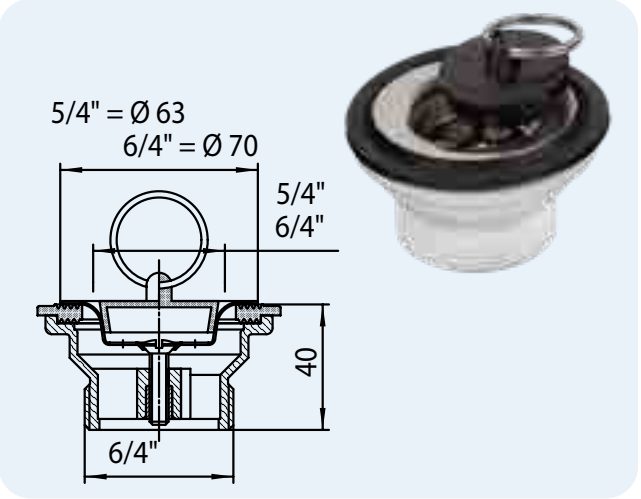




HL-br.	Dimenzija	Težina	EAN	Kom./Pak.
15-5/4	5/4" x 6/4"	80 g	+101559	10
15-6/4	6/4" x 6/4"	90 g	+100156	10

HL15U Odvodna garnitura sa preljevom, rozeta i čep

Podaci

Materijal	PP (Polipropilen)/INOX
Priključak	HL15U-5/4": 5/4" Odvodni ventil HL15U-6/4": 6/4" Odvodni ventil
Izlaz	HL15U-5/4": 6/4" Vanjski navoj HL15U-6/4": 6/4" Vanjski navoj
Preporučeno za	Za sudopere sa odvodnim otvorom 50 mm (6/4") odnosno 40 mm (5/4") sa preljevom
Dodatna informacija	Za sve standardne preljevne otvore

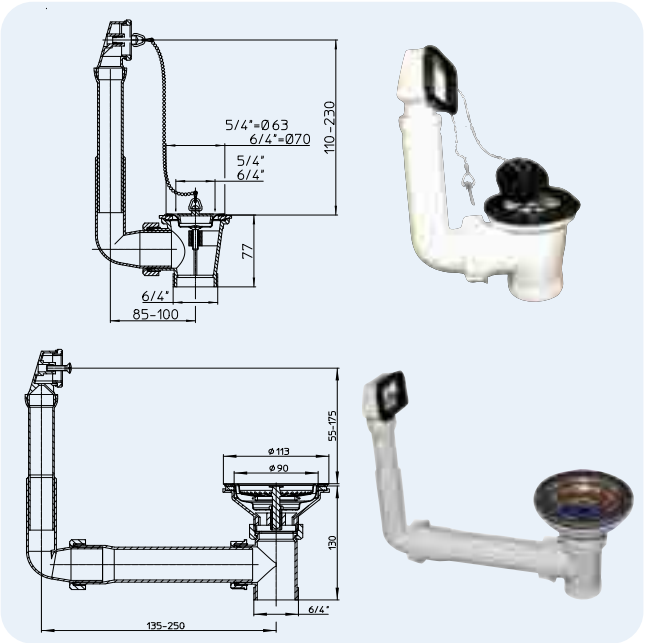




HL-br.	Dimenzija	Težina	EAN	Kom./Pak.
15U-5/4	5/4" x 6/4"	200 g	+105755	5
15U-6/4	6/4" x 6/4"	210 g	+100576	5
15U-90	Ø 90 x 6/4"	370 g	+035892	1

HL22 Odvodna spojnica

Podaci

Materijal	PP (Polipropilen)
Priključak	6/4" Navojna matica
Izlaz	6/4" Vanjski navoj
Standard	EN 274
Preporučeno za	Za sudopere sa duplim bazenom
Dodatna informacija	Mogućnost podešavanja priključaka 160 – 600 mm

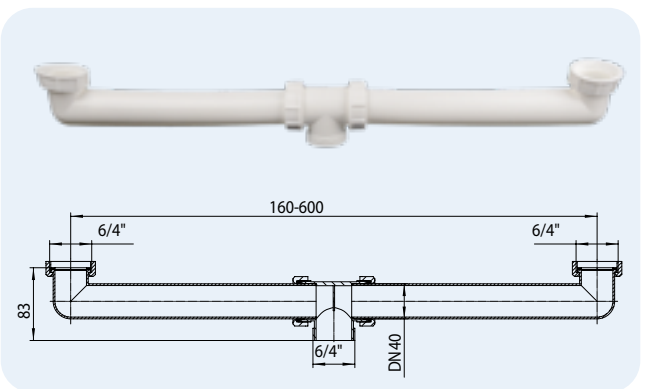




HL-br.	Dimenzija	Težina	EAN	Kom./Pak.
22	DN40 x 6/4"	200 g	+100224	1

HL23 Odvodna spojnica

Podaci

Materijal	PP (Polipropilen)
Priključak	6/4” Navojna matica
Izlaz	6/4” Vanjski navoj
Standard	EN 274
Preporučeno za	Za sudopere sa duplim bazenom
Dodatna informacija	Mogućnost podešavanja priključaka 85 – 325 mm

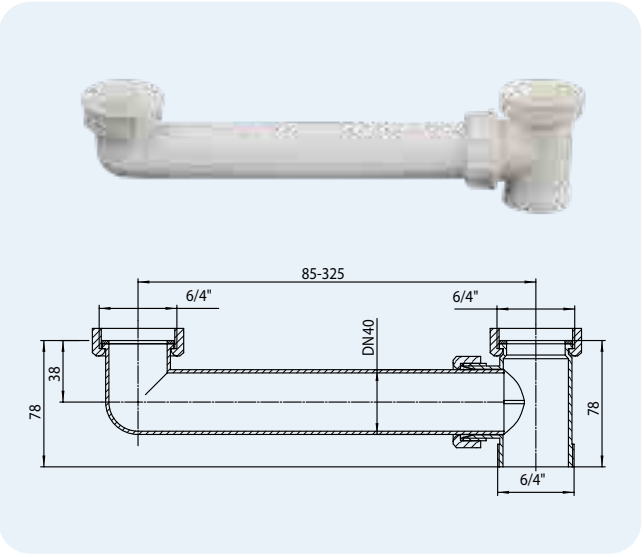

HL16
HL01002D


HL023.1E
HL01047D
HL01008D
HL01002D

HL-br.	Dimenzija	Težina	EAN	Kom./Pak.
23	DN40	125 g	+100231	10

HL24 Odvodna spojnica

Podaci

Materijal	PP (Polipropilen)/INOX
Priključak	HL24-5/4”: 5/4” Odvodni ventil HL24-6/4”: 6/4” Odvodni ventil
Izlaz	HL24-5/4”: 6/4” Vanjski navoj HL24-6/4”: 6/4” Vanjski navoj
Standard	EN 274
Preporučeno za	Za sudopere sa duplim bazenom
Dodatna informacija	Sa ventilima i čepovima

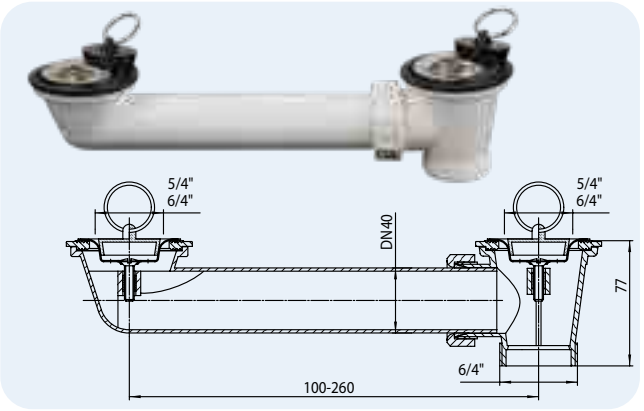

5/4”: HL01043D
6/4”: HL01044D
HL01042D
5/4”: HL01039D
6/4”: HL01040D
HL01053D
HL024.3E
5/4”: HL024.6E
6/4”: HL16.1


HL01047D
HL01008D
HL015U.1E

HL-br.	Dimenzija	Težina	EAN	Kom./Pak.
24-5/4	DN40 x 5/4”	125 g	+102457	10
24-6/4	DN40 x 6/4”	135 g	+100248	10

HL24U Odvodna spojnica

Podaci

Materijal	PP (Polipropilen)/INOX
Priključak	HL24U-5/4”: 2 x 5/4” Odvodni ventil HL24U-6/4”: 2 x 6/4” Odvodni ventil
Izlaz	HL24U-5/4”: 6/4” Vanjski navoj HL24U-6/4”: 6/4” Vanjski navoj
Standard	EN 274
Preporučeno za	Za sudopere sa odvodnim otvorom 50 mm (6/4“) odnosno 40 mm (5/4“) sa preljevom
Dodatna informacija	Sa rozetama, preljevom i čepovima Za sve standardne preljevne otvore Mogućnost podešavanja priključaka 100 – 260 mm

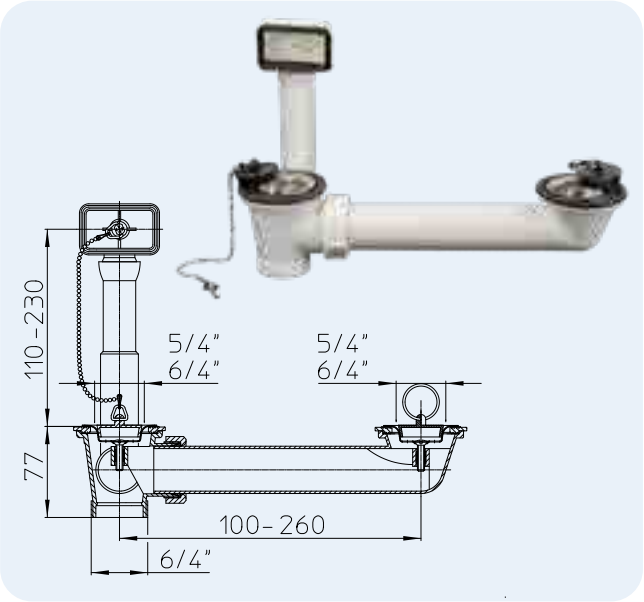

HL015U.2E
HL01015D
5/4”: HL01065D
6/4”: HL01066D
HL015U.3E
5/4”: HL01043D
6/4”: HL01044D
HL01042D
5/4”: HL01039D
6/4”: HL01040D
HL01053D
HL024.3E
5/4”: HL024.6E
6/4”: HL16.1


2 x HL01047D
2 x HL01008D
HL024U.1E


HL-br.	Dimenzija	Težina	EAN	Kom./Pak.
24U-5/4	DN40 x 5/4”	360 g	+124756	5
24U-6/4	DN40 x 6/4”	370 g	+112470	5

HL25U Odvodna spojnica za sudopere sa duplim bazenom

Podaci

Materijal	PP (Polipropilen)/INOX
Priključak	2 x 6/4” Odvodni ventil
Izlaz	6/4” Vanjski navoj
Standard	EN 274
Preporučeno za	Za sudopere sa odvodnim otvorom 50 mm (6/4“) odnosno 40 mm (5/4“) sa preljevom
Dodatna informacija	Sa rozetama, preljevom i čepovima Za sve standardne preljevne otvore

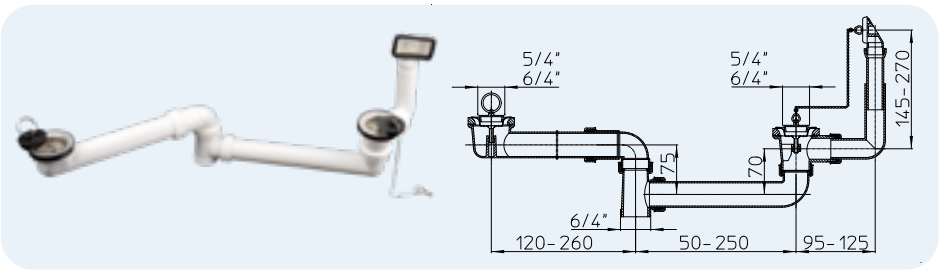

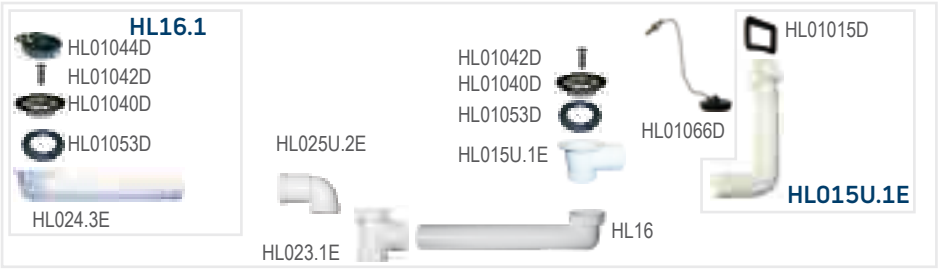


HL-br.	Dimenzija	Težina	EAN	Kom./Pak.
25U-6/4	DN40 x 6/4”	500 g	+925643	1

HL26 Spojnica za uštedu prostora

Podaci

Materijal	PP (Polipropilen)
Priključak	6/4” Navojna matica
Izlaz	6/4” Vanjski navoj
Standard	EN 274
Preporučeno za	za pozicioniranje sifona do zida da bi se prostor ispod sudopera mogao maksimalno iskoristiti
Dodatna informacija	Sa HL26 kuhinski sifon HL100 se može preraditi u HL126

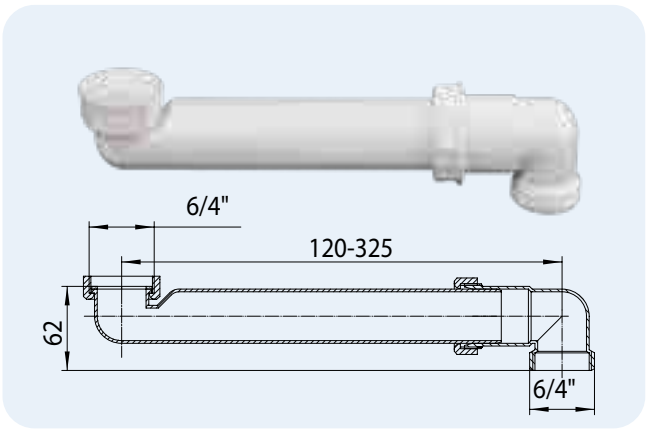





HL-br.	Dimenzija	Težina	EAN	Kom./Pak.
26	DN40 x 6/4”	128 g	+100262	10

HL27 Odvodna spojnica

Podaci

Materijal	PP (Polipropilen)
Priključak	2 x 6/4” Navojna matica
Izlaz	6/4” Vanjski navoj
Standard	EN 274
Preporučeno za	Za sudopere sa duplim bazenom i različitim visinama, na primjer sudoper i ocjeđivač

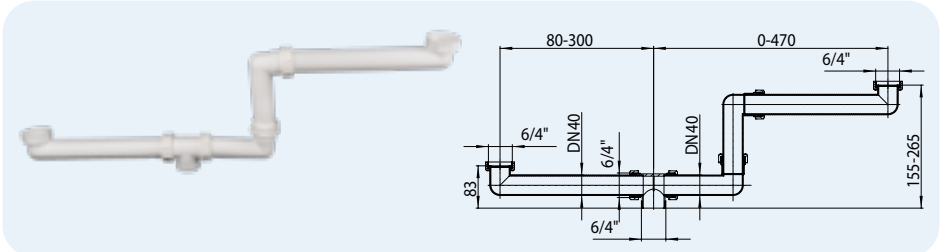

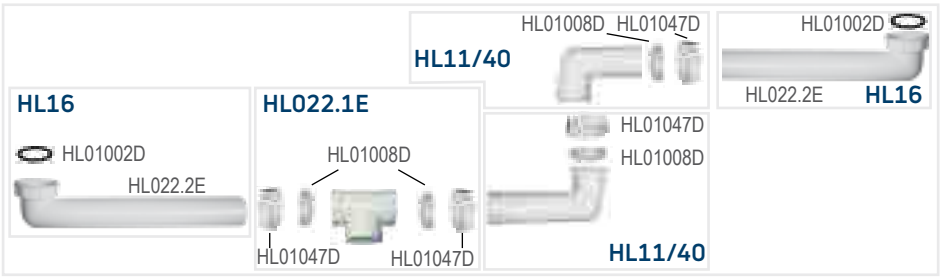



HL-br.	Dimenzija	Težina	EAN	Kom./Pak.
27	DN40 x 6/4”	332 g	+100279	1

HL28 Odvodna spojnica

Podaci

Materijal	PP (Polipropilen)
Priključak	3 x 6/4” Navojna matica
Izlaz	6/4” Vanjski navoj
Standard	EN 274
Preporučeno za	Za sudoper sa duplim bazenom i ocjeđivačem

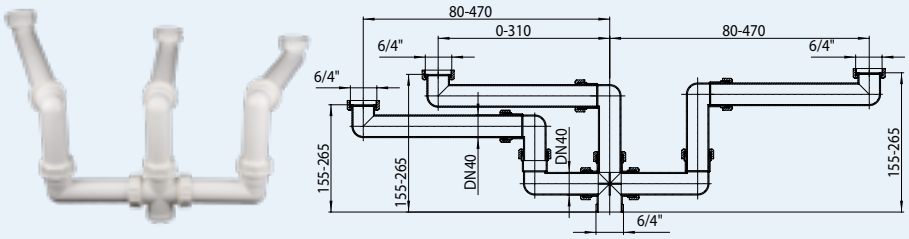

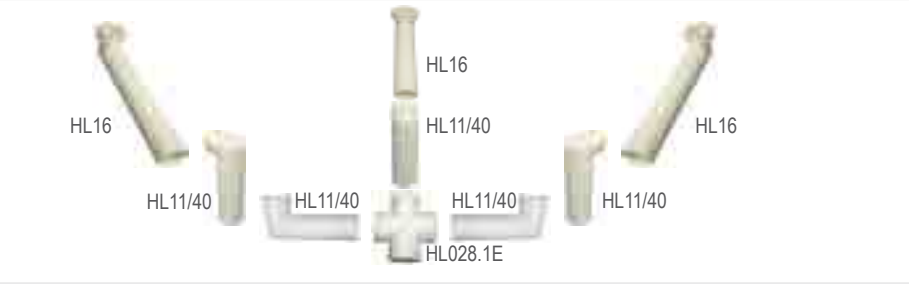

HL-br.	Dimenzija	Težina	EAN	Kom./Pak.
28	DN40 x 6/4”	575 g	+100286	1