

Liberi da barriere!



SIFONE

HL[®]

ABLÄUFE

HL530 BLOCCO DOCCIA

HL530 BLOCCO DOCCIA

Vantaggi HL530 Blocco doccia

Montaggio rapido

Il blocco doccia viene fissato sul pavimento grezzo con schiuma bicomponente per il montaggio oppure con mastice per piastrelle.

Vari modi di utilizzo

Il blocco doccia può essere adattato ad una qualsiasi situazione di cantiere. Troppo lungo? Basta accorciare. Troppo corto? Basta allungare.

Facile piastrellatura

Con predisposizione di una pendenza lineare verso lo scarico si possono utilizzare piastrelle di ogni misura e forma e senza taglio per la pendenza.

Scarico "PRIMUS"[®]

La brevettata tecnica per lo scarico HL garantisce che il sifone non puzzi anche in assenza di acqua!

Igienico

L'acqua della doccia viene condotta dalla superficie piastrellata verso lo scarico. In questo modo lo sporco non si deve eliminare con fatica negli angoli con uno "spazzolino da denti" come per i tradizionali scoli. L'interno del sifone è completamente estraibile e si pulisce facilmente con acqua corrente.

Design moderno

La copertura dello scarico viene piastrellata e diventa quasi invisibile, permettendo un design uniforme per la stanza da bagno.

Docce in batteria



Vi occorrono 2 o più docce in batteria? Nessun problema: posizionare in fila il numero necessario di blocchi doccia e prolunghe!

Altezza d'installazione

Ora un nuovo articolo: HL530F (basso) per ristrutturazioni, altezza d'installazione di soli 85mm!

Prezzo

Grazie all'utilizzo e la combinazione di materiali edili "intelligenti" si ottiene, paragonato a grondaie per docce comuni, un prezzo imbattibile – **veramente alla portata di tutti!**

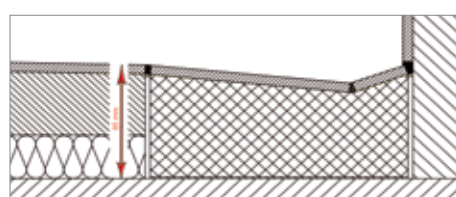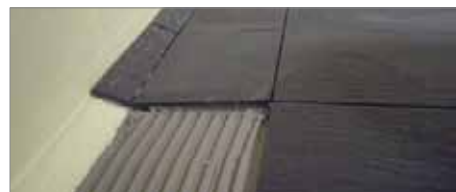


HL530 BLOCCO DOCCIA

HL530(.0) Blocco doccia completo per installazione a parete

Blocco doccia 1200x256x115mm, completo di scarico DN50 orizzontale girevole a 360°, cornice 150x150mm regolabile in altezza 7-17mm, parte a vista piastrellabile, dispositivo antiodore PRIMUS® estraibile. Speciale per installazione a parete in impianti doccia senza barriere. Istruzioni di montaggio e placca quadra di protezione in plastica per cantiere compresi nella confezione.

Dati

Capacità di scarico	0,8 l/s
Materiale	PP/ABS/EPS-40
Scarico	Cornice per piastrella 150x150mm regolabile in altezza 7-17mm, parte a vista piastrellabile (porta-piastrella)
Uscita	DN50 orizzontale, girevole 360°
Norma	EN 1253
Altezza acqua nel sifone	50mm con dispositivo antiodore PRIMUS®, garantisce assenza di odori anche senza acqua nel sifone!
Informazione supplementare	L'esatto adattamento del blocco doccia si effettua con un normale seghetto sul posto.
Compresi inoltre	Anello di supporto e placca quadra in plastica di protezione per il cantiere

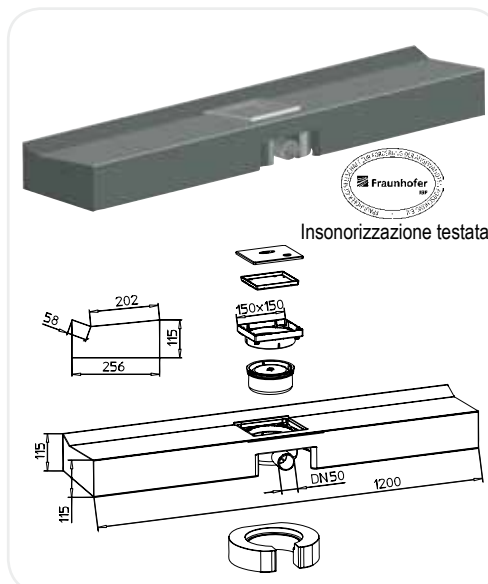


N. HL	Materiale	Dimensione	Parte a vista
530	PP/ABS/EPS-40	DN50/1200 mm	Grigia
530.0	PP/EPS-40	DN50/1200 mm	

HL530F (.0) Blocco doccia "basso" completo, altezza per installazione di soli 85mm

Blocco doccia 1200x256x85mm, completo di scarico DN50 orizzontale, cornice 150x150mm regolabile in altezza 7-17mm, parte a vista piastrellabile, dispositivo antiodore PRIMUS® estraibile. Speciale per installazione a parete per impianti doccia senza barriere. Istruzioni di montaggio e placca quadra in plastica di protezione per cantiere compresi nella confezione.

Daten

Capacità di scarico	0,6 l/s
Materiale	PP/ABS/EPS-40
Scarico	Cornice per piastrella 150x150mm regolabile in altezza 7-17mm, parte a vista piastrellabile (porta-piastrella)
Uscita	DN50 orizzontale
Norma	EN 1253
Altezza acqua nel sifone	30mm con dispositivo antiodore PRIMUS®, garantisce assenza di odori anche senza acqua nel sifone!
Informazione supplementare	L'esatto adattamento del blocco doccia si effettua con un normale seghetto sul posto.
Compreso inoltre	Placca quadra in plastica di protezione per il cantiere

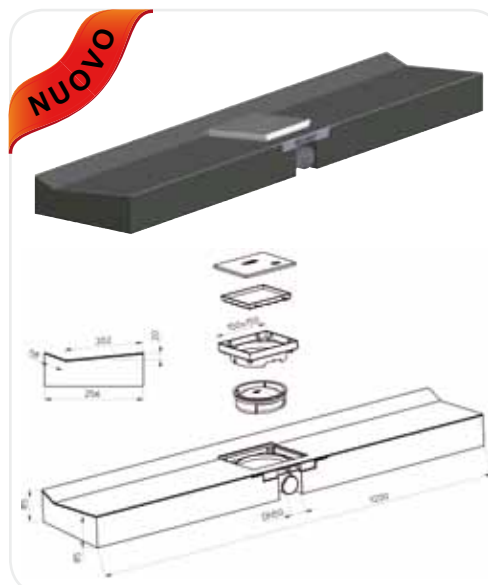


N. HL	Materiale	Dimensione	Parte a vista
530F	PP/ABS/EPS-40	DN50/1200 mm	Grigia
530F.0	PP/EPS-40	DN50/1200 mm	

HL530 BLOCCO DOCCIA

HL530V(F) Prolunga in combinazione con HL530(F)

Dati

Materiale	EPS-40
Informazione supplementare	Per allungare il blocco doccia HL530(F) oppure come collegamento tra due blocchi doccia, p.e. per impianti doccia in batteria, accorciabile a piacere, con rivestimento impermeabile e vello in fibra di vetro all'interno

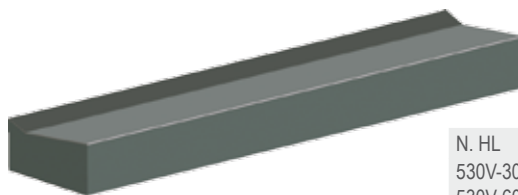

N. HL	Materiale	Dimensione
530V-30	EPS-40	300 x 256 x 115 mm
530V-60	EPS-40	600 x 256 x 115 mm
530V-120	EPS-40	1200 x 256 x 115 mm
530VF-30	EPS-40	300 x 256 x 85 mm
530VF-60	EPS-40	600 x 256 x 85 mm
530VF-120	EPS-40	1200 x 256 x 85 mm

HL0530.G, (.B), (.C), (.S), (.W) Parti a vista per HL530(F),.0

Dati

Materiale	ABS
Informazione supplementare	Cornice per piastrella 150x150mm, misura piastrella (parte a vista) da inserire nel porta-piastrella 124x124x7mm max.



N. HL	Materiale	Parte a vista
0530.G	ABS	grigia
0530.B	ABS	marrone
0530.C	ABS cromato	cromo
0530.S	ABS	nera
0530.W	ABS	bianca

HL0530.GG, (.BG), (.SG), (.WG) Parti a vista con inserto di vetro per HL530(F).0

Dati

Materiale	ABS/vetro
Informazione supplementare	Cornice per piastrella 150x150mm, misura della parte di vetro da inserire 124x124x6mm



N. HL	Materiale	Parte a vista
0530.GG	ABS/vetro	grigia
0530.BG	ABS/vetro	marrone
0530.SG	ABS/vetro	nera
0530.WG	ABS/vetro	bianca

Rivenditore:

Ufficio Informazioni

Giuseppe Fazio

Via G. Cimabue, 9

I-20148 Milano

T/F: +39 023271213

Cell: +39 3484206070

e-mail: hlfaqio@tiscalinet.it



HL Hutterer & Lechner GmbH

Brauhausgasse 3-5, A-2325 Himberg, Austria

T: +43 / (0)2235 / 862 91-0

F: +43 / (0)2235 / 862 91-31

E-Mail: office@hutterer-lechner.com

www.hutterer-lechner.com