

„Kąpiel bez przeszkód“



HL530 Moduł Liniowy

# HL530 Moduł Liniowy

## Zalety modułu liniowego HL530

### Szybki Montaż

Moduł jest mocowany do podłoża na piance montażowej lub na kleju do płytek.

### Szerokie zastosowanie

Moduł można łatwo dostosować do wszelkich warunków zabudowy w łazience.

Jest za długi? Po prostu docinamy na wymiar. Jeśli za krótki, to przedłużamy.

### Łatwe wypłytkowanie

Poprzez wykształtowany spadek modułu można ułożyć łatwo płytki bez konieczności robienia spadku. Moduł jest sam w sobie szczelny przez pokrycie warstwą wodoodporną. Bezpośrednio kładziemy klej i płytki.

### Primus - Blokada zapachów

Opatentowana technika firmy HL zapewnia brak nieprzyjemnych zapachów przy wyschniętym syfonie. Uwaga! - odbiór również wody podpłytkowej, przesączającej się z czasem pod płytki!

### Łatwość czyszczenia

Woda z prysznica przy kąpieli spływa wraz z pianą do wypłytkowanej kratki. W porównaniu z typowymi wpustami liniowymi jest tu mniej widocznego osadu i widocznych zacieków na ruszcie. Łatwość czyszczenia przez wyjęcie kratki z płytką i całego wkładu syfonu. Tylko krótko strumieniem wody i po wszystkim.

### Dyskretny wygląd

Dyskretny odpływ w postaci wypłytkowanej kratki czyni odpływ niemal niewidocznym.

### Natryski zbiorcze



W przypadku zbiorczych natrysków i łaźni jest możliwość łączenia modułów w jeden ciąg, tworząc koryto przyścienne z kratkami odbierającymi wodę.

### Wysokość zabudowy

Teraz nowa wersja: HL530F (niski) dla remontowanych łazienek i zrobionych już często wylewek. Tylko 85 mm!

### Przystępna cena

Przy użyciu dobrej klasy materiałów i rozwiązań jest to atrakcyjny produkt cenowo, jako alternatywa dla innych wpustów liniowych.

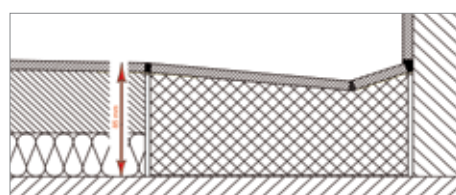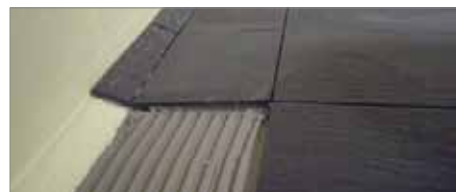


# HL530 Moduł Liniowy

## HL530 (.0) Moduł brodzikowy kompletny do zabudowy przyściennej

Moduł 1200x256x115 mm z obrotowym pod spodem odpływem 360 stopni w średnicy DN50. Ramka pod płytkę o regulowanej wysokości w zakresie 7-17 mm, o wymiarze 150x150 mm. Wyciągana w celu czyszczenia blokada zapachów Primus®. Polecany do zabudowy przy ścianie.

### Dane

|                      |                                                                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przepływ             | 0,8 l/s                                                                                                      |
| Materiał             | PP/ABS/EPS-40                                                                                                |
| Odbiór wody          | Kratka 150 x 150 mm o regulowanej wysokości od 7 do 17 mm z możliwością wklejenia płytki                     |
| Odpływ               | DN50 poziomy, 360° obrotowy                                                                                  |
| Norma                | EN 1253                                                                                                      |
| Wysokość słupa wody  | Zamknięcie antyzapachowe z syfonem 50 mm, brak zapachów przy wyschniętym syfonie                             |
| Informacje dodatkowe | Dokładne dopasowanie modułu HL530 do wnęki natryskowej na długość następuje poprzez docięcie na wymiar piłką |
| Dodatkowo zawiera    | W komplecie pierścienie odciążające pod moduł na wysokości odpływu                                           |

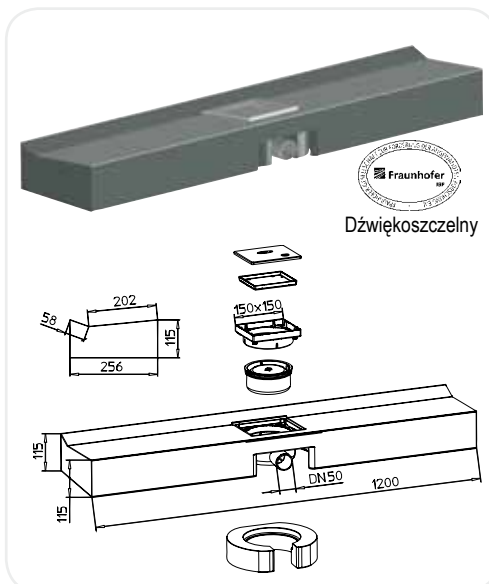


| HL-Nr. | Materiał      | Średnica i wymiar | Kolor ramki |
|--------|---------------|-------------------|-------------|
| 530    | PP/ABS/EPS-40 | DN50/1200 mm      | szary       |
| 530.0  | PP/ABS-40     | DN50/1200 mm      |             |

## HL530F (.0) Moduł brodzikowy NISKI tylko 85 mm do zabudowy przyściennej

Moduł 1200x256x85 mm z odpływem w średnicy DN50. Ramka pod płytkę o regulowanej wysokości w zakresie 7-17 mm, o wymiarze 150x150 mm. Wyciągana w celu czyszczenia blokada zapachów Primus®. Polecany do zabudowy przy ścianie.

### Dane

|                      |                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Przepływ             | 0,6 l/s                                                            |
| Materiał             | PP/ABS/EPS-40                                                      |
| Odbiór wody          | Ramka 150 x 150 mm o regulowanej wysokości 7-17 mm do wypłukowania |
| Odpływ               | DN50 poziomy                                                       |
| Norma                | EN 1253                                                            |
| Zasyfonowanie        | 30 mm z blokadą antyzapachową PRIMUS® przy braku wody w syfonie!   |
| Informacje dodatkowe | Korpus odpływu nieobraccalny                                       |
| W opakowaniu         | Instrukcja montażu ze zdjęciami i opisem poszczególnych kroków     |

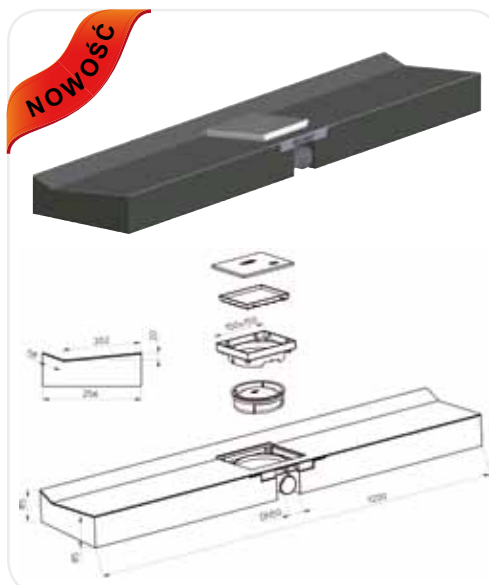

| HL-Nr. | Materiał      | Średnica i wymiar | Kolor ramki |
|--------|---------------|-------------------|-------------|
| 530F   | PP/ABS/EPS-40 | DN50/1200 mm      | szary       |
| 530F.0 | PP/ABS-40     | DN50/1200 mm      |             |




# HL530 Moduł Liniowy

## HL530V(F) Element przedłużający do połączenia z HL530(F)

### Dane

|                      |                                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiał             | EPS-40                                                                                                                              |
| Informacje dodatkowe | W celu przedłużenia modułu lub też do połączeń pomiędzy dwoma modułami przy natryskach zbiorczych. Zaizolowany i do skrócenia piłką |

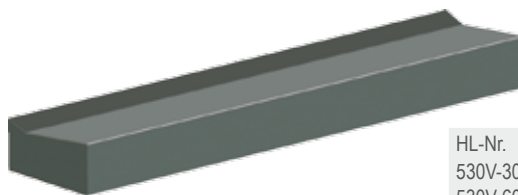

| HL-Nr.    | Materiał | Wymiary             |
|-----------|----------|---------------------|
| 530V-30   | EPS-40   | 300 x 256 x 115 mm  |
| 530V-60   | EPS-40   | 600 x 256 x 115 mm  |
| 530V-120  | EPS-40   | 1200 x 256 x 115 mm |
| 530VF-30  | EPS-40   | 300 x 256 x 85 mm   |
| 530VF-60  | EPS-40   | 600 x 256 x 85 mm   |
| 530VF-120 | EPS-40   | 1200 x 256 x 85 mm  |

## HL0530.G, (.B), (.C), (.S), (.W) Ramki pasujące do HL530(F).0

### Dane

|             |                                                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiał    | ABS                                                                                              |
| Odbiór wody | Ramka 150 x 150 mm z częścią środkową o wymiarze 124 x 124 x 7 mm z możliwością wklejenia płytki |



| HL-Nr. | Materiał       | Kolor ramki |
|--------|----------------|-------------|
| 0530.G | ABS            | szary       |
| 0530.B | ABS            | brąz        |
| 0530.C | ABS chromowany | chrom       |
| 0530.S | ABS            | czarny      |
| 0530.W | ABS            | biały       |

## HL0530.GG, (.BG), (.SG), (.WG) Ramki dekoracyjne z wklejoną kolorową płytką szklaną do HL530(F).0

### Dane

|             |                                                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiał    | ABS/Szkło                                                                                     |
| Odbiór wody | Ramka 150 x 150 mm z częścią środkową o wymiarze 124 x 124 x 6 mm wykonaną z kolorowego szkła |



| HL-Nr.  | Materiał  | Kolor ramki |
|---------|-----------|-------------|
| 0530.GG | ABS/Szkło | szary       |
| 0530.BG | ABS/Szkło | brąz        |
| 0530.SG | ABS/Szkło | czarny      |
| 0530.WG | ABS/Szkło | biały       |

Do nabycia:

**Biuro informacyjne**  
**Cezary Rycak**  
Renesansowa 21/62  
PL-01-905 Warszawa  
tel/fax: +48 22/6631417  
mob: +48 602/30 00 92  
email: rycak@onet.pl

**Biuro techniczne**  
**Marcin Biziorek**  
ul. Krucza 3/4  
41-100 Siemianowice Śl.  
tel/fax: +48 032 209 43 46  
kom: +48 0602 469 602  
email: mbiziorek@op.pl



**HL Hutterer & Lechner GmbH**

Brauhausgasse 3-5, A-2325 Himberg, Austria  
T: +43 / (0)2235 / 862 91-0  
F: +43 / (0)2235 / 862 91-31  
E-Mail: office@hutterer-lechner.com  
www.hutterer-lechner.com