

Accesibilitate pentru toți!



HL530 BLOC DE DUȘ

HL530 BLOC DE DUȘ

Avantaje HL530 cabină de duș bloc

Montaj rapid

Bloc de duș sînt fixate cu spuma 2K-PUR sau adeziv de plafonul de beton.

Utilizări multiple

Blocul de duș pot fi adaptate la orice condiție la fața locului.

Prea lung? Pur și simplu trebuie tăiate. Prea scurt? Pur și simplu se pot extinde.

Țigla simplă

În cazul unui duș liniar formarea se face cu țigla simplă de orice dimensiune sau formă pur și simplu fără nici o tăiere doar mutat la locul dorit.

Primus®- Sifon

Tehnologia de scurgere HL brevetată asigură ca, chiar și atunci când sifonul nu are garda de apă ,ele nu miros! Îndeplinește cerințele conform ÖNORM B2501 pentru procedurile de utilizare.

Igienic

Apa din cabina de duș este alimentat pe suprafața țiglei la scurgere. Apoi apa murdară acumulată, spre deosebire de cele convenționale sînt eliminate prin sifon cu „periuta de dinti” în colțurile corpului sifonului. Sifonul este complet detașabil și poate să fie ușor de curățat sub jet de apă.

Design modern

Întrucât capacul sifonului este incorporat in bloc, astfel,este aproape invizibil, este un design holistic de baie fără obstacole.

Număr de dușuri



Aveți nevoie de 2 sau mai multe dușuri în serie? Nici o problemă: pur și simplu aveți nevoie de numărul necesar de elemente de extindere și blocuri de duș pentru extindere!

Înălțime de montare

Acum nou: HL530F (plat) pentru renovare, înălțime de montare numai 85mm!

Preț

Prin utilizarea și combinații de materiale „inteligente” de construcție se produce un duș cu scurgere de invidiat în comparație cu cele convenționale Preț - doar accesibilitate pentru toate!

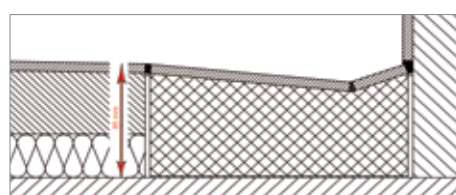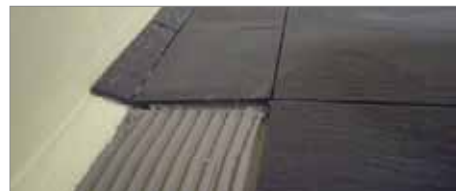


HL530 BLOC DE DUȘ

HL530 (.0) Bloc de duș complet pentru montarea la perete

Bloc complet de duș 1200x256x115mm, cu rotație orizontală de 360 ° cu scurgere DN50, reglabile pe înălțime 7-17mm cu ramă de 150x150mm și cadru pentru gresie, utilizează obturatorul de mirosuri PRIMUS®. Soluție de perete pentru instalațiile de duș fără bariere. Instrucțiuni de instalare și de protecție a clădirii sunt incluse.

Date

Capacitatea de scurgere	0,8 l/s
Material	PP/ABS/EPS-40
Admisie	Capacitatea de scurgere 150 x 150 mm cu înălțime reglabilă 7 - 17 mm, în care urmează să fie gresie montată în partea vizibilă (suport țigla)
leșire la scurgere	DN50 orizontal, 360 ° rotativ
Standard	EN 1253
Garda de apă	Garda de apă 50 mm obturator de miros PRIMUS®, garantată pentru obturarea mirosului cu sau fără apă!
Informații suplimentare	De ajustare exactă a blocului duș prin simpla tăiere cu un ferăstrău la dimensiune.
În plus	Sunt incluse inel de suport și de protecție a clădirii

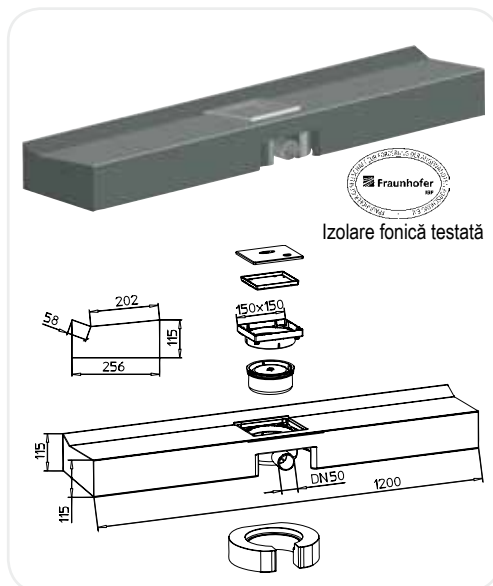

HL-Nr.	Material	Dimensiuni	Părți vizibile gri
530	PP/ABS/EPS-40	DN50/1200 mm	
530.0	PP/EPS-40	DN50/1200 mm	

HL530F (0.0) bloc de duș complet „plat“ design, cu înălțimea de numai 85 mm

Bloc 1200x256x85mm de duș complet cu scurgere orizontală DN50, 150x150mm, reglabile pe înălțime 7-17mm, cu cadru pentru gresie, utilizează obturatorul de mirosuri PRIMUS®. Soluție de perete pentru instalațiile de duș fără bariere. Facilități cabină de duș. Instrucțiuni de instalare și de protecție a clădirii sunt incluse.

Date

Capacitatea de scurgere	0,6 l/s
Material	PP/ABS/EPS-40
Admisie	Capacitatea de scurgere 150 x 150 mm cu înălțime reglabilă 7 - 17 mm, în care urmează să fie gresie montată în partea vizibilă (suport țigla)
leșire la scurgere	DN50 orizontal
Standard	EN 1253
Garda de apă	Garda de apă 30 mm obturator de miros PRIMUS®, garantată pentru obturarea mirosului cu sau fără apă!
Informații suplimentare	De ajustare exactă a blocului duș prin simpla tăiere cu un ferăstrău la dimensiune.
În plus	Sunt incluse construcții de protecție




HL-Nr.	Material	Dimensiuni	Părți vizibile gri
530F	PP/ABS/EPS-40	DN50/1200 mm	
530F.0	PP/EPS-40	DN50/1200 mm	

HL530 BLOC DE DUȘ

HL530V (F) element de prelungire se potrivește în asociere cu HL530 (F)

Date

Material	EPS-40
Informații suplimentare	Pentru a prelungi blocul de duș HL530(F) sau ca un element de legătură de exemplu între două blocuri de duș numărul de dușuri, poate fi scurtată în lungime, îmbinare acoperită cu un strat impermeabil de fibră de sticlă și garnitură de izolație

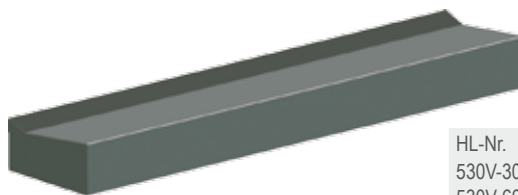

HL-Nr.	Material	Dimensiuni
530V-30	EPS-40	300 x 256 x 115 mm
530V-60	EPS-40	600 x 256 x 115 mm
530V-120	EPS-40	1200 x 256 x 115 mm
530VF-30	EPS-40	300 x 256 x 85 mm
530VF-60	EPS-40	600 x 256 x 85 mm
530VF-120	EPS-40	1200 x 256 x 85 mm

HL0530.G, (.B), (.C), (.S), (.W) părți vizibile ce se potrivesc cu HL530(F).0

Date

Material	ABS
Informații suplimentare	Pentru dimensiunile de plăci ce urmează a fi introduse în rama de 150 x 150 mm Placi de ceramică (mască), suportul de gresie: max. 124 x 124 x 7 mm



HL-Nr.	Material	Părți vizibile
0530.G	ABS	gri
0530.B	ABS	maro
0530.C	ABS crom	crom
0530.S	ABS	negru
0530.W	ABS	alb

HL0530.GG, (.BG), (.SG), (.WG) părți vizibile cu plăci de sticlă ce se potrivesc cu HL530(F).0

Date

Material	ABS/sticlă
Informații suplimentare	Pentru dimensiunile de plăci ce urmează a fi introduse în rama de 150 x 150 mm Placă de sticlă: 124 x 124 x 6 mm



HL-Nr.	Material	Părți vizibile
0530.GG	ABS/sticlă	gri
0530.BG	ABS/sticlă	maro
0530.SG	ABS/sticlă	negru
0530.WG	ABS/sticlă	alb

Prezentat de:

**HLWERNER-Birou de informații
și consultanță tehnică**
Mátyus István Werner
Lehel u. 149
H-4761 Porcsalma
T: +40/788 241 960
+40/788 864 017
e-mail: hlwerner@zappmobile.ro



HL Hutterer & Lechner GmbH

Brauhausgasse 3-5, A-2325 Himberg, Austria
T: +43 / (0)2235 / 862 91-0
F: +43 / (0)2235 / 862 91-31
E-Mail: office@hutterer-lechner.com
www.hutterer-lechner.com