



SIPHONS ABLÄUFE

DN40 = 80-315

DN32 = 80-315


DN40 = 350
DN32 = 350

DN40 = 280

DN32 = 285

29

5/4"



DN40
DN32



DN40 = 95

DN32 = 90

Sifonat HL

2. Lavamanët

2



Sifonat HL për lavaman

Informacion bazë për dizajnin dhe montimin

Sifonat plastikë, si p.sh. polypropylene, kanë avantazhe të ndryshme në krahasim me sifonat metalikë.

▲ Të përshtatshëm në montim

Rregullimi i gjatësisë së pjesëve plastike është shumë më i shpejtë dhe i sigurt se pjesët metalike. Për shkak të vetive materiale të plastikës, rondolet dhe bashkuesat mund të hapen dhe mbyllen fortë herë pas here, duke i shtrënguar vetëm me duar.

▲ Mirëmbahen lehtë

Sifonat HL për lavamanët janë kryesisht të pajisur me pjesë që mundësojnë pastrimin. Gypat e pastrimit mund të hiqen dhe pastrohen me shumë pak mund dhe pa mjete pune. Sende si unazat që mund të bien në lavaman, ngecen dhe nuk kalojnë në tubin e drenazimit. Kursejnë hapësirë dhe janë të aksesueshme nga personat me aftësi të kufizuara.

▲ Shumica e lavamanëve në ditët e sotme pajisen me mobilje tualeti. Meqenëse sifoni nuk duket nuk është e domosdoshme të shkojë me dizajnin e tualetit. Për të pasur më shumë hapësirë të shfrytëzueshme poshtë lavamanit, sifoni duhet vendosur pranë murit (e mundur me HL137). Gjithashtu këta sifona thjeshtojnë aksesin në lavaman për njerëzit me aftësi të kufizuara që lëvizin me karrocë (HL137 dhe HL134.0 ose HL4000 dhe HL4000.3).

▲ Fleksibiliteti


Shpesh lidhja midis lavamanit, sifonit dhe hyrjes në mur nuk përputhet drejtpërdrejt me daljen e ujërave të ndotura, prandaj me sifonët standardë është e nevojshme të përdoren lidhje me kthesa për të arritur në tubin e shkakimit. Duke përdorur sifonë me lidhje rrotulluese, hidrauliku kursen këto pjesë shtesë. Nëse nuk ka lidhje të veçanta për pajisje larëse (seria HL400), mund të përdoret sifoni kompakt për lavaman me dalje për pajisje larëse HL137N-WM. Sifoni kompakt për lavaman HL137N-BV me valvul ventilimi të integruar është zgjidhje ideale për tubat e shkarkimit që krijojnë vakum thithës ose bëjnë zhurmë "gurgullime".

Direktivat/standartet përkatëse

EN 274.....Ujëmbledhësat dhe sifonat për pajisje sanitare
DIN 19541Sifonat për qëllime të veçanta

Sifonat HL për lavaman - Produktet - Përmbledhje



Sifonat

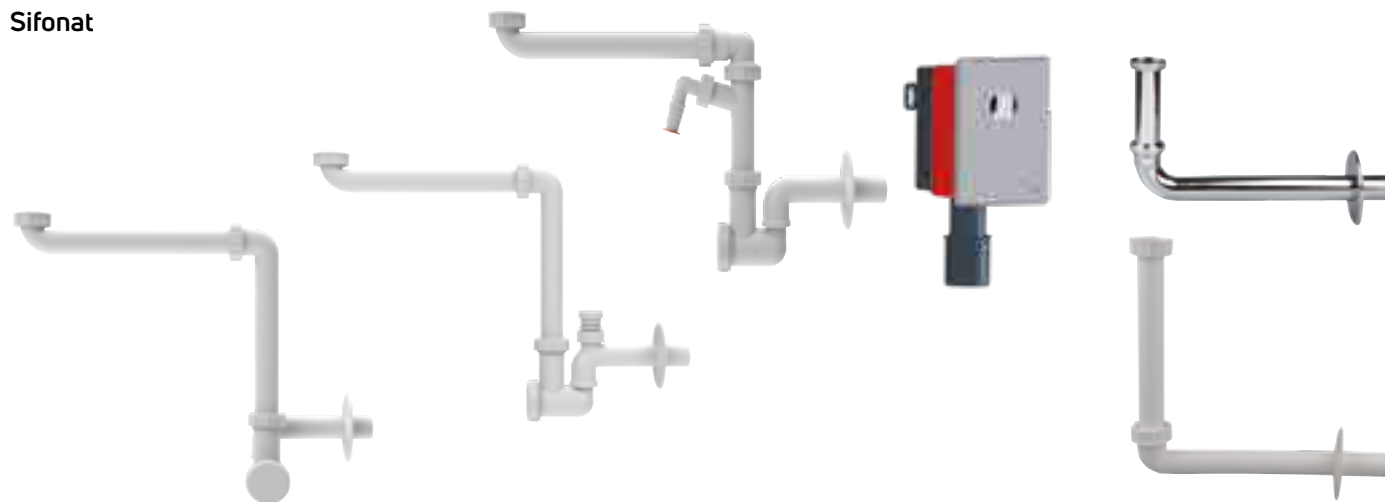

Produkti	HL137N	HL137N-BV	HL137N-WM	HL4000.0 HL4000.3	HL134.1C HL134.1K
Përshkrimi	Sifon kursyes hapësire	Sifon kursyes hapësire me valvul ajërimi	Sifon kursyes hapësire me pikë shkarkimi për pajisje larëse	Set sifoni brenda murit	Kit montimi për HL134.0
Funksioni	Për kursim hapësire dhe akses pa pengesa të sifonit të lavamanit	Për ventilimin e pikave të shkarkimit pa çënuar hapësirën poshtë lavamanit	Për lidhje të pajisjeve larëse pa çënuar hapësirën poshtë lavamanit	Sifon i montuar brenda murit (lavaman i aksesueshëm nga persona me aftësi të kufizuara)	Bashkim midis sifonit të rrafshët HL134.0 dhe lavamanit.



HL132 Sifon lavamani

Materiali	PP
Dimensioni i bashkimit	Bashkues me fileto 5/4"
Dimensioni i daljes	HL132/30: DN32 HL132/40: DN40 Horizontale
Standarti	EN 274
Rekomandohet për	Zëvendësim sifonash të thjeshtë metalikë. Rezistent ndaj temperaturës deri në 95°C
Përfshin	Tub hyrës të përshtatshëm dhe rozetë

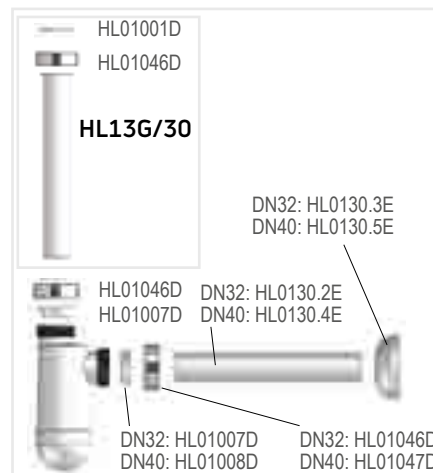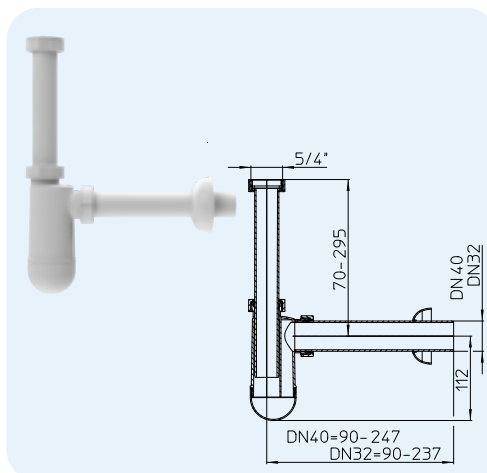


HL-Nr.	Dimensioni	Pesha	EAN	Copë/paketim
132/30	DN32 x 5/4"	180 g	+301324	1
132/40	DN40 x 5/4"	185 g	+321322	1

Materiali	PP
Dimensioni i bashkimit	Sifon lavamani me dalje grykë tubi
Dimensioni i daljes	HL132.1/30: DN32 HL132.1/40: DN40 Horizontale
Standarti	EN 274
Rekomandohet për	Rezistent ndaj temperaturës deri në 95°C
Përfshin	Tub hyrës të përshtatshëm, rozetë, dhe dalje për grykë tubi me membranë kundër rikthimit

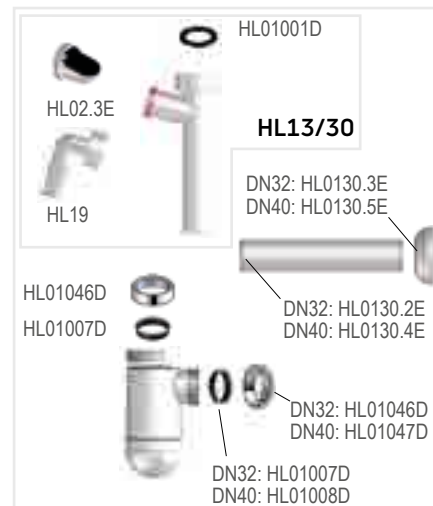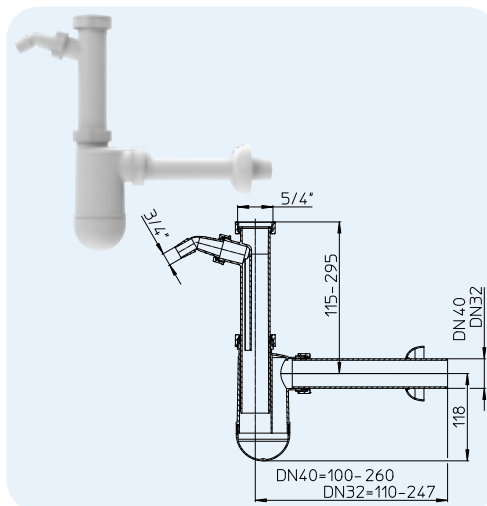

HL-Nr.	Dimensioni	Pesha	EAN	Copë/paketim
132.1/30	DN32 x 5/4"	220 g	+899999	10
132.1/40	DN40 x 5/4"	225 g	+999996	10

Materiali	PP
Dimensioni i bashkimit	Bashkues me fileto 5/4"
Dimensioni i daljes	HL133/30: DN32 HL133/40: DN40 Horizontale, e rrotullueshme
Standarti	EN 274
Rekomandohet për	Rezistent ndaj temperaturës deri në 95°C
Përfshin	Tub hyrës të përshtatshëm, rozetë, dalje për grykë tubi me membranë kundër rikthimit, gyp pastrimi: thjeshton marrjen e sendeve si p.sh. unazat e rëna në sifon.

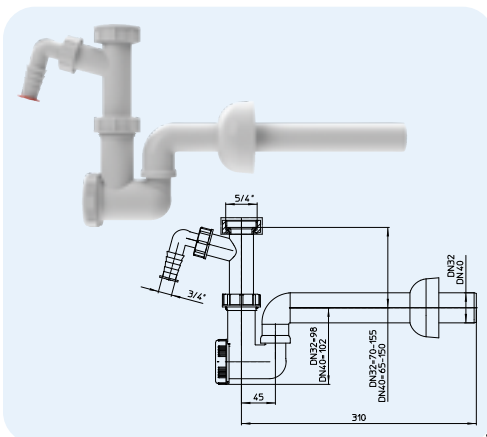


HL-Nr.	Dimensioni	Pesha	EAN	Copë/paketim
133/30	DN32	220 g	+321339	10
133/40	DN40	225 g	+301331	10


HL134.0 Sifon lavamani i montuar rrafsh me murin

Të dhënat

Kapaciteti	HL134.0/40: 0,38 l/s HL134.0/50: 0,38 l/s
Materiali	PP
Dimensioni i bashkimit	DN32
Dimensioni i daljes	HL134.0/40: DN40 HL134.0/50: DN50 Vertikale
Standarti	DIN 19541
Rekomandohet për	Sifon i montuar rrafsh me murin për lavaman, i kombinuar me HL134.1C ose HL134.1K; për lavamanë të aksesueshëm nga personat me aftësi të kufizuara.
Përfshin	Element hyrës për pastrim të lehtë të sifonit; thjeshton aksesin në tubin e shkarkimit

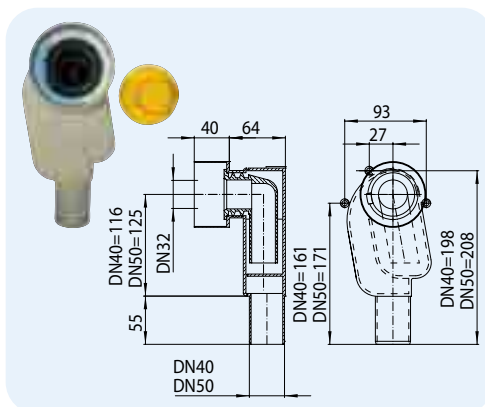

HL-Nr.	Dimensioni	Pesha
134.0/40	DN40	380 g
134.0/50	DN50	385 g

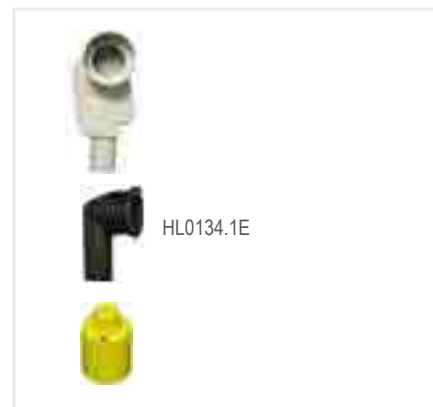


EAN	Copë/paketim
+301348	10
+302345	10

HL134.1C Bashkues tunxhi, i kromuar

Të dhënat

Materiali	Tunxh i kromuar
Dimensioni i bashkimit	Bashkues me fileto 5/4"
Dimensioni i daljes	DN32 Horizontale
Standarti	EN 274
Rekomandohet për	Lidhje midis sifonit rrafsh me murin HL134.0 dhe lavamanit
Përfshin	Tub hyrës të përshtatshëm

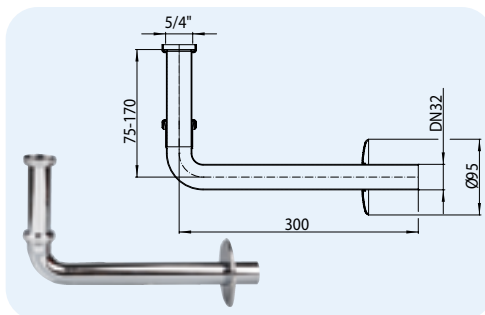

HL-Nr.	Dimensioni	Pesha
134.1C	DN32 x 5/4"	290 g




EAN	Copë/paketim
+311347	10


HL134.1K Bashkues plastik

Të dhënat

Materiali	PP
Dimensioni i bashkimit	Bashkues me fileto 5/4"
Dimensioni i daljes	DN32 Horizontale
Standarti	EN 274
Rekomandohet për	Lidhje midis sifonit rrafsh me murin HL134.0 dhe lavamanit; Rezistent ndaj temperaturës deri në 95°C
Përfshin	Tub hyrës të përshtatshëm

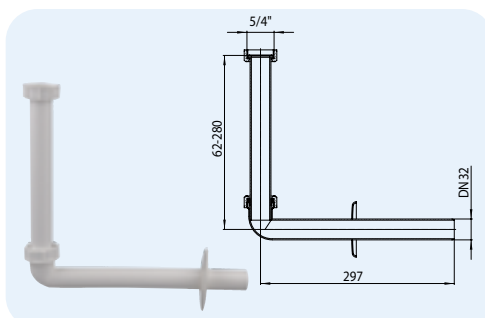

HL-Nr.	Dimensioni	Pesha
134.1K	DN32 x 5/4"	140 g

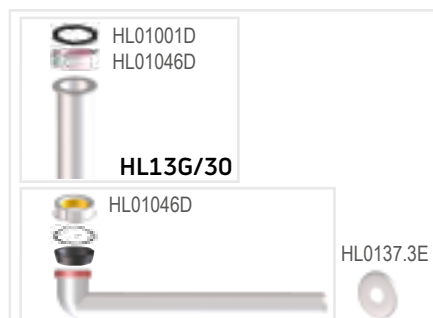


EAN	Copë/paketim
+313341	10


HL135 Sifon lavamani dhe bideje

Të dhënat

Materiali	PP
Dimensioni i bashkimit	Bashkues me fileto 5/4"
Dimensioni i daljes	HL135/30: DN32 HL135/40: DN40 Horizontale, e rrotullueshme
Standarti	EN 274
Rekomandohet për	Lavamanë dhe bide; Rezistent ndaj temperaturës deri në 95°C
Përfshin	Tub hyrës të përshtatshëm, gyp pastrimi; thjeshton marrjen e sendeve si p.sh. unazat e rëna në sifon.

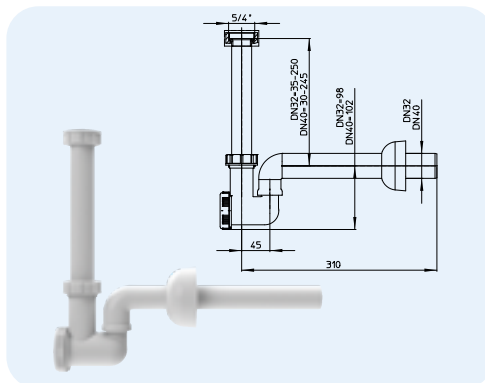

HL-Nr.	Dimensioni	Pesha
135/30	DN32	215 g
135/40	DN40	220 g

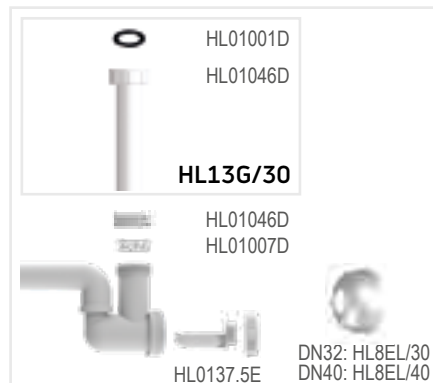


EAN	Copë/paketim
+331352	10
+321353	10

HL4000.0 Suport për sifon pajisjesh larëse / sifon lavamani HL4000.3 Kit përmirësimi për sifon lavamani


Të dhënat

Kapaciteti	0,6 l/s
Materiale	PP/Inoks
Dimensioni i bashkimit	DN32
Dimensioni i daljes	DN40/50
Lartësia e sifonit	50 mm
Standarti	DIN 19541
Rekomandohet për	Sifona lavamani për kursim hapësire ose për aksesim nga persona me aftësi të kufizuara, si p.sh në spitale apo shtëpi pensionistësh.
Informacion shtesë	Si lidhje midis sifonit dhe lavamanit ne rekomandojmë HL134.1K ose HL134.1C.

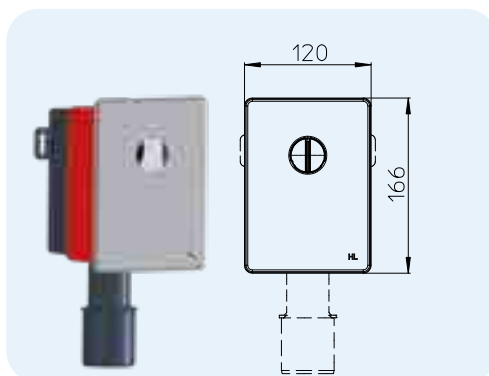


HL-Nr.	Dimensioni	Pesha	EAN	Copë/paketim
4000.0	DN40/50	244 g	+041619	1
4000.3	DN40/50	220 g	+041657	1

HL4000.0

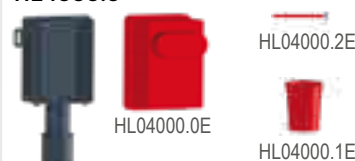


HL4000.3



HL137N Sifon për kursim hapësire, dalje horizontale



Të dhënat

Materiale	PP
Dimensioni i bashkimit	Bashkues me fileto 5/4"
Dimensioni i daljes	137N/30: DN32 137N/40: DN40 Horizontale
Standarti	EN 274
Rekomandohet për	Instalime me kursim hapësire në mobilje tualeti; ose për lavamanë të aksesueshëm nga persona me aftësi të kufizuara. Rezistent ndaj temperaturës deri në 95°C
Përfshin	Tub hyrës të përshtatshëm, gyp pastrimi: thjeshton marrjen e sendeve si p.sh. unazat e rëna në sifon.

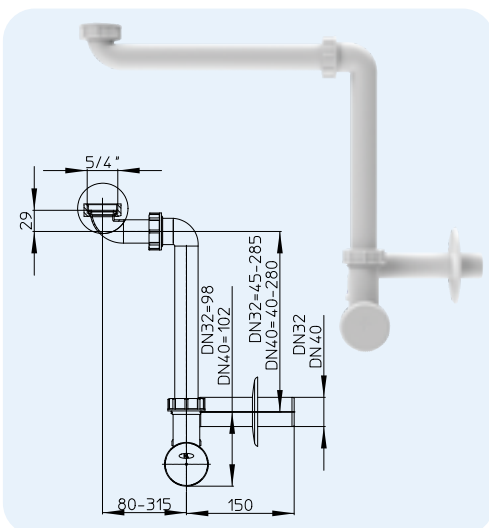

HL-Nr.	Dimensioni	Pesha	EAN	Copë/paketim
137N/30	DN32 x 5/4"	300 g	+003976	10
137N/40	DN40 x 5/4"	305 g	+003990	10


HL01071D HL0137.1E



HL137N-BV Sifon kursyes hapësire me valvul ajërimi, dalje horizontale

Të dhënat

Materiale	PP
Dimensioni i bashkimit	Bashkues me fileto 5/4"
Dimensioni i daljes	137N-BV/30: DN32
Standarti	EN 274
Rekomandohet për	Instalime që kursejnë hapësirë në mobiljet e banjës. Lavamanë të përshtatur për persona me aftësi të kufizuara
Përfshin	Pikën e pastrimit, e cila ndihmon gjithashtu për të gjetur bizhutë e humbura. Tubin zhytës të regjistrueshëm. Valvulën e integruar të ajrosjes HL902

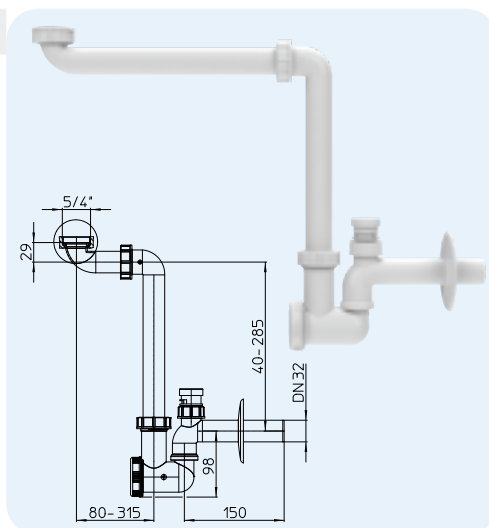

HL-Nr.	Dimensioni	Pesha	EAN	Copë/paketim
137N-BV/30	DN32 x 5/4"	294 g	+002207	10


HL01071D HL0137.1E



HL137N-WM Sifon kursyes hapësire me pikë shkarkimi për pajisjet larëse, dalje horizontale

Të dhënat

Materiali	PP
Dimensioni i bashkimit	Bashkues me fileto 5/4"
Dimensioni i daljes	137N-WM/30: DN32 137N-WM/40: DN40
Standarti	EN 274
Rekomandohet për	instalime që kursejnë hapësirë në mobiliet e banjës ose për lavamanë të përshtatur për persona me aftësi të kufizuara.
Përfshin	lidhësin për zorrën e pajisjes HL19 (1 x 2 1/4 inç), pikën e pastrimit që ndihmon gjithashtu për të gjetur bizhutë e humbura, tubin e zhytjes të rregullueshëm dhe lidhësin e integruar HL19 për lidhje të lehtë të makinave larëse.

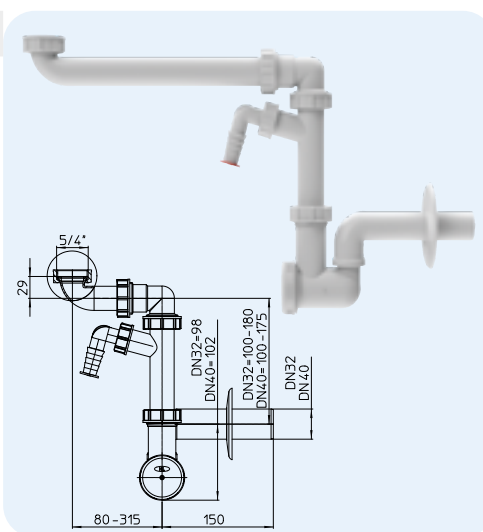

HL-Nr.	Dimensioni	Pesha
137N-WM/30	DN32 x 5/4"	292 g
137N-WM/40	DN40 x 5/4"	299 g


EAN	Copë/paketim
+002252	10
+002276	10



HL137N.1 Sifon për kursim hapësire, dalje vertikale


Të dhënat

Materiali	PP
Dimensioni i bashkimit	Bashkues me fileto 5/4"
Dimensioni i daljes	137N.1/30: DN32 137N.1/40: DN40 Vertikale
Standarti	EN 274
Rekomandohet për	Instalime me kursim hapësire në mobilje tualeti; ose për lavamanë të aksesueshëm nga persona me aftësi të kufizuara Rezistent ndaj temperaturës deri në 95°C
Përfshin	Tub hyrës të përshtatshëm, gyp pastrimi: thjeshton marrjen e sendeve si p.sh. unazat e rëna në sifon.

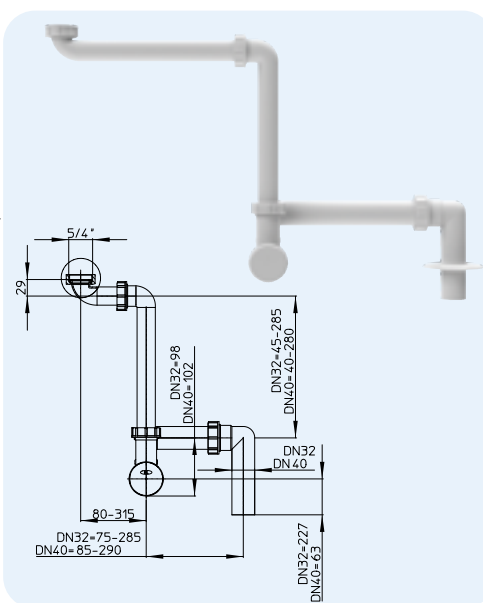

HL-Nr.	Dimensioni	Pesha
137N.1/30	DN32 x 5/4"	360 g
137N.1/40	DN40 x 5/4"	355 g


EAN	Copë/paketim
+006298	10
+006335	10

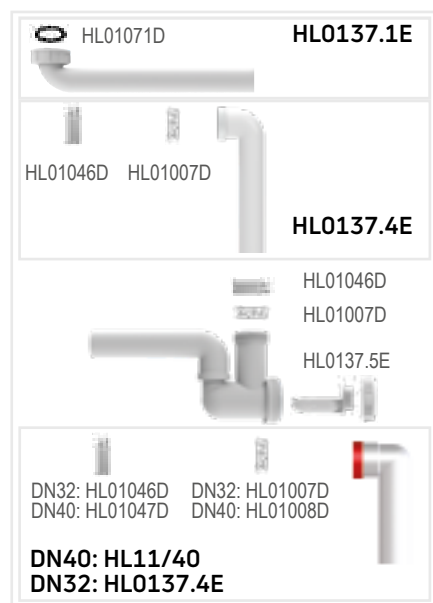

HL12.5 Zgjatues me fileto 5/4"

Të dhënat

Materiali	PP
Dimensioni i bashkimit	5/4" femer
Dimensioni i daljes	5/4" mashkull
Standarti	EN 274
Rekomandohet për	Lavaman mbi bango

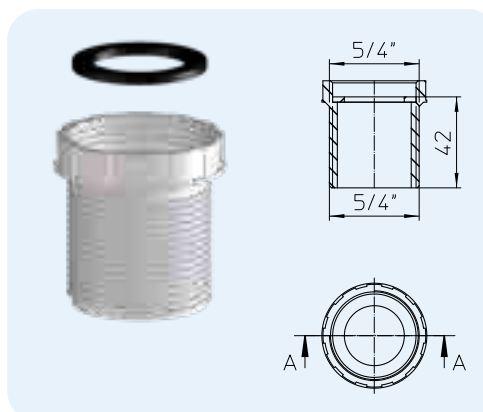

HL-Nr.	Dimensioni	Pesha
12.5	5/4" IG x 5/4" AG	16 g


EAN	Copë/paketim
+051540	1



HL15.1 Ujëmbledhës lavamani

Të dhënat

Materiali	PP
Dimensioni i bashkimit	Dalje mbetjesh 5/4"
Dimensioni i daljes	Fileto 5/4"
Standarti	EN 274
Rekomandohet për	Lavaman me shkarkim tejmbushje të integruar
Përfshin	Zinxhiri, vida dhe kapaku.


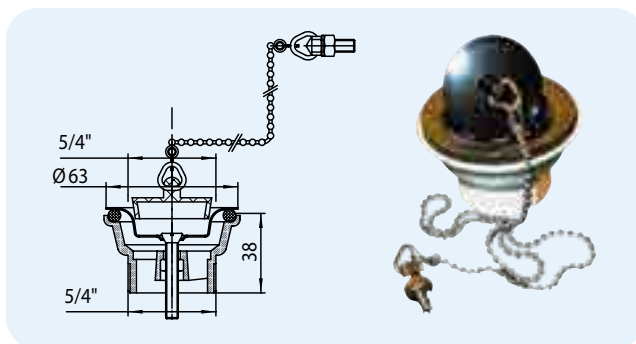


HL-Nr. 15.1	Dimensioni 5/4" x 5/4"	Pesha 85 g	EAN +101511	Copë/paketim 10
----------------	---------------------------	---------------	----------------	--------------------

HL19T Bashkues T

Të dhënat

Materiali	PP
Dimensioni i bashkimit	19T: grykë tubi 3/4" 19T.2: grykë tubi Ø 8-13mm
Dimensioni i daljes	HL19T(.2)/30: DN32 HL19T(.2)/40: DN40
Standarti	EN 274
Rekomandohet për	Lidhje me pajisjet larëse; vetëm për tuba hyrës vertikal


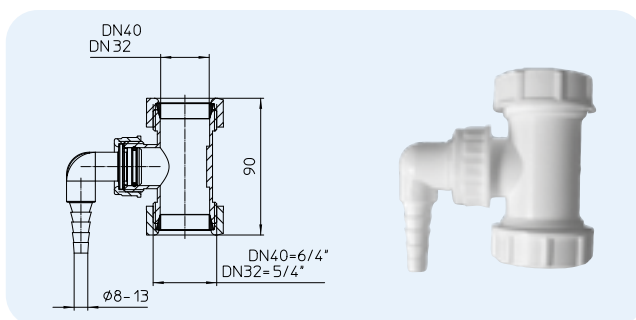


HL-Nr.	Dimensioni	Pesha	EAN	Copë/paketim
19T/30	DN32 x 5/4" - 1" x 3/4"	63 g	+004294	1
19T/40	DN40 x 6/4" - 1" x 3/4"	65 g	+004331	1
19T.2/30	DN32 x 5/4" - 1" x 8-13 mm	63 g	+004355	1
19T.2/40	DN40 x 6/4" - 1" x 8-13 mm	65 g	+004348	1

HL34 Bashkues këndor sifoni

Të dhënat

Materiali	PE
Dimensioni i bashkimit	DN32/40
Dimensioni i daljes	DN40/50
Standarti	EN 274
Rekomandohet për	Instalim panelesh të pasme në kuzhina dhe lavamanë
Informacion shtesë	Pjesa hyrëse pritë për ta përshtatur, mundëson lidhjen midis sifonit dhe daljes në mur.

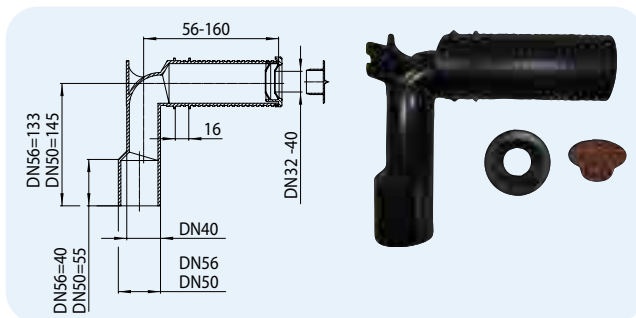

HL-Nr. 34	Dimensioni DN40/50	Pesha 160 g	EAN +940349	Copë/paketim 10
--------------	-----------------------	----------------	----------------	--------------------



SIPHONS ABLÄUFE