



SIPHONS ABLÄUFE




HL Sifoni

3. Vannām

3



Ø 8-1



## HL Sifoni vannām

### Vispārīgā projektēšanas un montāžas informācija

▲ Pieejamība:

Projektējot vannu, jāparedz ātra un uzticama piekļuve sifonam. Pateicoties specifiskai formai, sifons pats izskalojas, t. i., praktiski nepiesārņojas.

Uzmanību! Nosprostojošies notekūdeņu cauruļvadā, tā tīrīšanai nedrīkst izmantot saspiestu gaisu!

▲ Izturīgs materiāls

Lai nodrošinātu HL sifonu ilgmūžību, tie tiek ražoti tikai no kvalitatīva misiņa.

▲ tra un viegla montāža

Pateicoties Tscaurules un sifona korpusa šarnīra tipa savienojumam, sifonu viegli savienot ar kanalizācijas cauruļvadu. Sifoni savienojumi ar polipropilēna vai polivinilhlorīda caurulēm ar uzmvām. Iespējama kontakmetināšana ar polietilēna caurulēm.

▲ Svarīgi! Hermētiskuma pārbaude

Pirms nodošanas ekspluatācijā, jāpārbauda sifona un pārplūdes savienojuma hermētiskums, jo vēlāk to izdarīt nebūs iespējams. Hermētiskuma pārbaude

jāveic ar korķi un bez redzamām sifona daļām. Redzamās sifona daļas var uzstādīt beidzamajā būvniecības stadijā.

Standartsatīvie dokumenti

EN 274 ..... Sanitārās ierīces  
Ūdens izlaišanas ierīces izlietnēm, bidē un vannām.

## HL Sifoni vannām – apskats

Sifoni




| Artikuls  | HL555N                                                                                               | HL555N.L.0                                                                                                                       | HL560N                                                                                                              | HL560N.L                                                                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nosaukums | Izlaišanas pusautomāts                                                                               | Izlaišanas pusautomāts ar 80 cm trosi                                                                                            | Izlaišanas pusautomāts ar kombinēto pārplūdi un vannas piepildīšanas ierīci                                         | Izlaišanas pusautomāts ar kombinēto pārplūdi un vannas piepildīšanas ierīci ar 80 cm trosi                                                  |
| Apraksts  | Sifons standarta vannām, izlaišanas atvēršana un aizvēršana pārplūdē iebūvēts pagriežams rokturītis. | Sifons vannām ar palielinātu attālumu starp pārplūdi un izlaišanu, korķa atvēršana un aizvēršana, pārplūdē uzstādīts rokturītis. | Vannas piepildīšanas un izlaišanas sifons, korķa atvēršana un aizvēršana pārplūdē, uzstādīts pagriežams rokturītis. | Sifons vannām ar palielinātu attālumu starp pārplūdi un izlaišanu, korķa atvēršana un aizvēršana, pārplūdē uzstādīts pagriežams rokturītis. |

## HL Sifoni vannām – informācija


### HL555N Vannas izlaišanas pusautomāts

#### Informācija

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caurplūde               | 0,67 l/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Materiāls               | PP,<br>PE izteka: savienojums ar cauruli<br>ar uznavu vai sadurmetināšana ar<br>PE cauruli                                                                                                                                                                                                                |
| Redzamās daļas          | Niķelēts misiņš                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pievienošana            | 6/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Izteka                  | DN40/50, horizontāla, ar lodveida<br>šarnīru, pagriežama 280°<br>horizontāli, 10° vertikāli.                                                                                                                                                                                                              |
| Standarts               | EN 274                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hidroizvara<br>augstums | 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Papild-informācija      | Noliešanas atvēršanas un<br>aizvēršanas mehānisms (zobsti-<br>enis), elastīga pārplūdes šļūtene,<br>dubults izlaišanas blīvējums, trose<br>no nerūsējošā tērauda (CrNi 18/10),<br>iespēja pievienot Ø 8–13 mm šļūteni<br>kondensātam no tvaika ģenerators.<br><b>Vannas sienas biezums līdz<br/>13 mm</b> |

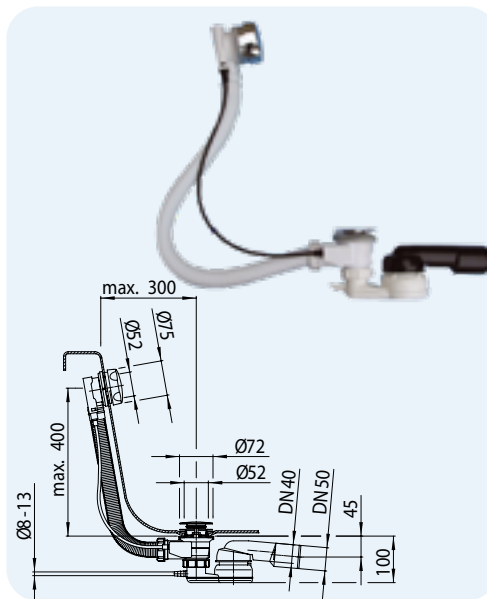

| Artikuls | Izmērs  | Trošes garums |
|----------|---------|---------------|
| 555N     | DN40/50 | 60 cm         |

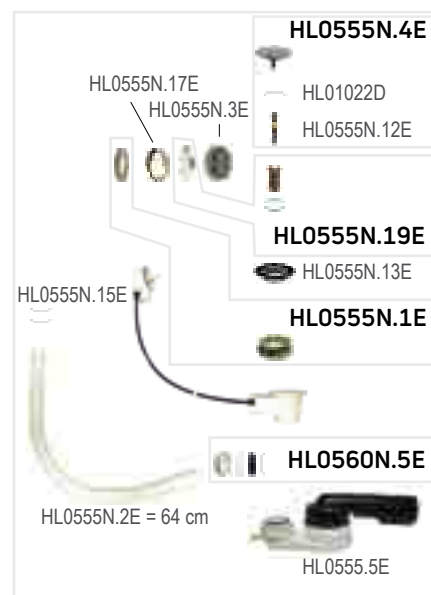


| Svars | Svītrkods | Gab. iepak. |
|-------|-----------|-------------|
| 900 g | +003730   | 5           |

### HL555N.0, HL555N.L.0 Izlaišanas pusautomāts līdzīgs kā HL555N, tikai bez redzamām daļām

#### Informācija

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caurplūde               | 0,67 l/s                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Materiāls               | PP, PE izteka: savienojums<br>ar cauruli ar uznavu vai<br>sadurmetināšana ar PE cauruli                                                                                                                                                                                                              |
| Redzamās daļas          | <b>bez redzamām daļām</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pievienošana            | 6/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Izteka                  | DN40/50, horizontāla, ar<br>lodveida šarnīru: pagriežams par<br>280° horizontāli, 10° vertikāli.                                                                                                                                                                                                     |
| Standarts               | EN 274                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Hidroizvara<br>augstums | 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Papild-informācija      | Noliešanas atvēršanas un<br>aizvēršanas mehānisms (zobsti-<br>enis) elastīga pārplūdes šļūtene,<br>dubulta izlaišanas blīve, trose<br>no nerūsējošā tērauda (CrNi 18/10),<br>iespēja pievienot Ø 8–13 mm šļūteni<br>kondensātam no tvaika ģenerators.<br><b>Vannas sienas biezums līdz<br/>13 mm</b> |

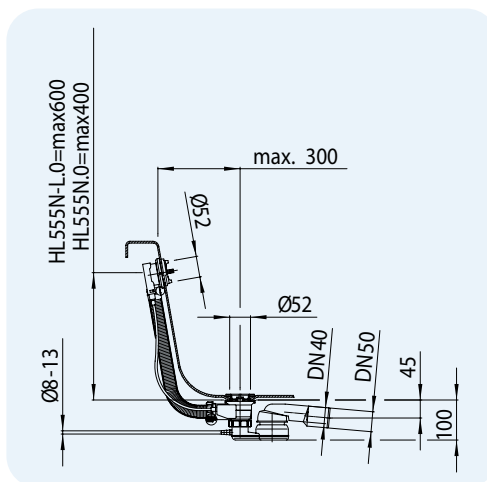

| Artikuls | Izmērs  | Trošes garums |
|----------|---------|---------------|
| 555N.0   | DN40/50 | 60 cm         |
| 555N.L.0 | DN40/50 | 80 cm         |



| Svars | Svītrkods | Gab. iepak. |
|-------|-----------|-------------|
| 735 g | +003792   | 5           |
| 735 g | +016044   | 1           |

### HL555N.1 – HL555N.4 Izlaišanas pusautomātu HL555N.0, HL555N.L.0 redzamās daļas

#### Informācija

|           |                                                                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiāls | 555N.1: niķelēts misiņš<br>555N.2: augstas kvalitātes misiņš<br>555N.3: misiņš ar baltu pārklājumu<br>555N.4: zeltīts misiņš |
| Standarts | EN 274                                                                                                                       |





| Artikuls | Redzamās daļas             | Svars | Svītrkods | Gab. iepak. |
|----------|----------------------------|-------|-----------|-------------|
| 555N.1   | Niķelēts misiņš            | 305 g | +003815   | 1           |
| 555N.2   | augstas kvalitātes misiņš  | 305 g | +003839   | 1           |
| 555N.3   | misiņš ar baltu pārklājumu | 305 g | +003877   | 1           |
| 555N.4   | zeltīts misiņš             | 305 g | +003891   | 1           |

## HL560N, HL560N.L Izlaišanas pusautomāts ar kombinētu vannas uzpildes un pārplūdes ierīci

### Informācija

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caurplūde             | 0,67 l/s                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Materiāls             | PP, PE izteka: savienojums ar cauruli ar uznavu vai sadurmetināšana ar PE cauruli                                                                                                                                                                                              |
| Redzamās daļas        | Niķelēts misiņš                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pievienošana          | 6/4"                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Izteka                | DN40/50, horizontāla, ar lodveida šarnīru: pagriežama 280° horizontāla, 10° vertikāla.                                                                                                                                                                                         |
| Ūdens ievads          | ūdens ievads uzstādīts pirms pārplūdes, ūdens pievienošana: ar 3/4" vītņi, no labās vai kreisās puses                                                                                                                                                                          |
| Standarts             | EN 274                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Hidroaizvara augstums | 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Papild-informācija    | Noliešanas atvēršanas un aizvēršanas mehānisms (zobstienis), elastīga pārplūdes šūtene, dubults izlaišanas blīvējums, nerūsējošā tērauda trosē (CrNi 18/10), iespēja pievienot Ø 8–13 mm šūtene kondensātam no tvaika ģeneratora.<br><b>Vannas sienīgas biezums līdz 13 mm</b> |

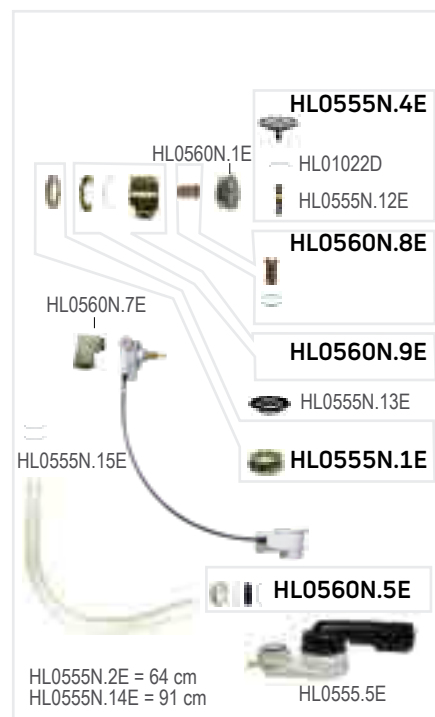
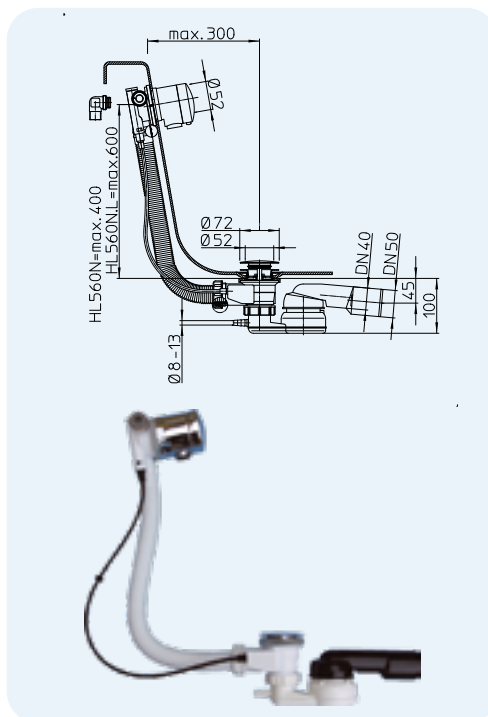


| Artikuls | Izmērs  | Troses garums | Svars  | Svītrkods | Gab. iepak. |
|----------|---------|---------------|--------|-----------|-------------|
| 560N     | DN40/50 | 60 cm         | 2340 g | +012428   | 1           |
| 560N.L   | DN40/50 | 80 cm         | 2345 g | +012503   | 1           |

## HL51 Izteka vannām ar pārplūdi un korķi, bez sifona

### Informācija

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| Caurplūde    | 0,92 l/s                             |
| Materiāls    | PP                                   |
| Pievienošana | 6/4"                                 |
| Izteka       | vertikāla ar ārējo vītņi 6/4"        |
| Standarts    | EN 274                               |
| Leteicams    | Dušas paliktņiem un sēžamajām vannām |

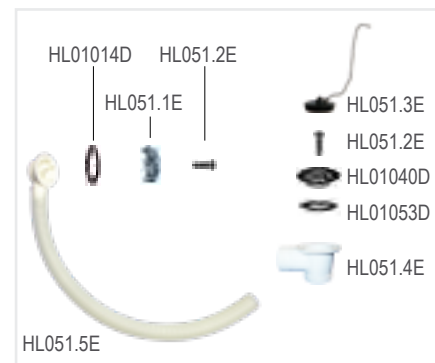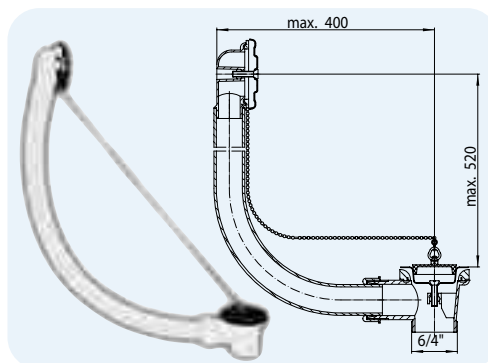


| Artikuls | Izmērs | Svars | Svītrkods | Gab. iepak. |
|----------|--------|-------|-----------|-------------|
| 51       | 6/4"   | 290 g | +300518   | 1           |

## HL500 Pašizskalojošs vannas sifons ar lodveida šarnīru

### Informācija

|                       |                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Caurplūde             | 0,83 l/s                                                                               |
| Materiāls             | PP, PE izteka: savienojums ar cauruli ar uznavu vai sadurmetināšana ar PE cauruli      |
| Pievienošana          | 6/4"                                                                                   |
| Izteka                | DN40/50, horizontāla, ar lodveida šarnīru: pagriežama 280° horizontāla, 10° vertikāla. |
| Standarts             | EN 274                                                                                 |
| Hidroaizvara augstums | 50 mm                                                                                  |
| Papild-informācija    | iespēja pievienot Ø 8–13 mm šļūteni kondensātā no tvaika ģeneratora.                   |

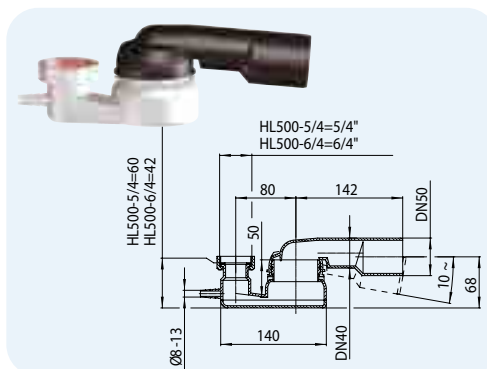


| Artikuls | Izmērs         | Savienojuma vītne | Svars | Svītrkods | Gab. iepak. |
|----------|----------------|-------------------|-------|-----------|-------------|
| 500-5/4  | DN40/50 x 5/4" | 5/4"              | 90 g  | +350056   | 10          |
| 500-6/4  | DN40/50 x 6/4" | 6/4"              | 90 g  | +350063   | 10          |

## HL500N Vannas sifons

### Informācija

|                       |                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Caurplūde             | 0,52 l/s                                                              |
| Materiāls             | PE savienojums ar cauruli ar uznavu vai sadurmetināšana ar PE cauruli |
| Pievienošana          | 500N-5/4: savienojuma vītne 5/4"<br>500N-6/4: savienojuma vītne 6/4"  |
| Izteka                | DN40/50, horizontāla                                                  |
| Standarts             | EN 274                                                                |
| Hidroaizvara augstums | 50 mm                                                                 |
| Papild-informācija    | bez lodveida šarnīra                                                  |

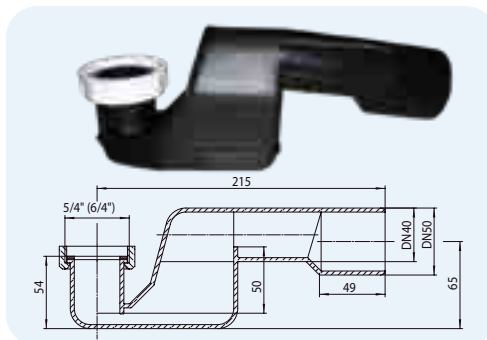


| Artikuls | Izmērs         | Svars | Svītrkods | Gab. iepak. |
|----------|----------------|-------|-----------|-------------|
| 500N-5/4 | DN40/50 x 5/4" | 80 g  | +350155   | 10          |
| 500N-6/4 | DN40/50 x 6/4" | 80 g  | +350162   | 10          |

## HL16 Savienošanas līkums

### Informācija

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Materiāls    | PP                    |
| Pievienošana | šarnīruzgrieznis 6/4" |
| Izteka       | horizontāla, DN40     |
| Standarts    | EN 274                |

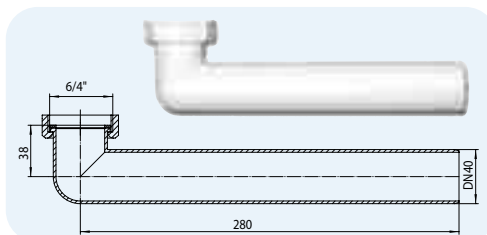

| Artikuls | Izmērs      | Svars | Svītrkods | Gab. iepak. |
|----------|-------------|-------|-----------|-------------|
| 16       | DN40 x 6/4" | 80 g  | +300167   | 1           |

