



SIPHONS ABLÄUFE



120-325

R6/4"



42



DN40 = 95-270
DN50 = 100-280



HL Sifonları

1. Mutfak

1



HL Mutfak Sifonları

Planlama ve Uygulama için Genel Bilgiler

Mutfak lavabolarının veya bulaşık makinalarının atık suyu için, HL çeşitli kombinasyonlu sifonları çözüm olarak sunuyor. Aşağıda sık sık sorulan soruların cevaplarını sunuyoruz.

▲ Tıkanmalara Önlem

Atık suyun problemsiz akışını sağlamak ve (örneğin bulaşık yağlarının) kirin birikmemesi için, sifonun bağlantı parçaları en az DN 40 mm olmalıdır.

▲ Ses Yalıtımı:

Bulaşık makinesi gibi elektronik ev aletlerinin atık suları boşaltım yapılırken, atık suyun debisi ve hızlı boşalmasının etkisiyle yüksek gürültüye neden olur. Bu nedenle çift duvarlı sifonların kullanılmasını tavsiye ederiz, örneğin HL100, HL126 ve HL126.2 gibi.

▲ Makinalara Su Geri Tepme Önlemi:

Atık su hatlarının tıkanmasıyla yaşanabilecek problemlerinden biri, suyun makinaların içine geri tepmesidir. Buna önlem almak için, makina bağlantısı olan lavabo sifonlarının içinde geri tepme önleyici olmasını tavsiye ederiz (HL'in bütün modelleri,

bağlantı dirseğinin içersinden geri tepme membranlıdır).

▲ Su Sızmalarına karşı Önlem:

Ankastre mutfak içine su sızdığında genellikle geç fark edilir ve bu durum su tesisatçıları için büyük şikayetlere neden olur. Bu nedenle sağlam ve sızdırmaz olan sifon bağlantılarına önem verilmelidir. HL Sifonlarını bu nedenle, konik conta ve vidalı somunu ile donatıyor. Bu sistemin avantajları, el ile sıkıldığında bile su sızdırmaz hale gelip, güvenli bir bağlantı sağlamasıdır.

▲ Değişkenlik:

Duvar içi hat bağlantıları çoğunlukla elverişsiz olduğundan, sifonların eğme ve çevirme ile ayarlanabilmesi, montaj kolaylığı sağlar. HL Sifonlarında, mafsallı sifon çıkışları sayesinde hat bağlantısına kadar gerginliksiz montaj mümkündür.

▲ Taşma Su Boşluğu:

Mutfak lavaboları satın alırken, yanında sifon bağlantı takımı olmasına dikkat edilmesini tavsiye ederiz. HL'in geniş ürün yelpazesinde standart taşma bağlantısı olan mutfak lavabo sifon takımları bulunuyor, fakat çoğu değişik modeller ile uyum sağlayamıyor.

▲ Yer Tasarrufu:

Lavabo altında olan boşluğu etkin biçimde kullanabilmek için (örneğin çöp kutusu veya bulaşık deterjanları), sifonun duvar dibine döşenmesi gerekir. HL126 ve HL126.2 modelleri özel bağlantı parçası ile (HL26), duvar dibi montaj için elverişlidir.

İlgili standartlar/kılavuzlar


EN 274 Sıhhi tesisatları için sifon takımları

HL Mutfak Sifonları – Ürünler – Bilgiler

HL100 Geri tepme önleyici makina bağlantılı, lavabo sifonu

Bilgiler

Malzeme	PP
Girişi	6/4" Holländer somunlu
Çıkışı	HL100/40: DN40 HL100/50: DN50
Norm standardı	EN 274
Tavsiye edilir	Yanı bulaşık makinalı mutfak lavaboları
Ek bilgi	Yüksekliği ayarlanabilir boru ve mafsallı Max. ısı dayanıklılığı: 95 °C

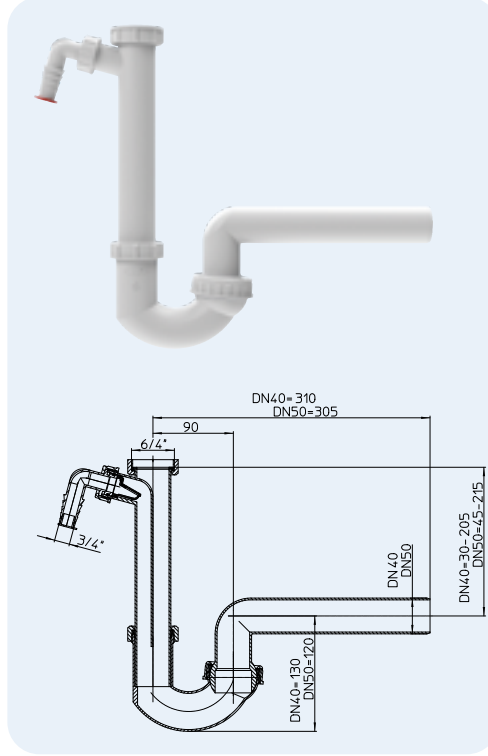


HL-Nr.	Boyut	Ağırlık	EAN	Adet/Paket
100/40	DN40	260 g	+110049	10
100/50	DN50	265 g	+110056	10

HL100G Lavabo sifonu

Bilgiler

Malzeme	PP
Girişi	6/4" Holländer somunlu
Çıkışı	HL100G/40: DN40 HL100G/50: DN50
Norm standardı	EN 274
Tavsiye edilir	Mutfak lavaboları
Ek bilgi	Yüksekliği ayarlanabilir boru ve mafsallı Max. ısı dayanıklılığı: 95 °C

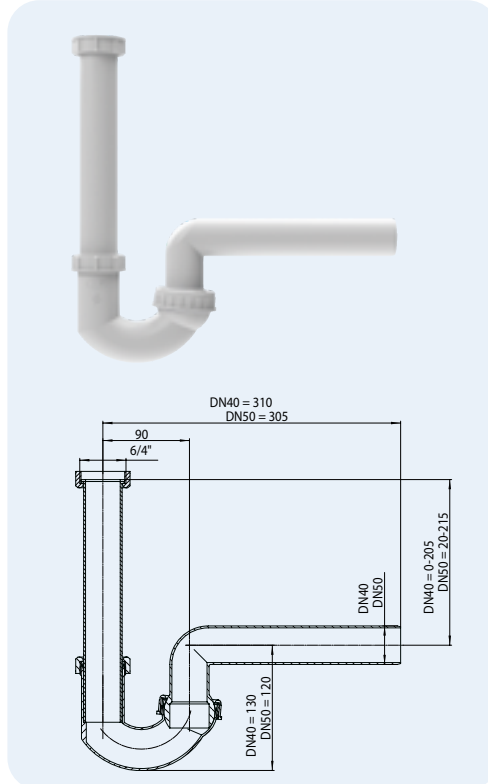


HL-Nr.	Boyut	Ağırlık	EAN	Adet/Paket
100G/40	DN40	220 g	+110841	10
100G/50	DN50	225 g	+110858	10

HL126 Yer tasarruflu, geri tepme önleyici makina bağlantılı, lavabo sifonu

Bilgiler

Malzeme	PP
Girişi	6/4" Holländer somunlu
Çıkışı	HL126/40: DN40 HL126/50: DN50
Norm standardı	EN 274
Tavsiye edilir	Yanı bulaşık makinalı mutfak lavaboları
Ek bilgi	Yüksekliği ayarlanabilir boru ve mafsallı Max. ısı dayanıklılığı: 95 °C

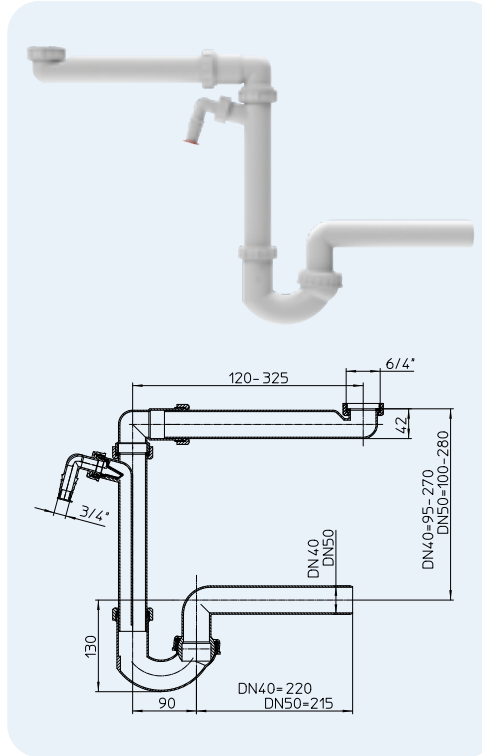


HL-Nr.	Boyut	Ağırlık	EAN	Adet/Paket
126/40	DN40	385 g	+013890	10
126/50	DN50	395 g	+013913	10

HL126.2 Yer tasarruflu, geri tepme önleyici makina bağlantılı, çift lavabo sifonu

Bilgiler

Malzeme	PP
Girişi	2 x 6/4" Holländer somunlu
Çıkışı	HL126.2/40: DN40 HL126.2/50: DN50
Norm standardı	EN 274
Tavsiye edilir	Yanı bulaşık makinalı, çift mutfak lavaboları
Ek bilgi	Yüksekliği ayarlanabilir boru ve mafsallı Max. ısı dayanıklılığı: 95 °C

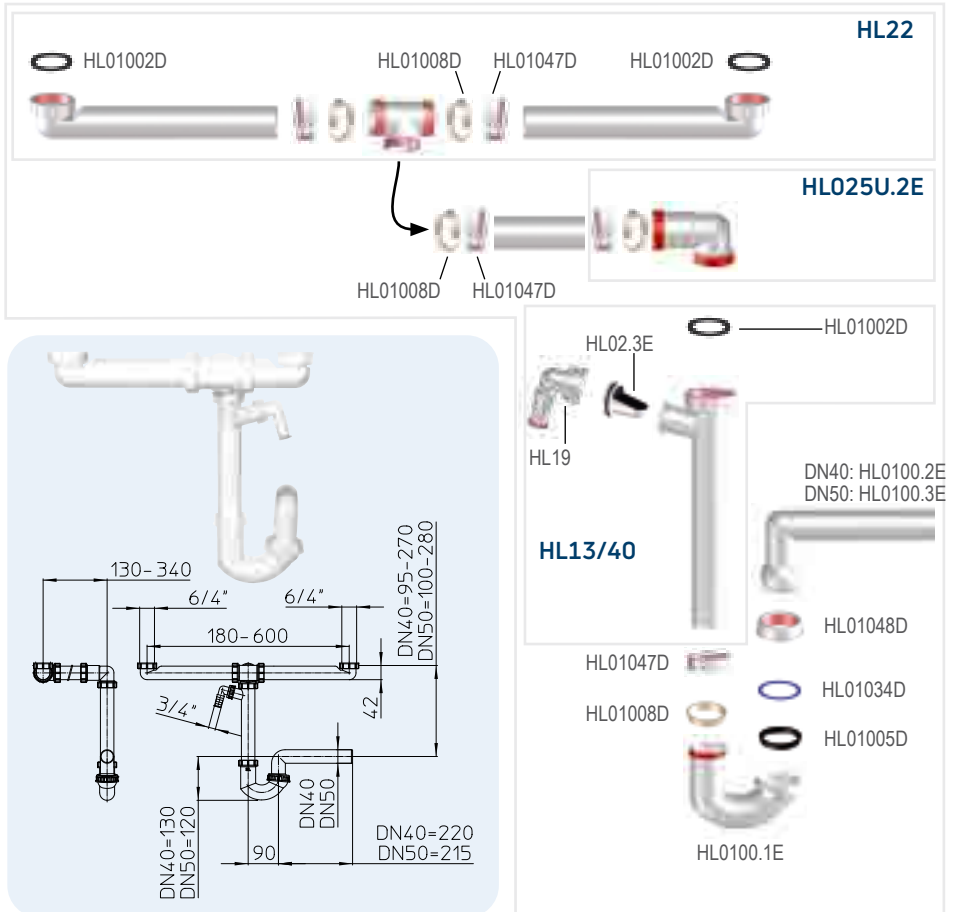


HL-Nr.	Boyut	Ağırlık	EAN	Adet/Paket
126.2/40	DN40	580 g	+013654	1
126.2/50	DN50	590 g	+013944	1

HL Mutfak Sifonları – Aksesuarlar – Bilgiler

HL3 Geri taşmayı önleyici

Bilgiler

Malzeme	PP
Girişi	Hortum Bağlantılı 3/4" (17 - 23 mm)
Çıkışı	1"
Tavsiye edilir	Entegre geri taşma güvenliği olmayan makina bağlantıları
Ek bilgi	Makinaya pis suyun geri tepmesini önüyor, Max. ısı dayanıklılığı: 95 °C


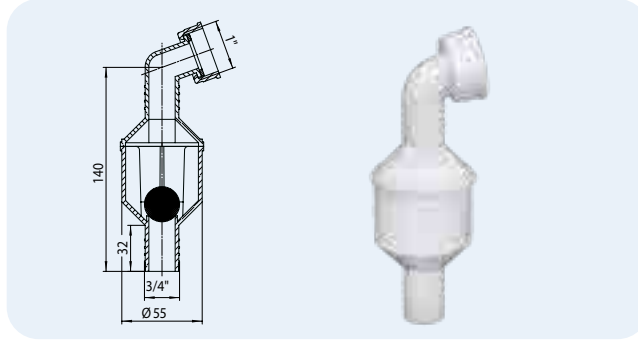


HL-Nr. 3	Boyut	Ağırlık 60 g	EAN +500031	Adet/Paket 1
-------------	-------	-----------------	----------------	-----------------

HL6 Çift girişli makina bağlantı parçası

Bilgiler

Malzeme	PP
Girişi	2 x Hortum Bağlantılı 3/4" (17 - 23 mm)
Çıkışı	6/4" Bağlantı dişi
Norm standardı	EN 274
Tavsiye edilir	2 Bulaşık veya çamaşır makinası bağlantısı
Ek bilgi	Max. ısı dayanıklılığı: 95 °C

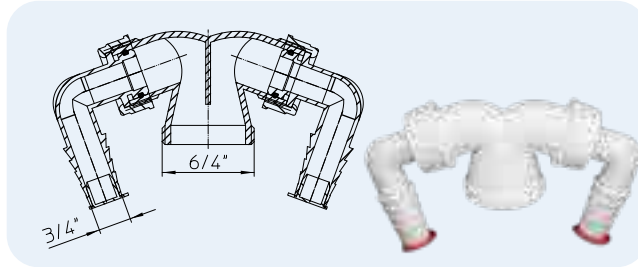


HL-Nr. 6	Boyut	Ağırlık 60 g	EAN +500062	Adet/Paket 1
-------------	-------	-----------------	----------------	-----------------

HL8EL Esnek sifon pervazı

Bilgiler

Malzeme	Yumuşak PP
Girişi	HL8EL/30: DN32 HL8EL/40: DN40 HL8EL/50: DN50
Çıkışı	HL8EL/30: DN32 HL8EL/40: DN40 HL8EL/50: DN50
Tavsiye edilir	Sifondan duvara kaynaksız ve sık bir bağlantı sağlar.
Ek bilgi	Esnek uygulama, duvar ve boruya yüksek uyum sağlar.

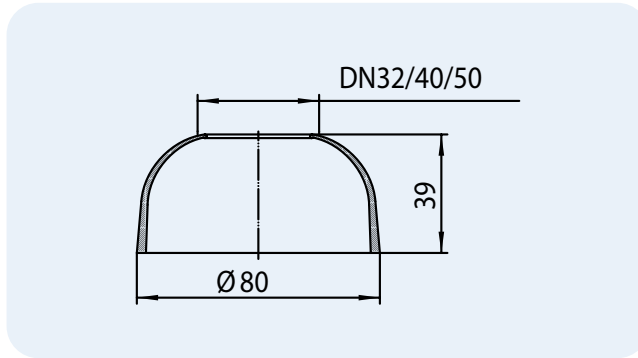


HL-Nr. 8EL/30 8EL/40 8EL/50	Boyut DN32 DN40 DN50	Ağırlık 8 g 10 g 15 g	EAN +100835 +100842 +100859	Adet/Paket 10 10 10
--------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

HL10 Uzatma borusu

Bilgiler

Malzeme	PP
Girişi	HL10/40: DN40 Muf HL10/50: DN50 Muf
Çıkışı	HL10/40: DN40 Boru HL10/50: DN50 Boru
Norm standardı	EN 274
Tavsiye edilir	Sifon uçları uzatılabilir
Ek bilgi	Konik conta ve vidalı somunu sayesinde, el ile sıkıldığında bile su sızdırmaz hale gelip, güvenli bir bağlantı sağlar.

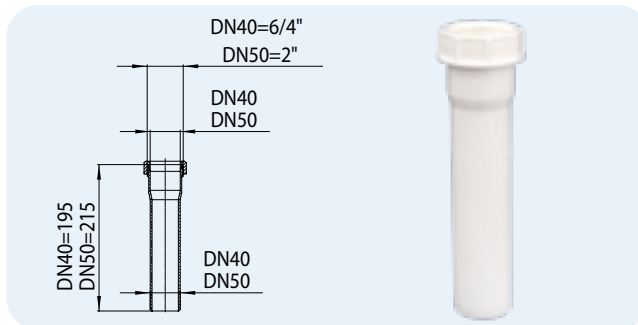


HL-Nr. 10/40 10/50	Boyut DN40 DN50	Ağırlık 60 g 65 g	EAN +100101 +110100	Adet/Paket 10 10
--------------------------	-----------------------	-------------------------	---------------------------	------------------------

HL11 Köşe uzatma borusu

Bilgiler

Malzeme	PP
Girişi	HL11/40: DN40 Muf HL11/50: DN50 Muf
Çıkışı	HL11/40: DN40 Boru HL11/50: DN50 Boru
Norm standardı	EN 274
Tavsiye edilir	Sifon uçları uzatılabilir
Ek bilgi	Konik conta ve vidalı somunu sayesinde, el ile sıkıldığında bile su sızdırmaz hale gelip, güvenli bir bağlantı sağlar.

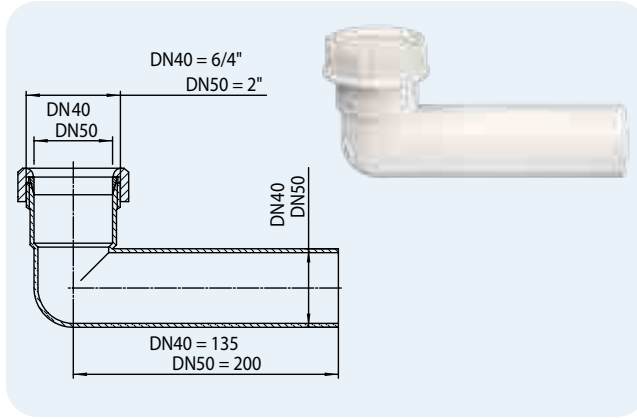


HL-Nr.	Boyut	Ağırlık	EAN	Adet/Paket
11/40	DN40	60 g	+100118	10
11/50	DN50	65 g	+110117	10

HL12 Redüksiyon ve mesafe yüzüğü

Bilgiler

Malzeme	PP
Girişi	HL12.1: 5/4"IG x 6/4" Bağlantı dişli HL12.2: 6/4"IG x 6/4" Bağlantı dişli HL12.3: 6/4"IG x 5/4" Bağlantı dişli HL12.4: 2"IG x 6/4" Bağlantı dişli HL12.5: 5/4"IG x 5/4" Bağlantı dişli
Norm standardı	EN 274
Tavsiye edilir	Diş bağlantılarını uygulamak için
Ek bilgi	Yalnızca basınçsız hatlar için kullanılır!

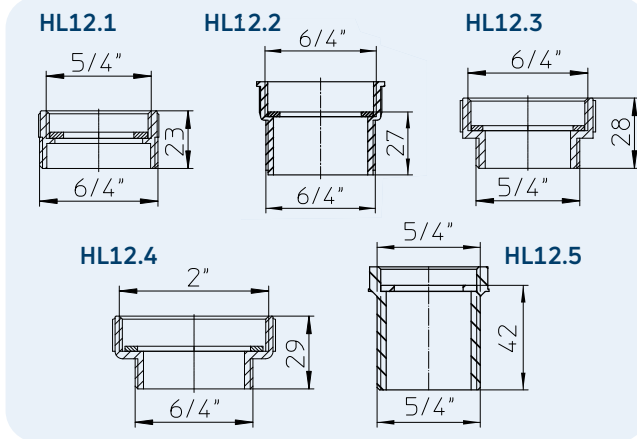


HL-Nr.	Boyut	Ağırlık	EAN	Adet/Paket
12.1	5/4" x 6/4"	12 g	+100125	10
12.2	6/4" x 6/4"	20 g	+101221	10
12.3	6/4" x 5/4"	27 g	+101238	10
12.4	2" x 6/4"	20 g	+101245	10
12.5	5/4" x 5/4"	16 g	+051540	10

HL13 Makina bağlantılı, kısaltılabilir boru

Bilgiler

Malzeme	PP
Girişi	HL13/30: 5/4" Holländer somunlu HL13/40: 6/4" Holländer somunlu HL13/50: 6/4" Holländer somunlu
Çıkışı	HL13/30: DN32 HL13/40: DN40 HL13/50: DN50
Norm standardı	EN 274
Tavsiye edilir	Monte edilmiş sifonlarda, makina bağlantısı uygulanabilir
Ek bilgi	Geri tepme önleyicili, çift duvar sayesinde ses yalıtımlı

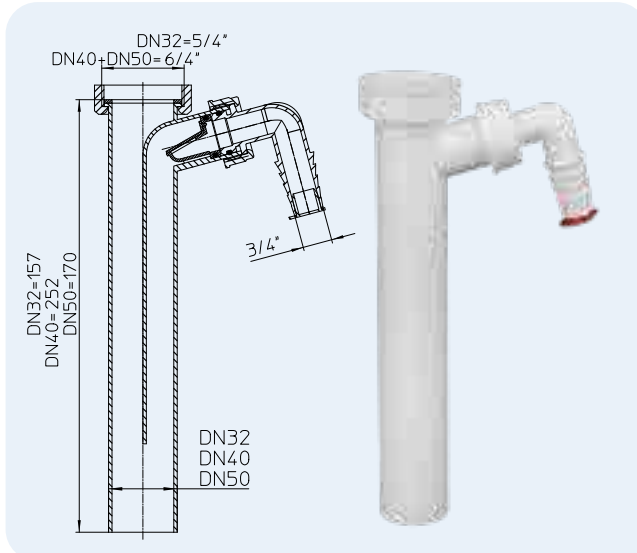


HL-Nr.	Boyut	Ağırlık	EAN	Adet/Paket
13/30	DN32 x 5/4"	100 g	+101337	10
13/40	DN40 x 6/4"	110 g	+101344	10
13/50	DN50 x 6/4"	115 g	+101351	10

HL13-2/40 2 Makina bağlantılı, kısaltılabilir boru

Bilgiler

Malzeme	PP
Girişi	6/4" Bağlantı dişi
Çıkışı	DN40
Norm standardı	EN 274
Tavsiye edilir	Monte edilmiş sifonlarda, 2 makina bağlantısı uygulanabilir
Ek bilgi	Sorun çözücü olarak kullanılır

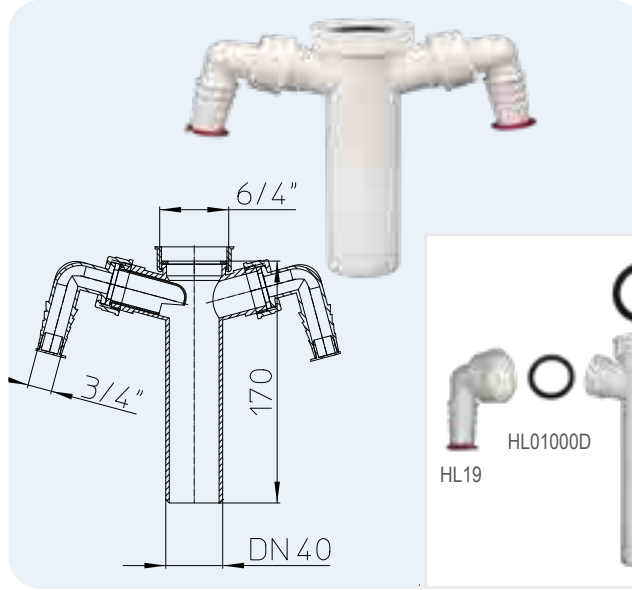
HL-Nr.
13-2/40

Boyut
DN40 x 6/4"

Ağırlık
100 g


EAN
+132409

Adet/Paket
10

HL13G Kısaltılabilir boru

Bilgiler

Malzeme	PP
Girişi	HL13G/30: 5/4" Holländer somunlu HL13G/40: 6/4" Holländer somunlu HL13G/50: 6/4" Holländer somunlu
Çıkışı	HL13G/30: DN32 HL13G/40: DN40 HL13G/50: DN50
Norm standardı	EN 274
Tavsiye edilir	Mutfak lavabo bağlantı parçası
Ek bilgi	Evrensel kullanılır

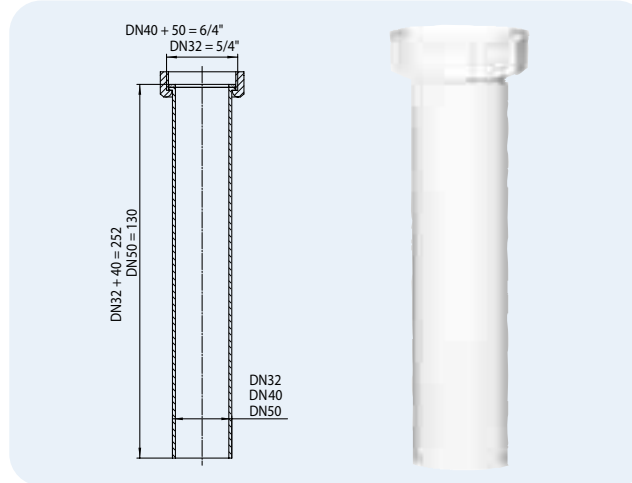
HL-Nr.
13G/30
13G/40
13G/50

Boyut
DN32 x 5/4"
DN40 x 6/4"
DN50 x 6/4"

Ağırlık
70 g
80 g
85 g


EAN
+111336
+111343
+111398

Adet/Paket
10
10
10

HL14/90 Lavabo boşaltma parçası

Bilgiler

Malzeme	PP/Paslanmaz çelik
Çıkışı	6/4" Bağlantı dişi
Norm standardı	EN 274
Tavsiye edilir	90 mm (3") çıkışı olan mutfak lavaboları
Ek bilgi	Paslanmaz çelik süzgeç Ø 113 mm ve tapa dahil Aksesuar: 7 cm vida Ürün kodu: HL014/90.5E

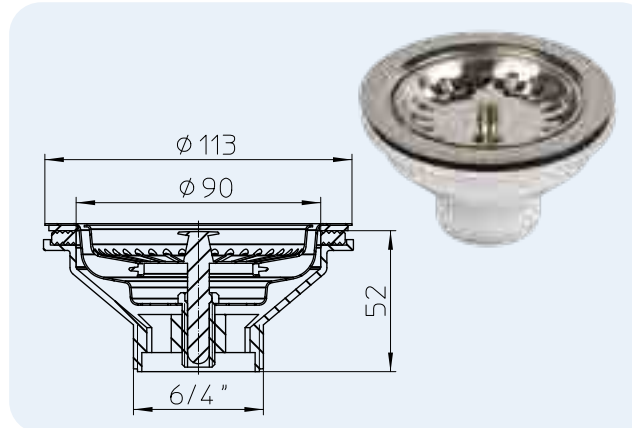
HL-Nr.
14/90

Boyut
6/4"

Ağırlık
187 g


EAN
+026289

Adet/Paket
1

HL15 Lavabo boşaltma parçası

Bilgiler

Malzeme	PP/Paslanmaz çelik
Girişi	HL15-5/4": 5/4" Lavabo boşaltma parçası HL15-6/4": 6/4" Lavabo boşaltma parçası
Çıkışı	HL15-5/4": 6/4" Bağlantı dişli HL15-6/4": 6/4" Bağlantı dişli
Norm standartı	EN 274
Tavsiye edilir	50 mm (6/4") veya 40 mm (5/4") çıkışı olan mutfak lavaboları
Ek bilgi	Paslanmaz çelik süzgeç ve tapa dahil

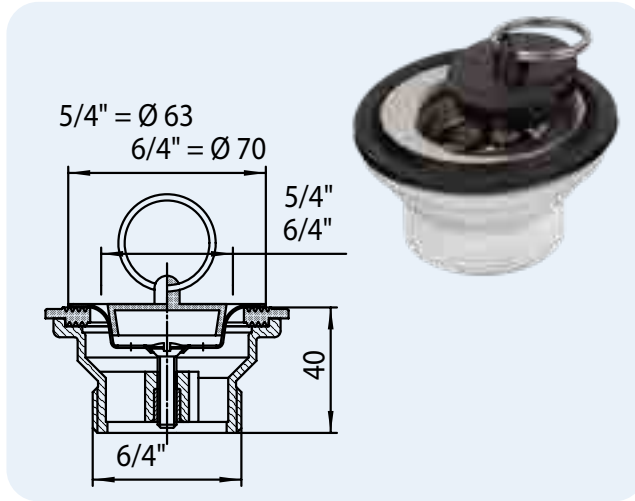


HL-Nr.	Boyut	Ağırlık	EAN	Adet/Paket
15-5/4	5/4" x 6/4"	80 g	+101559	10
15-6/4	6/4" x 6/4"	90 g	+100156	10

HL15U Taşmayı önleyici ventil, süzgeç ve tapalı lavabo sifon takımı

Bilgiler

Malzeme	PP/Paslanmaz çelik
Girişi	HL15U-5/4": 5/4" Lavabo boşaltma parçası HL15U-6/4": 6/4" Lavabo boşaltma parçası
Çıkışı	HL15U-5/4": 6/4" Bağlantı dişli HL15U-6/4": 6/4" Bağlantı dişli
Tavsiye edilir	50 mm (6/4") veya 40 mm (5/4") çıkışı olan mutfak lavaboları
Ek bilgi	Yalnızca standart mutfak lavabolarına uyumludur. Uyumlu olan lavabo sifon takımı, taşma su boşluk ölçüleri Norm standardına dahil olmadığından dolayı lavabonun teslim kapsamında olmalıdır.

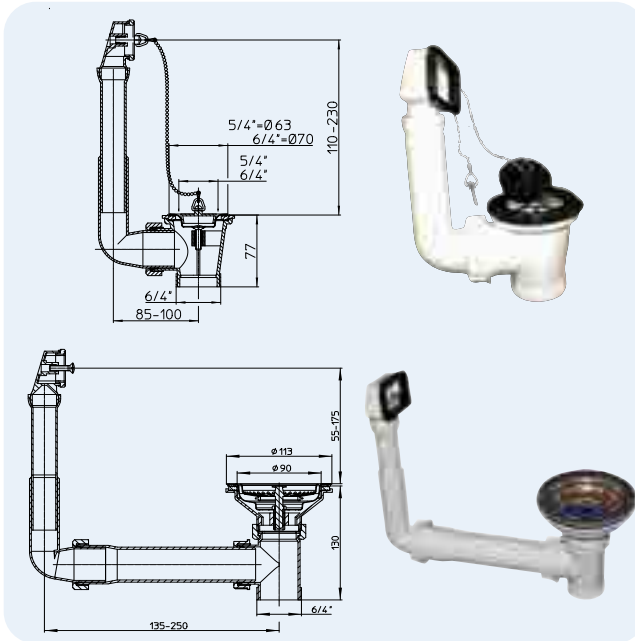


HL-Nr.	Boyut	Ağırlık	EAN	Adet/Paket
15U-5/4	5/4" x 6/4"	200 g	+105755	5
15U-6/4	6/4" x 6/4"	210 g	+100576	5
15U-90	Ø 90 x 6/4"	370 g	+035892	1

HL22 Bağlantı parçası

Bilgiler

Malzeme	PP
Girişi	6/4" Holländer somunlu
Çıkışı	6/4" Bağlantı dişli
Norm standartı	EN 274
Tavsiye edilir	Çift mutfak lavaboları
Ek bilgi	160 - 600 mm boyutları arasında ayarlanabilir

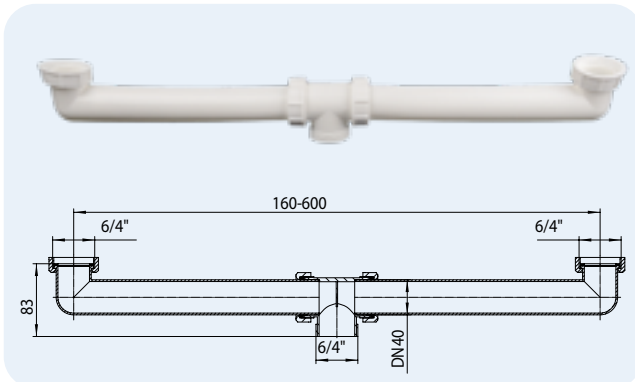


HL-Nr.	Boyut	Ağırlık	EAN	Adet/Paket
22	DN40 x 6/4"	200 g	+100224	1

HL23 Bağlantı parçası

Bilgiler

Malzeme	PP
Girişi	6/4" Holländer somunlu
Çıkışı	6/4" Bağlantı dişli
Norm standardı	EN 274
Tavsiye edilir	Çift mutfak lavaboları
Ek bilgi	85 – 325 mm boyutları arasında ayarlanabilir

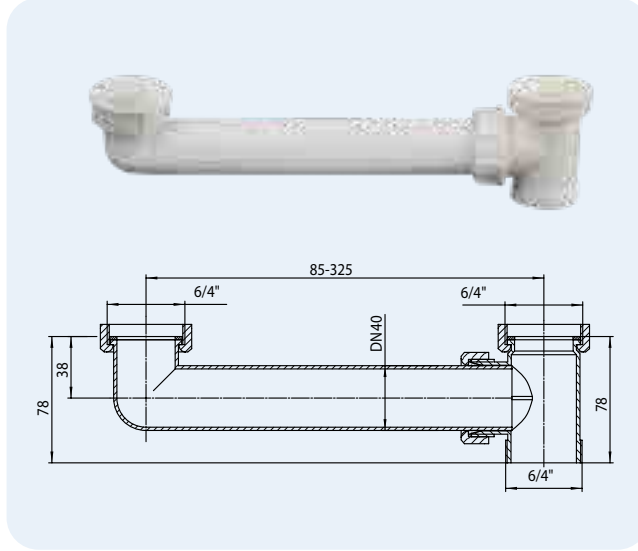

HL-Nr. 23	Boyut DN40	Ağırlık 125 g	EAN +100231	Adet/Paket 10
--------------	---------------	------------------	----------------	------------------

HL16

HL01002D



HL023.1E



HL01047D



HL01008D




HL01002D



HL24 Bağlantı parçası

Bilgiler

Malzeme	PP/Paslanmaz çelik
Girişi	HL24-5/4": 5/4" Lavabo boşaltma parçası HL24-6/4": 6/4" Lavabo boşaltma parçası
Çıkışı	HL24-5/4": 6/4" Bağlantı dişli HL24-6/4": 6/4" Bağlantı dişli
Norm standardı	EN 274
Tavsiye edilir	Çift mutfak lavaboları
Ek bilgi	Süzgeç ve tapaları dahil

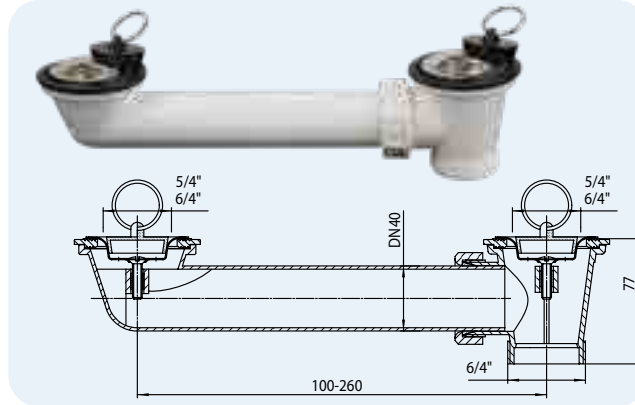

HL-Nr. 24-5/4 24-6/4	Boyut DN40 x 5/4" DN40 x 6/4"	Ağırlık 125 g 135 g	EAN +102457 +100248	Adet/Paket 10 10
----------------------------	-------------------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------



5/4": HL024.6E
6/4": HL16.1

HL01047D


HL01008D

HL015U.1E

HL24U Bağlantı parçası

Bilgiler

Malzeme	PP/Paslanmaz çelik
Girişi	HL24U-5/4": 2 x 5/4" Lavabo boşaltma parçası HL24U-6/4": 2 x 6/4" Lavabo boşaltma parçası
Çıkışı	HL24U-5/4": 6/4" Bağlantı dişli HL24U-6/4": 6/4" Bağlantı dişli
Norm standardı	EN 274
Tavsiye edilir	50 mm (6/4") veya 40 mm (5/4") çıkışı olan mutfak lavaboları
Ek bilgi	Süzgeç, taşmayı önleyici ventil ve tapa Yalnızca standart mutfak lavabolarına uyumludur. 100 – 260 mm boyutları arası ayarlanabilir

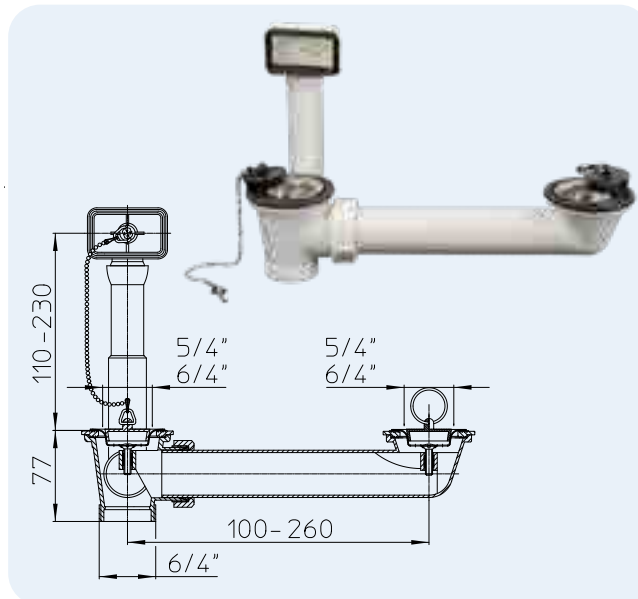

HL-Nr. 24U-5/4 24U-6/4	Boyut DN40 x 5/4" DN40 x 6/4"	Ağırlık 360 g 370 g	EAN +124756 +112470	Adet/Paket 5 5
------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	---------------------------	----------------------



HL015U.2E

HL01015D

5/4": HL01065D

6/4": HL01066D

5/4": HL01043D

6/4": HL01044D

HL01042D

5/4": HL01039D

6/4": HL01040D

HL01053D

HL024.3E

5/4": HL024.6E

6/4": HL16.1

2 x HL01047D

2 x HL01008D


HL024U.1E

HL25U Çift mutfak lavaboları için bağlantı parçası

Bilgiler

Malzeme	PP/Paslanmaz çelik
Girişi	2 x 6/4" Lavabo boşaltma parçası
Çıkışı	6/4" Bağlantı dişli
Norm standardı	EN 274
Tavsiye edilir	50 mm (6/4") veya 40 mm (5/4") çıkışı olan mutfak lavaboları
Ek bilgi	Süzgeç, taşmayı önleyici ventil ve tapa
	Yalnızca standart mutfak lavabolarına uyumludur.

Yalnızca standart mutfak lavabolarına uyumludur.

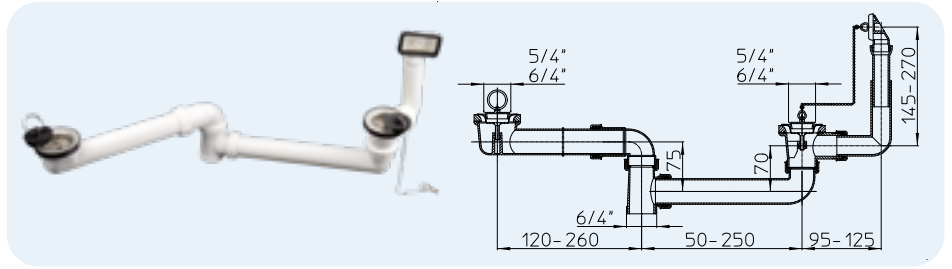


HL-Nr. 25U-6/4	Boyut DN40 x 6/4"	Ağırlık 500 g	EAN +925643	Adet/Paket 1
-------------------	----------------------	------------------	----------------	-----------------

HL26 Yer tasarruflu bağlantı parçası

Bilgiler

Malzeme	PP
Girişi	6/4" Holländer somunlu
Çıkışı	6/4" Bağlantı dişi
Norm standartı	EN 274
Tavsiye edilir	Sifonun yer tasarruflu montajı için kullanılır
Ek bilgi	HL26 ile HL100 sifonu, HL126 çevirilebilir

HL26 ile HL100 sifonu, HL126
çevirilebilir

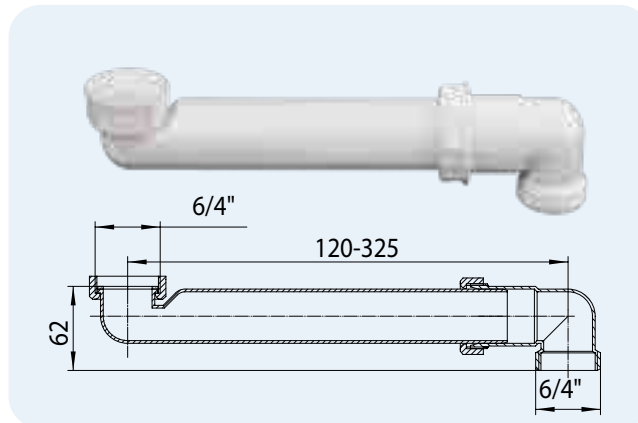



HL-Nr. 26	Boyut DN40 x 6/4"	Ağırlık 128 g	EAN +100262	Adet/Paket 10
--------------	----------------------	------------------	----------------	------------------

HL27 Bağlantı parçası

Bilgiler

Malzeme	PP
Girişi	2 x 6/4" Holländer somunlu
Çıkışı	6/4" Bağlantı dişli
Norm standardı	EN 274
Tavsiye edilir	Tekne yüksekliği çeşitli seviyede olan çift mutfak lavaboları için

Tekne yüksekliği çeşitli seviyede olan çift mutfak lavaboları için

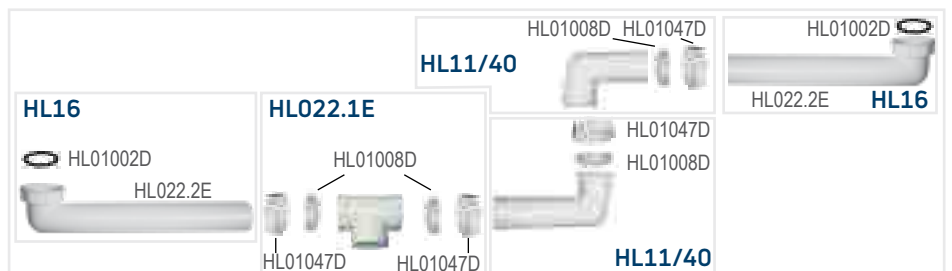
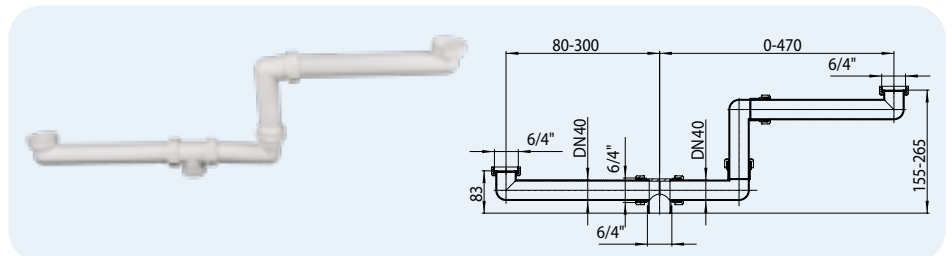


HL-Nr.	Boyut	Ağırlık	EAN	Adet/Paket
27	DN40 x 6/4"	332 g	+100279	1

HL28 Bağlantı parçası

Bilgiler

Malzeme	PP
Girişi	3 x 6/4" Holländer somunlu
Çıkışı	6/4" Bağlantı dişli
Norm standardı	EN 274
Tavsiye edilir	Tekne yüksekliği çeşitli seviyede olan çift mutfak lavaboları için

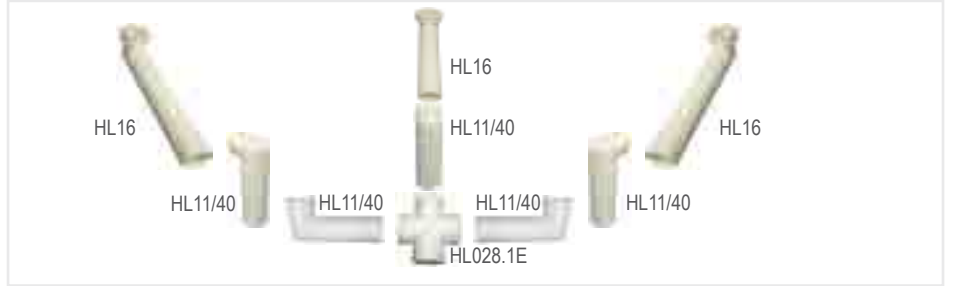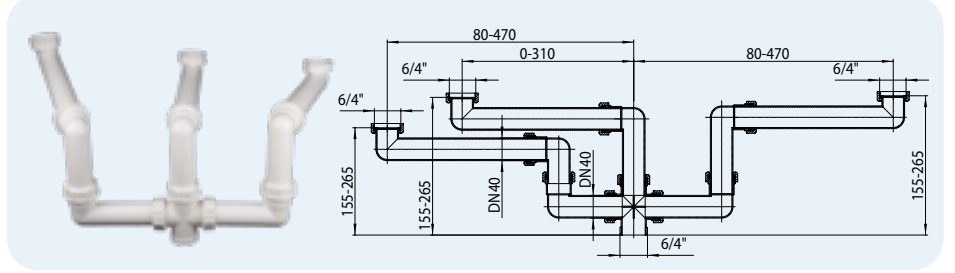

HL-Nr. 28	Boyut DN40 x 6/4"	Ağırlık 575 g	EAN +100286	Adet/Paket 1
--------------	----------------------	------------------	----------------	-----------------