




SIPHONS ABLÄUFE




HL Sifonai

3. Vonions

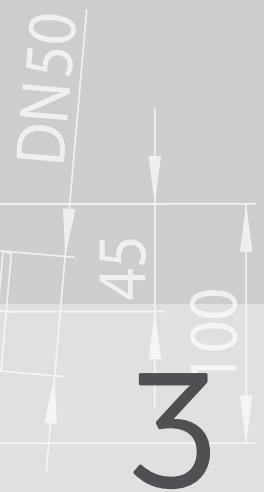

Ø 8-1



HL Sifonai vonioms

Bendroji projektavimo ir montavimo informacija

▲ Pasiekiamumas:

Projektuojant vonią būtina numatyti greitą ir patikimą prieigą prie sifono. Specifinės korpuso formos dėka sifonas savaime išsiplauna t.y. praktiškai neužsiteršia. Dėmesio: užsikimšus nuotekų vamzdynui, jo valymui negalima naudoti suslėgto oro!

▲ Tvirta medžiaga

Užtikrinant HL sifonų ilgaamžiškumą, jie gaminami tik iš kokybiško žalvario.

▲ Greitas ir lengvas montavimas

Išleidimo atvamzdžio ir sifono korpuso šarnyrinės jungties dėka sifonas lengvai sujungiamas su kanalizacijos vamzdynu. Sifonai sujungiami su moviniais polipropileno arba polivinilchlorido vamzdžiais. Galimas sandūrinis suvirinimas su polietileno vamzdžiais.

▲ Svarbu: sandarumo patikra

Prieš perduodant eksploatacijai būtina patikrinti sifono ir perpylimo pajungimo

sandarumą, kadangi vėliau tai atlikti bus neįmanoma. Sandarumo bandymas atliekamas su kamščiu ir be matomų sifono dalių. Matomas sifono dalis galima uždėti baigiamoje statybos stadijoje.

Normatyviniai dokumentai:

EN 274 Sanitariniai įrenginiai.
Vandens išleidimo įtaisai kriauklėms, bidė ir vonioms.

HL Sifonai vonioms - apžvalga

Sifonai



Artikulas	HL555N	HL555N.L.0	HL560N	HL560N.L
Pavadinimas	Išleidimo pusautomatis	Išleidimo pusautomatis su 80 cm lynu	Išleidimo pusautomatis su kombinuotu perpylimu ir vonios užpildymo įtaisu	Išleidimo pusautomatis su kombinuotu perpylimu ir vonios užpildymo įtaisu su 80 cm lynu
Aprašymas	Sifonas standartinėms vonioms, išleidimo atidarymas ir uždarymas perpilyme sumontuota pasukama rankenėlė.	Sifonas vonioms su padidintu atstumu tarp perpilymo ir išleidimo, kamščio atidarymas ir uždarymas perpilyme sumontuota rankenėlė.	Vonios užpildymo ir išleidimo sifonas, kamščio atidarymas ir uždarymas perpilyme sumontuota pasukama rankenėlė.	Sifonas vonioms su padidintu atstumu tarp perpilymo ir išleidimo, kamščio atidarymas ir uždarymas perpilyme sumontuota pasukama rankenėlė.


HL Sifonai vonioms - informacija

HL555N Vonios išleidimo pusautomatis


Duomenys

Pralaidumas	0,67 l/s
Medžiaga	PP, išleidimas iš PE: sujungimas su įmoviniu vamzdžiu arba sandūrinis suvirinimas su PE vamzdžiu
Matomos dalys	žalvaris padengtas nikeliu
Pajungimas	6/4"
Išleidimas	DN40/50, horizontalus, su rutuliniu šarnyru: pasukimas 280° horizontaliai, 10° vertikaliai.
Standartas	EN 274
Hydro uždorio aukštis	50 mm
Papildoma informacija	Nupylimo atidarymo ir uždarymo mechanizmas (krumpliastiebis), lanksti perpilimo žarna, dvigubas išleidimo sandarinimas, lynas iš nerūdijančio plieno (CrNi 18/10), galimybė prijungti Ø 8 - 13 mm žarną kondensatui iš garo generatoriaus.

Vonios sienelės storis iki 13mm

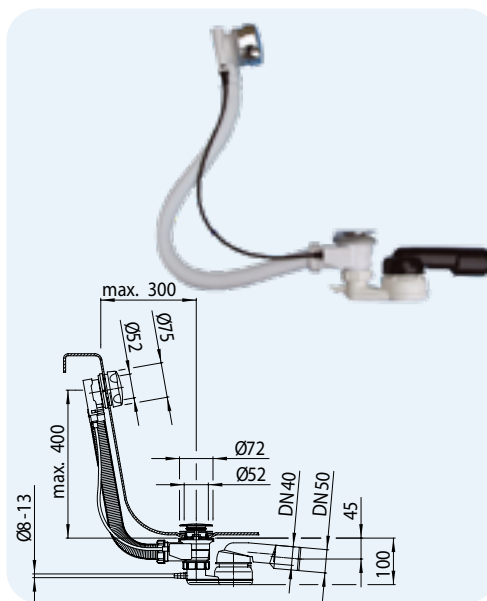

Artikulas	Matmuo	Lyno ilgis
555N	DN40/50	60 cm

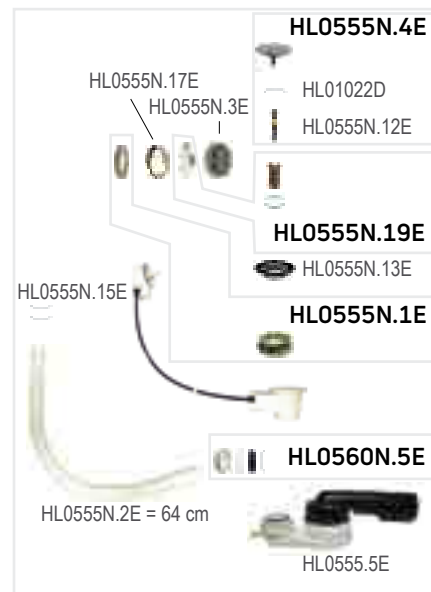


Svoris	Brūkšn. kodas	Vnt. pakuotėje
900 g	+003730	5

HL555N.0, HL555N.L.0 Išleidimo pusautomatis kaip ir HL555N tik be matomų dalių

Duomenys

Pralaidumas	0,67 l/s
Medžiaga	PP, išleidimas iš PE: sujungimas su įmoviniu vamzdžiu arba sandūrinis suvirinimas su PE vamzdžiu
Matomos dalys	be matomų dalių
Pajungimas	6/4"
Išleidimas	DN40/50, horizontalus, su rutuliniu šarnyru: pasukimas 280° horizontaliai, 10° vertikaliai.
Standartas	EN 274
Hydro uždorio aukštis	50 mm
Papildoma informacija	Nupylimo atidarymo ir uždarymo mechanizmas (krumpliastiebis), lanksti perpilimo žarna, dvigubas išleidimo sandarinimas, lynas iš nerūdijančio plieno (CrNi 18/10), galimybė prijungti Ø 8 - 13 mm žarną kondensatui iš garo generatoriaus.

Vonios sienelės storis iki 13mm

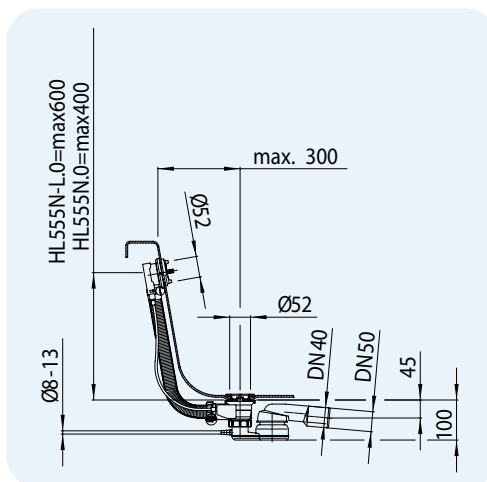

Artikulas	Matmuo	Lyno ilgis
555N.0	DN40/50	60 cm
555N.L.0	DN40/50	80 cm



Svoris	Brūkšn. kodas	Vnt. pakuotėje
735 g	+003792	5
735 g	+016044	1

HL555N.1 – HL555N.4 Išleidimo pusautomačių HL555N.0, HL555N.L.0 matomos dalys

Duomenys

Medžiaga	555N.1: žalvaris dengtas nikeliu 555N.2: aukštos kokybės žalvaris 555N.3: žalvaris balta danga 555N.4: auksuotas žalvaris
Standartas	EN 274





Artikulas	Matomos dalys	Lyno ilgis	Brūkšn. kodas	Vnt. pakuotėje
555N.1	žalvaris dengtas nikeliu	305 g	+003815	1
555N.2	aukštos kokybės žalvaris	305 g	+003839	1
555N.3	žalvaris balta danga	305 g	+003877	1
555N.4	auksuotas žalvaris	305 g	+003891	1

HL560N, HL560N.L Išleidimo pusautomatis su kombinuotu vonios užpildymo ir persipylimo įtaisu

Duomenys

Pralaidumas	0,67 l/s
Medžiaga	PP, išleidimas iš PE: sujungimas su įmontiniu vamzdžiu arba sandūrinis suvirinimas su PE vamzdžiu
Matomos dalys	žalvaris dengtas nikeliu
Pajungimas	6/4"
Išleidimas	DN40/50, horizontalus, su rutuliniu šarnyru: pasukimas 280° horizontaliai, 10° vertikaliai.
Vandens įvadas	vandens įvadas sumontuotas prieš perpylimą, vandens pajungimas: 3/4" sriegiu, iš dešinės arba iš kairės
Standartas	EN 274
Hydro uždorio aukštis	50 mm
Papildoma informacija	Nupylimo atidarymo ir uždarymo mechanizmas (krumpliastiebis), lanksti perpylimo žarna, dvigubas išleidimo sandarinimas, lynas iš nerūdijančio plieno (CrNi 18/10), galimybė prijungti Ø 8 - 13 mm žarną kondensatui iš garo generatoriaus.

Vonios sienelės storis iki 13mm

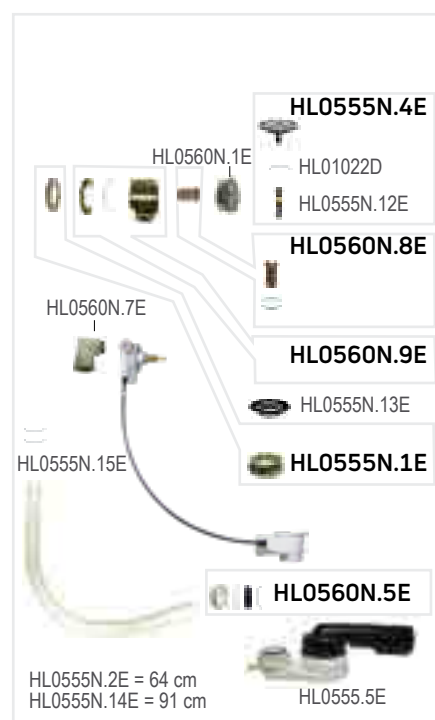
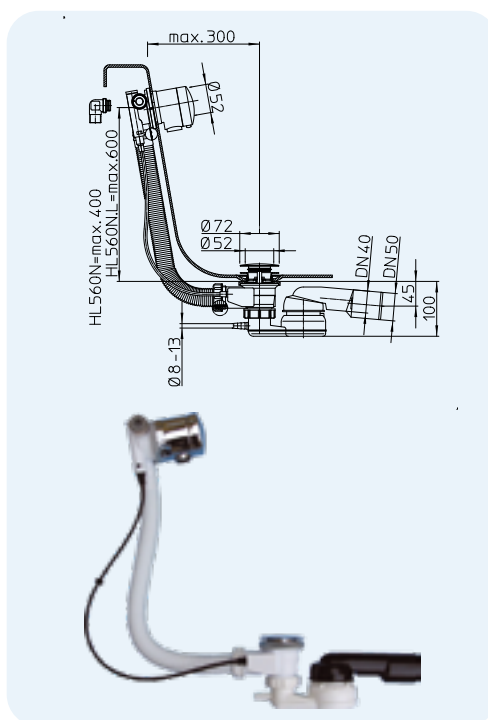


Artikulas	Matmuo	Lyno ilgis	Svoris	Brūkšn. kodas	Vnt. pakuotėje
560N	DN40/50	60 cm	2340 g	+012428	1
560N.L	DN40/50	80 cm	2345 g	+012503	1

HL51 Išleidimas vonioms su perpylimu ir kamščiu, be sifono

Duomenys

Pralaidumas	0,92 l/s
Medžiaga	PP
Pajungimas	6/4"
Išleidimas	vertikalus su išoriniu sriegiu 6/4"
Standartas	EN 274
Rekomenduojama	Dušo padėklams ir sėdimoms vonioms

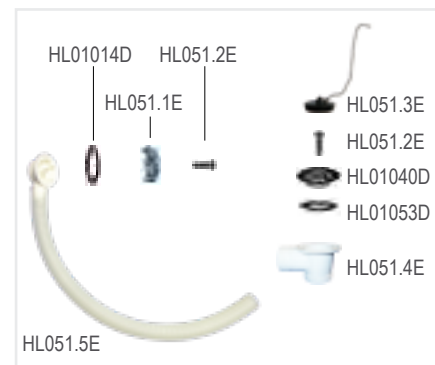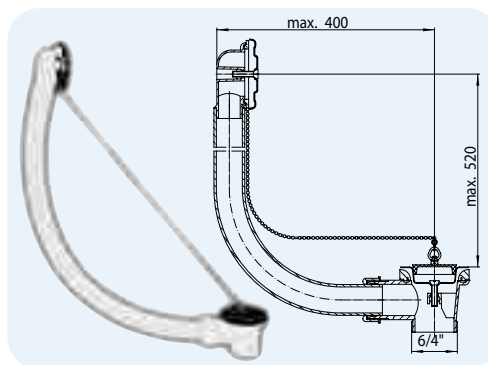


Artikulas	Matmuo	Svoris	Brūkšninis kodas	Vnt. pakuotėje
51	6/4"	290 g	+300518	1

HL500 Savaime išsiplaukantis vonios sifonas rutuliniu šarnyru

Duomenys

Pralaidumas	0,83 l/s
Medžiaga	PP, išleidimas iš PE: sujungimas su įmoviniu vamzdžiu arba sandūrinis suvirinimas su PE vamzdžiu
Pajungimas	6/4"
Išleidimas	DN40/50, horizontalus, su rutuliniu šarnyru: pasukimas 280° horizontaliai, 10° vertikaliai.
Standartas	EN274
Hidro uždorio aukštis	50 mm
Papildoma informacija	galimybė prijungti Ø8 - 13 mm žarną kondensatui iš garo generatoriaus.

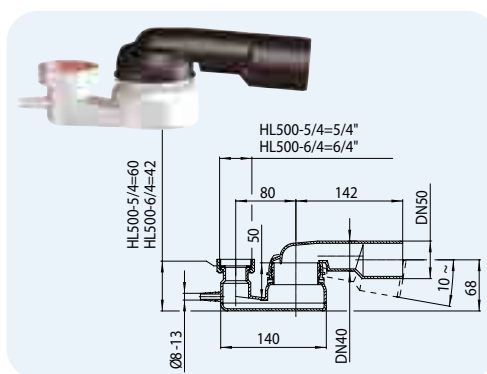


Artikulas	Matmuo	Sujung. sriegis	Svoris	Brūkšninis kodas	Vnt. pakuotėje
500-5/4	DN40/50 x 5/4"	5/4"	90 g	+350056	10
500-6/4	DN40/50 x 6/4"	6/4"	90 g	+350063	10



HL500N Vonios sifonas

Duomenys

Pralaidumas	0,52 l/s
Medžiaga	PE, sujungimas su įmoviniu vamzdžiu arba sandūrinis suvirinimas su PE vamzdžiu
Pajungimas	500N-5/4: sujungimo sriegis 5/4" 500N-6/4: sujungimo sriegis 6/4"
Išleidimas	DN40/50, horizontalus
Standartas	EN274
Hidro uždorio aukštis	50 mm
Papildoma informacija	be rutulinio šarnyro

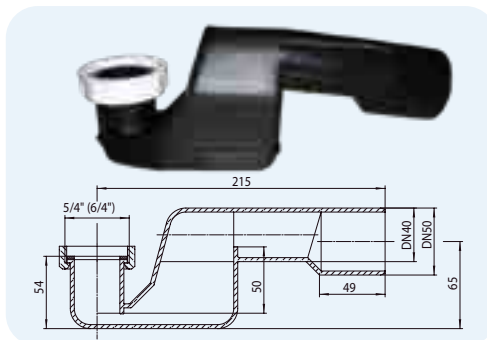


Artikulas	Matmuo	Svoris	Brūkšninis kodas	Vnt. pakuotėje
500N-5/4	DN40/50 x 5/4"	80 g	+350155	10
500N-6/4	DN40/50 x 6/4"	80 g	+350162	10



HL16 Sujungimo alkūnė

Duomenys

Medžiaga	PP
Pajungimas	gaubiamoji veržlė 6/4"
Išleidimas	horizontalus, DN40
Standartas	EN 274

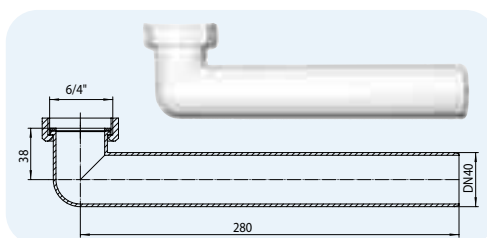

Artikulas	Matmuo	Svoris	Brūkšninis kodas	Vnt. pakuotėje
16	DN40 x 6/4"	80 g	+300167	1



