

HL136T & HL136T.3

Kugel-Kondensatsiphons jetzt serienmäßig transparent

Die überarbeiteten Modelle HL136T und HL136T.3 ersetzen ihre jeweiligen Vorgängermodelle und bringen zwei wesentliche technische Verbesserungen mit sich.


Modellübersicht:

- HL136T ersetzt HL136N und HL136NT
- HL136T.3 ersetzt HL136.3

Technische Verbesserungen:

Transparente Ausführung

Beide neuen Modelle werden serienmäßig in transparenter Ausführung gefertigt. Dies ermöglicht eine einfache Sichtkontrolle des Sperrwasserstands und erleichtert die Wartung.

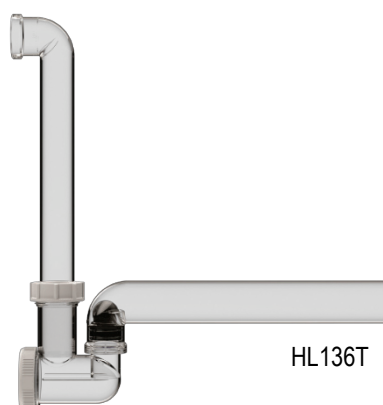

Verbesserter Reinigungsverschluss

Der Reinigungsverschluss wurde optimiert, eine werkseitig aufgebrachte Dichtung am transparenten Körper sorgt beim Verschrauben des Verschlussdeckels für zuverlässige und dauerhafte Dichtheit. Die separate Putzlade zur Sicherstellung der Dichtheit ist nicht mehr erforderlich – deshalb entfällt sie bei den neuen Modellen.





Innovative Abdichtungstechnologie

HL136T Kugel-Kondensatsiphon DN40 transparent

Daten

Ablaufleistung	0,42 l/s
Material	PP
Anschluss	DN32 mit Holländermutter Ø 12–18 mm zum Stecken
Abgang	DN40
Geruchsverschluss	60 mm Sperrwasser mit zusätzlicher mechanischer Kugelgeruchssperre
Norm	DIN 19541, EN 12056
Empfohlen für	Klima-, Lüftungs- und Heizungsanlagen. Speziell für den saugseitigen Kondensatwasseranschluss bei Lüftungsanlagen
Zusatzinformation	auch ohne Sperrwasser geruchsdicht, Zulauf horizontal und vertikal möglich

-Pascal	H	L
< -300	30	80
(-300)–(-500)	30–50	80
(-500)–(-700)	50–70	100
(-700)–(-900)	70–90	120
(-900)–(-1100)	90–110	140
(-1100)–(-1300)	110–130	160

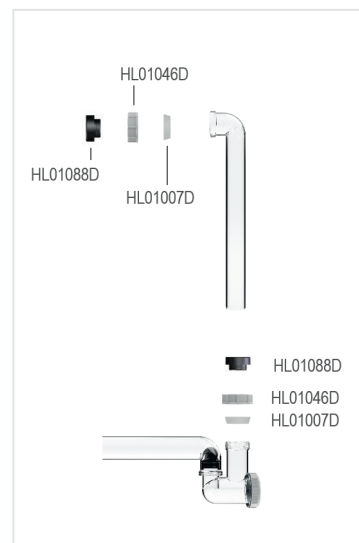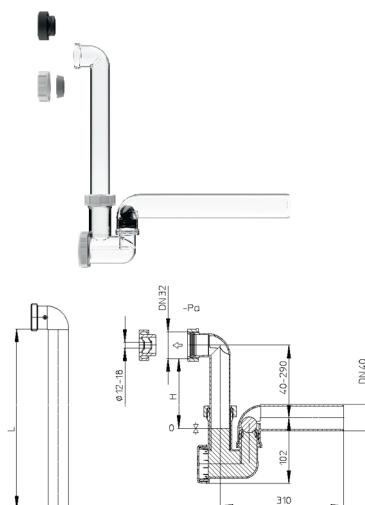



HL-Nr.	Dimension	Gewicht	EAN	Stk./Verp.
136T	DN40 x DN32 bzw. Ø 12-18 mm	235 g		10

HL136T.3 Kondensatsiphon mit Wasser- und Kugelgeruchsverschluss transparent

Daten

Ablaufleistung	0,38 l/s
Material	PP
Anschluss	5/4"
Abgang	DN40
Geruchsverschluss	60 mm Sperrwasser mit zusätzlicher mechanischer Kugelgeruchssperre
Norm	DIN 19541, EN 12056
Empfohlen für	Klima-, Lüftungs- und Heizungsanlagen
Zusatzinformation	auch ohne Sperrwasser geruchsdicht

-Pascal	H	L
< -300	30	80
(-300)–(-500)	30–50	80
(-500)–(-700)	50–70	100
(-700)–(-900)	70–90	120
(-900)–(-1100)	90–110	140
(-1100)–(-1300)	110–130	160

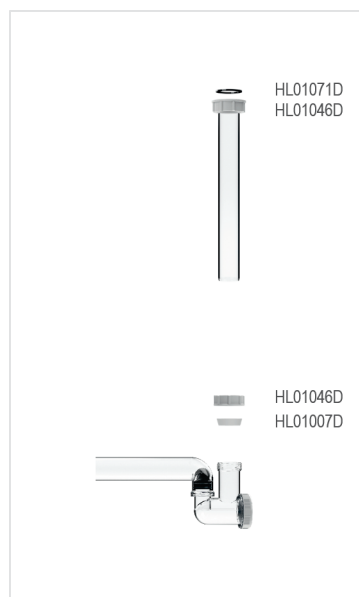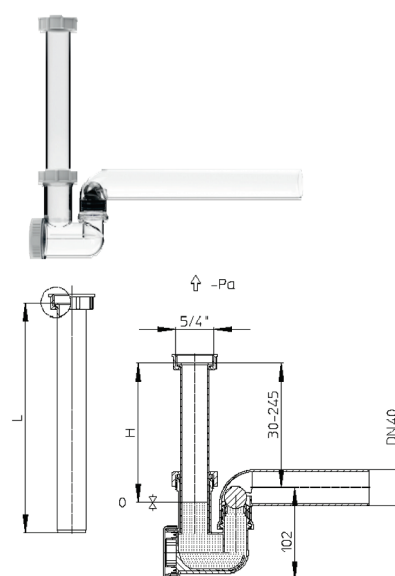

HL-Nr.	Dimension	Gewicht	EAN	Stk./Verp.
136T.3	DN40 x 5/4"	xx g	+9003076002092	10

Im folgendem eine Übersicht der Artikelnummern Neu/Alt:

Artikelnummer Alt	Artikelnummer NEU
HL136N	HL136T
HL136NT	HL136T
HL136.3	HL136T.3

Verfügbar ab: 08/2025

Preise: HL136T wie HL136N
HL136T.3 wie HL136.3
siehe Preisliste