



In|Floor. Ypatingai švaru!



In|Floor HL53 Dušo latakas



HL053M



HL053P



Naujos grotelės patrauklesne kaina
HL053S "Standart". HL53(F) serijos dušo latakams

HL053S Standard

In|Floor. Ypatingai švaru!

Lengvai valomas, išskirtinio dizaino su integruotu išilginiu nuolydžiu idialiam vandens surinkimui

- pabrėžia patalpos dizainą ir kokybę
- integruoto išilginio nuolydžio pagalba puikiai surenkamas vanduo
- žemas aukštis ir atviras vandens tekėjimas užtikrina lengvą pravalymą
- visiškai išimamas nešvarumų indas ir sifonas užtikrina visišką pravalymą
- reguliuojamas ilgis
- lengvas montavimas ir hermetinimas
- grotelės montuojamos iškart virš hidroizoliacijos lygio hidroizoliacinio flanšo ir užspaudžiamo žiedo pagalba.
- patogus statybivietėje
- atskirai supakuotas hidroizoliacinis ir nuotekų pajungimo kompleksas santchnikams ir plytelių klojėjams sumažina riziką prarasti komplektuojančias dalis.

Techninė informacija

Montažinis aukštis: 90 mm / 65 mm

Hidrouždorio aukštis: 50 mm / 30 mm

Pralaidumas: 0,8 l/s / 0,4 l/s

Tinka grindų dangoms


HL053P(M): 10-32mm (įskaitant plytelių klijus)

HL053S: 12-32mm (įskaitant plytelių klijus)

Grotelių ilgis

HL053P(M): 800-1500mm (galima sutrumpinti nupjaunant)

HL053S: 900,1000,1200mm (galima sutrumpinti nupjaunant)

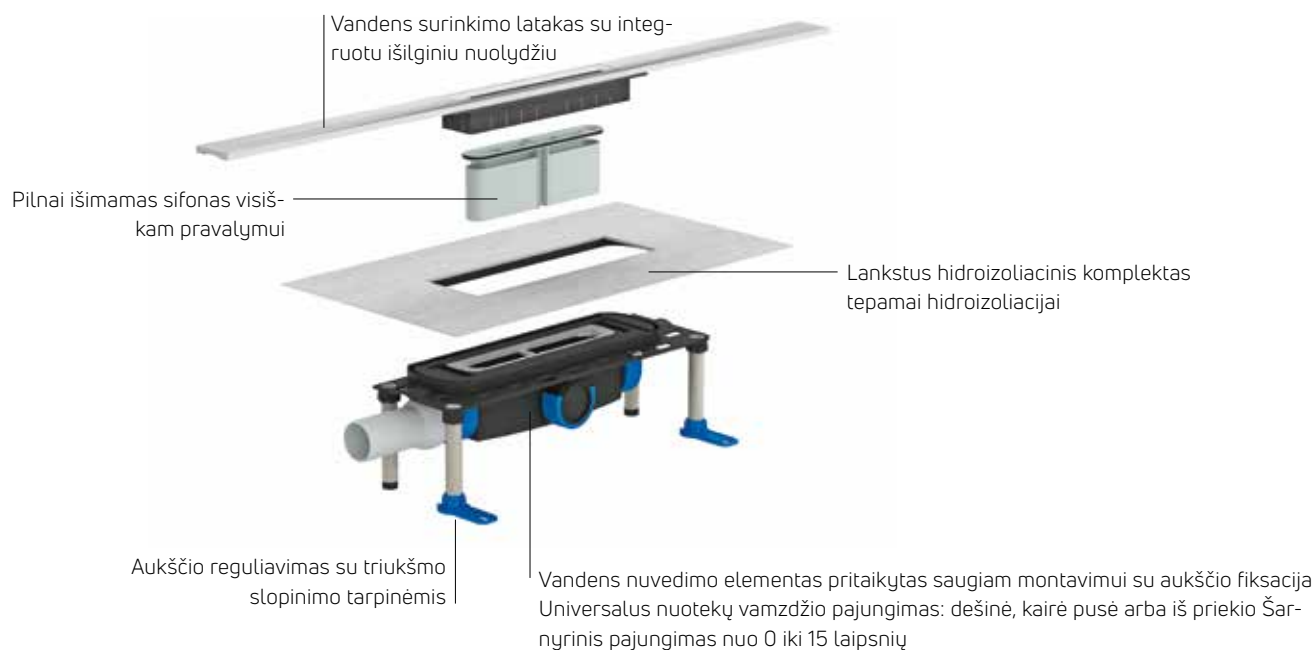

Grotelių pasirinkimas

HL053S "Standartinės" grotelės iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno. Matinės.






HL053P Poliruotas nerūdijantis plienas




HL053M Matinis nerūdijantis plienas



dušo latako korpusas	Gaminami dviejų tipų korpusai: standartinis HL53K, kurio montažinis aukštis 90mm ir pažemintas, HL53KF kurio montažinis aukštis 65mm (mažaaukščiai statybai). Montuojamas bet kurioje dušo patalpos vietoje: viduryje arba prie sienos. Kartu su korpusu komplektuojama: hidroizoliacinis komplektas, aukščio reguliavimo kojelės, išimamas vandens sifonas. Galimas horizontalus pajungimas keturiomis kryptimis: į dešinę - į kairę, pirmyn- atgal.				
Artikulas	Korpuso montažinis aukštis (nuo pagrindo iki viršutinio betono sluoksnio)	Pralaidumas	Vandens lygis sifone	Pajungimo diametras	Vaizdas
HL53K	90MM - 143MM	0,8 l/s	50MM	DN50	
HL53KF	65MM - 143MM	0,4 l/s	30MM	DN40	

Grotelės "Standart"	Profiliuotos, 1,1mm storio grotelės iš nerūdijančio V2A plieno su paviršiaus nuolydžiu. Nuolydis suformuotas grotelių paviršiuje išilgine ir skersine kryptimi. Galimas grotelių ilgis: 900mm, 1000mm ir 1200mm. Grotelių plotis: 55mm, profilio aukštis: 8mm. Galima sutrumpinti nupjaunant disku nerūdijančiam plienui iš abiejų pusių. Grindų dangai nuo 12 iki 32mm. Montuojant prie sienos, galimas dangos storis: nuo 12 iki 24mm (įskaitant plytelių klijus).		
Artikulas	Paviršius	Ilgis	Vaizdas
HL053S/90	Matinis	900MM	
HL053S/100		1000MM	
HL053S/120		1200MM	

Grotelės "Design"	Vientiso plieno lakšto, 6mm storio grotelės iš nerūdijančio V2A plieno su paviršiaus nuolydžiu. Nuolydis suformuotas grotelių paviršiuje išilgine ir skersine kryptimi. Grotelių plotis: 55mm, storis: 6mm. Galima sutrumpinti nupjaunant maksimaliai po 50mm iš abiejų pusių disku nerūdijančiam plienui. Grindų dangai nuo 10 iki 32mm. Montuojant prie sienos, galimas dangos storis: nuo 12 iki 24mm (įskaitant plytelių klijus).		
Artikulas	Paviršius	Ilgis	Vaizdas
HL053M/80	Matinis	800MM	
HL053M/85		850MM	
HL053M/90		900MM	
HL053M/95		950MM	
HL053M/100		1000MM	
HL053M/110		1100MM	
HL053M/120		1200MM	
HL053M/130		1300MM	
HL053M/140		1400MM	
HL053M/150		1500MM	
HL053P/80		Poliruotas, blizgus	
HL053P/85	850MM		
HL053P/90	900MM		
HL053P/95	950MM		
HL053P/100	1000MM		
HL053P/110	1100MM		
HL053P/120	1200MM		
HL053P/130	1300MM		
HL053P/140	1400MM		
HL053P/150	1500MM		



HL Hutterer & Lechner GmbH
 Brauhausgasse 3-5
 A-2325 Himberg, Austria
 T: +43 / (0)2235 / 862 91-0
 F: +43 / (0)2235 / 862 91-31
 office@hutterer-lechner.com
 www.hutterer-lechner.com