



SIPHONS ABLÄUFE




HL Sifoni

3. Kopalne kadi

3



Ø 8-1



HL Sifoni za kopalne kadi

Osnovna informacija za načrtovanje in izvedbo

▲ Projektiranje: dobra dostopnost

Pri gradnji je nujno paziti na kasnejšo možnost dostopa za eventuelno čiščenje in vzdrževanje. POZOR: ob zamašitvah se je nujno odreči uporabi komprimiranega zraka, ker bi lahko povzročil razdružitve odtočnih spojev tako v sifonu, kot pri natičnem sistemu.

▲ Masivni materiali

Da bi lahko zagotovili odtočni garnituri dolgo življensko dobo, pri HL uporabljajo samo robustne dele iz medenine.

▲ Hitra in enostavna montaža

HL sifoni za kopalne kadi omogočajo s premičnimi vrtljivimi zglobi odvodov enostavno priključitev na odtočno napeljavo. Odtoki so ustrezni za natik z vsemi klasičnimi trgovskimi programi objemk za natik oz. varljivi s programi PE-cevi.

▲ Pomembno: preizkus tesnosti

Tako priključek odtoka kot preliva morata biti pred zgraditvijo preizkušena na tesnost, ker so lahko kasnejše korekcije povezane z velikimi stroški. Preizkus se lahko izvede tudi z zraven dobavljenimi zapornimi čepi, brez vidnih delov. Zaradi tega se lahko vidni deli montirajo šele po gradbeni fazi.

Relevantni standardi/smernice

EN 274 Odtočne garniture za predmete sanitarne opreme

HL Sifoni za kopalne kadi – Produkti – Pregled

Sifoni




Oznaka	HL555N	HL555N.L.0	HL560N	HL560N.L
Proizvod	Odtočne- in prelivne garniture za kopalne kadi	Odtočne- in prelivne garniture za kopalne kadi z vlečnim kablom 80 cm, brez vidnih delov	Odtočne, dotočne in prelivne garniture za kopalne kadi	Odtočne, dotočne in prelivne garniture za kopalne kadi z vlečnim kablom 80 cm
Funkcija	Za sifoniranje standardnih kopalnih kadi, odpiranje in zapiranje ventilskega čepa poteka z vrtenjem ročice pri prelivu	Za sifoniranje kopalnih kadi z večjim razmikom med prelivno- in odtočno odprtino, odpiranje in zapiranje ventilskega čepa poteka z vrtenjem ročice pri prelivu	Sifoniranje in polnjenje kopalne kadi, ter odpiranje in zapiranje ventilskega čepa. Prelivne funkcije potekajo preko enote z vrtljivo ročico.	Za kopalne kadi z večjim razmikom med prelivno- in odtočno odprtino; sifoniranje in polnjenje kopalne kadi, ter odpiranje in zapiranje ventilskega čepa kot tudi prelivne funkcije potekajo preko enote z vrtljivo ročico.

HL Sifoni za kopalne kadi – Produkti – Podatki


HL555N Odtočno- in prelivna garnitura za kopalne kadi

Podatki

Odtočna kapaciteta	0,67 l/s
Material	PP, Odvod PE: natik- in varljiv
Vidni deli	Kromirani mesing
Priključek	6/4"
Odvod	DN40/50 skrajšljiv, vodoravno, Krogelni zglob: 280° vrtljiv, 10° nagiben
Standard	EN 274
Višina zaporne vode	50 mm
Dodatna informacija	Mehanizen z zobato letvijo, vrtljiva ročka, fleksibilna prelivna cev, dvojno tesnilo za ventilski krožnik, vlečni kabel iz nerjavečega legiranega jekla (CrNi 18/10), cevni priključek z možnostjo Ø 8 – 13 mm (npr. za netesne vodovode) za debeline sten kopalnih kadi do 13 mm

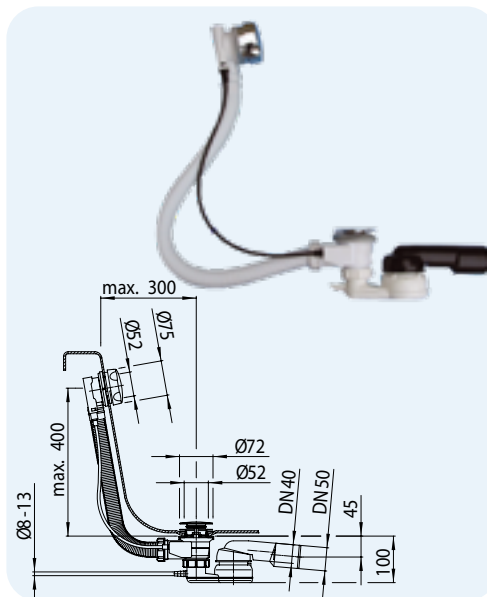

HL-št.	Dimenzija	Dolžina vlečnega kabla
555N	DN40/50	60 cm

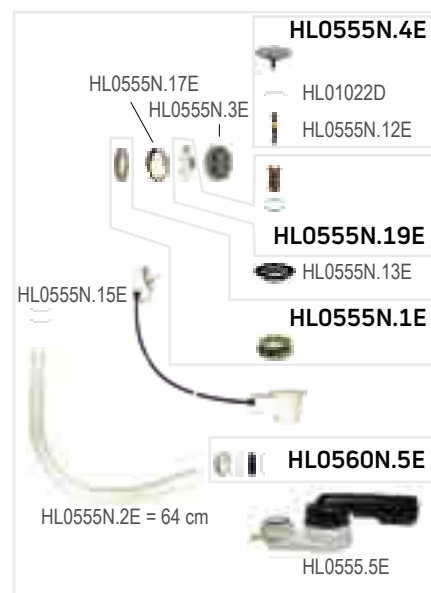


Teža	EAN	Kom./pak.
900 g	+003730	5

HL555N.0, HL555N.L.0 Odtočna- in prelivna garnitura za kopalne kadi kot HL555N, brez vidnih delov

Podatki

Odtočna kapaciteta	0,67 l/s
Material	PP Odvod PE: natik- in varljiv
Vidni deli	brez vidnih delov
Priključek	6/4"
Odvod	DN40/50 skrajšljiv, vodoravno, Krogelni zglob: 280° vrtljiv, 10° nagiben
Standard	EN 274
Višina zaporne vode	50 mm
Dodatna informacija	Mehanizen z zobato letvijo, vrtljiva ročka, fleksibilna prelivna cev, dvojno tesnilo za ventilski krožnik, vlečni kabel iz nerjavečega legiranega jekla (CrNi 18/10), cevni priključek z možnostjo Ø 8 – 13 mm (npr. za netesne vodovode) za debeline sten kopalnih kadi do 13 mm

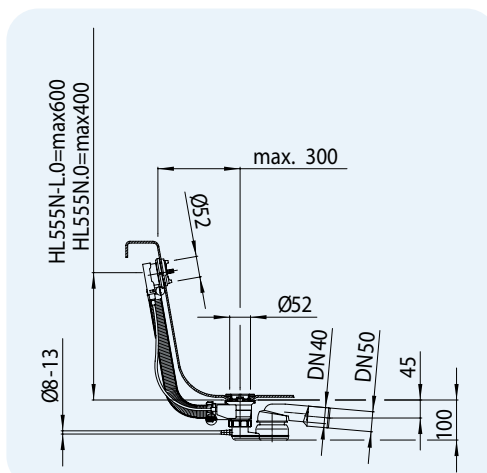

HL-št.	Dimenzija	Dolžina vlečnega kabla
555N.0	DN40/50	60 cm
555N.L.0	DN40/50	80 cm



Teža	EAN	Kom./pak.
735 g	+003792	5
735 g	+016044	1

HL555N.1 – HL555N.4 Vidni deli k odtočnim- in prelivnim garnituram za kopalne kadi HL555N.0, HL555N.L.0

Podatki

Material	555N.1: Kromirani mesing 555N.2: Plemenita medenina 555N.3: Medenina/bela 555N.4: Pozlačena medenina
Standard	EN 274

HL555N.1



HL555N.2



HL555N.3



HL555N.4





HL-št.	Vidni deli	Teža	EAN	Kom./pak.
555N.1	Kromirani mesing	305 g	+003815	1
555N.2	Plemenita medenina	305 g	+003839	1
555N.3	Medenina/bela	305 g	+003877	1
555N.4	Pozlačena medenina	305 g	+003891	1

HL560N, HL560N.L Dotočna, odtočna- in prelivna garnitura za kopalne kadi

Podatki

Odtočna kapaciteta	0,67 l/s
Material	PP, Odvod PE: natik- in varljiv
Vidni deli	Kromirani mesing
Priključek	6/4"
Odvod	DN40/50 skrajšljiv, vodoravno, Krogelni zglob: 280° vrtljiv, 10° nagiben
Dotok	integriran , 3/4" priključljiv levo ali desno
Standard	EN 274
Višina zaporne vode	50 mm
Dodatna informacija	Mehanizem z zobato letvijo, vrtljiva ročka, fleksibilna prelivna cev, dvojno tesnilo za ventilski krožnik, vlečni kabel iz nerjavečega legiranega jekla (CrNi 18/10), cevni priključek z možnostjo Ø 8 – 13 mm (npr. za netesne vodovode) za debeline sten kopalnih kadi do 13 mm

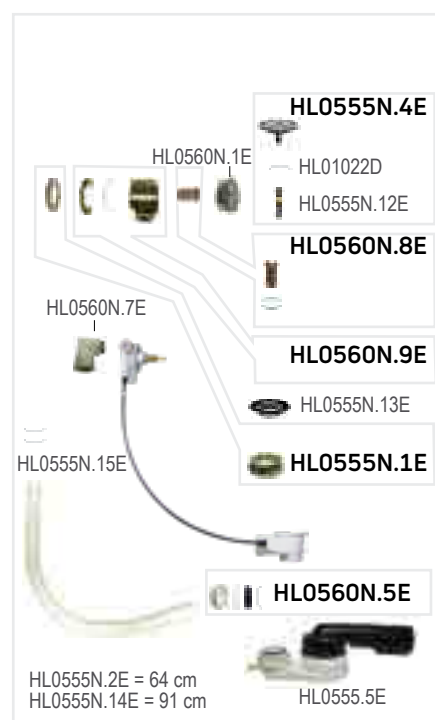
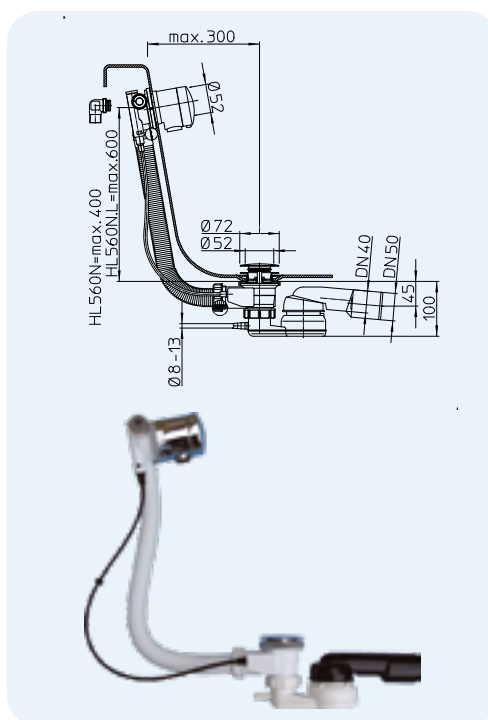


HL-št.	Dimenzija	Dolžina vlečnega kabla	Teža	EAN	Kom./pak.
560N	DN40/50	60 cm	2340 g	+012428	1
560N.L	DN40/50	80 cm	2345 g	+012503	1

HL51 Odtočna- in prelivna garnitura z verižico s kroglicami in čepom

Podatki

Odtočna kapaciteta	0,92 l/s
Material	PP
Priključek	6/4"
Odvod	navpično 6/4" Zunanji navoj
Standard	EN 274
Svetujemo za	primeren tudi za tuš kadi in stopničaste banje

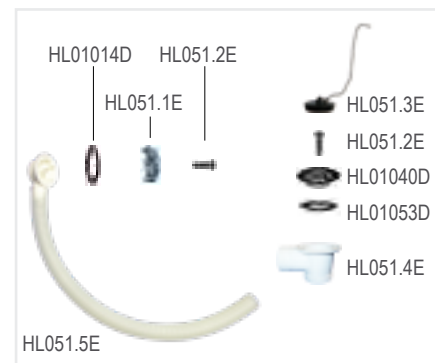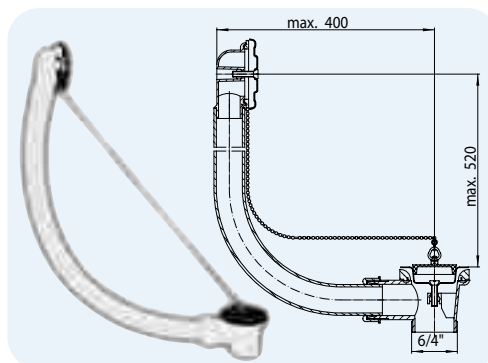


HL-št.	Dimenzija	Teža	EAN	Kom./pak.
51	6/4"	290 g	+300518	1

HL500 Sifon za kopalne kadi s krogelnim zglobom

Podatki

Odtočna kapaciteta	0,83 l/s
Material	PP, Odvod PE: natik- in varljiv
Priključek	6/4"
Odvod	DN40/50 skrajšljiv, vodoravno, Krogelni zglob : 280° vrtljiv, 10° nagiben
Standard	EN274
Višina zaporne vode	50 mm
Dodatna informacija	Možnost cevnega priključka Ø 8 – 13 mm (npr. za kapljevinske napeljave)

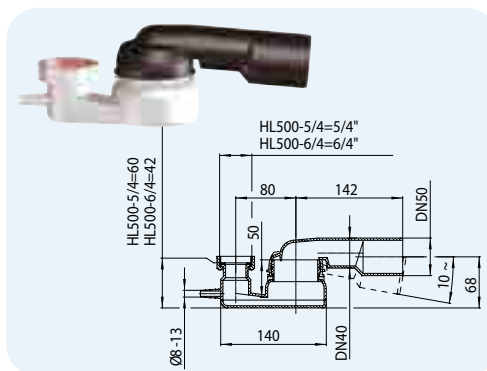


HL-št.	Dimenzija	Priključni navoj	Teža	EAN	Kom./pak.
500-5/4	DN40/50 x 5/4"	5/4"	90 g	+350056	10
500-6/4	DN40/50 x 6/4"	6/4"	90 g	+350063	10

HL500N Sifon za kopalne kadi

Podatki

Odtočna kapaciteta	0,52 l/s
Material	PE: natik- in varljiv
Priključek	500N-5/4: Navoj 5/4" 500N-6/4: Navoj 6/4"
Odvod	DN40/50 skrajšljiv, vodoravno
Standard	EN274
Višina zaporne vode	50 mm
Dodatna informacija	brez krogelnega zgloba

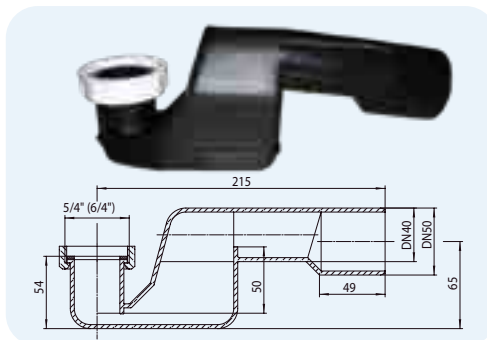


HL-št.	Dimenzija	Teža	EAN	Kom./pak.
500N-5/4	DN40/50 x 5/4"	80 g	+350155	10
500N-6/4	DN40/50 x 6/4"	80 g	+350162	10

HL16 Odvodni lok za banje

Podatki

Material	PP
Priključek	Navoj 6/4"
Odvod	vodoravno, DN40
Standard	EN 274

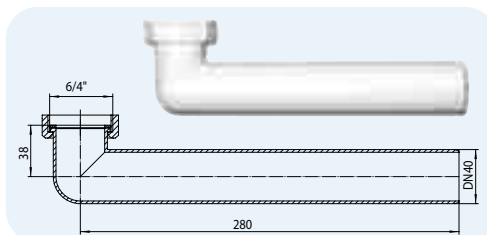

HL-št.	Dimenzija	Teža	EAN	Kom./pak.
16	DN40 x 6/4"	80 g	+300167	1

