

HL



 **Primus blue** INSIDE



HL HUTTERER & LECHNER GMBH  
EASY & SAFE

**HL542Prblue** Scarico per doccia a pavimento  
per pavimenti in resina

# Design senza confini - Sapientemente realizzato: HL542Prblue

Lo scarico per doccia e pavimento HL542Prblue è la soluzione di scarico facile e sicura per pavimenti con superfici senza giunture come quelle rivestite in resina. Lo scarico è adatto a diversi spessori (da 1 a 7 mm) grazie alla cornice regolabile in acciaio inox. La flangia in acciaio inox garantisce un collegamento sicuro al materiale di rivestimento e impedisce all'umidità di penetrare nella superficie del pavimento. L'articolo HL542Prblue.0, senza kit di impermeabilizzazione, va utilizzato quando non è necessaria un'impermeabilizzazione sotto lo strato finale del rivestimento liquido per pavimenti, ad esempio pavimenti industriali in locali tecnici, cucine commerciali, garage o magazzini. Dove occorre una capacità di calpestio più elevata è disponibile una griglia separata in acciaio inox. Può essere utilizzata per la classe di carico L15 (fino a 1,5 tonnellate max.).

## Facile:

Accessori specifici per diverse tipologie di posa.

- Facile installazione grazie al corpo di scarico regolabile in altezza (stesso corpo di HL540/HL541/HL570)
- Regolazione al livello del pavimento finito durante il processo di rivestimento del pavimento grazie al telaio in acciaio inox regolabile in altezza. (da 1 a 7mm).

Ciò garantisce la compatibilità con materiali di rivestimento di diverso spessore

## Sicuro:


La flangia e il telaio in acciaio inossidabile garantiscono un collegamento perfetto con il materiale di rivestimento e impediscono all'umidità di penetrare nella superficie del pavimento.

- Il set di guarnizioni assicura un collegamento a tenuta stagna con il corpo di scarico e una perfetta compatibilità con il materiale usato per l'impermeabilizzazione e rivestimento.
- Maggiore protezione contro gli odori che potrebbero fuoriuscire dallo scarico anche in assenza di acqua nel sifone, grazie al sistema Primus blue.

## HL542Prblue



## HL542Prblue.0

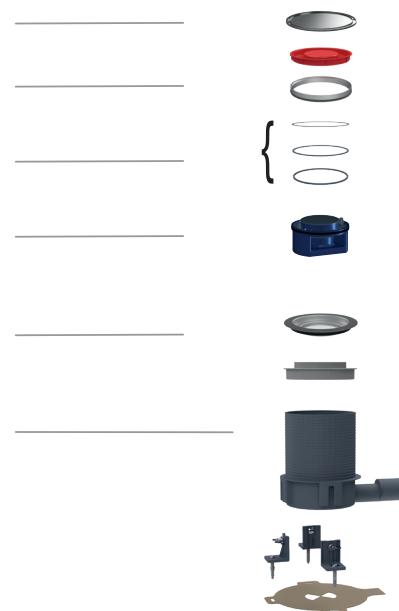

## informazioni tecniche:

Altezza di installazione: 63 - 200 mm (230 mm)

Capacità di scarico 0,4 l/s

Sifone Primus **blue**, sifone ibrido, che combina un sifone meccanico e un sifone ad acqua.

Griglie: Coperchio combinato, in acciaio inox Ø 129 mm (K3-300kg), coperchio opzionale per carichi pesanti (L15-1,5t)



HL Hutterer & Lechner GmbH  
Brauhausgasse 3-5  
A-2325 Himberg, Austria  
T: +43 / (0)2235 / 862 91-0  
F: +43 / (0)2235 / 862 91-31  
office@hl.at  
www.hl.at

