




SIPHONS ABLÄUFE




HL Sifofoonid

3. Vannid



Ø 8-1



HL Vannisifoonid

Konstruksiooni ja paigaldamise põhiteave

▲ **Konstruksioon:** Lihtne juurdepääs
Sisseehitatud vannide puhul jälgige, et
sifoonile oleks hoolduseks ja
puhastamiseks võimaldatud ligipääs.

TÄHELEPANU: Hoiduge suruõhuga
puhastamisest, kuna sifooni ja äravoolutoru
ühendusosad võivad puruneda.

▲ **Tugevad materjalid**

Vannikomplektide pikaajalise
kasutusea tagamiseks on HL-i
tootevalikus ainult tugevad
messingosad.

▲ **Lihtne ja kiire paigaldamine**

HL-i vannisifoonid on varustatud pööratavate
kuulühendustega, mis paigaldamist
lihtsustavad. Kõigil meie sifoonide väljunditel
on kiirühendusega muhvtorud või neid saab
PE-torudega keevitada.

▲ **Tähelepanu:** Leketest

Äravoolu ja ülevoolu ühendust peab
lekete osas testima, kuna hilisem
korrigeerimine võib põhjustada suuri
kulusid. Lekketesti saab läbi viia juba
ehituse ajal kuna nähtavate osade
paigaldus ei ole selleks vajalik.

Kohaldatavad standardid ja direktiivid:

EN 274 Sanitaarseadmed.
Valamute, bideede ja vannide
äravoolud.

HL Vannisifoonid - Tooted - Ülevaade

Sifoonid / klapid




Toode	HL555N	HL555N.L.0	HL560N	HL560N.L
Kirjeldus	Vanni äravoolu ja ülevoolu komplekt	Vanni äravoolu ja ülevoolu komplekt koos 80 cm Bowden kaabliga, nähtavate osadeta	Vanni äravoolu ja ülevoolu ja veevarustuse komplektiga	Vanni äravoolu, ülevoolu ja veevarustuse komplekt koos 80 cm Bowden kaabliga
Funktsioonid	Standard vannide sifoonid, korgi avamine ja sulgemine toimub Integreeritud ülevoolukaitse katte keeramisega.	Vannidele, mille äravoolu ja ülevoolu vahemik on suurem, korgi avamine ja sulgemine toimub ülevooluava integreeritud katte keeramisel.	Äravool, veevarustus, korgi avamine ja sulgemine ja ülevool toimub ülevooluava katte keeramisel.	Vannidele, mille äravoolu ja ülevoolu vahemik on suurem. Äravool, veevarustus, korgi avamine ja sulgemine ja ülevool toimub ülevooluava katte keeramisel.

HL Vannisifoonid - Tooted - Andmed


HL555N Vanni äravoolu ja ülevoolu komplekt

Andmed

Maht	0,67 l/s
Materjal	PP, Väljund on suletav ja keevitav
Nähtavad osad	Kroomitud messing
Ühenduse mõõdud	6/4"
Väljundi mõõdud	DN40/50, reguleeritava pikkusega, horisontaalne. Kuulühendus: 280° pööratav, 10° kallutatav
Standard	EN 274
Vee kõrgus	50 mm
Lisa-teave	Hambulise raamiga mehhanism, pööratav kate, elastne ülevoolutoru, topelttihend korgile, Bowden kaabel on valmistatud roostevabast Terasest (CrNi 18/10), lisäühendus Ø 8 – 13 mm lekketorudele

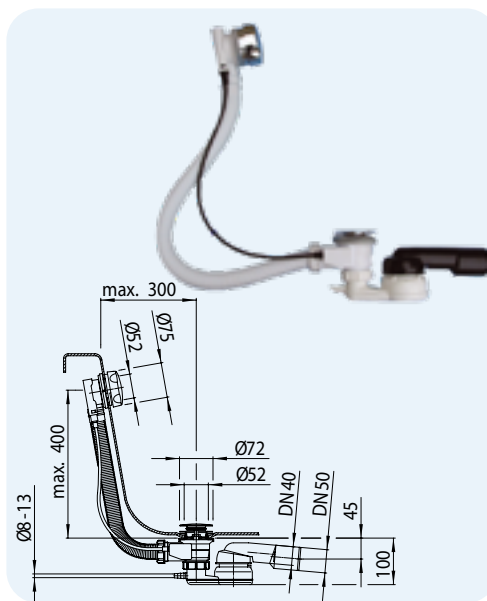

HL-Nr.	Mõõdud	Bowden kaabli pikkus
555N	DN40/50	60 cm

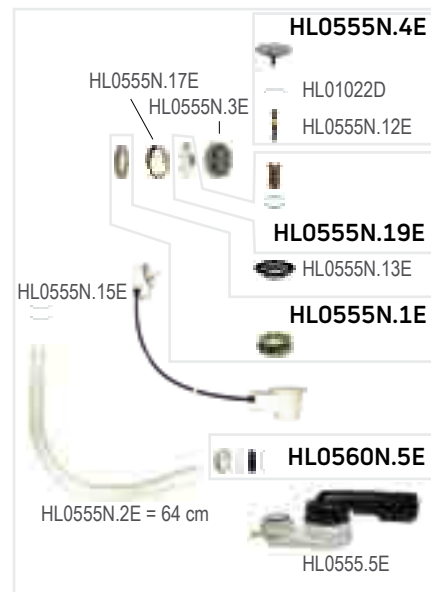


Kaal	EAN	Tk/pakend
900 g	+003730	5

HL555N.0, HL555N.L.0 Vanni äravoolu ja ülevoolu komplekt, sama, mis HL555N, aga nähtavate osadeta

Andmed

Maht	0,67 l/s
Materjal	PP, PE väljund: toruühendus või keevitus PE toru abil
Nähtavad osad	Nähtavate osadeta
Ühenduse mõõdud	6/4"
Väljundi mõõdud	DN40/50, reguleeritava pikkusega, horisontaalne. Kuulühendus: 280° pööratav, 10° kallutatav
Standard	EN 274
Vee kõrgus	50 mm
Lisa-teave	Hambulise raamiga mehhanism, pööratav kate, elastne ülevoolu- toru, topelttihend korgile, Bowden kaabel on valmistatud roostevabast terasest (CrNi 18/10), lisäühendus Ø 8 – 13 mm lekketorudele

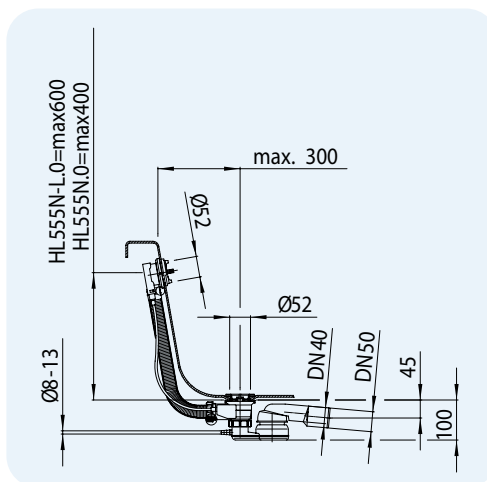

HL-Nr.	Mõõdud	Bowden kaabli pikkus
555N.0	DN40/50	60 cm
555N.L.0	DN40/50	80 cm



Kaal	EAN	Tk/pakend
735 g	+003792	5
735 g	+016044	1

HL555N.1 – HL555N.4 Vanni nähtav äravoolu- ja ülevoolutoru komplekt HL555N.0 või HL555N.L.0

Andmed

Materjal	555N.1: Kroomkattega messing 555N.2: Messing 555N.3: Valge messing 555N.4: Kuldkattega messing
Standard	EN 274





HL-Nr.	Nähtavad osad	Bowden kaabli pikkus	EAN	Tk/pakend
555N.1	Kroomkattega messing	305 g	+003815	1
555N.2	Messing	305 g	+003839	1
555N.3	Valge messing	305 g	+003877	1
555N.4	Kuldkattega messing	305 g	+003891	1

HL560N, HL560N.L Vanni äravoolu ja ülevoolu komplekt koos integreeritud veesisendiga

Andmed

Maht	0,67 l/s
Materjal	PP
Nähtavad osad	Väljund on suletav ja keevitav
Ühenduse mõõdud	Kroomitud messing
Väljundi mõõdud	6/4"
	DN40/50, reguleeritava pikkusega, horisontaalne. Kuulühendus: 280° pööratav, 10° kallutatav
Veevarustus	Integreeritud, 3/4" ühendus vasakul või paremal
Standard	EN 274
Vee kõrgus	50 mm
Lisa-teave	Hambulise raamiga mehhanism, pööratav kate, elastne ülevoolutoru, topelttihend korgile, Bowden kaabel on valmistatud roostevabast terasest (CrNi 18/10), lisäühendus Ø 8 – 13 mm lekketorudele

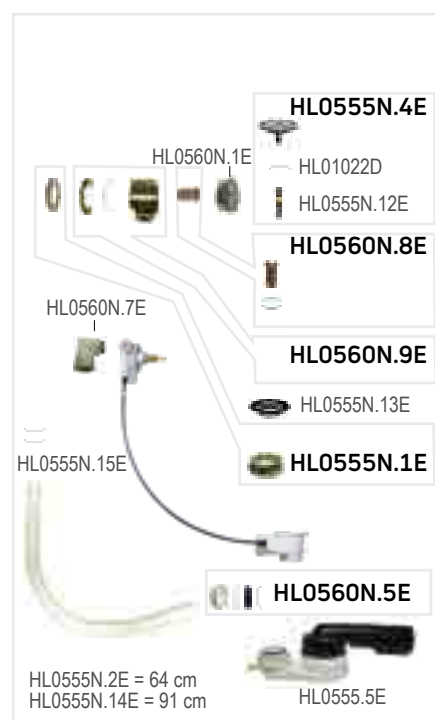
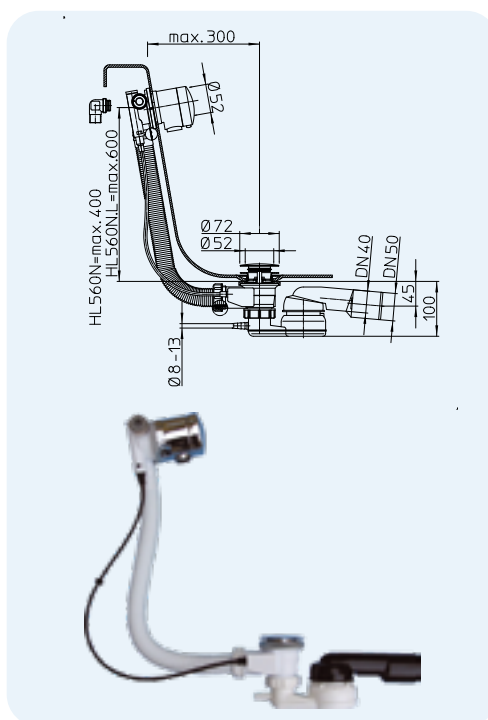


HL-Nr.	Mõõdud	Bowden kaabli pikkus	Kaal	EAN	Tk/pakend
560N	DN40/50	60 cm	2340 g	+012428	1
560N.L	DN40/50	80 cm	2345 g	+012503	1

HL51 Vanni äravoolu ja ülevoolu komplekt koos keti ja korgiga

Andmed

Maht	0,92 l/s
Materjal	PP
Ühenduse mõõdud	6/4"
Väljundi mõõdud	vertikaalne 6/4" väliskeere
Standard	EN 274
Soovitav	Samuti ka dušialustele ja madalatele vannidele

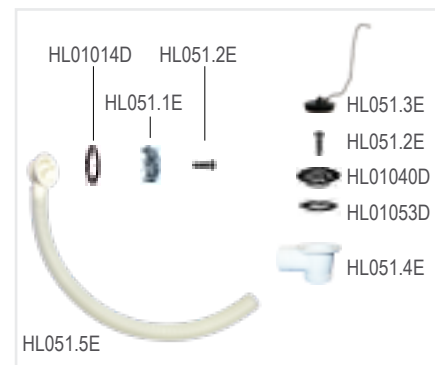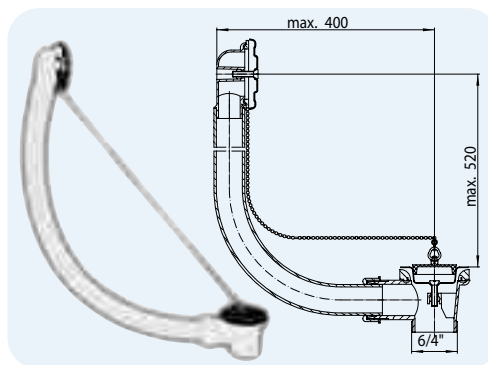


HL-Nr.	Mõõdud	Kaal	EAN	Tk/pakend
51	6/4"	290 g	+300518	1

HL500 Kuulühendusega vannisifoonid

Andmed

Maht	0,83 l/s
Materjal	PP
Ühenduse mõõdud	Väljund on suletav ja keevitav 6/4"
Väljundi mõõdud	DN40/50, reguleeritava pikkusega, horisontaalne. Kuulühendus: 280° pööratav, 10° kallutatav
Standard	EN274
Vee kõrgus	50 mm
Lisa-teave	Lisaühendus näiteks Lekketorudega Ø 8 - 13 mm

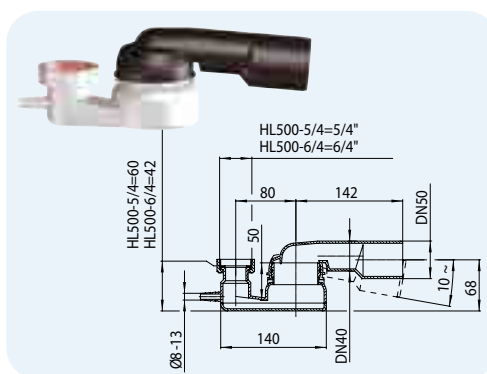


HL-Nr.	Mõõdud	Keere	Kaal	EAN	Tk/pakend
500-5/4	DN40/50 x 5/4"	5/4"	90 g	+350056	10
500-6/4	DN40/50 x 6/4"	6/4"	90 g	+350063	10

HL500N Vannisifoon

Andmed

Maht	0,52 l/s
Materjal	PE: kinnitatav ja keevitav
Ühenduse mõõdud	500N-5/4: Keermed 5/4" 500N-6/4: Keermed 6/4"
Väljundi mõõdud	DN40/50, reguleeritava pikkusega, horisontaalne
Standard	EN274
Vee kõrgus	50 mm
Lisa-teave	kuulühendus

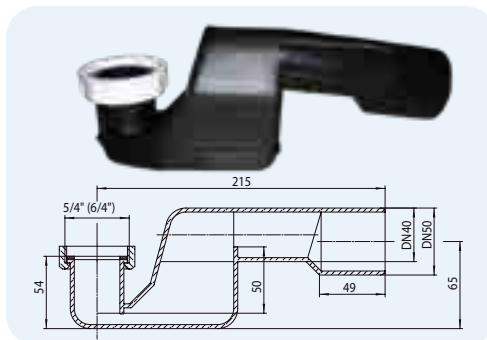


HL-Nr.	Mõõdud	Kaal	EAN	Tk/pakend
500N-5/4	DN40/50 x 5/4"	80 g	+350155	10
500N-6/4	DN40/50 x 6/4"	80 g	+350162	10

HL16 Põlveühendus

Andmed

Materjal	PP
Ühenduse mõõdud	Keere 6/4"
Väljundi mõõdud	horisontaalne, DN40
Standard	EN 274

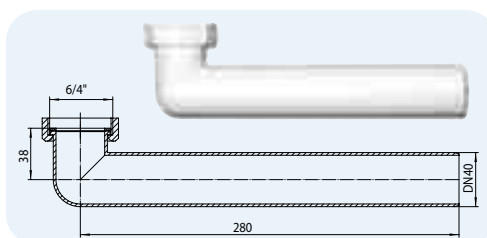

HL-Nr.	Mõõdud	Kaal	EAN	Tk/pakend
16	DN40 x 6/4"	80 g	+300167	1

