



Primus blue INSIDE

Unikalus besiūlis dizainas liejamoms grindims: HL542Prblue

Trapas HL542Prblue yra paprastas ir saugus vandens surinkimo sprendimas liejamųjų grindų paviršiams. Dėl reguliuojamo nerūdijančio plieno rėmelio trapas tinka įvairaus storio liejamų grindų sluoksniams (rėmelis nuo 1 iki 7 mm). Nerūdijančio plieno flanšas garantuoja patikimą sujungimą su dangos medžiaga ir neleidžia drėgmei prasiskverbti į grindų paviršių. Gaminys HL542Prblue.0, kuris gaminamas be geotekstilės jungės turėtų būti naudojamas visada, kai po galutiniu skystos grindų dangos sluoksniu nenaudojama hidroizoliacija, pvz.: pramoninės grindys techninėse patalpose, komercinėse virtuvėse, garažuose ar sandėliuose. Trapams, kuriems reikalinga didesnė apkrova galima įsigyti atskiras nerūdijančio plieno groteles. Tokiu atveju groteles atitiks L15 apkrovos klasei (maks. apkrova iki 1,5 tonos).


Lengva:

- Aiškiai apibrėžtas montavimas visuose statybos etapuose, remiantis skirtingais montavimo komplektais
- Lengvas montavimas naudojant reguliuojamo aukščio trapo korpusą (sistema kaip HL540/HL541/HL570)
- Reguliuojamas trapo aukštis iki grindų lygio grindų dengimo proceso metu nerūdijančiojo plieno rėmelio ir papildomų žiedų pagalba. Tai užtikrina suderinamumą su skirtingo sluoksnio storio dangos medžiagomis

Saugu:

- Nerūdijančiojo plieno jungė ir rėmas garantuoja puikų suderinamumą su dangos medžiaga ir neleidžia drėgmei prasiskverbti į grindų paviršių.
- Sandarinimo komplektas užtikrina sandarų sujungimą su trapo korpusu ir saugų sujungimą su kompozitiniu sandarikliu
- Patobulintas "sausos" tipo kombinuotas kvapų uždoris iš kanalizacijos sklindančių kvapų prevencijai Primus blue -nepraleidžia blogo kvapo iš nuotekų sistemos ir išgaravus vandeniui.

HL542Prblue

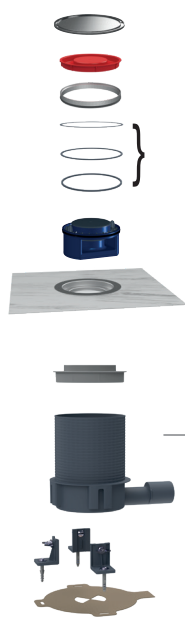

Kombinuotos groteles

Nerūdijančiojo plieno rėmas

Paaukštinimo žiedai

Kombinuotas sifonas "Primus blue"

Hidroizoliacinis komplektas
Nerūdijančiojo plieno rėmas be jungės

HL541 trapo korpusas

HL542Prblue.0



Techniniai duomenys

Montažinis aukštis: 63-200mm (230mm)

Pralaidumas: 0,4l/s

Sifonas: Kombinuotas "sausas" Primus **blue**, Groteles: Kombinuotos (nerūdijantysis plienas/grindų danga, Ø 129 mm. Apkrovų klasė (K3-300kg), papildomai galimos groteles L15 (1,5t).



HL Hutterer & Lechner GmbH
Brauhausgasse 3-5
A-2325 Himberg, Austria
T: +43 / (0)2235 / 862 91-0
F: +43 / (0)2235 / 862 91-31
office@hl.at
www.hl.at