



SIPHONS ABLÄUFE





HL Szifonok

3. Fürdőkád



Ø 8-1

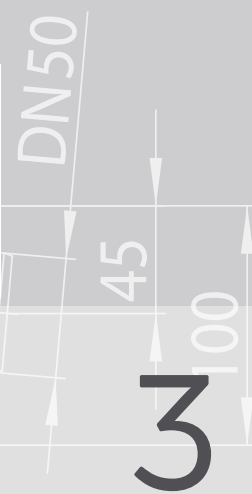

HL Fürdőkád szifonok

Tervezési és alkalmazási tudnivalók

▲ Hozzáférhetőség és vízzár tartási képesség
A beépítéskor hozzáférést kell biztosítani a szifonhoz a később esetleg szükségessé váló tisztítási, karbantartási feladatok miatt. Fürdőkád szifonjaink geometriájának köszönhetően a vákuum csak minimális mértékben csökkenti a vízzár szintjét, ezért a szifonok „leszívhatatlanok”

▲ Strapabíró kivitel

Annak érdekében, hogy a beépített lefolyó-garnitúra hosszú ideig megbízhatóan a szolgálatában álljon a kezelőszerkezet, a működő szerkezeteket strapabíró, masszív anyagból készítjük el.

▲ Gyors és egyszerű beépítés

A HL fürdőkádszifonok gömbcsuklós csatlakozásának révén vízszintes síkban 280°-ban, függőlegesen 10°-ban elfordítható, ezért könnyen csatlakoztatható a lefolyóvezetékhez. A PE csomagtűzhegeszthető, vagy tokosan illeszthető.

▲ Tömítettség

Úgy a lefolyó, mint a túlfolyócső csatlakozásai a gyártás végén nyomáspróbán esnek át, hogy igazoljuk a gömbcsukló és a tömítések nyomásállóságát a duguláskor alkalmazott nagynyomású dugulás-elhárítás esetén.

Szabványok, előírások

EN 274 Épületgépészeti berendezések lefolyóelemei

HL Fürdőkád szifonok – Termékek – Áttekintés

Szifonok




Termék	HL555N	HL555N.L.0	HL560N	HL560N.L
Leírás	Fürdőkád le- és túlfolyó készlet	Fürdőkád le- és túlfolyó készlet hosszabb, 80cm-es bowdennel, látható részek nélkül	Fürdőkád töltő, le- és túlfolyó készlet	Fürdőkád töltő, le- és túlfolyó készlet hosszabb, 80cm-es bowdennel
Alkalmazás	Szabvány fürdőkádak szifonálására; a leeresztőszelep zárása és nyitása a túlfolyónál elhelyezett kezelőgomb segítségével	Olyan fürdőkádak szifonálására, ahol a lefolyó és túlfolyónyílás távolsága nagyobb az átlagosnál; a leeresztőszelep zárása és nyitása a túlfolyónál elhelyezett kezelőgomb segítségével	Fürdőkádak vízzel való feltöltése, a leeresztőszelep zárása és nyitása a túlfolyónál elhelyezett kezelőgomb segítségével, túlfolyó funkció	Az átlagosnál nagyobb lefolyó-túlfolyó lyuktávolságú fürdőkádak vízzel való feltöltése, a leeresztőszelep zárása és nyitása a túlfolyónál elhelyezett kezelőgomb segítségével, túlfolyó funkció

HL Fürdőkád szifonok – Termékek – Részletes adatok


HL555N Fürdőkád le- és túlfolyó készlet krómozott sárgaréz látható részekkel

Adatok

Lefolyóteljesítmény	0,67 l/s
Anyag	PP, Csatlakozás PE: tokosan, vagy hegesztéssel
Látható részek	Krómozott sárgaréz
Leeresztőszlep	6/4"
Elhúzás	DN40/50 vágható, vízszintes, gömbcsuklós: 280° elfordítható, 10° függőlegesen
Szabvány	EN 274
Vízbúzzár magasság	50 mm
További információ	Masszív fogasléc mechanizmus és kezelőszervek, flexibilis túlfolyócső, dupla szeleptányér tömítés, rozsdamentes bowden (CrNi 18/10), Ø 8 – 13 mm tömlőcsatlakozó a szifonon, csurgalékvíz elvezetésére. 13mm-es fürdőkád falvastagságig.

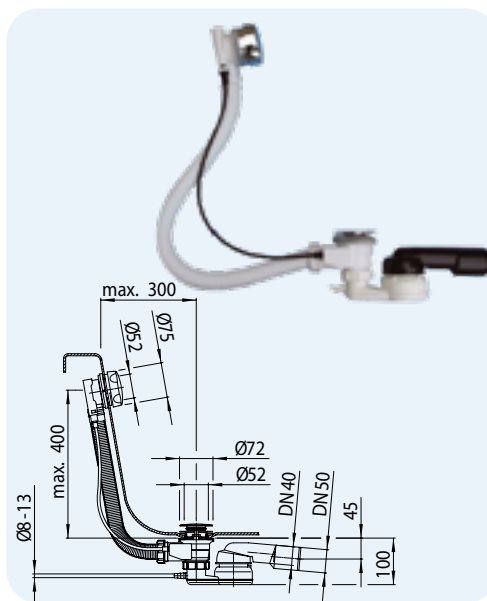

HL szám	Méret	Csatlakozó méretek
555N	DN40/50	60 cm

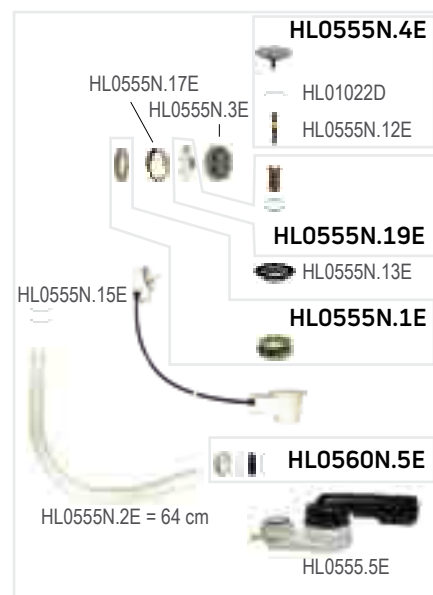


Súly	EAN	db/csom
900 g	+003730	5

HL555N.0, HL555N.L.0 Fürdőkád le- és túlfolyó készlet mint HL555N, látható részek nélkül

Adatok

Lefolyóteljesítmény	0,67 l/s
Anyag	PP Csatlakozás PE: tokosan, vagy hegesztéssel
Látható részek	Látható részek nélkül
Csatlakozás	6/4"
Elhúzási csomk	DN40/50 vágható, vízszintes, gömbcsuklós: 280° elfordítható, 10° függőlegesen
Szabvány	EN 274
Vízbúzzár magasság	50 mm
További információ	Masszív fogasléc mechanizmus és kezelőszervek, flexibilis túlfolyócső, dupla szeleptányér tömítés, rozsdamentes bowden (CrNi 18/10), Ø 8 – 13 mm tömlőcsatlakozó a szifonon, csurgalékvíz elvezetésére. 13mm-es fürdőkád falvastagságig.

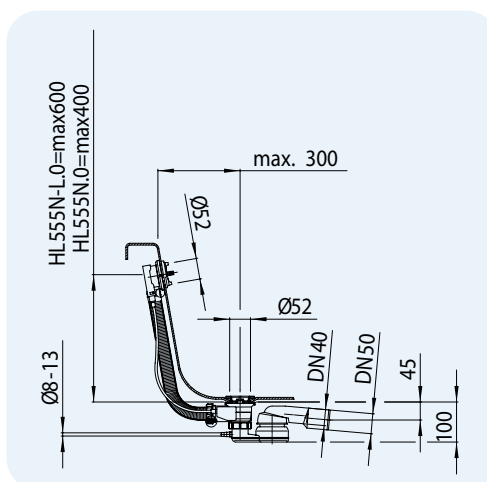

HL szám	Méret	Csatlakozó méretek
555N.0	DN40/50	60 cm
555N.L.0	DN40/50	80 cm



Súly	EAN	db/csom
735 g	+003792	5
735 g	+016044	1

HL555N.1 – HL555N.4 Látható részek a HL555N.0, HL555N.L.0 fürdőkád le- és túlfolyó készletekhez

Adatok

Anyag	555N.1: Krómozott sárgaréz 555N.2: Bronz 555N.3: Fehér (sárgarézből) 555N.4: Aranyozott sárgaréz
Szabvány	EN 274





HL szám	Látható részek	Súly	EAN	db/csom
555N.1	Krómozott sárgaréz	305 g	+003815	1
555N.2	Bronz	305 g	+003839	1
555N.3	Fehér (sárgarézből)	305 g	+003877	1
555N.4	Aranyozott sárgaréz	305 g	+003891	1

HL560N, HL560N.L Fürdőkád töltőle- és túlfolyó készlet krómozott sárgaréz látható részekkel

Adatok

Lefolyóteljesítmény	0,67 l/s
Anyag	PP, Csatlakozás PE: tokosan, vagy hegesztéssel
Látható részek	Krómozott sárgaréz
Csatlakozás	6/4"
Elhúzási csomk	DN40/50 vágható, vízszintes, gömbcsuklós: 280° elfordítható, 10° függőlegesen
Kádtöltő	beépített , ¾" jobbról vagy balról beköthető
Szabvány	EN 274
Vízbúzzár magasság	50 mm
További információ	Masszív fogasléc mechanizmus és kezelőszervek, flexibilis túlfolyócső, dupla szeleptányér tömítés, rozsdamentes bowden (CrNi 18/10), Ø 8 – 13 mm tömlőcsatlakozó a szifonon, csurgalékvíz elvezetésére. 13mm-es fürdőkád falvastagságig.

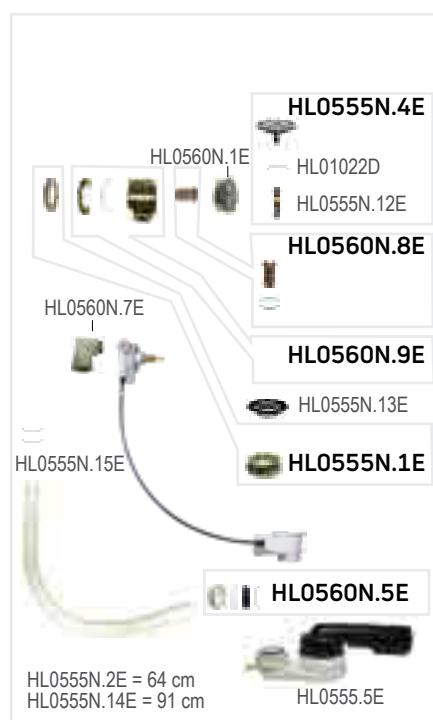
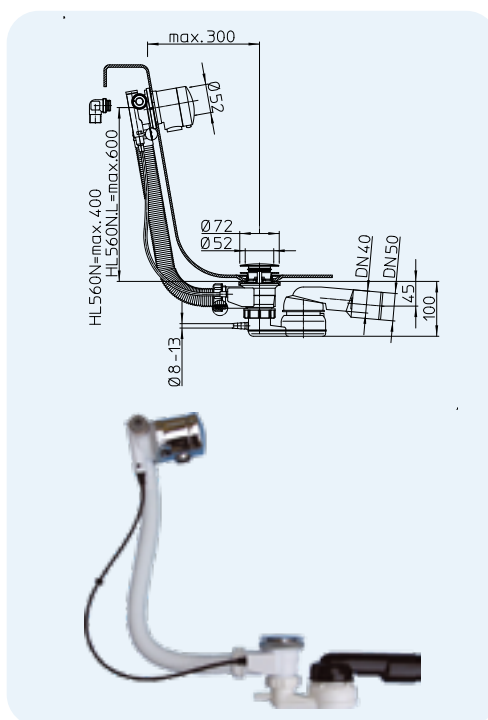


HL szám	Méret	Csatlakozó méretek	Súly	EAN	db/csom
560N	DN40/50	60 cm	2340 g	+012428	1
560N.L	DN40/50	80 cm	2345 g	+012503	1

HL51 Fürdőkád le- és túlfolyó készlet dugóval és golyós láncsal

Adatok

Lefolyóteljesítmény	0,92 l/s
Anyag	PP
Csatlakozás	6/4"
Elhúzási csomk	függőleges 6/4" Külső menet
Szabvány	EN 274
Javasolt alkalmazás	Szabvány kádakhoz, ülőkádakhoz és zuhanytálcákhoz is alkalmas

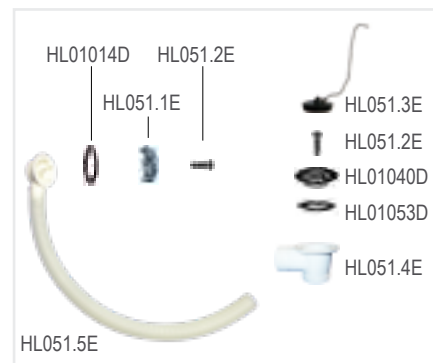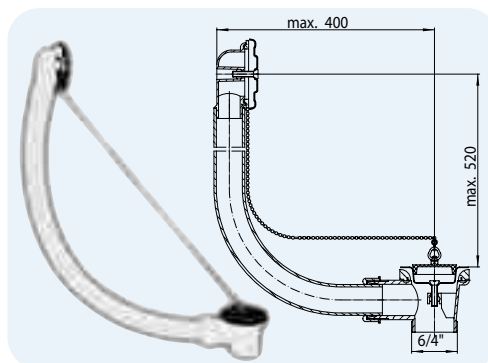


HL szám	Méret	Súly	EAN	db/csom
51	6/4"	290 g	+300518	1

HL500 Fürdőkád szifon gömbcsuklósnál állítható csatlakozóval

Adatok

Lefolyóteljesítmény	0,83 l/s
Anyag	PP, Csatlakozás PE: tokosan, vagy hegesztéssel
Csatlakozás	6/4"
Elhúzási csomak	DN40/50 vágható, vízszintes, gömbcsuklós : 280° elfordítható, 10° függőlegesen
Szabvány	EN274
Vízbúzármagasság	50 mm
További információ	Ø 8 - 13 mm tömlőcsatlakozóval csurgalékvíz bekötéshez

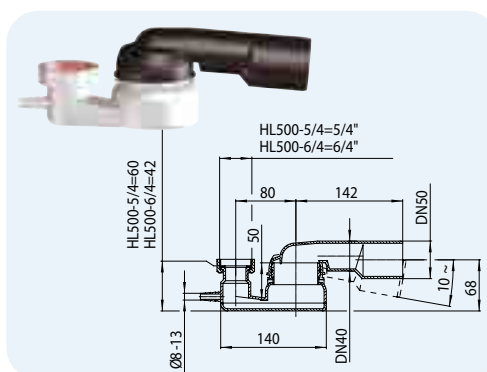


HL szám	Méret	Csatlakozómenettel	Súly	EAN	db/csom
500-5/4	DN40/50 x 5/4"	5/4"	90 g	+350056	10
500-6/4	DN40/50 x 6/4"	6/4"	90 g	+350063	10

HL500N Fürdőkád szifon 5/4", vagy 6/4" hollandival

Adatok

Lefolyóteljesítmény	0,52 l/s
Anyag	PE: tokosan, vagy hegesztéssel
Csatlakozás	500N-5/4: Menet 5/4" 500N-6/4: Menet 6/4"
Elhúzási csomak	DN40/50 vágható, vízszintes
Szabvány	EN274
Vízbúzármagasság	50 mm
További információ	Gömbcsukló nélkül

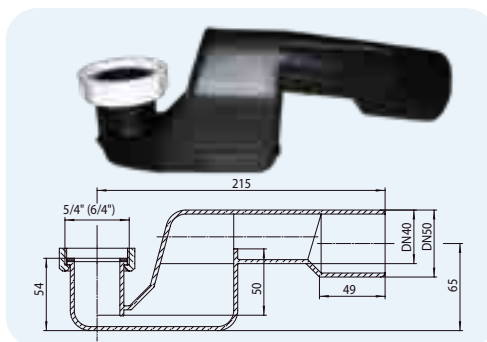


HL szám	Méret	Súly	EAN	db/csom
500N-5/4	DN40/50 x 5/4"	80 g	+350155	10
500N-6/4	DN40/50 x 6/4"	80 g	+350162	10

HL16 Kádcsatlakozó könyök 6/4" x 40

Adatok

Anyag	PP
Csatlakozás	Menet 6/4"
Elhúzási csomak	vízszintes, DN40
Szabvány	EN 274

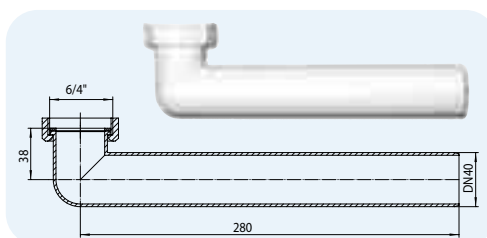

HL szám	Méret	Súly	EAN	db/csom
16	DN40 x 6/4"	80 g	+300167	1

