




## HL Сифоны

### 2. Для умывальников



DN40 = 50-250  
DN32 = 50-220



2

## HL Сифоны для умывальников

### Основная информация для проектирования и монтажа

Сифоны из полипропилена имеют следующие преимущества перед обычными сифонами из металла:

#### ▲ Лёгкий монтаж

Сифоны из ПП легче и быстрее металлических подрезаются под нужную длину. Их соединение проще и надежнее - накидная гайка легко затягивается вручную.

#### ▲ Простое обслуживание

Большинство сифонов для умывальников фирмы HL оснащены прочисткой, из которой без инструментов извлекается, прочищается и вставляется обратно специальный грязесборник. Предметы, случайно попавшие в чашу умывальника (например, ювелирные изделия), не попадают безвозвратно в канализацию, они остаются в грязесборнике.

#### ▲ Компактность

Если нужен красивый никелированный сифон, можно использовать HL 134.0 и HL134.1C. Но пространство под умывальником зачастую скрыто от постороннего взгляда, поэтому внешний вид сифонов не так важен. Есть сифоны, позволяющие освободить пространство под умывальником, что актуально, например, для инвалидов - инвалидная коляска может подойти вплотную к раковине. Для этих целей используются сифоны HL137N и HL134.0 или HL4000.0 и HL4000.3.

#### ▲ Возможности монтажа


При соединении сифона с трубопроводом часто возникают трудности из-за несоосности соединений. В этом случае очень удобно использовать сифоны с поворотным шарниром. А если негде разместить отдельный сифон для стиральной машины (серия HL400), можно использовать компактный сифон для раковины с подключением стиральных машин HL137N-WM. Компактный сифон для умывальника HL137N-BV со встроенным воздушным клапаном идеально подходит для защиты от срыва гидрозатвора.

#### Нормативные документы

СП 30.13330.2020 „Внутренний водопровод и канализация зданий“  
СП 73.13330.2016 „Внутренние санитарно-технические системы зданий“  
Стандарт „СантехНИИпроекта“ „Внутренний водопровод и канализация зданий“

## HL Сифоны для умывальников - информация

### Сифоны

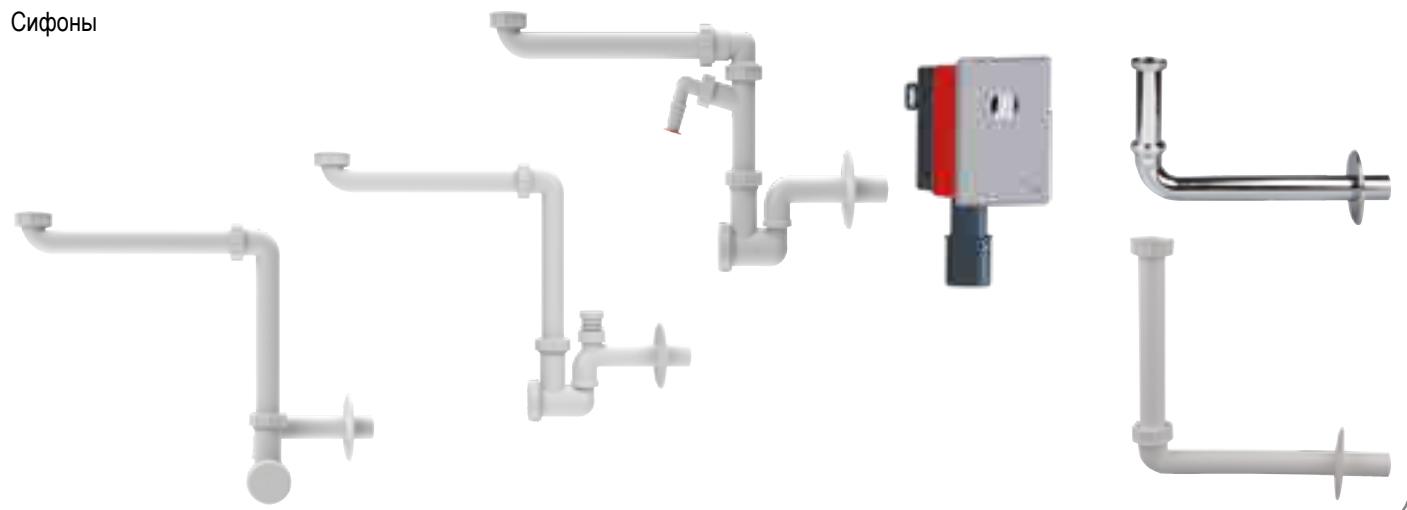



Артикул	HL137N	HL137N-BV	HL137N-WM	HL4000.0 HL4000.3	HL134.1C HL134.1K
Наименование	Сифон для экономии пространства	Сифон для экономии пространства со встроенным воздушным клапаном	Сифон для экономии пространства со штуцером для подключения стиральной машины	Встраиваемый сифон для умывальника, стиральной или посудомоечной машины	Набор соединительных элементов для HL134.0
Описание	сифон, экономящий пространство, с накидной гайкой 5/4", с поворотным шарниром, с декоративной розеткой DN32 или DN40 (подходит к умывальникам для инвалидов)	Для защиты сифона от срыва гидрозатвора и предотвращения появления неприятных запахов из канализации. Клапан не занимает много места и не забирает скономленное сифоном пространство	Для присоединения стиральных машин к сифону для экономии пространства	сифон для скрытой установки с декоративной пластиной из нержавеющей стали (подходит к умывальникам для инвалидов)	соединительные элементы для сифона HL134.0 из никелированной латуни или из белого ПП

## HL Сифоны для умывальников - технические характеристики

**HL132** Бутылочный сифон для умывальника

## Данные

Материал	ПП
Соединение	5/4" накидная гайка
Выпуск	HL132/30: DN32 HL132/40: DN40 горизонтальный
Норма	EN 274
Рекомендуется для	умывальников, температура стоков до 95°C
Дополнительно	изменяемый по высоте патрубок (высота гидрозатвора не изменяется!), декоративная розетка

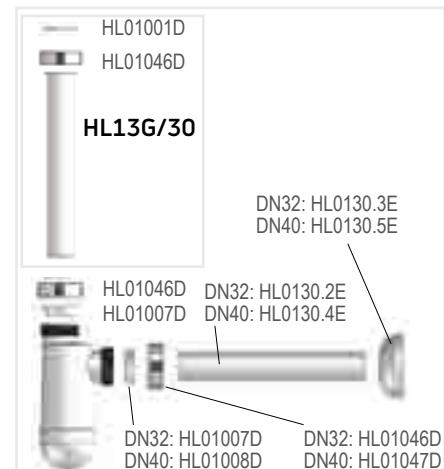
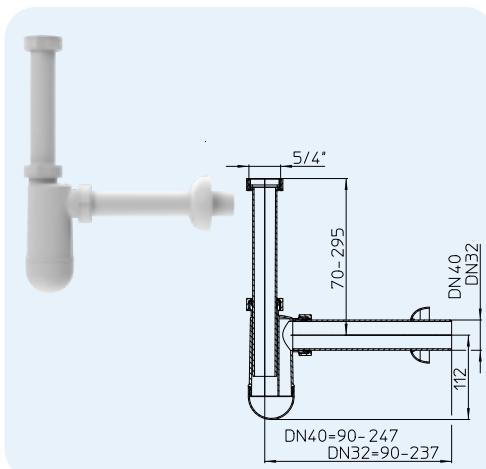


Артикул	Размер	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке
132/30	DN32 x 5/4"	180 г	+301324	1
132/40	DN40 x 5/4"	185 г	+321322	1

**HL132.1 Буктылочный сифон для чмывальника со штцером с обратным клапаном для стиральной машины**

## Данные

Материал	ПП
Соединение	5/4" накидная гайка
Выпуск	HL132.1/30: DN32 HL132.1/40: DN40 горизонтальный
Норма	EN 274
Рекомендуется для	умывальников, температура стоков до 95 °C
Дополнительно	изменяемый по высоте патрубок, декоративная розетка, штуцер с обратным клапаном для стиральной или посудомоечной машины

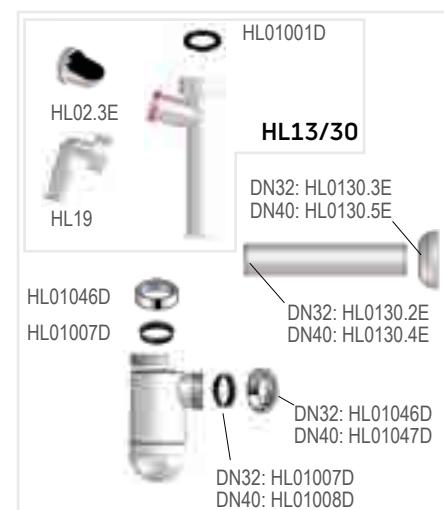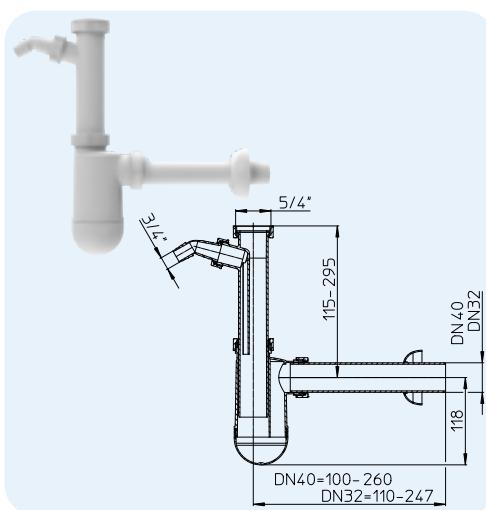


Артикул	Размер	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке
132.1/30	DN32 x 5/4"	220 г	+899999	10
132.1/40	DN40 x 5/4"	225 г	+999996	10

**HL133** Сифон для чмыльника со щитцером с обратным клапаном для стиральной или посудомоечной машины и с прочисткой-грязесборником

## Данные

Материал	ПП
Соединение	5/4" накидная гайка
Выпуск	HL133/30: DN32 HL133/40: DN40 горизонтальный с поворотным шарниром
Норма	EN 274
Рекомендуется для	умывальников, температура стоков до 95 °C
Дополнительно	изменяемый по высоте патрубок, декоративная розетка, штуцер с обратным клапаном для стиральной или посудомоечной машины, с прочисткой и грязесборником

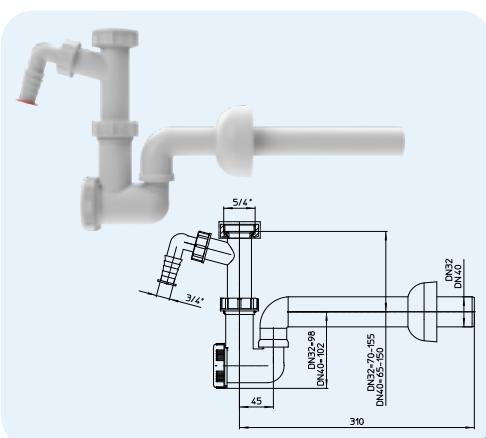


Артикул	Размер	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке
133/30	DN32	220 г	+321339	10
133/40	DN40	225 г	+301331	10

## HL134.0 Встраиваемый сифон для умывальника

### Данные

Пропускная способность	HL134.0/40: 0,38 л/с HL134.0/50: 0,38 л/с
Материал	ПП
Соединение	DN32
Выпуск	HL134.0/40: DN40 HL134.0/50: DN50 вертикальный
Норма	DIN 19541
Рекомендуется для	умывальников, используется с HL134.1C или HL134.1K; подходит к умывальникам для инвалидов
Дополнительно	HL 0134.1E - сифонный вкладыш для быстрой и лёгкой прочистки сифона и трубопровода

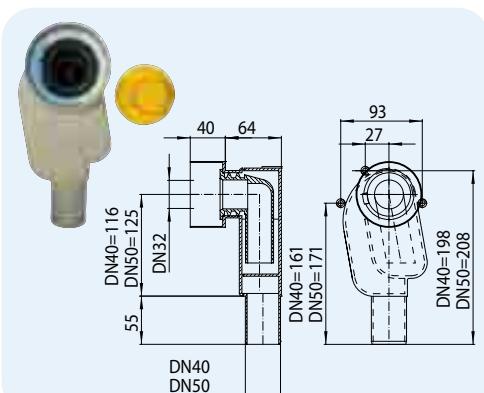


Артикул	Размер	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке
134.0/40	DN40	380 г	+301348	10
134.0/50	DN50	385 г	+302345	10

## HL134.1C Набор соединительных элементов из никелированной латуни

### Данные

Материал	никелированная латунь
Соединение	5/4" накидная гайка
Выпуск	DN32 горизонтальный
Норма	EN 274
Рекомендуется	использовать с сифоном HL134.0
Дополнительно	изменяемый по высоте патрубок


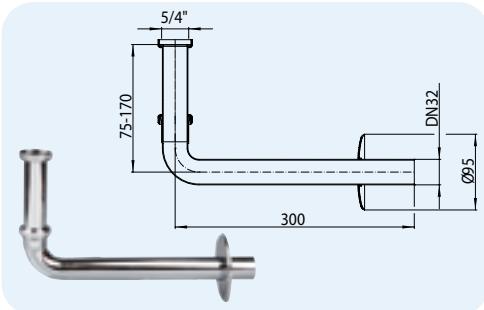


Артикул	Размер	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке
134.1C	DN32 x 5/4"	290 г	+311347	10

## HL134.1K Набор соединительных элементов из белого ПП

### Данные

Материал	ПП
Соединение	5/4" накидная гайка
Выпуск	DN32 горизонтальный
Норма	EN 274
Рекомендуется	использовать с сифоном HL134.0; температура стоков до 95 °C
Дополнительно	изменяемый по высоте патрубок

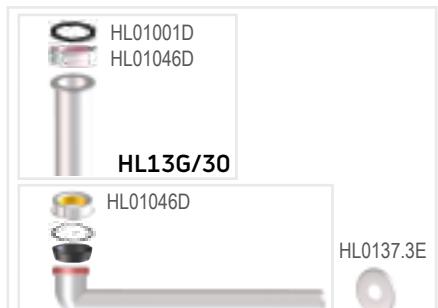
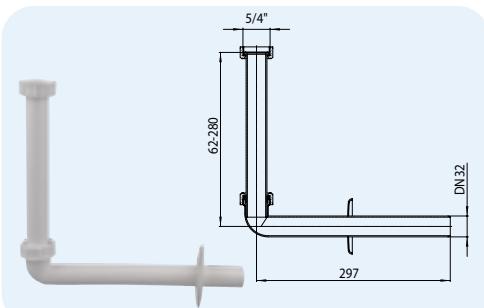


Артикул	Размер	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке
134.1K	DN32 x 5/4"	140 г	+313341	10

## HL135 Сифон для умывальника или биде

### Данные

Материал	ПП
Соединение	5/4" накидная гайка
Выпуск	HL135/30: DN32 HL135/40: DN40 горизонтальный с поворотным шарниром
Норма	EN 274
Рекомендуется для	умывальников и биде, температура стоков до 95 °C
Дополнительно	изменяемый по высоте патрубок, поворотный шарнир, прочистка-грязесборник

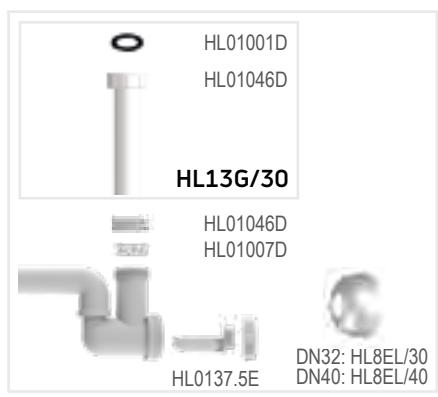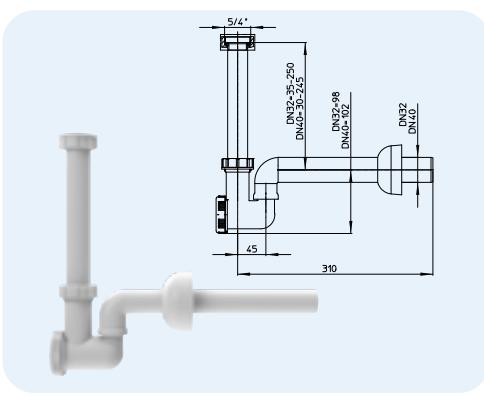


Артикул	Размер	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке
135/30	DN32	215 г	+331352	10
135/40	DN40	220 г	+321353	10

**HL4000.0** Встраиваемый сифон для умывальника, стиральной или посудомоечной машины  
**HL4000.3** Сменная кассета для сифона

Данные

Пропускная способность	0,6 л/с
Материал	ПП/нержавеющая сталь
Соединение	DN32
Выпуск	DN40/50
Высота гидрозатвора	50 мм
Норма	DIN 19541
Рекомендуется для	может использоваться для умывальников для инвалидов
Дополнительно	Может использоваться в качестве сифона для умывальников с наборами HL134.1K (белый ПП) или HL134.C (никелированная латунь)

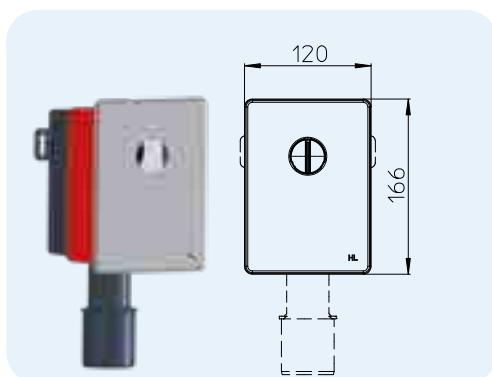

**HL4000.0**



**HL4000.3**




Артикул	Размер	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке
4000.0	DN40/50	244 г	+041619	1
4000.3	DN40/50	220 г	+041657	1

**HL137N** Сифон для экономии места под умывальником, с горизонтальным выпуском, подходит к умывальникам для инвалидов

Данные

Материал	ПП
Соединение	5/4" накидная гайка
Выпуск	137N/30: DN32 137N/40: DN40 горизонтальный
Норма	EN 274
Рекомендуется для	экономии места, может использоваться для умывальников для инвалидов, температура стоков до 95°C
Дополнительно	предметы, случайно попавшие в чашу умывальника (например, ювелирные изделия), не попадают безвозвратно в канализацию, а остаются в грязесборнике.

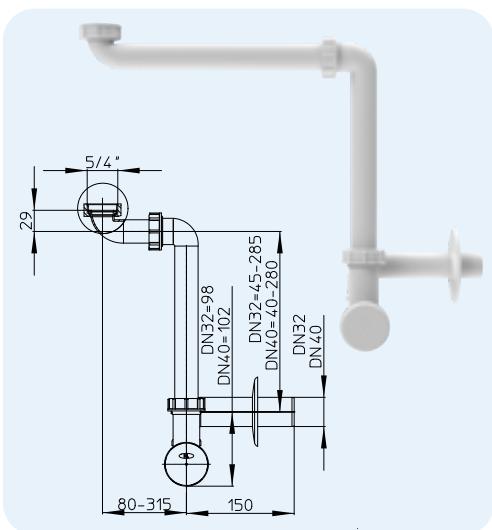

**HL01071D**

**HL0137.1E**

HL01046D HL01007D

**HL0137.4E**



HL01046D  
HL01007D

HL0137.5E


DN32: HL0137.3E  
DN40: HL0137.2E

Артикул	Размер	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке
137N/30	DN32 x 5/4"	300 г	+003976	10
137N/40	DN40 x 5/4"	305 г	+003990	10

**HL137N-BV** Сифон для экономии пространства со встроенным воздушным клапаном, с горизонтальным выпуском

Данные

Материал	ПП
Соединение	5/4" накидная гайка
Выпуск	137N-BV/30: DN32
Норма	EN 274
Рекомендуется для	экономии места, может использоваться для умывальников для инвалидов; с воздушным клапаном HL902 1"
Дополнительно	предметы, случайно попавшие в чашу умывальника (например, ювелирные изделия), не попадают безвозвратно в канализацию, а остаются в грязесборнике. Воздушный клапан HL902 монтируется на выпускном патрубке.

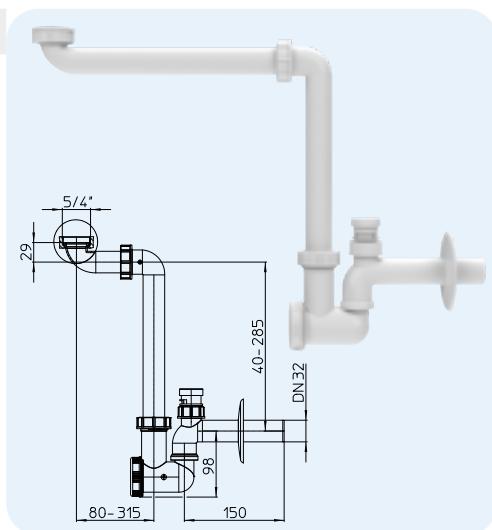

**HL01071D**

**HL0137.1E**

HL01046D HL01007D

**HL0137.4E**



HL01046D  
HL01007D

HL0137.5E


DN32: HL0137.3E  
DN40: HL0137.2E

Артикул	Размер	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке
137N-BV/30	DN32 x 5/4"	294 г	+002207	10

**HL137N-WM** Сифон для экономии пространства со штуцером для подключения стиральной машины, с горизонтальным выпуском



**Данные**

Материал	ПП
Соединение	5/4" накидная гайка
Выпуск	137N-WM/30: DN32 137N-WM/40: DN40
Норма	EN 274
Рекомендуется для	экономии места, может использоваться для умывальников для инвалидов; с угловым штуцером HL19 3/4"
Дополнительно	предметы, случайно попавшие в чашу умывальника (например, ювелирные изделия), не попадают безвозвратно в канализацию, а остаются в грязесборнике. Угловой штуцер HL19 для подключения стиральной машины.

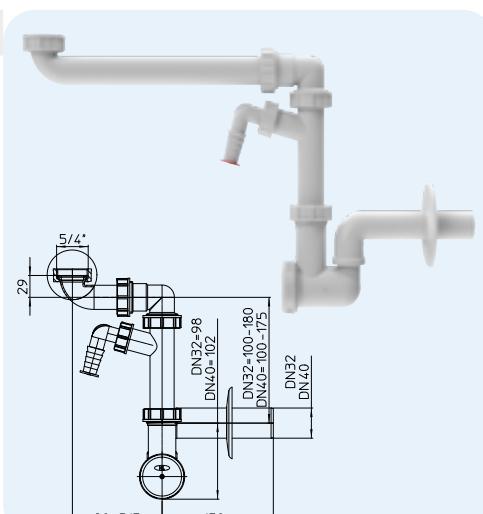

**HL137N.1** Сифон для экономии места под умывальником, с вертикальным выпуском, подходит к умывальникам для инвалидов

**Данные**

Материал	ПП
Соединение	5/4" накидная гайка
Выпуск	137N.1/30: DN32 137N.1/40: DN40 вертикальный
Норма	EN 274
Рекомендуется для	экономии места, может использоваться для умывальников для инвалидов, температура стоков до 95°C
Дополнительно	предметы, случайно попавшие в чашу умывальника (например, ювелирные изделия), не попадают безвозвратно в канализацию, а остаются в грязесборнике.

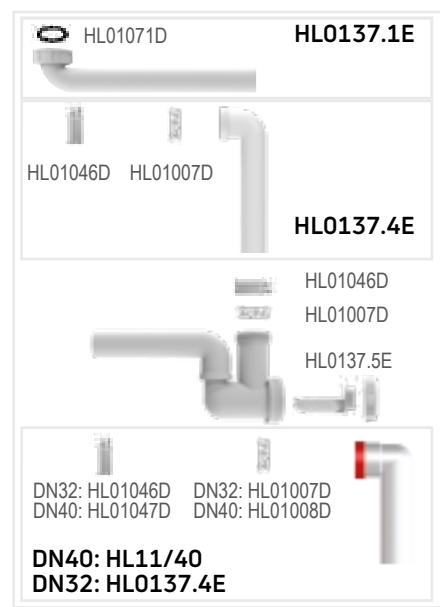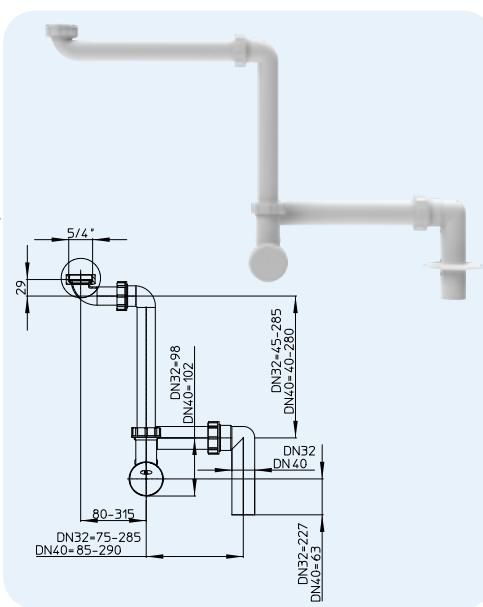
**HL12.5 Резьбовой удлинитель**
**Данные**

Материал	ПП
Соединение	5/4" внутренняя резьба
Выпуск	5/4" наружная резьба
Норма	EN 274
Рекомендуется для	умывальников на столешницах большой толщины

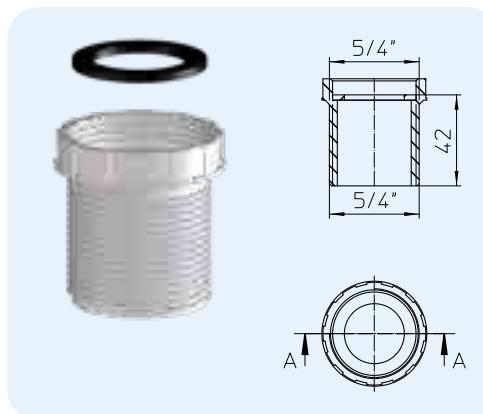


Артикул	Размер	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке
12.5	5/4" x 5/4"	16 г	+051540	1

## HL15.1 Выпуск для умывальника с пробкой

### Данные

Материал	ПП
Соединение	диаметр выпуска 5/4"
Выпуск	соединительная резьба 5/4"
Норма	EN 274
Рекомендуется для	умывальников с переливом
Дополнительно	цепочка длиной 48 см, держатель для цепочки, пробка

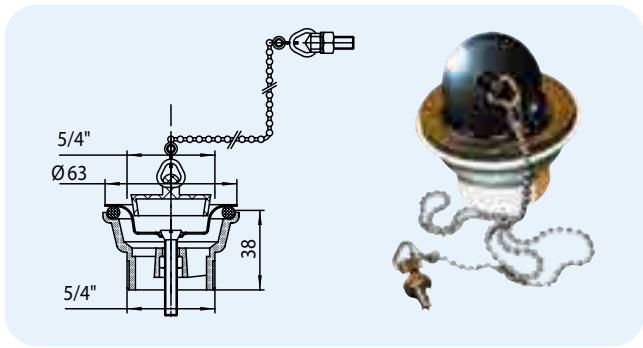

Артикул  
15.1

Размер  
5/4" x 5/4"

Вес  
85 г



Штрих-код  
+101511

шт. в упаковке  
10

## HL19T Т-образный патрубок с 2-мя конусными гайками и штуцером

### Данные

Материал	ПП
Соединение	HL19T: подключение шланга Ø 3/4" HL19T.2: подключение шланга Ø 8 - 13 мм
Выпуск	HL19T.(2)/30: DN32 HL19T.(2)/40: DN40
Норма	EN 274
Рекомендуется для	дополнительного подключения шланга от стиральной машины; только для вертикальной установки

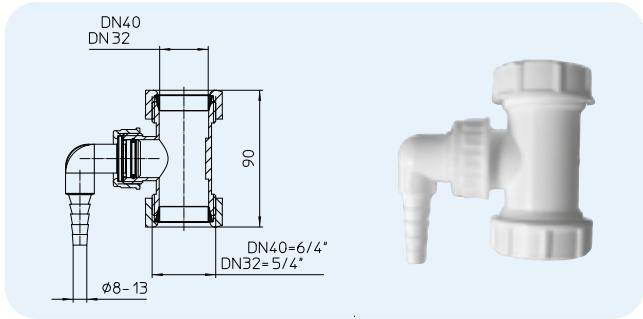

Артикул  
19T/30

Размер  
DN32 x 5/4" - 1" x 3/4"

Вес  
63 г

Штрих-код  
+004294

шт. в упаковке  
1

Артикул  
19T/40

Размер  
DN40 x 6/4" - 1" x 3/4"

Вес  
65 г

Штрих-код  
+004331

шт. в упаковке  
1

Артикул  
19T.2/30

Размер  
DN32 x 5/4" - 1" x 8-13 мм

Вес  
63 г

Штрих-код  
+004355

шт. в упаковке  
1

Артикул  
19T.2/40

Размер  
DN40 x 6/4" - 1" x 8-13 мм

Вес  
65 г


Штрих-код  
+004348

шт. в упаковке  
1

## HL34 Сифонное колено

### Данные

Материал	ПЭ
Соединение	DN32/40
Выпуск	DN40/50
Норма	EN 274
Рекомендуется для	присоединения сифонов с горизонтальным выпуском
Дополнительная информация	со съемной уплотнительной манжетой для соединения с сифоном, с монтажной заглушкой

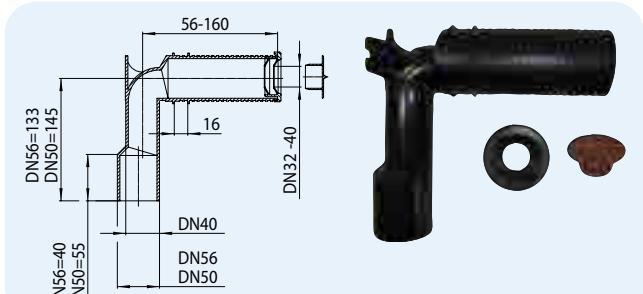

Артикул  
34

Размер  
DN40/50

Вес  
160 г

Штрих-код  
+940349

шт. в упаковке  
10



