



SIPHONS ABLÄUFE

DN40 = 80-315

DN32 = 80-315


DN40 = 350
DN32 = 350

DN40 = 280

DN32 = 285

29

5/4"



DN40
DN32



DN40 = 95

DN32 = 90

HL Sifoni

DN40 = 50-250
DN32 = 50-220

2. Umivalniki

2



HL Sifoni za umivalnike

Osnovna informacija za načrtovanje in izvedbo

V primerjavi s konvencionalnimi sifoni s kovinskimi pokrovi imajo plastični polipropilenski sifoni več različnih prednosti.

▲ Prijazni za montažo

Skrajševanje plastičnih delov, izvedeno z enostavnim orodjem, je v primerjavi s kovinskimi deli hitrejše in zanesljivejše. Zaradi kakovosti plastičnega materiala se lahko tesnilni deli, s samo malo vložnega truda (ročno pritvijo), vedno znova zanesljivo tesno spojijo.

▲ Prijazni za vzdrževanje

HL-sifoni za umivalnike so večinoma opremljeni s čistilnim vložkom. Z malo truda in brez orodja se lahko ta čistilni predal demontira, očisti in ponovno vstavi. Nenamerno odplaknjeni deli (kosi nakita!) ostanejo v čistilnem predalu in tako ne pridejo v odtočno cev.

▲ Prostorsko varčen in prilagojen za invalide
Dandanes je večina umivalnikov zagrajenih z omaricami. Ker sifon v tem primeru ni viden, mu tudi ni potrebno ustrezati višjim oblikovnim zahtevam. Da se lahko prostor pod umivalnikom v celoti uporablja kot odlagalna površina, mora biti sifon pozicioniran čim bližje steni (omogoča HL137). Za umivalna mesta, prilagojena invalidom, je omogočen dostop pod umivalnik tudi z invalidskim vozičkom (HL137 in HL134.0 ali HL4000 in HL4000.3).

▲ Fleksibilnost

Ker povezava med umivalnikom, sifonom in priključkom ob steni pogosto ni poravnana z odtočno cevjo, je pri standardnih sifonih potrebno uporabiti kolena, da dosežemo odtočno cev.

Uporaba sifonov z vrtljivimi priključki omogoča monterju prihranek teh dodatnih priključkov.

Če ni ločenih priključkov za pralne naprave (serija HL400), je mogoče uporabiti prostorsko varčen sifon za umivalnik s priključkom za pralno napravo HL137N-WM.

Prostorsko varčen sifon HL137N-BV z vgrajenim prezračevalnim ventilom je idealna rešitev za odtoke, ki se izsušijo ali povzročajo klotanje.


Relevantni standardi/smernice

EN 274.....Odtočne garniture za predmete sanitarne opreme

DIN 19541Smradne zapore za namene posebne uporabe

HL Sifoni za umivalnike – Produkti – Pregled

Sifoni

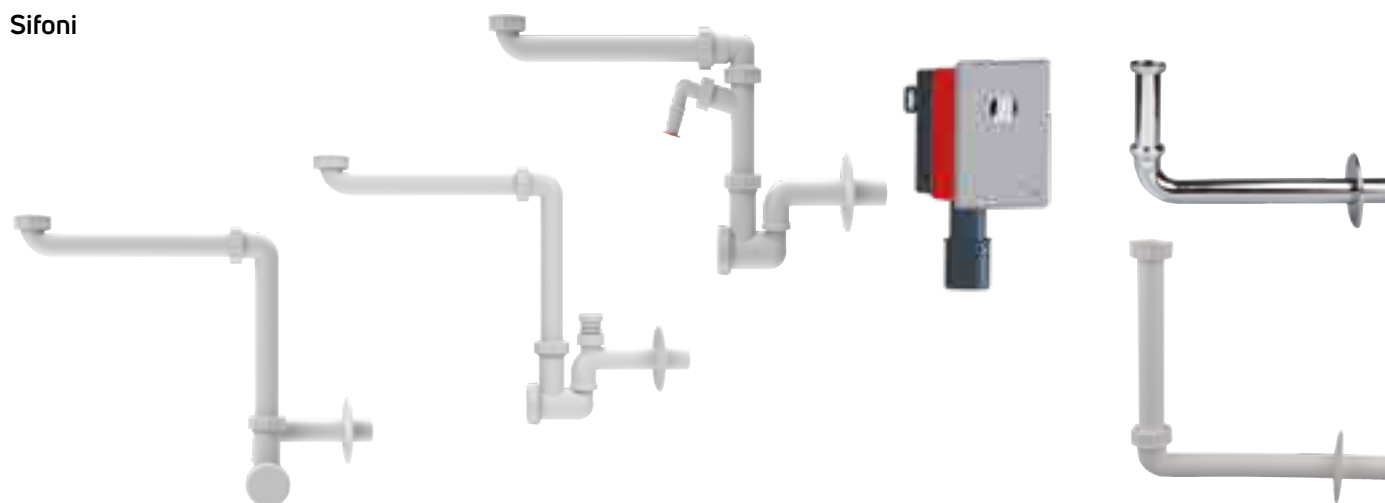


Oznaka	HL137N	HL137N-BV	HL137N-WM	HL4000.0 HL4000.3	HL134.1C HL134.1K
Proizvod	Prostorsko varčen sifon	Prostorsko varčen sifon z zračnim ventilom (AAV)	Prostorsko varčen sifon s priključkom za pralno napravo	Set za grobo vgradnjo pralne naprave/umivalnika	Priključna garnitura za HL134.0 in HL4000.3
Funkcija	Za prostorsko varčno in invalidom prijazno odvodnjavanje umivalnikov	Za prezračevanje odtočnih mest brez izgube prostora, zahvaljujoč prostorsko varčni zasnovi	Za prostorsko varčen priključek pralnih naprav	Podometno sifoniranje umivalnikov (za umivalnike, prilagojene invalidom)	Odtočna povezava med vgradnim sifonom za umivalnik HL134.0 ali HL4000.3 in umivalnikom

HL Sifoni za umivalnike – Produkti – Podatki

HL132 Sifon za umivalnik

Podatki

Material	PP
Priključek	5/4" Holandska vijčna zveza
Odvod	HL 132/30: DN32 HL 132/40: DN40 vodoravno
Standard	EN 274
Priporočljivo za	Nadomešča običajne kovinske sifone, temperaturna obstojnost do 95°C
Dodatna informacija	po višini nastavljava potopna cev, rozeta

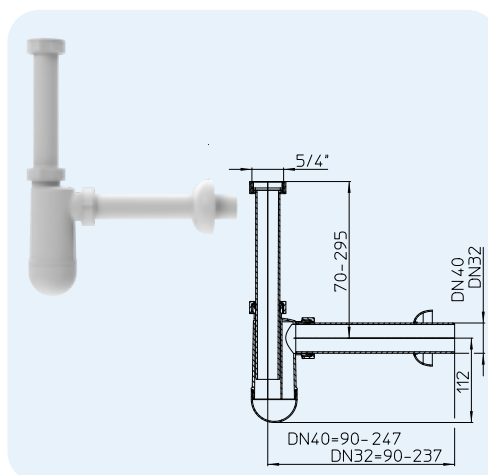


HL-št.
132/30
132/40

Dimenzija
DN32 x 5/4"
DN40 x 5/4"

Teža
180 g
185 g

EAN
+301324
+321322


Kom./pak.
1
1

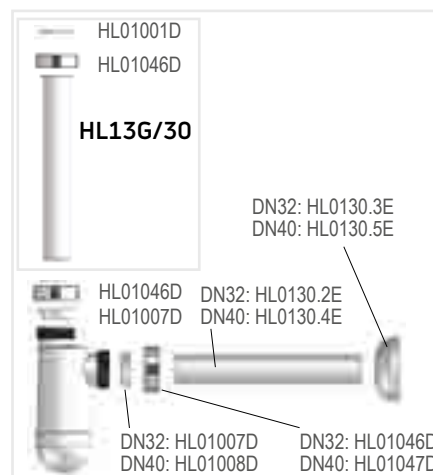

HL132.1 Sifon za umivalnik s priključkom za pralni stroj

Podatki

Material	PP
Priključek	5/4" Holandska vijčna zveza
Odvod	HL132.1/30: DN32 HL132.1/40: DN40 vodoravno
Standard	EN 274
Priporočljivo za	temperaturna obstojnost do 95 °C
Dodatna informacija	po višini nastavljava potopna cev, rozeta, proti povratnemu toku varovan priključek za stroj

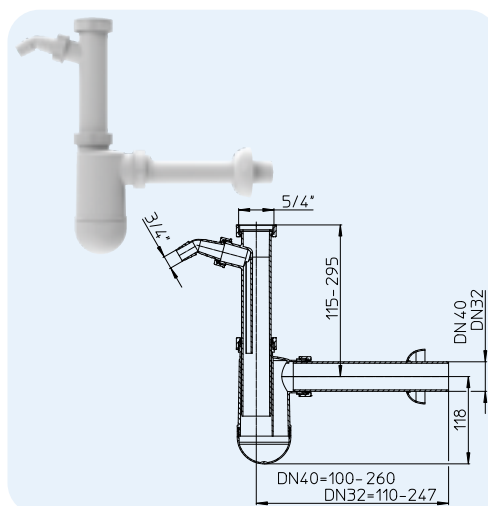


HL-št.
132.1/30
132.1/40

Dimenzija
DN32 x 5/4"
DN40 x 5/4"

Teža
220 g
225 g

EAN
+899999
+999996


Kom./pak.
10
10

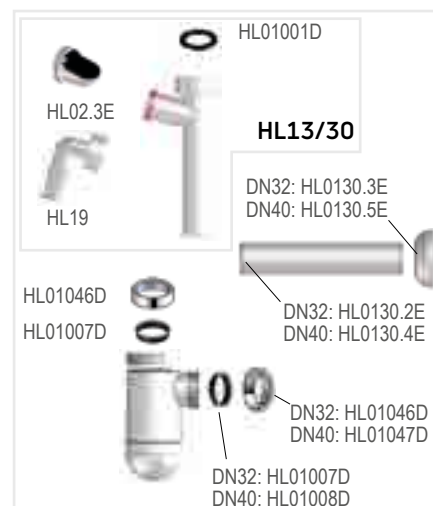

HL133 Sifon za umivalnik s priključkom za stroj in čistilni vložkom

Podatki

Material	PP
Priključek	5/4" Holandska vijčna zveza
Odvod	HL133/30: DN32 HL133/40: DN40 vodoravno, vrtljiv
Standard	EN 274
Priporočljivo za	temperaturna obstojnost do 95 °C
Dodatna informacija	po višini nastavljava potopna cev, rozeta, proti povratnemu toku varovan priključek za stroj, čistilni vložek: olajšuje npr. tudi najdbo izgubljenega nakita

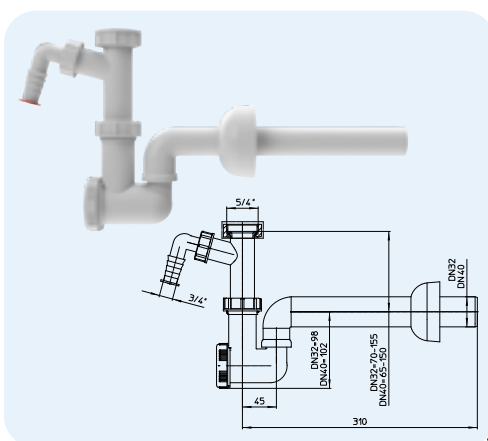

HL-št.
133/30
133/40

Dimenzija
DN32
DN40

Teža
220 g
225 g

EAN
+321339
+301331


Kom./pak.
10
10




HL134.0 Umivalnik-vgradni sifon

Podatki

Odtočna kapaciteta	HL134.0/40: 0,38 l/s HL134.0/50: 0,38 l/s
Material	PP
Priključek	DN32
Odvod	HL134.0/40: DN40 HL134.0/50: DN50 navpično
Standard	DIN 19541
Priporočljivo za	Podometni sifon za umivalnik v kombinaciji s HL134.1C ali HL134.1K; za invalide prilagojena umivalna mesta
Dodatna informacija	Čistilni vložek za enostavno čiščenje sifona in odtočne cevi

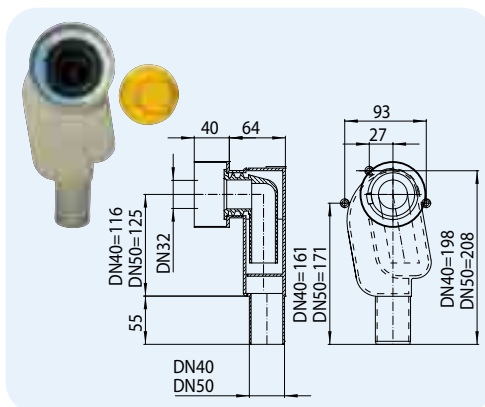


HL-št.	Dimenzija	Teža	EAN	Kom./pak.
134.0/40	DN40	380 g	+301348	10
134.0/50	DN50	385 g	+302345	10

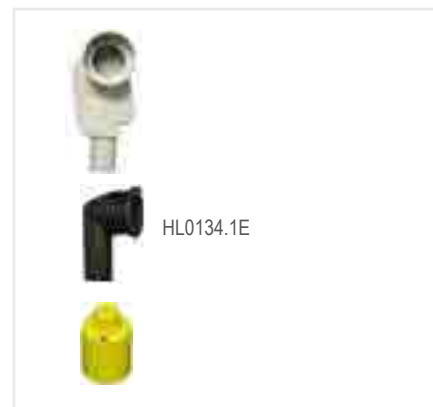

HL134.1C Priključna garnitura, kromirani mesing

Podatki

Material	Kromirani mesing
Priključek	5/4" Holandska vijčna zveza
Odvod	DN32 vodoravno
Standard	EN 274
Priporočljivo za	Odtočna povezava med vgradnim sifonom umivalnika HL134.0 in umivalnikom
Dodatna informacija	po višini nastavljiva potopna cev

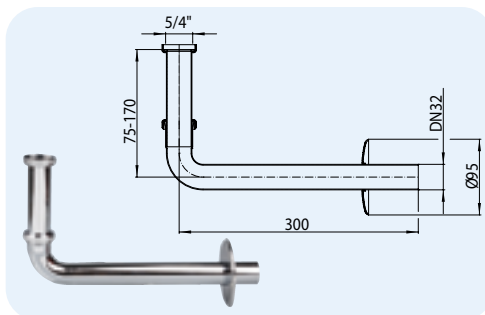


HL-št.	Dimenzija	Teža	EAN	Kom./pak.
134.1C	DN32 x 5/4"	290 g	+311347	10




HL134.1K Priključna garnitura, plastika

Podatki

Material	PP
Priključek	5/4" Holandska vijčna zveza
Odvod	DN32 vodoravno
Standard	EN 274
Priporočljivo za	Odtočna povezava med vgradnim sifonom umivalnika HL134.0 in umivalnikom; temperaturna obstojnost do 95 °C
Dodatna informacija	po višini nastavljiva potopna cev

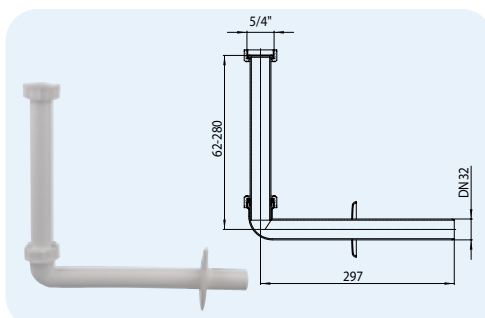


HL-št.	Dimenzija	Teža	EAN	Kom./pak.
134.1K	DN32 x 5/4"	140 g	+313341	10

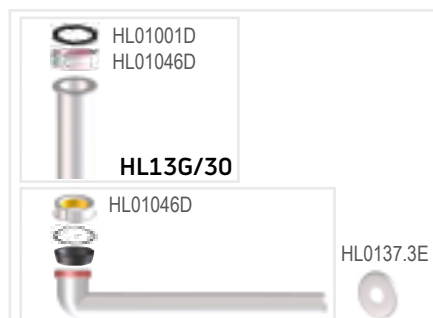


HL135 Sifon za umivalnik- in bide

Podatki

Material	PP
Priključek	5/4" Holandska vijčna zveza
Odvod	HL135/30: DN32 HL135/40: DN40 vodoravno, vrtljiv
Standard	EN 274
Priporočljivo za	Umivalniki in bideji, temperaturna obstojnost do 95 °C
Dodatna informacija	po višini nastavljiva potopna cev, čistilni vložek: blajša npr. tudi najdbo izgubljenega nakita

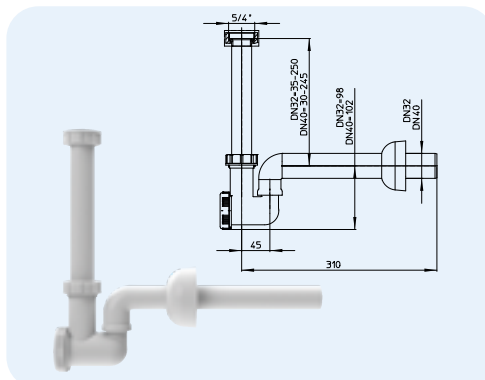

HL-št.	Dimenzija	Teža	EAN	Kom./pak.
135/30	DN32	215 g	+331352	10
135/40	DN40	220 g	+321353	10

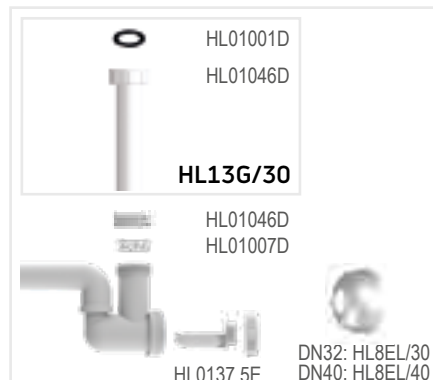


HL4000.0 Set za grobo vgradnjo pralne naprave/umivalnika

HL4000.3 Sifonska kaset za umivalnik


Podatki

Odtočna kapaciteta	0,6 l/s
Material	PP/nerjaveče jeklo
Priključek	DN32
Odvod	DN40/50
Višina zaporne vode	50 mm
Standard	DIN 19541
Priporočljivo za	sifoniranje prostorsko varčnih in z invalidskim vozičkom dostopnih umivalnikov npr. v bolnišnicah, domovih za ostarele itd.
Dodatna informacija	Za vezni element od sifona do umivalnika se lahko uporabi priključna garnitura HL134.1K(bela plastika) ali HL134.C (kromirana medenina).

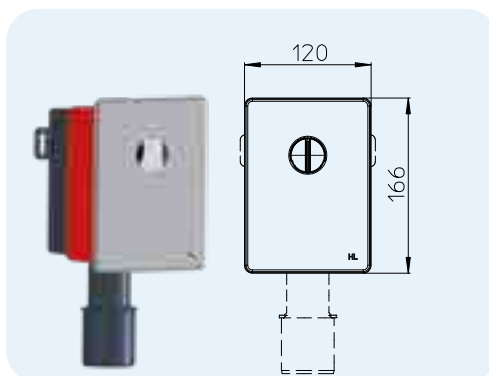

HL-št.	Dimenzija	Teža
4000.0	DN40/50	244 g
4000.3	DN40/50	220 g

HL4000.0

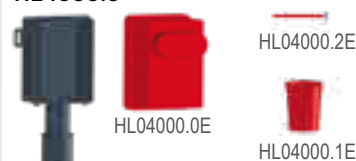

HL4000.3




EAN	Kom./pak.
+041619	1
+041657	1

HL137N Prostorsko varčen-pohištveni sifon, vodoraven odvod

Podatki

Material	PP
Priključek	5/4" Holandska vijačna zveza
Odvod	137N/30: DN32 137N/40: DN40 vodoravno
Standard	EN 274
Priporočljivo za	Prostorsko varčna vgradnja v kopalniško pohištvo; ali za umivalnike, prilagojene invalidom; temperaturna obstojnost do 95 °C
Dodatna informacija	čistilni vložek: olajšuje npr. tudi najdbo izgubljenega nakita; po višini nastavljiva potopna cev, U-cev individualno skrajšljiva

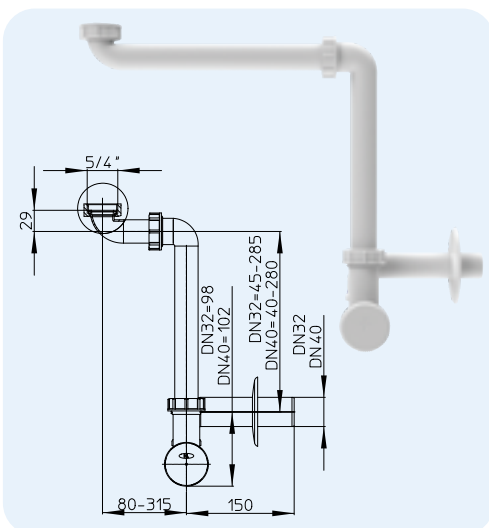

HL-št.	Dimenzija	Teža
137N/30	DN32 x 5/4"	300 g
137N/40	DN40 x 5/4"	305 g

HL01071D

HL0137.1E



HL0137.4E




EAN	Kom./pak.
+003976	10
+003990	10

HL137N-BV Prostorsko varčen sifon z zračnim ventilom in vodoravnim odtokom

Podatki


Material	PP
Priključek	5/4" Holandska vijačna zveza
Odvod	137N-BV/30: DN32
Standard	EN 274
Priporočljivo za	Prostorsko varčna montaža v kopalniškem pohištvo ali za umivalnike, prijazen invalidom; vključuje zračni ventil HL902
Dodatna informacija	Vključno s pladnjem za čiščenje, kar olajša iskanje izgubljenega nakita; nastavljiva potopna cev; vgrajen zračni ventil HL902.

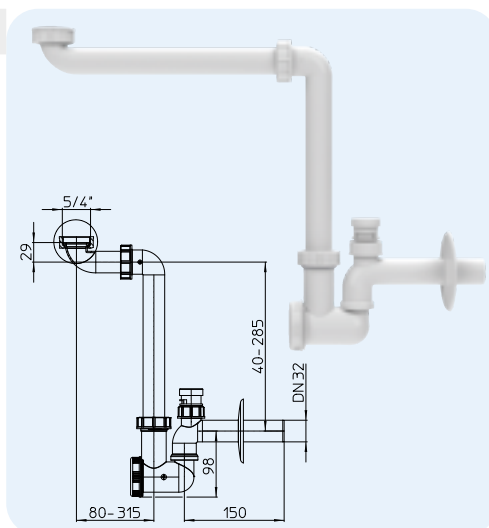

HL-št.	Dimenzija	Teža
137N-BV/30	DN32 x 5/4"	294 g

HL01071D

HL0137.1E



HL0137.4E




EAN	Kom./pak.
+002207	10

HL137N-WM Prostorsko varčen sifon s priključkom za pralno napravo in vodoravnim odtokom

Podatki

Material	PP
Priključek	5/4" Holandska vijačna zveza
Odvod	137N-WM/30: DN32 137N-WM/40: DN40
Standard	EN 274
Priporočljivo za	Prostorsko varčna montaža v kopalniško pohoštvo ali za umivalnike, prijazne invalidom; vključuje priključek za cev naprave HL19
Dodatna informacija	Vključno s posodico za čiščenje, ki olajša iskanje izgubljenega nakita; nastavljiva potopna cev; integriran priključek za cev naprave HL19 za enostavno naknadno priključitev pralnih strojev.

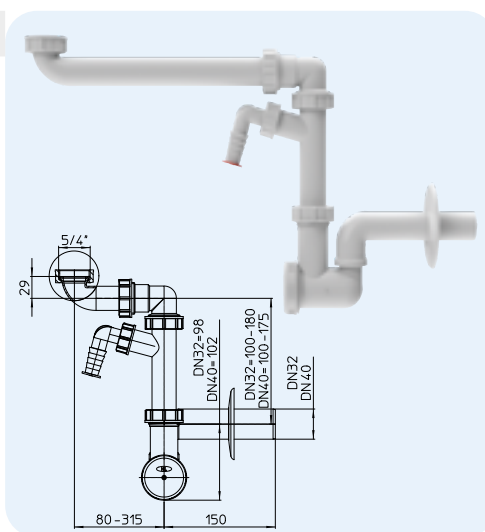

HL-št.	Dimenzija	Teža
137N-WM/30	DN32 x 5/4"	292 g
137N-WM/40	DN40 x 5/4"	299 g

Teža
292 g
299 g




EAN	Kom./pak.
+002252	10
+002276	10

HL137N.1 Prostorsko varčen-pohišten sifon, vertikalni odvod


Podatki

Material	PP
Priključek	5/4" Holandska vijačna zveza
Odvod	137N.1/30: DN32 137N.1/40: DN40 navpično
Standard	EN 274
Priporočljivo za	Prostorsko varčna vgradnja v kopalniško pohoštvo; ali za umivalnike, prilagojene invalidom; temperaturna obstojnost do 95 °C
Dodatna informacija	čistilni vložek: olajšuje npr. tudi najdbo izgubljenega nakita; po višini nastavljiva potopna cev, U-cev individualno skrajšljiva

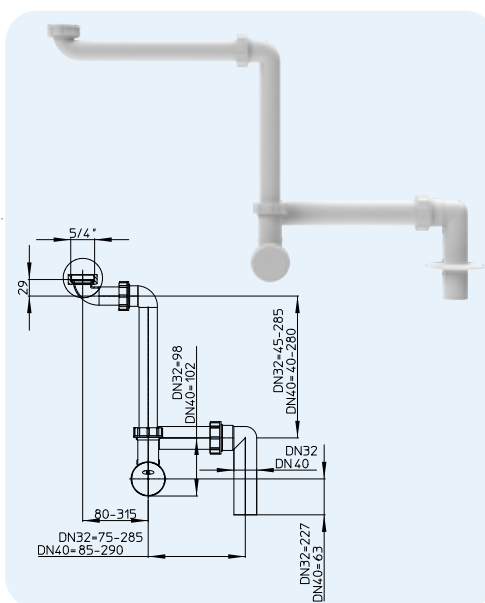

HL-št.	Dimenzija	Teža
137N.1/30	DN32 x 5/4"	360 g
137N.1/40	DN40 x 5/4"	355 g

Teža
360 g
355 g

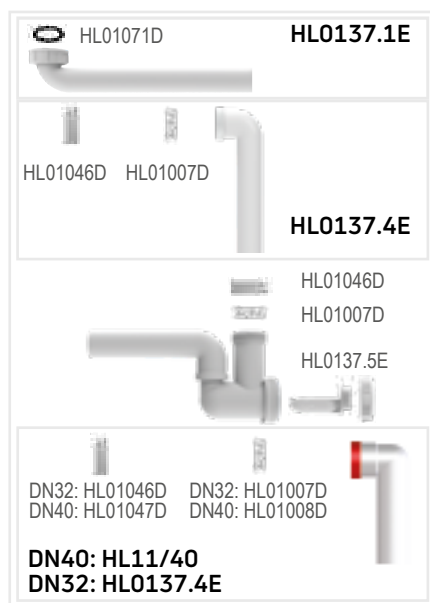


EAN	Kom./pak.
+006298	10
+006335	10

HL12.5 Navojni podaljšek 5/4"

Podatki

Material	PP
Priključek	5/4" Notranji navoj
Odvod	5/4" Zunanji navoj
Standard	EN 274
Priporočljivo za	umivalnike na pultu

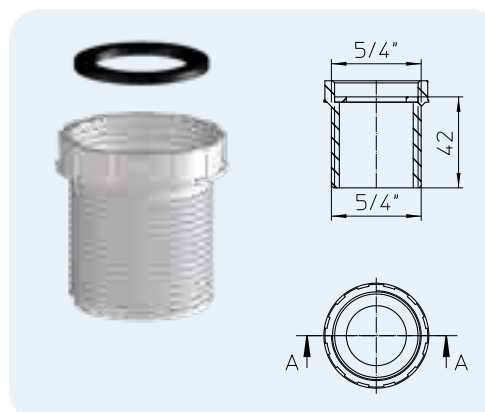

HL-št.	Dimenzija	Teža
12.5	5/4" IG x 5/4" AG	16 g

Teža
16 g




EAN	Kom./pak.
+051540	1

HL15.1 Odtočni ventil

Podatki

Material	PP
Priključek	5/4" Odtočna odprtina
Odvod	5/4" Priključni navoj
Standard	EN 274
Priporočljivo za	Umivalna korita z integriranim prelivom
Dodatna informacija	Veržica, držalo veržice, odtočni porkov

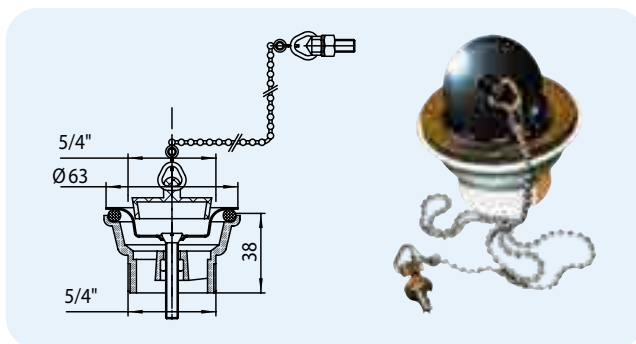

HL-št.	Dimenzija	Teža	EAN
15.1	5/4" x 5/4"	85 g	+101511




Kom./pak.
10


HL19T T-kos

Podatki

Material	PP
Priključek	19T: 3/4" Cevni priključek 19T.2: Ø 8 – 13 mm Cevni priključek
Odvod	HL19T(.2)/30: DN32 HL19T(.2)/40: DN40
Standard	EN 274
Priporočljivo za	Naknadna izdelava priključka za stroj; izključno za vgradnjo v vertikalno potopno cev

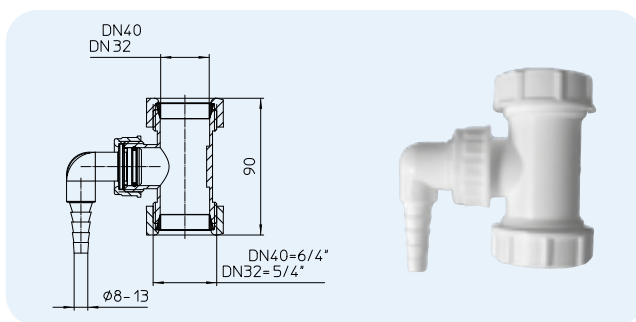


HL-št.	Dimenzija	Teža	EAN	Kom./pak.
19T/30	DN32 x 5/4" - 1" x 3/4"	63 g	+004294	1
19T/40	DN40 x 6/4" - 1" x 3/4"	65 g	+004331	1
19T.2/30	DN32 x 5/4" - 1" x 8-13 mm	63 g	+004355	1
19T.2/40	DN40 x 6/4" - 1" x 8-13 mm	65 g	+004348	1




HL34 Sifonski priključni cevni lok

Podatki

Material	PE
Priključek	DN32/40
Odvod	DN40/50
Standard	EN 274
Priporočljivo za	Stenski priključek za kuhinje- in umivalnike
Dodatna informacija	skrajšljivi vtočni del za zanesljivo povezavo med sifonom in stenskim priključkom

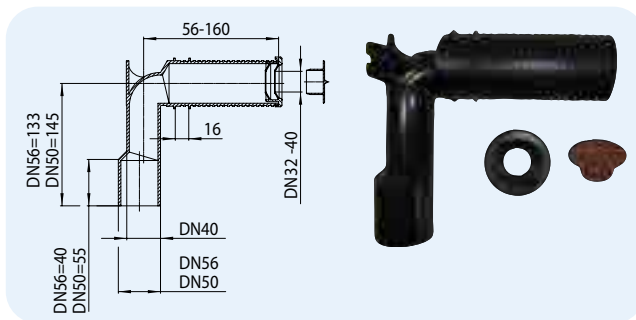

HL-št.	Dimenzija	Teža	EAN	Kom./pak.
34	DN40/50	160 g	+940349	10





SIPHONS ABLÄUFE