



SIPHONS ABLÄUFE



HL Csatlakozók

8. WC

8

DN110



HL WC-csatlakozók

Tervezési és beépítési tanácsok

A HL minden típusú WC-hez alkalmas csatlakozókat kínál, amelyek megfelelnek a mai kor esztétikai, funkcionális és szakmai követelményeinek.

▲ Tömítettség

A WC kerámiák csatlakozó csomjait és az ezeket a lefolyóvezetékhez csatlakoztatni hivatott elemek közötti tömített kapcsolat alapja az erre vonatkozó szabványok szigorú betartása és az ellenőrzés. Sok esetben ezek a kapcsolatok nehezen elérhető helyen, vagy a falon belül találhatók, ahol a tömítettség

miatti szivárgás még több kellemetlenséggel jár. Ezért túrést alkalmazunk: külső átmérő 102mm +/- 5mm.

▲ Rugalmasság

Főként az álló WC-knél gyakori jelenség, hogy a kagyló csatlakozócsomjait nem esik egybe a lefolyórendszer kiállásával. Ez a probléma könnyen megoldható excentrikus csatlakozóinkkal és takaró rozettáinkkal.

▲ Anyag


Csatlakozóinkon alkalmazott kiváló minőségű tömítőelemek garantálják a hosszú élettartamot. Ha mégis szükséges, a tömítőelemek elméletileg kicserélhetők.

HL WC-csatlakozók – Termékek – Részletes adatok

HL200 WC-csatlakozó karmantyú forgatható excenterrel

Adatok

Anyag	Lágy PE
Csatlakozás	Ø 102 ± 5 mm
Elhúzási csomj	HL200/1: Ø 100 – 112 mm HL200/90: Ø 80 – 92 mm
Szabvány	DIN 1389
Javasolt alkalmazás	Alsó kifolyású WC-khez
További információ	Lamellás tömítéssel, 0-20mm excentricitással, DN110 műanyag tokba vagy csővége, DN110 öntöttvas, 4" és 4 1/4" ölmcsőbe

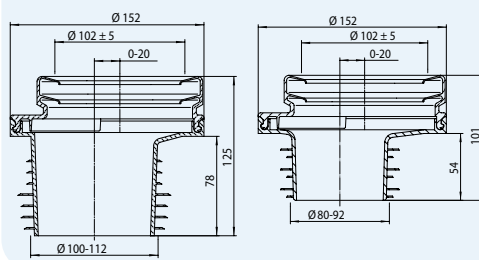


HL szám	Méret	Súly	EAN	db/csom
200/1	DN110	225 g	+502004	10
200/90	DN90	220 g	+200900	10



HL201 WC-csatlakozó karmantyú - egyenes

Adatok

Anyag	Lágy PE
Csatlakozás	Ø 102 ± 5 mm
Elhúzás	Ø 100 – 112 mm
Szabvány	DIN 1389
Javasolt alkalmazás	Alsó kifolyású WC-khez
További információ	Lamellás tömítéssel, DN110 műanyag tokba vagy csővége, DN110 öntöttvas, 4" és 4 1/4" ölmcsőbe




HL szám	Méret	Súly	EAN	db/csom
201	DN110	110 g	+502011	10



HL202 WC-csatlakozó T-idom HL202G WC-csatlakozó idom

Adatok

Anyag	PP
Csatlakozás	HL202: Ø 102 ± 5 mm/DN50 HL202G: Ø 102 ± 5 mm
Elhúzás	DN110
Szabvány	DIN 1389
Javasolt alkalmazás	Alsó kifolyású WC-khez
További információ	Ajacos tömítőgyűrűvel, HL202 oldalsó DN50 bekötéssel

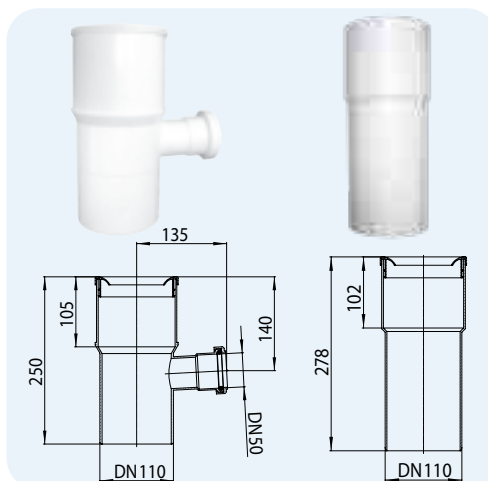


HL szám	Méret	Súly	EAN	db/csom
202	DN100 x DN50	275 g	+502028	15
202G	DN110	275 g	+512027	15

HL203 WC-csatlakozó idom - fehér

Adatok

Anyag	PP
Csatlakozás	Ø 97 – 110 mm
Elhúzás	DN110
Szabvány	DIN 1389
Javasolt alkalmazás	Hátsó kifolyású WC-khez
További információ	Elasztomer tömítéssel, illesztőgyűrűvel

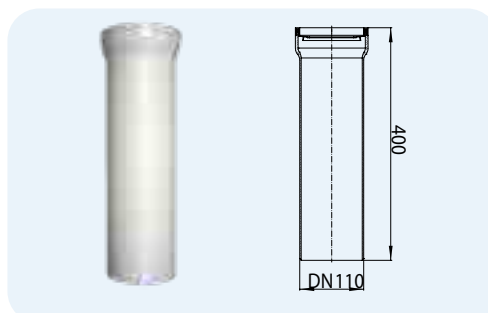


HL szám	Méret	Súly	EAN	db/csom
203/1	DN110	215 g	+502035	10

HL203/90 WC-csatlakozó idom - fehér

Adatok

Anyag	PP
Csatlakozás	Ø 102 ± 5 mm
Elhúzás	DN90
Szabvány	DIN 1389
Javasolt alkalmazás	Hátsó kifolyású WC-khez
További információ	Ajacos tömítőgyűrűvel

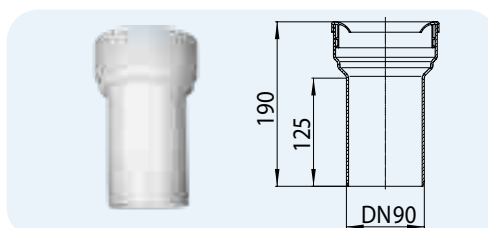


HL szám	Méret	Súly	EAN	db/csom
203/90WE	DN90	190 g	+502134	25

HL204 WC-csatlakozó idom - fehér - excentrikus

Adatok

Anyag	PP
Csatlakozás	Ø 97 – 110 mm
Elhúzás	DN110
Szabvány	DIN 1389
Javasolt alkalmazás	Hátsó kifolyású WC-khez
További információ	15mm excentrikus, ajacos tömítéssel és illesztőgyűrűvel

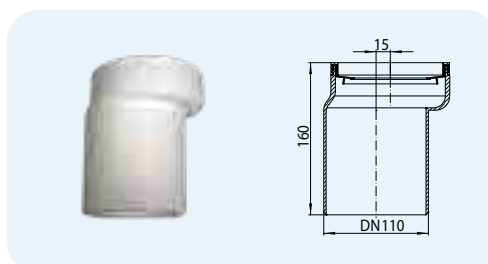


HL szám	Méret	Súly	EAN	db/csom
204	DN110	220 g	+502042	1

HL205 WC-csatlakozó könyök - fehér

Adatok

Anyag	PP
Csatlakozás	Ø 97 – 110 mm
Elhúzás	DN110
Szabvány	DIN 1389
Javasolt alkalmazás	Hátsó kifolyású WC-khez
További információ	Ajacos tömítéssel és illesztőgyűrűvel

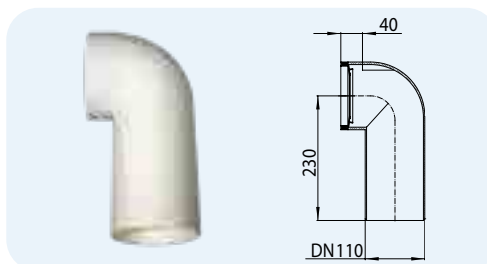

HL szám	Méret	Súly
205	DN110	220 g




EAN	db/csom
+502059	10

HL209 WC-csatlakozó könyök - fehér - gömbcsuklóval

Adatok

Anyag	PP
Csatlakozás	Ø 97 – 110 mm
Elhúzás	DN90
Szabvány	DIN 1389
Javasolt alkalmazás	Hátsó kifolyású WC-khez
További információ	Elfordítható, csuklós kivitel, ajacos tömítéssel és illesztőgyűrűvel

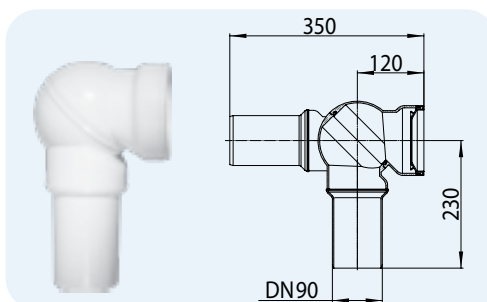

HL szám	Méret	Súly
209.WE	DN110 x DN90	405 g




EAN	db/csom
+502097	10

HL210 WC-csatlakozó könyök - fehér - gömbcsuklóval HL210P mint HL210 csak DN100 PVC csőszakasszal

Adatok

Anyag	HL210.WE: PP HL210P: PP/PVC
Csatlakozás	Ø 97 – 110 mm
Elhúzás	HL210.WE: DN110 HL210P: DN100
Szabvány	DIN 1389
Javasolt alkalmazás	Hátsó kifolyású WC-khez
További információ	Elfordítható, csuklós kivitel, ajacos tömítéssel és illesztőgyűrűvel, A "P" kivitel egyenes csőszakassa PVC, DN100.

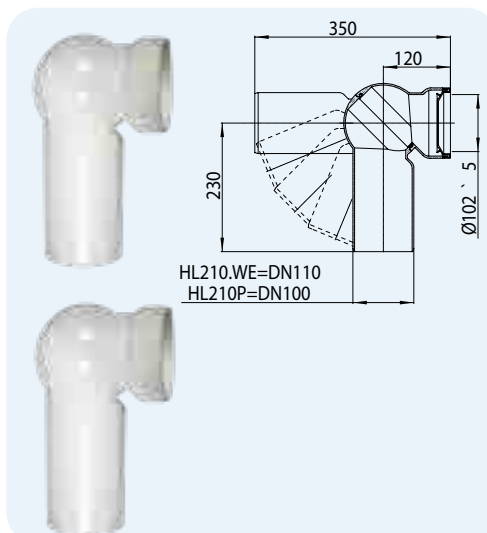

HL szám	Méret	Súly
210.WE	DN110	430 g
210P	DN100	540 g




EAN	db/csom
+502103	10
+502110	1

HL210.7 WC-csatlakozó könyök - fehér - gömbcsuklóval és rozettával

Adatok

Anyag	PP
Csatlakozás	Ø 97 – 110 mm
Elhúzás	DN110
Szabvány	DIN 1389
Javasolt alkalmazás	Hátsó kifolyású WC-khez
További információ	Elfordítható, csuklós kivitel, ajacos tömítéssel és illesztőgyűrűvel, HL7EL rozettával

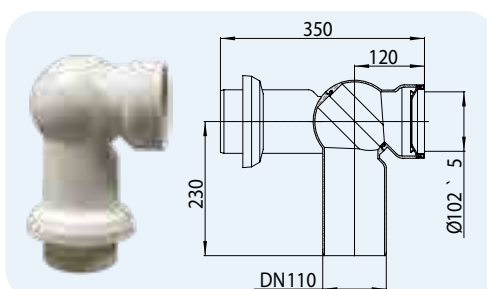

HL szám	Méret	Súly
210.7WE	DN110	475 g




EAN	db/csom
+502172	5

HL222 WC-csatlakozó készlet

Adatok

Anyag	PP
Csatlakozás	Ø 102 ± 5 mm
Elhúzás	HL222/1: DN110 HL222/90: DN90
Szabvány	DIN 1389
Javasolt alkalmazás	Lefolyó és öblítővíz csatlakozóval fali WC-k számára
További információ	Arógzító szett a csomagban található

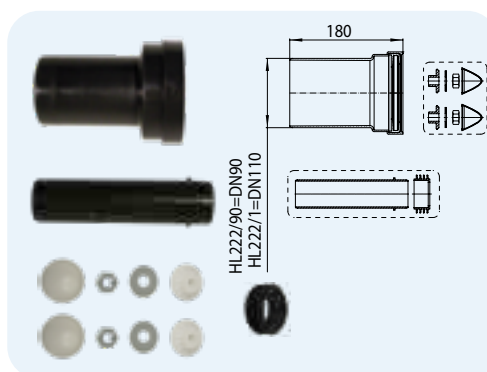


HL szám	Méret	Súly	EAN	db/csom
222/1	DN110	325 g	+502226	1
222/90	DN90	310 g	+522293	1

HL224 WC-csatlakozó könyök

Adatok

Anyag	PP
Csatlakozás	Ø 102 ± 5 mm
Elhúzás	DN110
Szabvány	DIN 1389
Javasolt alkalmazás	Hátsó kifolyású WC-khez
További információ	Rövidíthető bemeneti résszel, ajakos tömítéssel

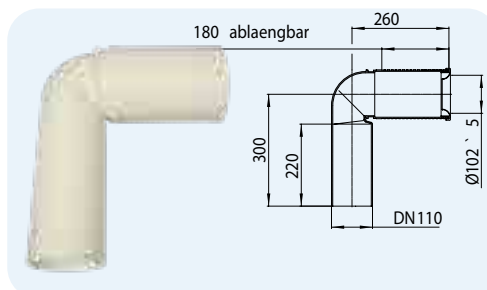


HL szám	Méret	Súly	EAN	db/csom
224.WE	DN110	600 g	+502240	5

HL224.1 WC-csatlakozó könyök bilinccsel és rögzítővínklivel

Adatok

Anyag	PP
Csatlakozás	Ø 102 ± 5 mm
Elhúzás	DN110
Szabvány	DIN 1389
Javasolt alkalmazás	Hátsó kifolyású WC-khez
További információ	Rövidíthető bemeneti résszel, ajakos tömítéssel, bilinccsel és rögzítővínklivel, a Vario-csatlakozós WC-khez

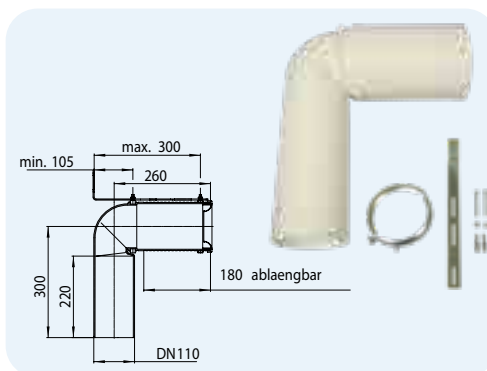


HL szám	Méret	Súly	EAN	db/csom
224.1	DN110	1205 g	+512249	1

HL225/90 WC-csatlakozó könyök

Adatok

Anyag	PE
Csatlakozás	Ø 97 – 110 mm
Elhúzás	DN90/110
Szabvány	DIN 1389
Javasolt alkalmazás	A 4 bilincshorronnyal alkalmas majnem minden WC állványhoz
További információ	Rövidíthető bemeneti csomk a falon belüli illesztés elkerülésére, ajakos tömítőbetéttel, védősapkával


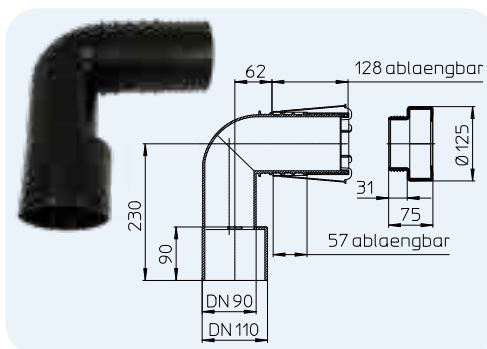


HL szám	Méret	Súly	EAN	db/csom
225/90	DN90/110	860 g	+225903	5

HL225.1/90 WC-csatlakozó könyök HL226 csatlakozó készlettel

Adatok

Anyag	PE
Csatlakozás	Ø 97 – 110 mm
Elhúzás	DN90/110
Szabvány	DIN 1389
Javasolt alkalmazás	A 4 bilincshorronnyal alkalmas majnem minden WC állványhoz
További információ	Rövidíthető bemeneti csomk a falon belüli illesztés elkerülésére, ajakos tömítőbetéttel, védősapkával

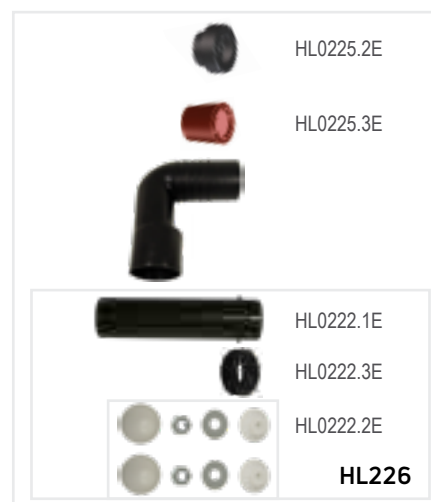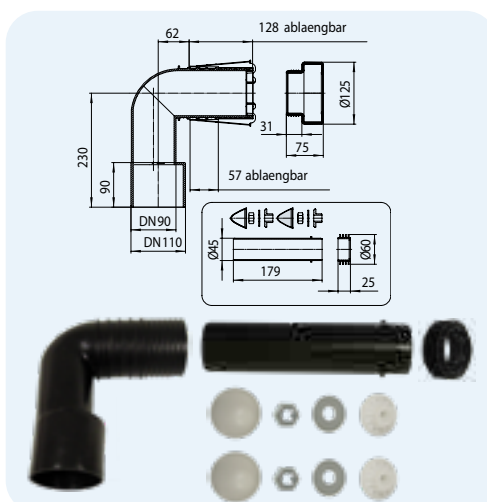


HL szám	Méret	Súly	EAN	db/csom
225.1/90	DN90/110	980 g	+225194	5

HL703 WC-csatlakozó karmantyú visszacsapó szeleppel

Adatok

Anyag	PP
Csatlakozás	Ø 97 – 110 mm
Elhúzás	DN110
Szabvány	DIN 1389
Javasolt alkalmazás	Már meglévő installációk problémamegoldó csatlakozója, ha a vezetékefektetés hibája miatt visszafolyás következik be.
További információ	Ajakos tömítéssel és illesztőgyűrűvel

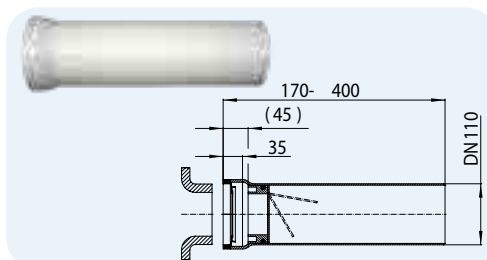


HL szám	Méret	Súly	EAN	db/csom
703	DN110	530 g	+507030	1

HL WC-csatlakozók – Tartozékok – Részletes adatok

HL7.WE WC-rozetta, két részes

Adatok

Anyag	PP
Csatlakozás	Ø 110 mm
Elhúzás	Ø 160 mm
Javasolt alkalmazás	Falon, vagy padlón keresztül látható helyen lévő csőbekötések esztétikus takarására
További információ	Két félből álló rozetta, mely a már kész installációk szétszedése nélkül is a csőre helyezhető

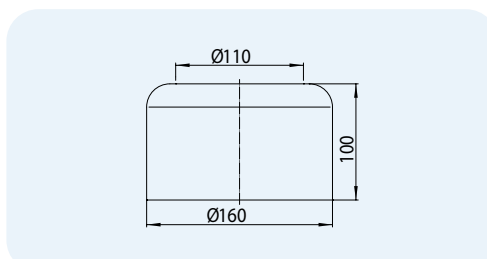


HL szám	Méret	Súly	EAN	db/csom
7.WE	DN110	140 g	+502073	30

HL7EL Elasztikus WC-rozetta - fehér

Adatok

Anyag	Lágy PE
Csatlakozás	HL7EL.WE: DN110 HL7EL/90WE: DN90
Elhúzás	Ø 158 mm
Javasolt alkalmazás	Falon, vagy padlón keresztül látható helyen lévő csőbekötések esztétikus takarására
További információ	Elasztikus rozetta

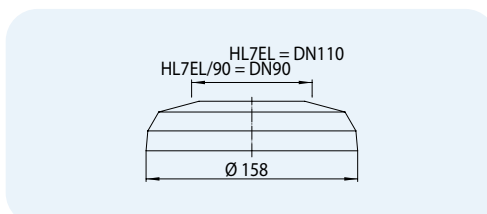

HL szám	Méret	Súly	EAN	db/csom
7EL.WE	DN110	45 g	+500079	5
7EL/90WE	DN90	45 g	+501076	5