



SIPHONS ABLÄUFE



Primus blue INSIDE



HL HUTTERER & LECHNER GMBH  
EINFACH & SICHER

HL542Prblue Dusch- und Bodenablauf  
für beschichtete Fußbodenbeläge

# Fugenloses Design - fachgerecht verarbeitet: HL542Prblue

Der Dusch- und Bodenablauf HL542Prblue ist die einfache und sichere Entwässerungslösung für fugenlose Bodenbeläge. Dank des höhenverstellbaren Edelstahlrahmens ist der Ablauf für Beläge unterschiedlicher Stärken (1-7 mm) geeignet. Der Edelstahlflansch garantiert eine sichere Verbindung zum Beschichtungsmaterial und verhindert so Feuchtigkeitseintritt unter die Beschichtung. Für flüssige Bodenbeschichtungen die keine Alternativabdichtung erfordern, z.B. Industrieböden im Bereich von Technikräumen, Lagerhallen, usw. gibt es die Variante HL542Prblue.0 ohne Abdichtvlies. Bei höheren Belastungen steht auch ein eigener Ablaufrost mit der Belastungsklasse L15 (bis 1,5 t) zur Auswahl.


## Einfach:

- Einfach und klar definierte Schnittstellen durch Gliederung in Rohbauset, Abdichtungsset und Beschichtungsset
- Einfache Montage durch höhenverstellbaren Rohbauteil und nachträglicher Höhenanpassung an die Abdichtungsebene (System HL540/HL541/HL570)
- Einfache Anpassung an die fertige Belagshöhe im Zuge der Beschichtung durch höhenverstellbaren Edelstahlrahmen. Das ermöglicht die Kompatibilität mit Belagsmaterialien unterschiedlicher Stärken.

## Sicher:

- Edelstahlflansch und -rahmen garantieren gute Haftung der Beschichtung und verhindern so einen Feuchtigkeitseintritt unter die Beschichtung
- Das Abdichtungsset gewährleistet einerseits den dichten Anschluss an das Rohbauteil und andererseits die sichere Einbindung in die Verbundabdichtung
- Höchste Sicherheit gegen unangenehme Gerüche aus dem Kanal mit Hybrid-Geruchsverschluss „Primus blue“

### HL542Prblue

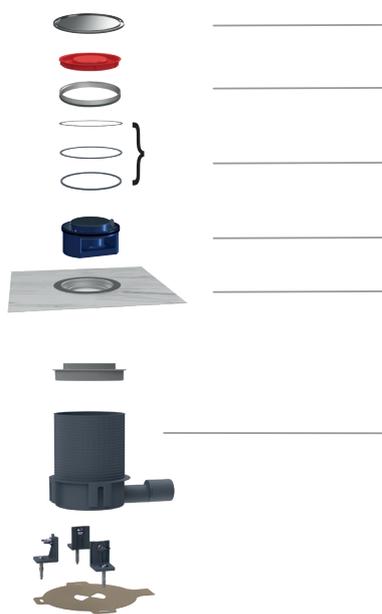

Kombiabdeckung

Edelstahlrahmen

Einlegeringe

Geruchsverschußeinsatz Prblue

Abdichtgarnitur mit Dichtvlies

Edelstahlflansch ohne Dichtvlies

HL541 Körper

### HL542Prblue.0



## Technische Information

Einbauhöhe: 63 - 200 mm (230 mm)

Ablaufleistungen: 0.4 l/s

Geruchsverschluss: **Primus blue**, Hybrid-Geruchsverschluss mit Sperrwasser und mechanischer Geruchssperre

Abdeckung: Kombiabdeckung Edelstahl Ø 129 mm (K3-300kg), optional Schwerlastabdeckung (L15-1,5t)



HL Hutterer & Lechner GmbH  
Brauhausgasse 3-5  
A-2325 Himberg, Austria  
T: +43 / (0)2235 / 862 91-0  
F: +43 / (0)2235 / 862 91-31  
office@hl.at  
www.hl.at