



SIPHONS ABLÄUFE



235

100

100

193



214
Sifonat HL

6. Pajisjet larëse

6



Sifona HL për pajisje larëse - Produktet - Përmbledhje

Sifonat



Produkti	HL400	HL404.1	HL4000.0/1/2	HL405	HL405E	HL405ECO
Përshkrimi	Sifon standart pajisjesh larëse i futur në mur	Sifon pajisjesh larëse me tub ajërimi	Suport sifoni pajisjesh larëse me një ose dy dalje	Sifon pajisjesh larëse i futur në mur me set për furnizim uji	Sifon pajisjesh larëse i futur në mur me set për furnizim uji dhe prizë energjie	Sifon pajisjesh larëse i futur në mur me set për furnizim uji
Funksioni	Sifon për lavatriçe, pjatalarëse, etj. me kundralvalvul	Sifon për lavatriçe, pjatalarëse etj. me kundralvalvul dhe tub ajërimi; për lidhje më larg se 4m nga tubi vertikal i shkarkimit	Sifon për pajisje larëse me pjesë sifoni të çmontueshme, për një ose dy lidhje (psh. lavatriçe dhe tharëse rrobash).	Sifon për lavatriçe, pjatalarëse etj. me furnizim uji të ftohtë	Sifon për lavatriçe, pjatalarëse etj. me furnizim uji të ftohtë dhe prizë energjie	Sifon për lavatriçe, pjatalarëse etj. me furnizim uji të ftohtë dhe rubinet me zgjedhje

Informacion bazë rreth dizajnit dhe montimit

Parimisht të gjitha pajisjet larëse duhen lidhur me sifonin dhe tubin e shkarkimit. HL ofron një gamë të gjerë sifonash dhe mundësish kombinimi.

▲ Krijimi i sifonit

Ndryshe nga sifonat e lavamanëve, për pajisjet larëse përdoren sifona të fshehur në mur. Kjo ka shumë avantazhe: kursen hapësirë, dizajn i mirë, dhe minimizon zhurmën e rrjedhjes së ujit.

▲ Mirëmbajtja dhe pastrimi

Të gjithë sifonat e fshehur të HL kanë dritare pastrimi. Seria HL4000: Pjesa e sifonit mund të hiqet për ta pastruar ose mirëmbajtur. Kontroll i thjeshtë funksionimi prej pjesës së pasme transparente. Akses i thjeshtë në tubin e shkarkimit për ta pastruar.

▲ Kundër rrjedhjeve

Duke përdorur unaza midis sifonit dhe bashkuesit të tubit, ne garantojmë izolimin më të mirë kundër rrjedhjeve, edhe para se të fiksohet bashkuesi. Kjo është e rëndësishme pasi dridhjet gjatë shkarkimit të ujit mund të shkëpusin lidhjen.

▲ Montimi

Ju lutem montojeni sifonin vertikalisht. Mbulesa e kuqe mban dritaren e pastrimit të pastër gjatë ndërtimit. Në rast se sifoni montohet më thellë nga sa duhet në mur, mund të bëhet zgjatim me pjesë të përshtatshme. Seria HL4000: Duke instaluar vetëm suportin HL4000.0 gjatë ndërtimit, klienti fundor mund të zgjedhë më pas sifon me një ose dy dalje sipas dëshirës (HL4000.1 ose HL4000.2)

▲ Në rast distance të gjatë me tuba shkarkimi, mund të ndodhë që të krijohet vakum dhe të thithet uji nga sifoni prej mungesës së ajërimit. Kjo mund të shmanget që në fillim duke përdorur sifona me tub ajërimi të integruar. Përveç kësaj HL gjithashtu ofron kombinime të ndryshme me furnizim energjie ose uji për arsye përdorimi dhe dizajni.

▲ Lidhjet dyshe

Me serinë HL4000 është e mundur për klientin të zgjedhë sifon me një ose dy dalje, ose të ndyshojë në të ardhmen nga një në dy dalje (lavatriçe+tharëse) nëse HL4000.0 është montuar paraprakisht. Mekanizmi me dy dalje ka dy hapësira të veçanta sifoni për të garantuar siguri maksimale. Goglat kundër rikthimit pengojnë rrjedhjen e ujit nga njëra pajisje tek tjetra.

Standartet/direktivat përkatëse

EN12056..... Sistemet e drenazhimit me gravitet për ndërtesat dhe pronat
DIN 19541..... Sifona për qëllime të veçanta
DIN 1988..... Rregulla teknike për instalimet e ujit të pijshëm

Sifonat HL për makineri larëse - Produktet - Përmbledhje

Sifonat



HL406	HL406.2	HL406E	HL410	HL440
Sifon pajisesh larëse i futur në mur me set për furnizim uji	Sifon pajisesh larëse i futur në mur me set për furnizim uji	Sifon pajisesh larëse i futur në mur me set për furnizim uji	Sifon pajisesh larëse	Sifon pajisesh larëse i futur në mur me valvul mekanike
Sifon për lavatriçe, pjatalarëse etj. me furnizim uji të ftohtë, hyrje tubi me kundralvalvul dhe tub ajërimi	Sifon për lavatriçe, pjatalarëse etj. me furnizim uji të ftohtë, 2 hyrje tubi me kundralvalvul dhe tub ajërimi	Sifon për lavatriçe, pjatalarëse etj. me furnizim uji të ftohtë, hyrje tubi me kundralvalvul, tub ajërimi dhe prizë energjie	Sifon për lavatriçe, pjatalarëse etj. Instalim në mur	Sifon për lavatriçe, pjatalarëse etj. me pak thellësi

Aksesorët



Produkti	HL2, HL2.2	HL2.1	HL19	HL19.2	HL420	HL421
Përshkrimi	Dopjo bashkues tubash me kundralvalvul për pajisje larëse	Bashkues tubi për pajisje larëse me kundralvalvul dhe tub ajërimi	Bashkues këndor tubi	Bashkues këndor tubi	Zgjatues filetosh	Zgjatues filetosh
Funksioni	Për lidhjen e dy pajisjeve larëse ose të një pajisjeje larëse dhe një tharëse rrobash në një sifon. Duhet të përdoret vetëm si zgjidhje emergjente.	Shmang thithjen e tubit të lavatriçes	Bashkues midis sifonit dhe tubit të pajisjes larëse	Bashkues midis sifonit dhe tubave të hollë 8-13mm	Zgjatues filetosh	Zgjatues filetosh, përdoret vetëm nëse filetosh origjinalë janë të pa prera

Sifonat HL për pajisje larëse - Udhëzim montimi HL4000



1. Cakto pozicionin e suportit



2. Lidhe me tubin



3. Pre mbrojtësen përgjatë faqes së murit



4. Zgjidh pjesën me një (HL4000.1) ose dy sifona (HL4000.2)




5. Vendos sifonin dhe fiksoje me vida



6. Mat dhe shëno tubin 3cm larg murit (plakave)




7. Pre tubin tek shënimi

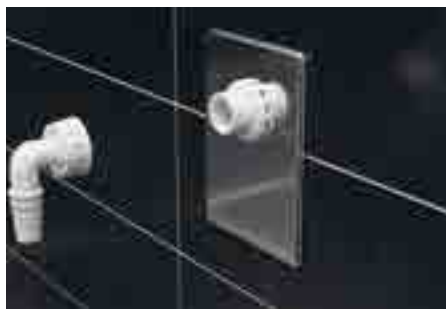

8. Vendos kapakun dhe fiksoje me unazë, mbërthe hyrjen e grykës së tubit



9. Lidhe me pajisjen larëse

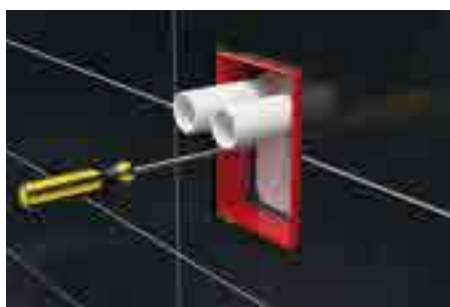

10. Kur do të montosh një pajisje të dytë (psh. tharëse), zëvendëso sifonin tek me një sifon dopjo.



11. Monto kapakun, fileto unazën dhe hyrjen e grykës së tubit




12. Lidh pajisjet

Sifonat HL për pajisje larëse - Produktet - Të dhënat

HL400 Sifon i futur në mur për pajisje larëse

Të dhënat

Kapaciteti	0,38 l/s
Materiali	PE/Inoks
Dimensioni i bashkimit	1"
Dimensioni i daljes	DN40/50
Standarti	DIN 19541
Lartësia e sifonit	50 mm
Rekomandohet për	Sifon i futur në mur për pajisje larëse
Informacion shtesë	Me kapak inoksi, përshtatës me prerje, dritare pastrimi dhe kundra-valvul

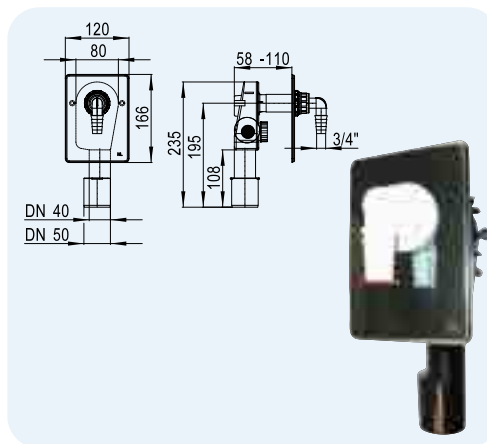


HL-Nr.	Dimensioni	Pesha	EAN	Copë/paketim
400	DN40/50	280 g	+504008	10

HL404 Sifon i futur në mur për pajisje larëse me opcion për tub ajërimi

Të dhënat

Kapaciteti	0,38 l/s
Materiali	PE/Inoks
Dimensioni i bashkimit	1"
Dimensioni i daljes	DN40/50
Standarti	DIN 19541
Lartësia e sifonit	50 mm
Rekomandohet për	Sifon për pajisje larëse me opcion për tub ajërimi
Informacion shtesë	Me kapak të kromuar, përshtatës me prerje, dritare pastrimi dhe kundra-valvul

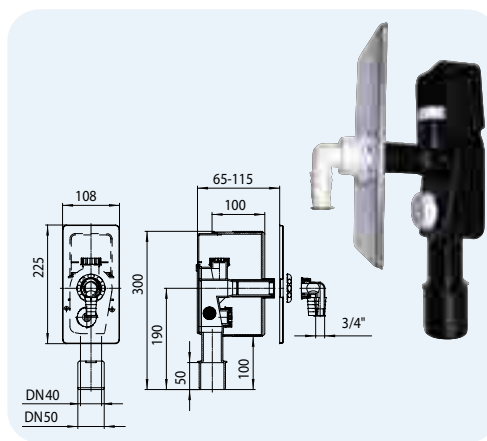


HL-Nr.	Dimensioni	Pesha	EAN	Copë/paketim
404	DN40/50	484 g	+504046	5

HL404.1 Sifon i futur në mur për pajisje larëse me tub ajërimi të integruar

Të dhënat

Kapaciteti	0,38 l/s
Materiali	PE/Inoks
Dimensioni i bashkimit	1"
Dimensioni i daljes	DN40/50
Standarti	DIN 19541
Lartësia e sifonit	50 mm
Rekomandohet për	Sifon për pajisje larëse tub ajërimi të integruar
Informacion shtesë	Me kapak të kromuar, përshtatës me n prerje, dritare pastrimi dhe kundra-valvul

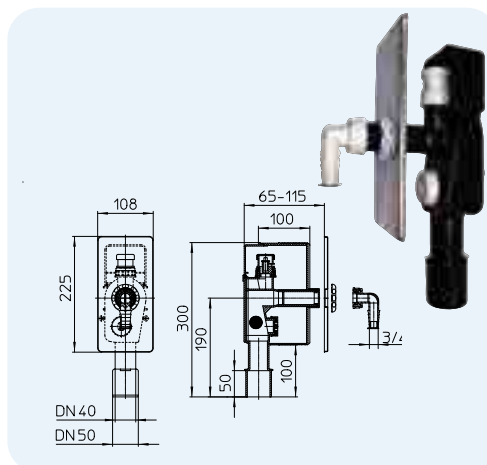


HL-Nr.	Dimensioni	Pesha	EAN	Copë/paketim
404.1	DN40/50	504 g	+504145	5

HL4000.0 Suport sifoni për pajisje larëse

Të dhënat

Kapaciteti	Siehe HL4000.1 bzw. HL4000.2
Materiali	PP
Dimensioni i daljes	DN40/50
Standarti	DIN 19541
Rekomandohet për	HL4000.1 për një pajisje larëse HL4000.2 për dy pajisje larëse
Informacion shtesë	Kur hiqet mekanizmi keni akses të lirë në tubin e shkarkimit

Shikoni videon e montimit
në www.hl.at

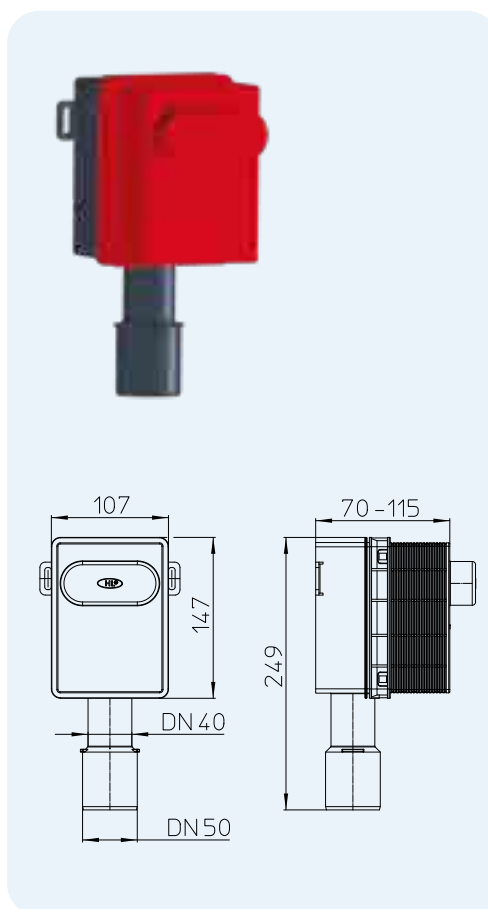

HL4000.0




HL-Nr.	Dimensioni	Pesha	EAN	Copë/paketim
4000.0	DN40/50	244 g	+041619	10


HL4000.1 „Dalje Teke” për suport sifoni për pajisje larëse HL4000.0 HL4000.2 „Dalje Dyshe” për suportin HL4000.0 (psh. lavatriçe dhe tharëse rrobash)

Të dhënat


Kapaciteti	HL4000.0+HL4000.1: 0,5 l/s HL4000.0+HL4000.2: secila 0,5 l/s
Materiali	PP
Dimensioni i bashkimit	HL4000.1: HL19 HL4000.2: 2x HL19 + 1x HL19.2
Standarti	DIN 19541
Lartësia e sifonit	50 mm
Rekomandohet për	Me dalje teke për lavatriçe Me dalje dyshe për lavatriçe + tharëse rrobash
Informacion shtesë	Transparente mbrapa për kontroll të shpejtë funksionimi Me gogla kundër rikthimit të ujit Shikoni videon e montimit në www.hl.at

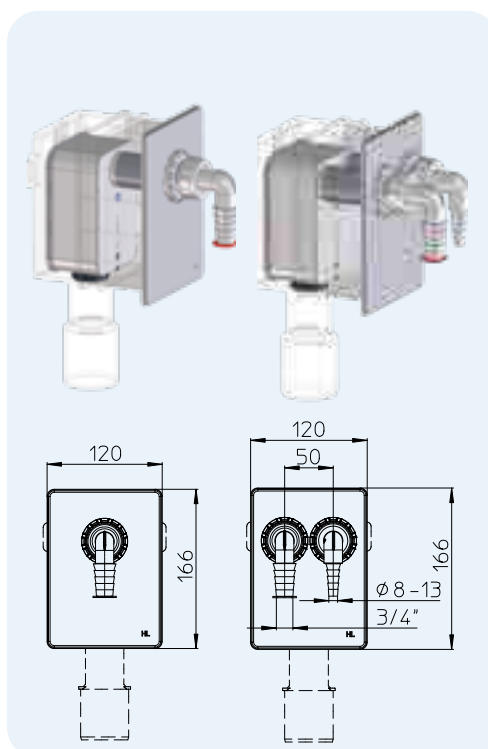

HL4000.1

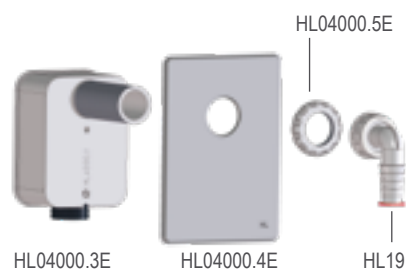

HL4000.2

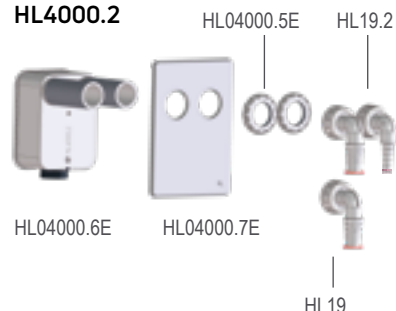


HL-Nr.	Dimensioni	Pesha	EAN	Copë/paketim
4000.1	-	265 g	+041633	1
4000.2	-	350 g	+041640	1

HL405 Sifon brenda murit për pajisje larëse me furnizim uji të integruar

Të dhënat

Kapaciteti	0,38 l/s
Materiali	PE/Inoks/MS
Dimensioni i bashkimit	1" / 1/2"
Dimensioni i daljes	DN40/50
Standarti	DIN 19541, DIN 1988
Lartësia e sifonit	50 mm
Rekomandohet për	Sifon për pajisje larëse, lidhje me tubin e furnizimit me ujë
Informacion shtesë	Me kapak të kromuar, përshtatës me prerje, Valvul hapje mbyllje MS 1/2" dhe pllakë mbështetëse

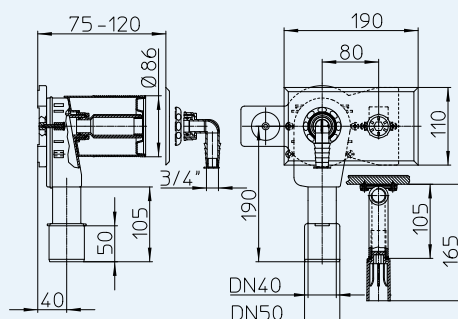

HL-Nr.	Dimensioni	Pesha	EAN	Copë/paketim
405	DN40/50	973 g	+504053	1

HL0405.2E



HL0405.8E



HL0405.1E



HL19.C



HL04000.5EC



HL0405.3E



HL0405.4E

HL42.B


HL420



HL405E Sifon brenda murit për pajisje larëse me furnizim uji të integruar dhe me prizë energjie

Të dhënat

Kapaciteti	0,38 l/s
Materiali	PE/Inoks/MS
Dimensioni i bashkimit	1" / 1/2"
Dimensioni i daljes	DN40/50
Standarti	DIN 19541, DIN 1988
Lartësia e sifonit	50 mm
Rekomandohet për	Sifon për pajisje larëse, lidhje me tubin e furnizimit me ujë dhe prizë energjie
Informacion shtesë	Me kapak të kromuar, përshtatës me prerje, Valvul hapje mbyllje MS 1/2" dhe pllakë mbështetëse

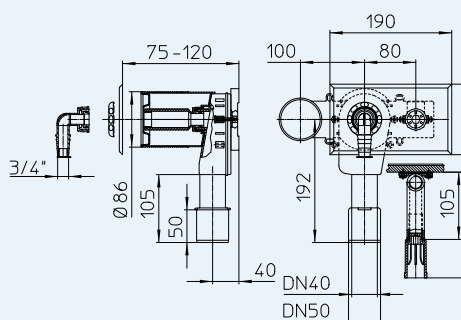

HL-Nr.	Dimensioni	Pesha	EAN	Copë/paketim
405E	DN40/50	1000 g	+504091	1

HL0405E.1E



HL0405.8E



HL0405.1E



HL19.C



HL04000.5EC



HL0405.3E



HL0405.4E

HL42.B


HL420



HL405ECO Sifon brenda murit për pajisje larëse, për furnizim uji me zgjedhje individuale

Të dhënat

Kapaciteti	0,38 l/s
Materiali	PE/Inoks
Dimensioni i bashkimit	1"
Dimensioni i daljes	DN40/50
Standarti	DIN 19541, DIN 1988
Lartësia e sifonit	50 mm
Rekomandohet për	Sifon për pajisje larëse, gati për lidhje me tubin e furnizimit me ujë
Informacion shtesë	Me kapak të kromuar, përshtatës me prerje dhe pllakë mbështetëse

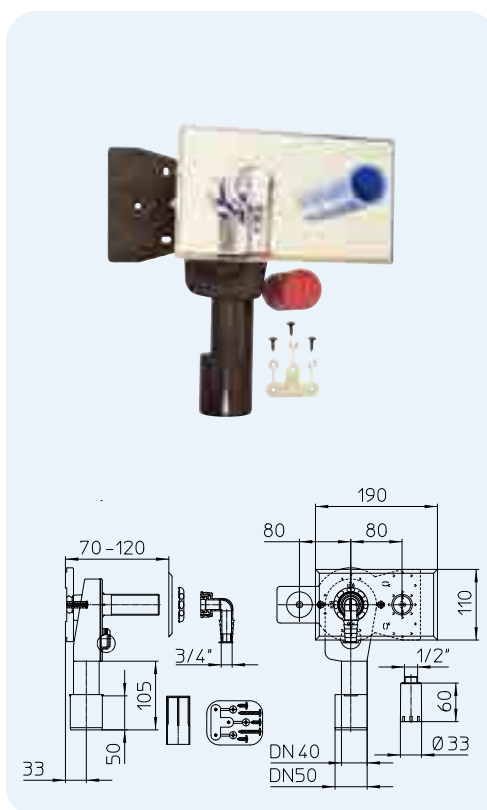


HL-Nr.	Dimensioni	Pesha	EAN	Copë/paketim
405ECO	DN40/50	443 g	+015672	5

HL406 Sifon brenda murit për pajisje larëse me furnizim uji të integruar dhe valvul hapje/mbyllje

Të dhënat

Kapaciteti	0,38 l/s
Materiali	PE/Inoks/MS
Dimensioni i bashkimit	1" / 3/4"
Dimensioni i daljes	DN40/50
Standarti	DIN 19541, DIN 1988
Lartësia e sifonit	50 mm
Rekomandohet për	Sifon për pajisje larëse, lidhje me linjën e furnizimit me ujë
Informacion shtesë	Me kapak të kromuar, përshtatës me prerje, Valvul hapje mbyllje MS 1/2", pllakë mbështetëse, dhe bashkues tubi

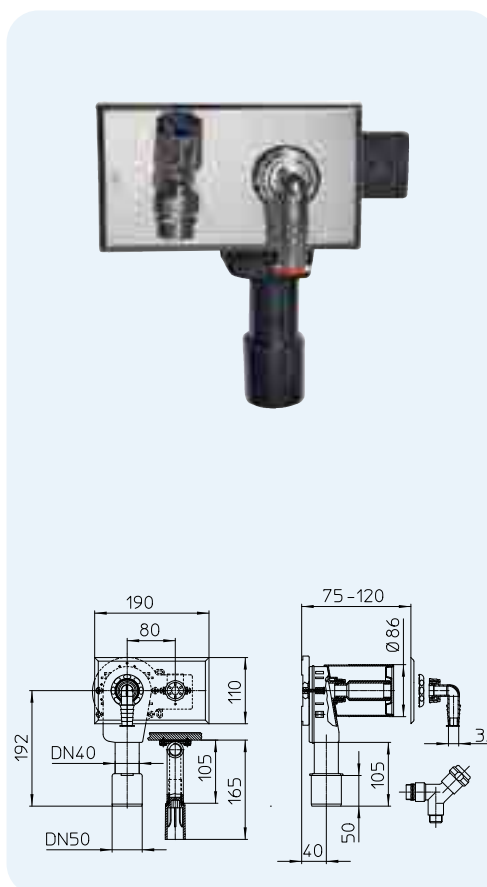


HL-Nr.	Dimensioni	Pesha	EAN	Copë/paketim
406	DN40/50	1075 g	+504060	1

HL406.2 Sifon brenda murit për pajisje larëse me dy rubineta për furnizim uji dhe dy valvula hapje/mbyllje

Të dhënat

Kapaciteti	0,38 l/s
Materiali	PE/Inoks/MS
Dimensioni i bashkimit	1" / 2 x 3/4"
Dimensioni i daljes	DN40/50
Standarti	DIN 19541, DIN 1988
Lartësia e sifonit	50 mm
Rekomandohet për	Sifon për pajisje larëse, lidhje me ujin e ftohtë dhe të ngrohtë, psh për lavatriçet me kursim energjie
Informacion shtesë	Me kapak të kromuar, përshtatës me prerje, valvula hapje mbyllje MS 2 x 1/2", pllakë mbështetëse dhe bashkues tubi

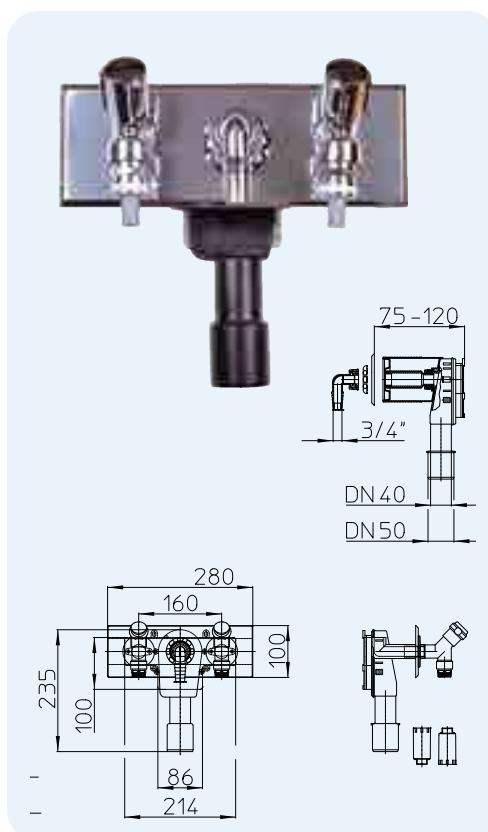


HL-Nr.	Dimensioni	Pesha	EAN	Copë/paketim
406.2	DN40/50	1931 g	+008247	1



HL406E Sifon brenda murit për pajisje larëse me furnizim uji të, valvul hapje/mbyllje dhe me prizë energjie

Të dhënat

Kapaciteti	0,38 l/s
Materiali	PE/Inoks/MS
Dimensioni i bashkimit	1" / 3/4"
Dimensioni i daljes	DN40/50
Standarti	DIN 19541, DIN 1988
Lartësia e sifonit	50 mm
Rekomandohet për	Sifon për pajisje larëse, lidhje me ujin e ftohtë dhe furnizimin me energji
Informacion shtesë	Me kapak të kromuar, përshtatës me prerje, valvula hapje mbyllje MS 1/2", pllakë mbështetëse dhe bashkues tubi

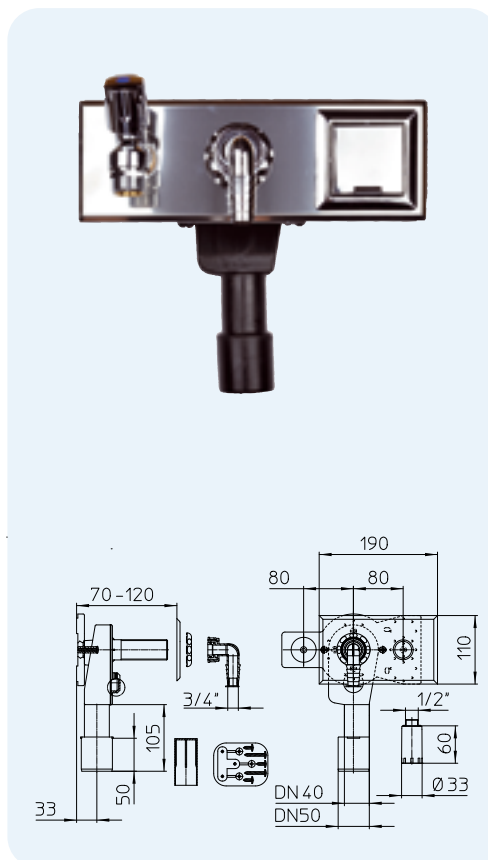


HL-Nr.	Dimensioni	Pesha	EAN	Copë/paketim
406E	DN40/50	1310 g	+504077	1



HL410 Sifon për pajisje larëse

Të dhënat

Kapaciteti	0,38 l/s
Materiali	PE
Dimensioni i bashkimit	1"
Dimensioni i daljes	DN40
Standarti	DIN 19541
Lartësia e sifonit	50 mm
Rekomandohet për	Sifon për pajisje larëse, montim në mur
Informacion shtesë	Me kapak të bardhë dhe set fiksues

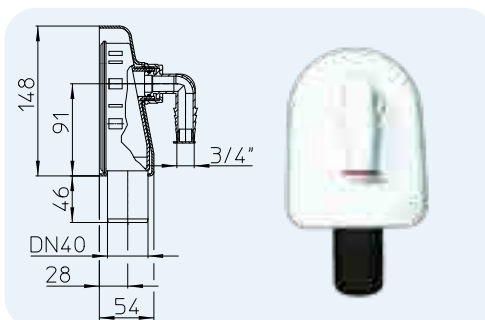


HL-Nr.	Dimensioni	Pesha	EAN	Copë/paketim
410	DN40	440 g	+504107	5



HL440 Sifon i futur në mur për pajisje larëse me valvul mekanike

Të dhënat

Kapaciteti	0,33 l/s
Materiali	PP
Dimensioni i bashkimit	1"
Dimensioni i daljes	DN40/50
Standarti	DIN 19541
Lartësia e sifonit	Blokim mekanik me gogël
Rekomandohet për	Sifon për pajisje larëse, i çekët për
Informacion shtesë	Me kapak të kromuar

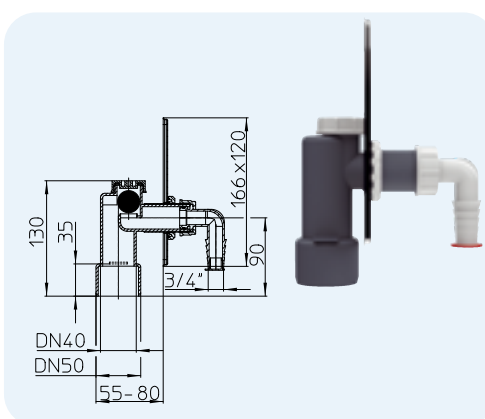

HL-Nr.	Dimensioni	Pesha	EAN	Copë/paketim
440	DN40/50	200 g	+504404	20




Sifonat HL për pajisje larëse - Produktet - Aksesorët


HL2 Dopjo bashkues tubash me kundralvalvul

Të dhënat

Kapaciteti	1 bashkues 0,28 l/s 2 bashkues secili 0,23 l/s
Materiali	PP
Dimensioni i bashkimit	2 x 3/4"
Dimensioni i daljes	1"
Rekomandohet për	Zgjidhje problemesh
Informacion shtesë	Me kundralvalvula të integruara

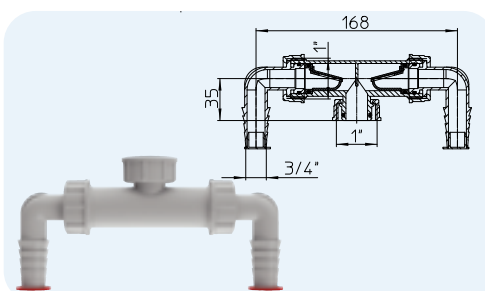


HL-Nr.	Dimensioni	Pesha	EAN	Copë/paketim
2	1" x 3/4"	85 g	+520022	10

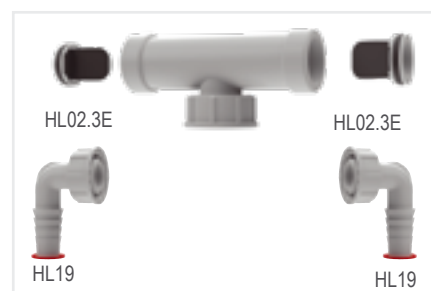

HL2.0 Dopjo bashkues tubash me kundralvalvul, me rondele të sheshtë

Të dhënat

Kapaciteti	1 bashkues 0,28 l/s 2 bashkues secili 0,23 l/s
Materiali	PP
Dimensioni i bashkimit	2 x 3/4"
Dimensioni i daljes	1" me rondele të sheshtë
Rekomandohet për	Zgjidhje problemesh
Informacion shtesë	Me kundralvalvula të integruara

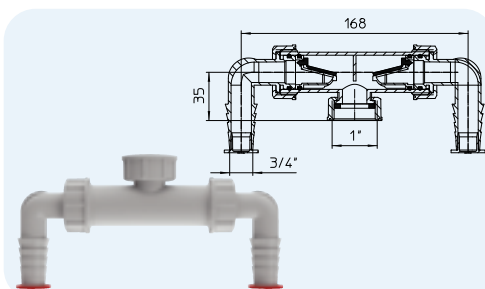


HL-Nr.	Dimensioni	Pesha	EAN	Copë/paketim
2.0	1" x 3/4"	80 g	+530021	1



HL2.1 Bashkues tubi me kundralvul dhe tub ajërimi

Të dhënat

Kapaciteti	0,28 l/s
Materiali	PP
Dimensioni i bashkimit	3/4"
Dimensioni i daljes	1"
Rekomandohet për	Pengon thithjen e ujit në sifon
Informacion shtesë	Me kundralvul të integruar dhe tub ajërimi


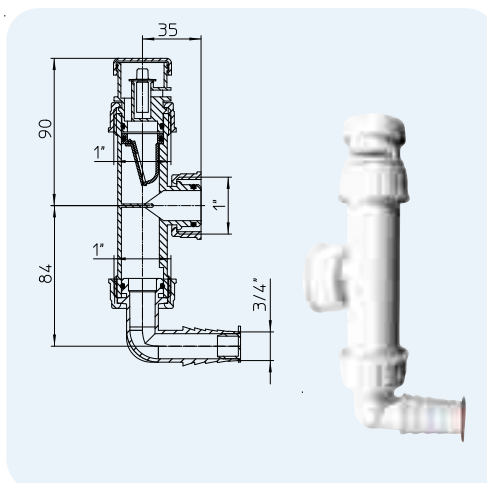


HL-Nr.	Dimensioni	Pesha	EAN	Copë/paketim
2.1	1" x 3/4"	65 g	+5320213	1

HL2.2 Lidhje e dyfishtë për pajisje larëse dhe tharëse rrobash me mbrojtje kundër kthimit të ujit

Të dhënat

Ablaufleistung	0,14 l/s
Materiali	PP
Dimensioni i bashkimit	1 x 3/4"
Dimensioni i daljes	1" x Ø 8-13mm
Rekomandohet për	Zgjidhje emergjente për lidhje të dyfishta
Zusatzinformation	Me mbrojtje të integruar kundër kthimit të ujit

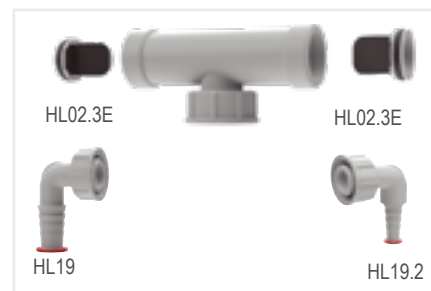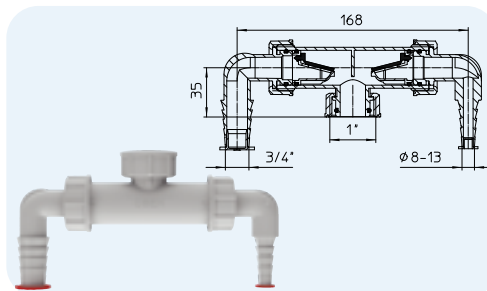


HL-Nr.	Dimensioni	Pesha	EAN	Copë/paketim
2.2	1 x 3/4" & 1 x Ø 8-13mm	85 g	+002283	10

HL17 Bashkues i përgjithshëm

Të dhënat

Materiali	PP
Dimensioni i bashkimit	3/4"
Dimensioni i daljes	6/4"/DN40
Rekomandohet për	lidhje midis tubit me futje dhe filetimit


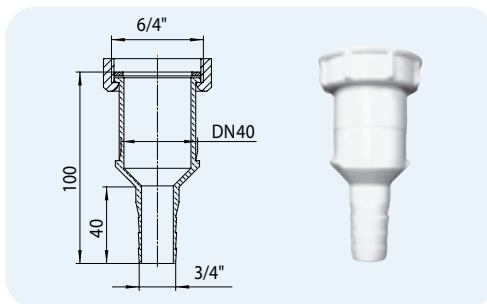


HL-Nr.	Dimensioni	Pesha	EAN	Copë/paketim
17	6/4" x DN40 x 3/4"	35 g	+500178	1

HL18 Bashkues i përgjithshëm tubi

Të dhënat

Materiali	PP
Dimensioni i bashkimit	3/4"
Dimensioni i daljes	6/4"
Rekomandohet për	Lidhje e tubit me filetimin

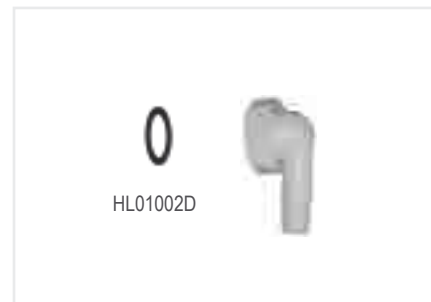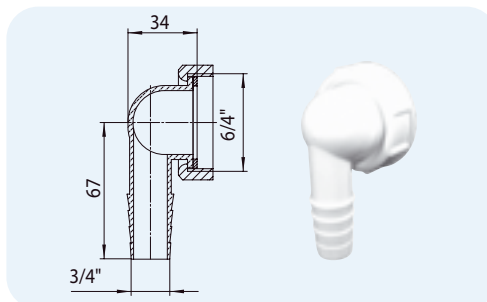


HL-Nr.	Dimensioni	Pesha	EAN	Copë/paketim
18	6/4" x 3/4"	25 g	+500185	1

HL19... Bashkues tubi

Të dhënat

Materiali	PP
Dimensioni i bashkimit	HL19, HL19.0, HL19.C: 3/4" HL19.2: Ø 8 – 13 mm
Dimensioni i daljes	1"
Rekomandohet për	Lidhje e tubave të pajisjeve larëse
Informacion shtesë	Rondele rrethore, përveç HL19.0

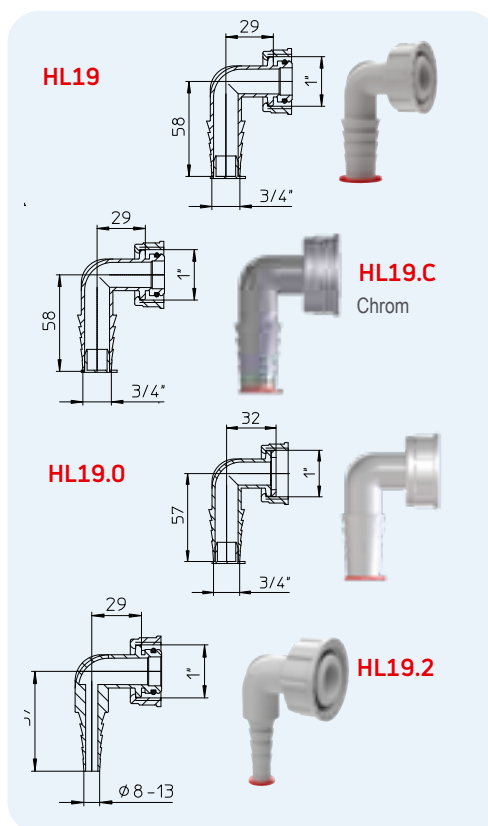


HL-Nr.	Dimensioni	Pesha	EAN	Copë/paketim
19	1" x 3/4"	18 g	+100194	10
19.C	1" x 3/4"	18 g	+190041	1
19.0	1" x 3/4"	18 g	+112197	1
19.2	1" x 8 – 13 mm	15 g	+001927	1

HL405B Pllakë mbështetëse

Të dhënat

Materiali	Çelik i galvanizuar
Rekomandohet për	Përshtatet me HL44, HL405(E) (ECO) und HL406(E).(2)

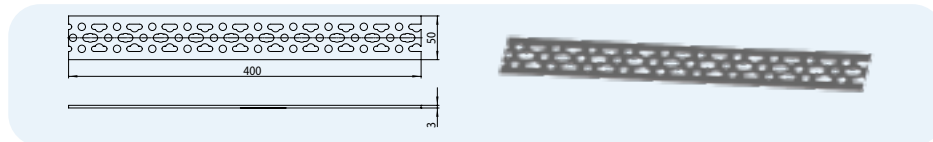


HL-Nr.	Dimensioni	Pesha	EAN	Copë/paketim
405B	50 x 400 mm	965 g	+504084	1

HL420 Zgjatues filetosh

Të dhënat

Materiali	PP
Dimensioni i bashkimit	1"
Dimensioni i daljes	1"
Rekomandohet për	Zgjatim filetosh për të gjithë sifonat HL të pajisjeve larëse

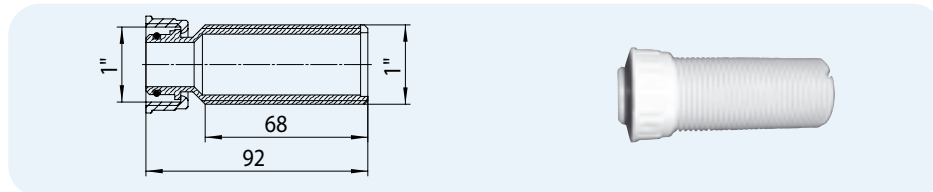


HL-Nr.	Dimensioni	Pesha	EAN	Copë/paketim
420	1"	20 g	+504206	1

HL421 Zgjatues filetosh me ngulje nga njëra anë

Të dhënat

Materiali	PP
Dimensioni i bashkimit	1"
Rekomandohet për	Lidhje filetosh me ngulje për të gjithë sifonat HL të pajisjeve larëse përveç HL406, HL406.2, HL406W, HL410, HL440

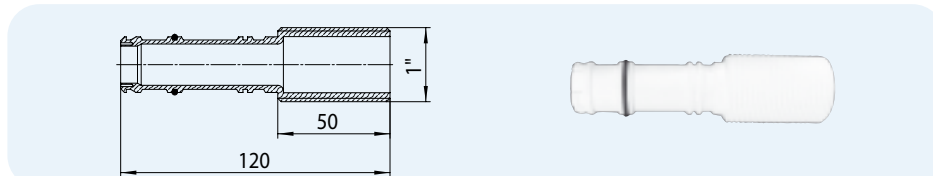

HL-Nr.	Dimensioni	Pesha	EAN	Copë/paketim
421	1"	25 g	+421008	1