




SIPHONS ABLÄUFE



Ø 300



HL Výrobky

14. Izolační soupravy
Nástavce



Ø 145

14



HL Izolační soupravy – výrobky – přehled

Další informace k tématu hydroizolací naleznete také v kapitolách Podlahové vpusti, Bezbariérové řešení sprch, Balony a terasy a Izolace staveb

Pro typy vtoků a nástavců	Druhy izolačních materiálů		
	Pro alternativní-stěrkové-kontaktní hydroizolace např. 2-komponentní epoxidové stěrky popř. 2-komponentní flexibilní-izolační stěrky	Pro EPDM folie, asfaltové nátěry a k lepení s asfaltovými pásy, snášejlivý s asfaltem	K navaření na asfaltové izolační pásy
HL83.M = HL70, HL80, HL90, HL92, HL300, HL304, série HL310, série HL510 Nástavec: HL85N	 HL83.M	 HL83	 HL83.H *
HL3100(T) a HL5100(T) Nástavec: HL8500	 HL8300.M	 HL8300	 HL8300.H *
HL72.1 a HL317 Nástavec: HL350.1	 HL84.M	 HL84	**
HL615 a HL616 Nástavec: HL618	 HL86.M	 HL86	 HL86.H
Modely střešních vtoků HL62, HL63, HL64 und HL69 Nástavec: HL65	 HL84.L	—	 HL84.H

* dodává se také již s továrně připojenou asfaltovou izolační manžetou u vtoků série HL80, HL615, HL616 a také u série HL62, HL64, HL63, HL69 a nástavců HL85, HL618, HL65.

** již je dodávána továrně připojená na izolační přírubu vtoků!

*** napojitelná izolační folie dodávaná ze strany stavby pomocí izolační soupravy (bez folie)

PVC folie	FPO folie	K sevření elastických foliových izolací	Krytiny z měděného plechu	Krytiny z pozinkovaného ocelového plechu
 HL83.P	 HL83.PP	 HL83.0	–	–
 HL8300.P	 HL8300.PP	 HL8300.0	–	–
***	***	 HL84.0	–	–
***	***	 HL86.0	–	–
**	**	**	 HL84.CU	 HL84.E

HL Nástavce – Výrobky – Přehled





Pro typy vtoků a nástavců	Ke správnému výškovému uložení vtoků do úrovně alternativní-stěrkové-kontaktní hydroizolace Muster	Ke správnému výškovému uložení vtoků do úrovně hydroizolace	Ke správnému výškovému uložení vtoků do úrovně asfaltové hydroizolace	
HL70, HL80, HL90, HL300, HL304, série HL310, série HL510	  HL85N + HL83.M	 HL85N	 HL85NH	
HL3100 a HL5100	  HL8500 + HL8300.M	 HL8500	 HL8500H	
HL72.1 a HL317	 HL350.0	 HL350.0	 HL350.1H	
HL615 a HL616	  HL618 + HL86.M	 HL618	 HL618H	
Střešní vtoky HL62 a HL64	–	 HL65	 HL65H	
Balkonový a terasový vtok HL92	–	–	–	

Ke správnému výškovému uložení vtoků do úrovně PVC foliové hydroizolace	Ke správnému výškovému uložení vtoků do úrovně FPO foliové hydroizolace	K prodloužení nástavců
 HL85N + HL83.P	 HL85N + HL83.PP	 HL340N
 HL8500 + HL8300.P	 HL8500 + HL8300.PP	 HL3400
 HL350.0	 HL350.0	 HL350
 HL618 + HL86.0	 HL618 + HL86.0	 HL620
 HL65P	 HL65F (HL65PE)	 HL350
—	—	 HL320

HL Izolační soupravy – údaje o výrobcích

HL83.0, HL8300.0, HL84.0, HL86.0 Izolační souprava bez folie

Údaje	
Materiál	Nerezová ocel V2A
Dimenze	HL83.0: Ø 196 x 114 mm HL8300.0: Ø 238 x 148 mm HL84.0: Ø 220 x 155 mm HL86.0: Ø 278 x 198 mm
Doporučeno pro	Napojení hydroizolace (elastické folie) ze strany stavby na izolační límec vtoků nebo nástavců
vhodná pro	HL83.0: HL70, HL80, HL90, HL92, HL300, HL304, série HL310, série HL510 a nástavec HL85N HL8300.0: HL3100(Pr)(T) a HL5100(Pr)(T) a také nástavec HL8500 HL84.0: HL72.1 a HL317 HL86.0: HL615 a HL616 a také nástavec HL618

		 HL083.1E HL083.2E HL01023D
		 HL086.1E HL08300.2E HL01092D
		 HL062B.3E HL084.2E HL084.4E
		 HL086.1E HL086.2E HL086.0E



HL-č.	Hmotnost	EAN	ks/balení
83.0	245 g	+718306	1
8300.0	303 g	+025497	1
84.0	395 g	+718405	1
86.0	340 g	+711864	1

HL83.M, HL8300.M, HL84.M, HL86.M Izolační souprava s textilií nakaširovanou folií


Údaje

Materiál	Nerezová ocel V2A/ textilií nakaširovaná folie
Dimenze	HL83.M: příruba Ø 196 x 114 mm textilií nakaširovaná folie 400 x 500 mm HL8300.M: příruba Ø 238 x 148 mm textilií nakaširovaná folie 500 x 500 mm HL84.M: příruba Ø 220 x 155 mm textilií nakaširovaná folie 500 x 500 mm HL86.M: příruba Ø 278 x 198 mm textilií nakaširovaná folie 500 x 500 mm
Doporučeno pro	Alternativní-stěrkové- kontaktní hydroizolace např. 2-komponentní epoxidové stěrky popř. 2-komponentní flexibilní-izolační stěrky
vhodná pro	HL83.M: HL70, HL80, HL90, HL92, HL300, HL304, série HL310, série HL510 a nástavec HL85N HL8300.M: HL3100(Pr)(T) a HL5100(Pr)(T) a také nástavec HL8500 HL84.M: HL72.1 und HL317 HL86.M: HL615 und HL616 a také nástavec HL618


HL83.M





HL8300.M

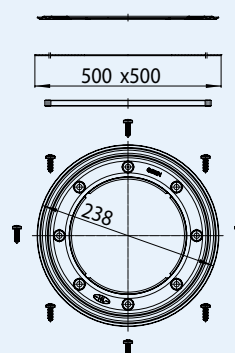

HL84.M



HL86.M



HL-č.	Hmotnost	EAN	ks/balení
83.M	425 g	+030835	1
8300.M	425 g	+025473	1
84.M	730 g	+030842	1
86.M	590 g	+713868	1

HL83, HL8300, HL84, HL86 Izolační souprava s EPDM-folií

Údaje



Materiál nerezová ocel V2A/ EPDM - folie

Dimenze
HL83: příruba Ø 196 x 114 mm
 EPDM-Folie 400 x 400 mm
HL8300: příruba Ø 238 x 148 mm
 EPDM-Folie 500 x 500 mm
HL84: příruba Ø 220 x 155 mm
 EPDM-Folie 500 x 500 mm
HL86: příruba Ø 278 x 198 mm
 EPDM-Folie 500 x 500 mm




Doporučeno pro EPDM folie, asfaltové stěrky a k lepení s asfaltovými pásy

vhodná pro
HL83: HL70, HL80, HL90, HL92, HL300, HL304, série HL310, série HL510 a nástavec HL85N
HL8300: HL3100(Pr)(T) a HL5100(Pr)(T) a také nástavec HL8500
HL84: HL72.1 a HL317
HL86: HL615 a HL616 a také nástavec HL618



HL83






HL8300



HL84



HL86



HL-č.	Hmotnost	EAN	ks/balení
83	425 g	+710836	1
8300	601 g	+025466	1
84	730 g	+710843	1
86	590 g	+710867	1

HL83.H, HL8300.H, HL84.H, HL86.H Izolační souprava s asfaltou manžetou

Údaje



Materiál Nerezová ocel V2A/ Asfaltový pás

Dimenze
HL83.H: příruba Ø 196 x 114 mm
 asfaltová manžeta 500 x 500 mm
HL8300.H: příruba Ø 238 x 148 mm
 asfaltová manžeta 500 x 500 mm
HL84.H: příruba Ø 220 x 155 mm
 asfaltová manžeta 500 x 500 mm
HL86.H: příruba Ø 278 x 198 mm
 asfaltová manžeta 500 x 500 mm


Doporučeno pro Pro svaření s asfaltovými
 izolačními pásy a pro vysoce
 flexibilní asfaltové stěrky

vhodná pro
HL83.H: HL70, HL80, HL90, HL92,
 HL300, HL304, série HL310, série
 HL510 a nástavec HL85N
HL8300.H: HL3100(Pr)(T) a
 HL5100(Pr)(T) a také nástavec
 HL8500
HL84.H: Střešní vtoky: HL62, HL64,
 HL63,
 Nástavec: HL65
HL86.H: HL615 a HL616 a také
 nástavec HL618


HL83.H





HL8300.H



HL84.H






HL86.H




HL-č.	Hmotnost	EAN	ks/balení
83.H	1560 g	+008315	1
8300.H	1560 g	+025480	1
84.H	1707 g	+011841	1
86.H	1590 g	+008612	1


HL83.P, HL83.PP Izolační souprava s PVC popř. PP přírubou

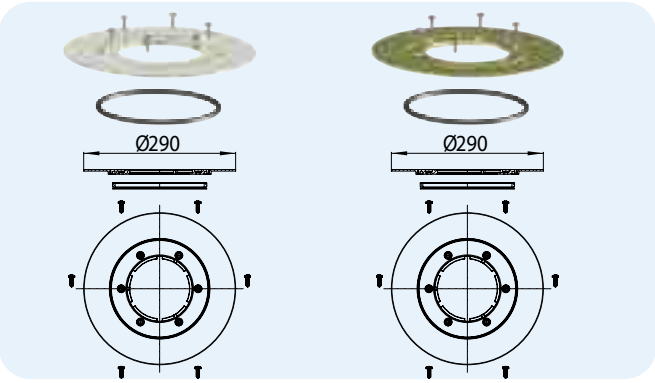Údaje					
Materiál	HL83.P: PVC HL83.PP: PP				
Dimenze	HL83.P: příruba Ø 290 mm HL83.PP: příruba Ø 290 mm				
Doporučeno pro	HL83.P: PVC -izolační folie HL83.PP: FPO izolační folie na bázi PP				
vhodná pro	HL70, HL80, HL90, HL92, HL300, HL304, série HL310, série HL510 a nástavec HL85N				
HL-Nr. 83.P 83.PP		Gewicht 425 g 653 g		EAN +010837 +028641	
				Stk./Verp. 1 1	


HL8300.P, HL8300.PP Izolační souprava s PVC popř. PP přírubou

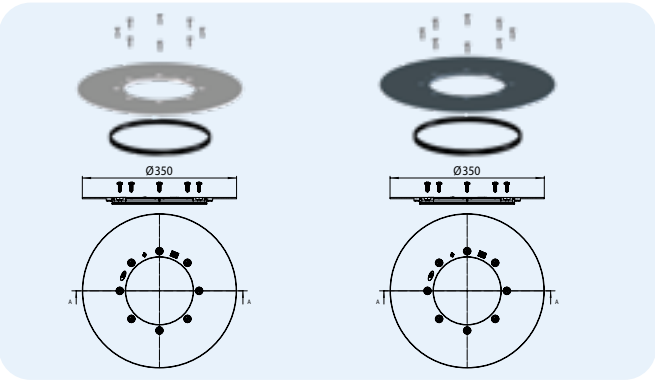Údaje					
Materiál	HL8300.P: PVC HL8300.PP: PP				
Dimenze	HL8300.P: příruba Ø 350 mm HL8300.PP: příruba Ø 350 mm				
Doporučeno pro	HL8300.P: PVC - izolační folie HL8300.PP: FPO - izolační folie na bázi PP				
vhodná pro	Pro vtoky serie HL3100(Pr)(T) a HL5100(Pr)(T) a také nástavec HL8500				
HL-Nr. 8300.P 8300.PP		Gewicht 530 g 320 g		EAN +034741 +034758	
				Stk./Verp. 1 1	

HL84.CU, HL84.E Izolační souprava s měděným plechem popř. pozinkovaným ocelovým plechem

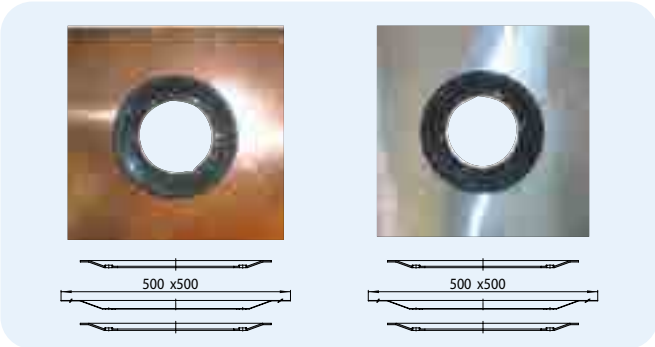Údaje					
Materiál	HL84.CU: Měděný plech HL84.E: Pozinkovaný ocelový plech				
Dimenze	HL84.CU: 500 x 500 mm HL84.E: 500 x 500 mm				
Doporučeno pro	HL84.CU: krytiny z měděného plechu HL84.E: krytiny z pozinkovaného ocelového plechu				
vhodná pro	Série střešních vtoků HL62, HL63, HL64, HL65 a HL69				
HL-č. 84.CU 84.E		Hmotnost 1835 g 1830 g		EAN +444847 +111848	
				ks/balení 1 1	






HL84.L Textilní kaširovaná fólie s TPE- svěrnou plochou pro tekuté střešní hydroizolace

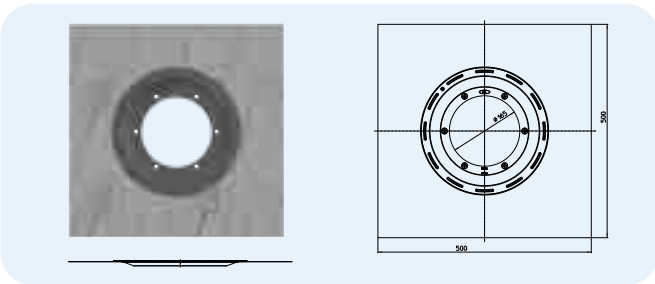Údaje					
Materiál	TPE/textilní nakaširovaná folie				
Dimenze	příruba Ø 165 mm, textilní nakaširovaná folie 500 x 500 mm				
Doporučeno pro	utěsnění odvodňovacích prvků střech, balkonů, lodžii a pasáží pomocí tekutých plastových izolací bez rozpouštědel dle DIN 18531 díl 2 pomocí PMMA stěrek (Polymethylmethakrylát), EP-epoxidových pryskyřic, PUR-polyuretanových pryskyřic				
vhodná pro	série střešních vtoků HL62, HL64, HL65				
HL-č. 84.L		Hmotnost 730 g		EAN +000739	
				ks/balení 1	

HL Nástavce – Výrobky – Data

HL320, HL340N, HL3400, HL350, HL620 Prodloužení nástavce

Údaje	
Materiál	PP
Dimenze	HL320: Ø 90 mm, h: 35 mm HL340N: Ø 110 mm, h: 100 mm HL3400: Ø 146 mm, h: 200 mm HL350: Ø 145 mm, h: 130 mm HL620: Ø 195 mm, h: 100 mm
Doporučeno pro	Výškové přizpůsobení nástavců
vhodná pro	HL320: HL92 HL340N: HL70, série HL80, série HL90, HL300, HL304, série HL310, série HL510 a nástavec HL85N HL3400: HL3100(Pr)(T) a HL5100(Pr)(T) a také nástavec HL8500 HL350: HL72.1, HL317, HL62, HL63, HL64, HL65, HL69 HL620: HL615 a HL616

		
		 HL01067D
		 HL01093D
		
		 HL01056D


HL-č.	Hmotnost	EAN	ks/balení
340N	75 g	+003402	1
3400	117 g	+025565	1
350	240 g	+703500	1
620	270 g	+014255	1

HL85N, HL8500, HL350.1, HL350.0, HL618, HL65 Nástavec s izolační přírubou

Údaje


Materiál	PP
Dimenze	HL85N: Ø 110 x 220 mm, h: 204 mm HL8500: Ø 146 x 239 mm, h: 202 mm HL350.1 (HL350.0): Ø 145 x 300 mm, h: 180 mm HL618: Ø 195 x 315 mm, h: 95 mm HL65: Ø 125 x 354 mm, h: 260 mm
Doporučeno pro	Ke správnému výškovému uložení vtoků do úrovně hydroizolace
vhodná pro	HL85N: HL70, série HL80, série HL90, HL300, HL304, série HL310, série HL510 HL8500: HL3100(Pr)(T) a HL5100(Pr)(T) HL350.1 (HL350.0): HL72.1, HL317, HL62, HL63, HL64, HL65 und HL69 HL618: HL615, HL616 HL65: HL62, HL64

HL85N



HL01067D

HL8500




HL03100.0E



HL01093D

HL350.1 (HL350.0)

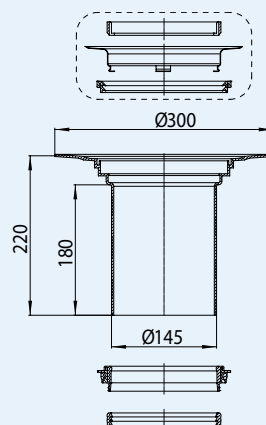

HL062B.3E



HL084.2E



HL084.3E




HL084.4E




HL01059D HL01058D

HL618



HL01056D

HL65



HL062.4E



HL170



HL062.3E



HL01020D

HL-č.	Hmotnost	EAN	ks/balení
85N	395 g	+006120	1
8500	320 g	+025572	1
350.0	680 g	+032358	1
350.1	1440 g	+703517	1
618	500 g	+013159	1
65	1440 g	+800650	1

HL85NH, HL8500H, HL350.1H, HL618H, HL65H Nástavec s továrně připojenou asfaltovou izolační manžetou

Údaje					
Materiál	PP / nerezová ocel / asfaltový pás				
Dimenze	HL85NH: Ø 110 mm, h: 204 mm, asfaltová manžeta: Ø 420 mm HL8500H: Ø 145, h: 202 mm, asfaltová manžeta: Ø 500 mm HL350.1H: Ø 145, h: 180 mm, asfaltová manžeta: Ø 500 mm HL618H: Ø 195 mm, h: 95 mm, asfaltová manžeta: 500 x 500 mm HL65H: Ø 125 mm, h: 260 mm, asfaltová manžeta: Ø 500 mm				
Doporučeno pro	Ke správnému výškovému uložení vtoků do úrovně asfaltové hydroizolace				
vhodná pro	HL85NH: HL70, série HL80, série HL90, HL300, HL304, série HL310, série HL510 HL8500H: HL3100(Pr)(T) a HL5100(Pr)(T) HL350.1H: HL72.1, HL317, HL62, HL63, HL64, HL65, HL69 HL618H: HL615 a HL616 HL65H: HL62, HL64				
		 HL85NH  HL8500H  HL350.1H  HL618H  HL65H	 HL181  HL01067D  HL151  HL01093D  HL062B.3E  HL01058D  HL01056D  HL01020D		
		HL-č. 85NH 8500H 350.1H 618H 65H	Hmotnost 980 g 2346 g 1550 g 1750 g 2140 g	EAN +009015 +034765 +001842 +013173 +801657	ks/balení 1 1 1 1 1

HL65P, HL65F, HL65PE Nástavec

Údaje					
Materiál	HL65P: PVC HL65F: PP HL65PE: PE				
Dimenze	HL65P: Ø 125 mm, h: 350 mm, příruba: Ø 354 mm HL65F, HL65PE: Ø 125 mm, h: 345 mm, příruba: Ø 355 mm				
Doporučeno pro	HL65P: PVC izolační folie HL65F: FPO izolační folie na PP-bázi, TPO HL65PE: FPO izolační folie na PE-bázi				
vhodná pro	střešní vtoky HL62 a HL64				
		 HL65P  HL65F HL65PE	 HL170  HL01020D  HL170  HL01020D		
		HL-č. 65P 65F 65PE	Hmotnost 1370 g 830 g 850 g	EAN +022588 +031900 +035915	ks/balení 1 1 1



SIPHONS ABLÄUFE