


HL84.L

Каширан маншет за течни покривни хидроизолации без разтворители, с TPE зона на притискане

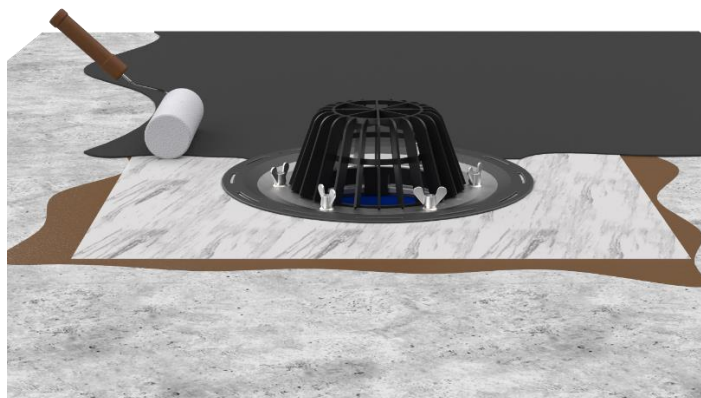

HL84.L е нова гарнитура за обмазани хидроизолации към водоприемници с притискащ фланец от сериите **HL62, HL64 и HL65**. Гарнитурата, като едно цяло обединява 2 елемента: еластичен TPE елемент в зоната на притискане и каширан маншет за надеждно свързване на течни хидроизолации без разтворители в съответствие с DIN 18531 част 2.


HL84.L е подходящ за използване на широка гама от течни хидроизолации, като PMMA (полиметилметакрилатна смола), EP (епоксидна смола) и PUR (полиуретанова смола). По време на полагането трябва да се обърне специално внимание, че се използват CAMO **материали без разтворители** за хидроизолацията. Тези материали гарантират трайно и еластично уплътнение, което може да издържи дори на екстремни метеорологични условия. Еластичната TPE зона за притискане предлага максимална сигурност именно в критичната точка на уплътняване между хидроизолация и водоприемник.

В резултат на това кашираният маншет гарантира най-добра адхезия към съответната хидроизолация. Също особено внимание трябва да се обърне и на това, хидроизолационния материал да се положи от двете му страни на маншета (сандвич метод).

HL84.L Vlieskaschierte Folie mit TPE-Klemmbereich für Liquid-Dachabdichtungen

Daten

Material	TPE, Vlieskaschierte Dichtfolie
Dimension	500 x 500 mm
Empfohlen für	Lösungsmittelfreie Flüssigkunststoffabdichtungen
Passend zu	HL62, HL64, HL65 mit Klemmflansch

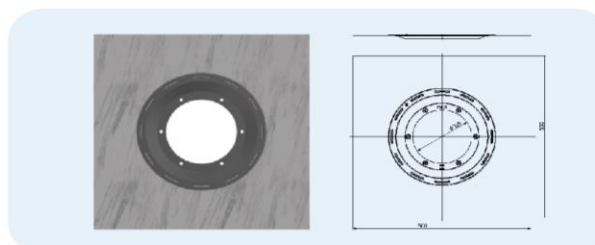

HL-Nr.	Gewicht	EAN	Stk./Verp.
84.L	730 g	+000739	1

В производство от: 02/2025

Цена: виж ценовата листа