



SIPHONS ABLÄUFE



120-325

R6/4"

42



DN40 = 95-270
DN50 = 100-280



HL Sifonai

1. Virtuvės plautuvėms

1



HL Plautuvių sifonai

Bendroji projektavimo ir montavimo informacija

HL pateikia įvairius virtuvės plautuvių sifonų variantus, leidžiančius prijungti indų plovimo ir skalbimo mašinas. Toliau nuosekliai aprašomi jų ypatumai.

▲ Apsauga nuo teršalų:

Įvertinant tai, kad virtuvės plautuvių nuotekose neišvengiama riebalų ir neištirpusių dalelių (maisto likučiai ir kt.), galinčių prilipti prie vidinių vamzdžių sienelių (ypač gofruotose dalyse), naudojamas ne mažesnis kaip DN40 sifonų skersmuo.

▲ Triukšmų slopinimas:

HL pateikia sifonus su papildomais atvamzdžiais skalbimo mašinos ir indaplovės prijungimui. Šių mašinų nuotekų srautas išteka dideliu greičiu ir sukelia atitinkamus triukšmus. Triukšmų slopinimui sifonų HL100, HL126 ir HL126.2 vertikaliame vamzdyje yra atskiras kanalas į kurį nukreipiamas nuotekų srautas iš skalbimo mašinos ir indaplovės.

▲ Grįžtamo srauto atkirtimas:

Atskirais atvejais užterštas virtuvės plautuvių vanduo pro nupylimo žarną gali patekti atgal

į skalbimo mašiną ar indaplovę. Apsaugai nuo šio reiškinio visi HL sifonų, turinčių skalbimo mašinų arba indaplovių prijungimo galimybę, atvamzdžiuose įmontuoti atbuliniai vožtuvai, kuriuos galima išimti valymui arba keitimui. Naudojant kitų gamintojų sifonus, be įmontuoto atbulinio vožtuvo, rekomenduojama panaudoti atbulinį vožtuvą HL3.

▲ Apsauga nuo galimų vandens nuotėkių: Vandens nuotėkiai virtuvėje dažnai iškarto nepastebimi ir tokiu būdu sukelia nemažas remonto išlaidas. Montuojant sifoną būtina atidžiai patikrinti visų jo sujungimų sandarumą! Visiems sifonų HL sujungimams pateikiama patikimos tarpinės. Po sifono sumontavimo būtina patikrinti visų sandarinimo veržlių užveržimo patikimumą (užveržiama ranka).

▲ Lankstumas:

Pasukamo šarnyro dėka sifonai HL lengvai ir patikimai prijungiami prie kanalizacijos vamzdinių.

▲ Plautuvės su perpylimu:

Pasirenkant virtuvės plautuves būtina panaudoti atitinkamą sifoną. Jei plautuvė su perpylimu – tai sifonas privalo būti su atitinkamu perpylimo atvamzdžiu.

▲ Kompaktiškumas:

Norint tinkamai panaudoti erdvę po plautuve (pvz.: sumontuoti daugiapakopius vandens valymo filtrus arba vandens pakaitinimo įtaisą) būtina montuoti HL126 ir HL126.2 sifonus.

Normatyviniai dokumentai



EN 274 Sanitariniai įrenginiai. Vandens išleidimo įtaisai kriauklėms, bidė ir vonioms.

HL Plautuvių sifonai – techninės charakteristikos

HL100 Sifonas su atvamzdžiu ir atbuliniu vožtuvu skalbimo mašinos arba indaplovės pajungimui

Duomenys

Medžiaga	PP
Pajungimas	6/4" gaubiamoji veržlė
Išleidimas	HL100/40: DN40 HL100/50: DN50
Standartas	EN 274
Rekomenduojama	Virtuvės plautuvei su indaplove (arba skalbimo mašina)
Papildoma informacija	Kintamo aukščio atvamzdis, pasukamas šarnyras
	Nuotekų temperatūra iki 95 °C

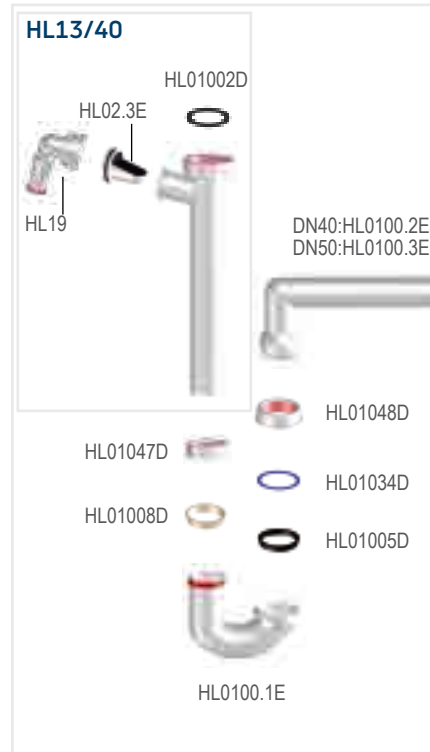
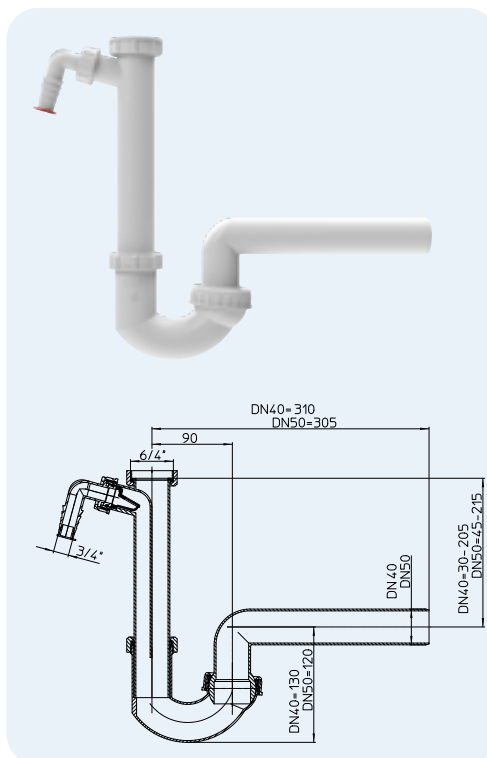


Artikulas	Matmuo	Svoris	Brūkšninis kodas	Vnt. pakuotėje
100/40	DN40	260 g	+110049	10
100/50	DN50	265 g	+110056	10

HL100G Sifonas su pasukamu šarnyru

Duomenys

Medžiaga	PP
Pajungimas	6/4" gaubiamoji veržlė
Išleidimas	HL100G/40: DN40 HL100G/50: DN50
Standartas	EN 274
Rekomenduojama	Virtuvės plautuvei
Papildoma informacija	Virtuvės plautuvei Kintamo aukščio atvamzdis, pasukamas šarnyras
	Nuotekų temperatūra iki 95 °C

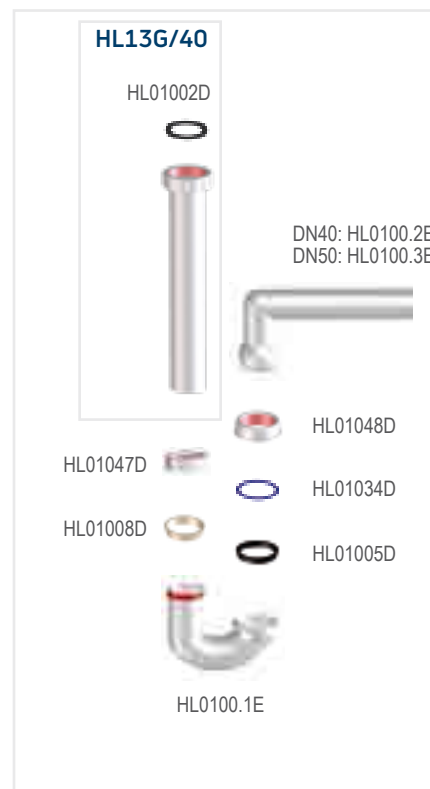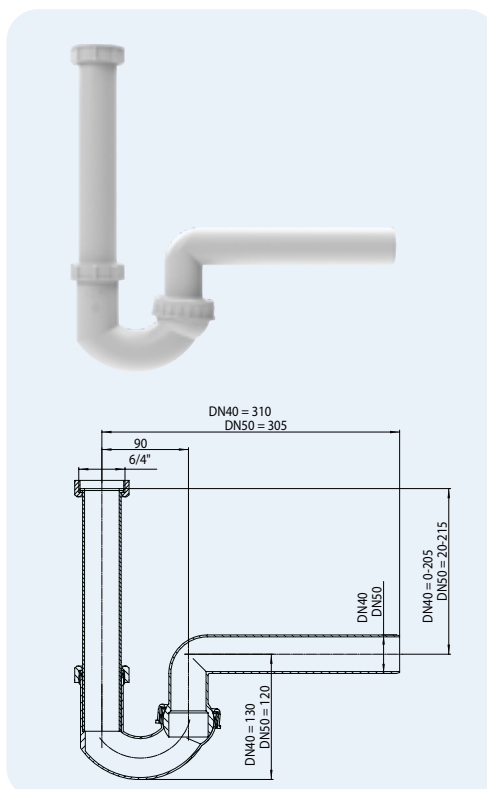


Artikulas	Matmuo	Svoris	Brūkšninis kodas	Vnt. pakuotėje
100G/40	DN40	220 g	+110841	10
100G/50	DN50	225 g	+110858	10

HL126 Sifonas su atvamzdžiu ir atbuliniu vožtuvu skalbimo mašinos arba indaplovės pajungimui, taupant erdvę po plautuve

Duomenys

Medžiaga	PP
Pajungimas	6/4" gaubiamoji veržlė
Išleidimas	HL126/40: DN40 HL126/50: DN50
Standartas	EN 274
Rekomenduojama	Virtuvės plautuvei su indaplove (arba skalbimo mašina)
Papildoma informacija	Kintamo aukščio atvamzdis, pasukamas šarnyras
	Nuotekų temperatūra iki 95 °C

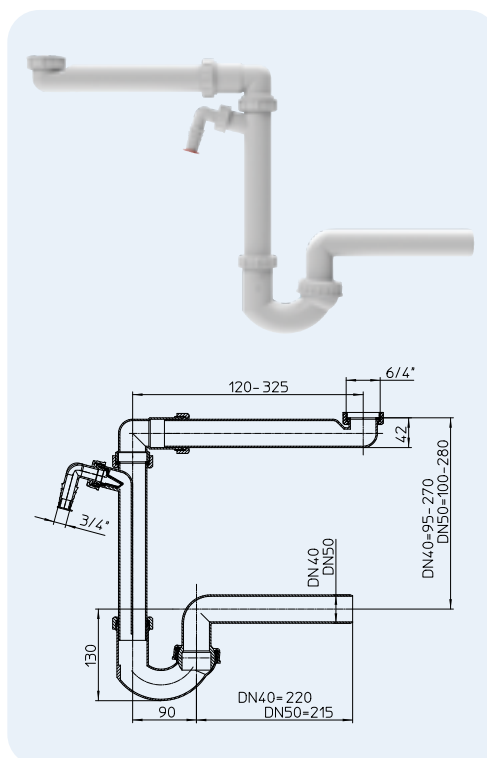

Artikulas
126/40
126/50

Matmuo
DN40
DN50

Svoris
385 g
395 g

Brūkšninis kodas
+013890
+013913


Vnt. pakuotėje
10
10



HL126.2 Sifonas kaip ir HL126, bet skirtas dvigubai vieno lygmens plautuvei

Duomenys

Medžiaga	PP
Pajungimas	2x gaubiamosios veržlės 6/4"
Išleidimas	HL126.2/40: DN40 HL126.2/50: DN50
Standartas	EN 274
Rekomenduojama	Virtuvės plautuvei su dviem kriauklėmis ir indaplove arba skalbimo mašina
Papildoma informacija	Kintamo aukščio atvamzdis, pasukamas šarnyras
	Nuotekų temperatūra iki 95 °C

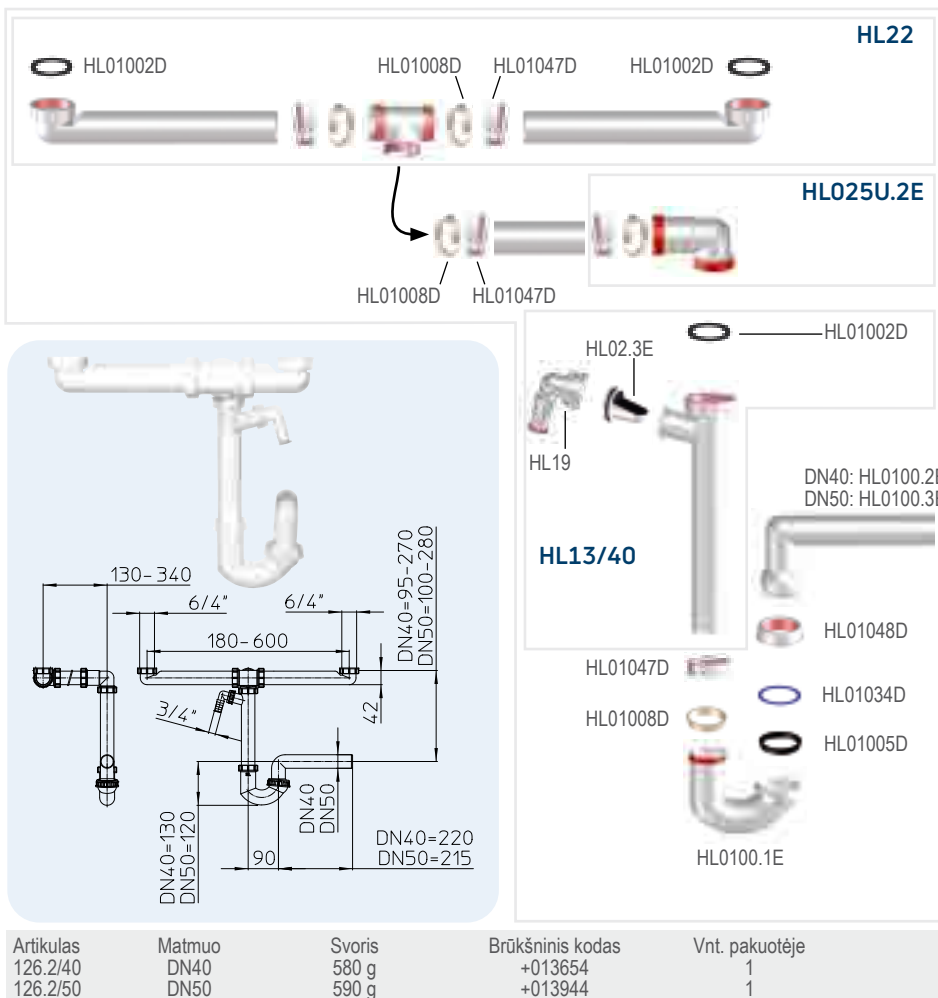

Artikulas
126.2/40
126.2/50

Matmuo
DN40
DN50

Svoris
580 g
590 g

Brūkšninis kodas
+013654
+013944


Vnt. pakuotėje
1
1

HL Plautuvių sifonai – pagalbinės medžiagos – informacija

HL3 Atvamzdis su atbuliniu vožtuvu

Duomenys

Medžiaga	PP
Pajungimas	Sujungimui su 3/4" žarna (17-23 mm)
Išleidimas	1"
Rekomenduojamas	skalimo mašinai / indaplovei be įmontuoto atbulinio vožtuvo
Papildoma informacija	blokuoja nuotekų grįžimą į skalimo mašiną / indaplovę Nuotekų temperatūra iki 95 °C


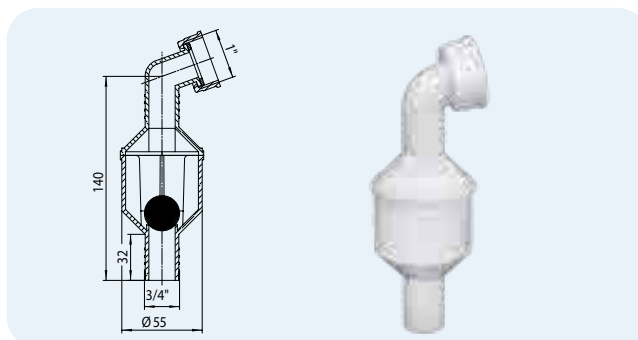


Artikulas 3	Matmuo	Svoris 60 g	Brūkšninis kodas +500031	Vnt. pakuotėje 1
----------------	--------	----------------	-----------------------------	---------------------

HL6 Dviejų atvamzdžių HL19 dvigubas sujungimo elementas

Duomenys

Medžiaga	PP
Pajungimas	Sujungimui su dviem 3/4" žarnomis (17 – 23 mm)
Išleidimas	Išorinis sriegis 6/4"
Standartas	EN 274
Rekomenduojamas	Dviejų skalimo mašinų / indaplovės išleidimo žarnų pajungimui
Papildoma informacija	Nuotekų temperatūra iki 95 °C

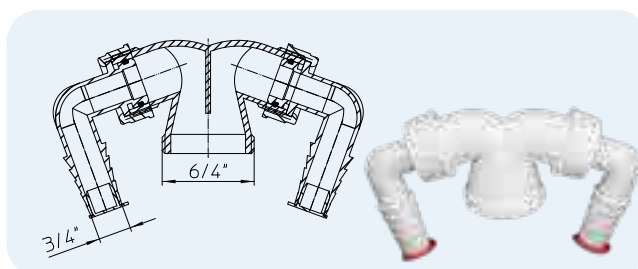


Artikulas 6	Matmuo	Svoris 60 g	Brūkšninis kodas +500062	Vnt. pakuotėje 1
----------------	--------	----------------	-----------------------------	---------------------

HL8EL Dekoratyvinė elastinė sifono rozetė

Duomenys

Medžiaga	Minkštas PP
Pajungimas	HL8EL/30: DN32 HL8EL/40: DN40 HL8EL/50: DN50
Išleidimas	HL8EL/30: DN32 HL8EL/40: DN40 HL8EL/50: DN50
Rekomenduojamas	Maskuoti sifono perėjimą per sieną
Papildoma informacija	Elastinė medžiaga, gerai priglundanti prie vamzdžio ir sienos

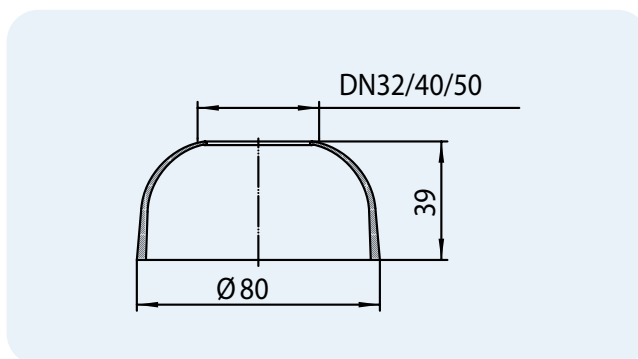


Artikulas	Matmuo	Svoris	Brūkšninis kodas	Vnt. pakuotėje
8EL/30	DN32	8 g	+100835	10
8EL/40	DN40	10 g	+100842	10
8EL/50	DN50	15 g	+100859	10

HL10 Prailginimo vamzdis su kūgine veržle

Duomenys

Medžiaga	PP
Pajungimas	HL10/40: mova DN40 HL10/50: mova DN50
Išleidimas	HL10/40: vamzdis DN40 HL10/50: vamzdis DN50
Standartas	EN 274
Rekomenduojamas	Sifonų vamzdžių prailginimui
Papildoma informacija	Patikimas sujungimas, panaudojant kūginį apspaudimo sandariklį


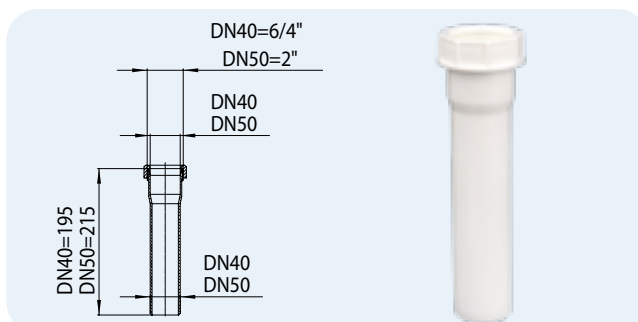


Artikulas	Matmuo	Svoris	Brūkšninis kodas	Vnt. pakuotėje
10/40	DN40	60 g	+100101	10
10/50	DN50	65 g	+110100	10

HL11 Kampinis prailginimo atvamzdis su kūgine veržle

Duomenys

Medžiaga	PP
Pajungimas	HL11/40: mova DN40 HL11/50: mova DN50
Išleidimas	HL11/40: vamzdis DN40 HL11/50: vamzdis DN50
Standartas	EN 274
Rekomenduojama	Sifonų vamzdžių prailginimui
Papildoma informacija	Patikimas sujungimas, panaudojant kūginį apspaudimo sandariklį

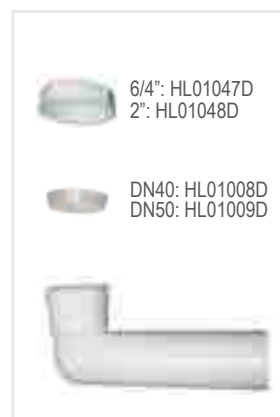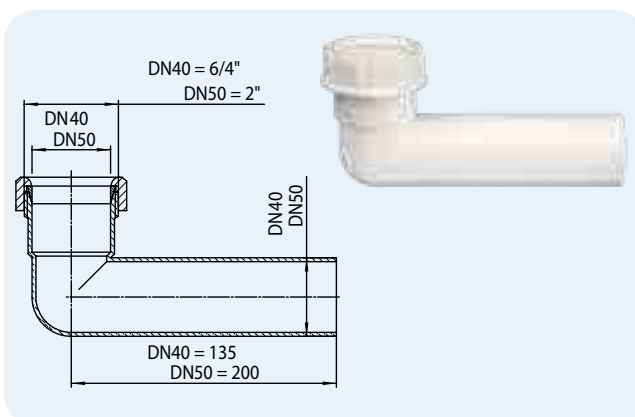


Artikulas	Matmuo	Svoris	Brūkšninis kodas	Vnt. pakuotėje
11/40	DN40	60 g	+100118	10
11/50	DN50	65 g	+110117	10

HL12 Perėjimas

Duomenys

Medžiaga	PP
Pajungimas	HL12.1: 5/4"IG x 6/4"AG HL12.2: 6/4"IG x 6/4"AG HL12.3: 6/4"IG x 5/4"AG HL12.4: 2"IG x 6/4"AG HL12.5: 5/4"IG x 5/4"AG
Standartas	EN 274
Rekomenduojama	Detalių su skirtingų matmenų sriegiais sujungimui
Papildoma informacija	Skirti tik beslėgiams vamzdžiams!

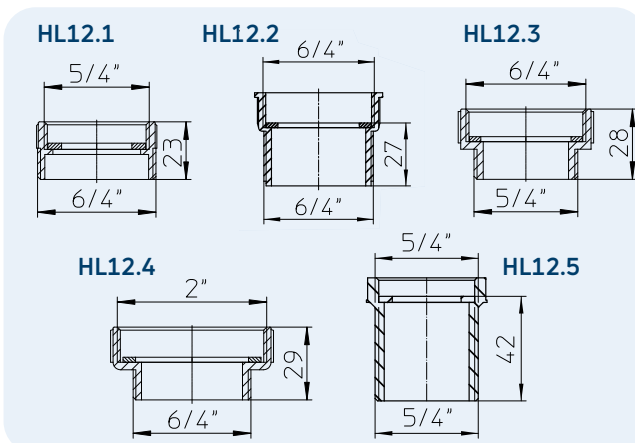


Artikulas	Matmuo	Svoris	Brūkšninis kodas	Vnt. pakuotėje
12.1	5/4" x 6/4"	12 g	+100125	10
12.2	6/4" x 6/4"	20 g	+101221	10
12.3	6/4" x 5/4"	27 g	+101238	10
12.4	2" x 6/4"	20 g	+101245	10
12.5	5/4" x 5/4"	16 g	+051540	10

HL13 Vamzdis su atbulinio vožtuvo atvamzdžiu skalbimo mašinos arba indaplovės pajungimui

Duomenys

Medžiaga	PP
Pajungimas	HL13/30: 5/4" gaubiamoji veržlė HL13/40: 6/4" gaubiamoji veržlė HL13/50: 6/4" gaubiamoji veržlė
Išleidimas	HL13/30: DN32 HL13/40: DN40 HL13/50: DN50
Standartas	EN 274
Rekomenduojama	Žarnos nuo skalbimo mašinos arba indaplovės pajungimui prie sifono
Papildoma informacija	Išleidžiant nuotekas iš skalbimo mašinos arba indaplovės atskiru kanalu, atbulinis vožtuvas apsaugo nuo grįžtamo nuotekų srauto į skalbimo mašiną arba indaplovę.

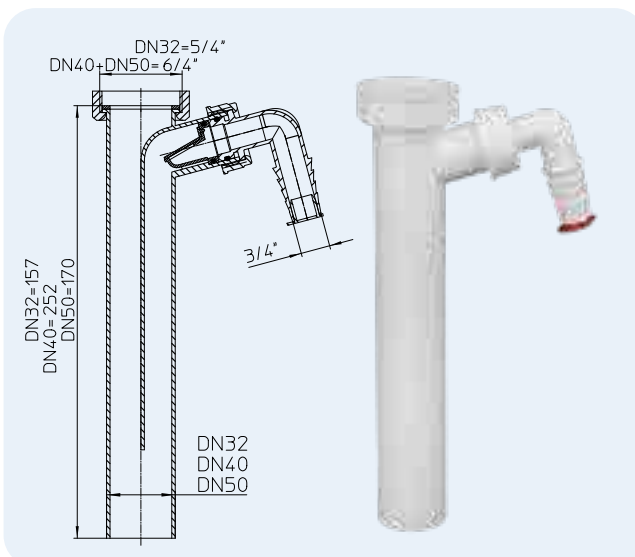


Artikulas	Matmuo	Svoris	Brūkšninis kodas	Vnt. pakuotėje
13/30	DN32 x 5/4"	100 g	+101337	10
13/40	DN40 x 6/4"	110 g	+101344	10
13/50	DN50 x 6/4"	115 g	+101351	10

HL13-2/40 Vamzdis DN 40x6/4" su dviem atvamzdžiais indaplovės arba skalbimo mašinos pajungimui

Duomenys

Medžiaga	PP
Pajungimas	6/4" gaubiamąja veržle
Išleidimas	DN40
Standartas	EN 274
Rekomenduojama	Dviejų žarnų pajungimui nuo skalbimo mašinos / indaplovės prie sifono
Papildoma informacija	Atbulinis vožtuvas apsaugo nuo užteršto vandens grįžtamo srauto į skalbimo mašiną

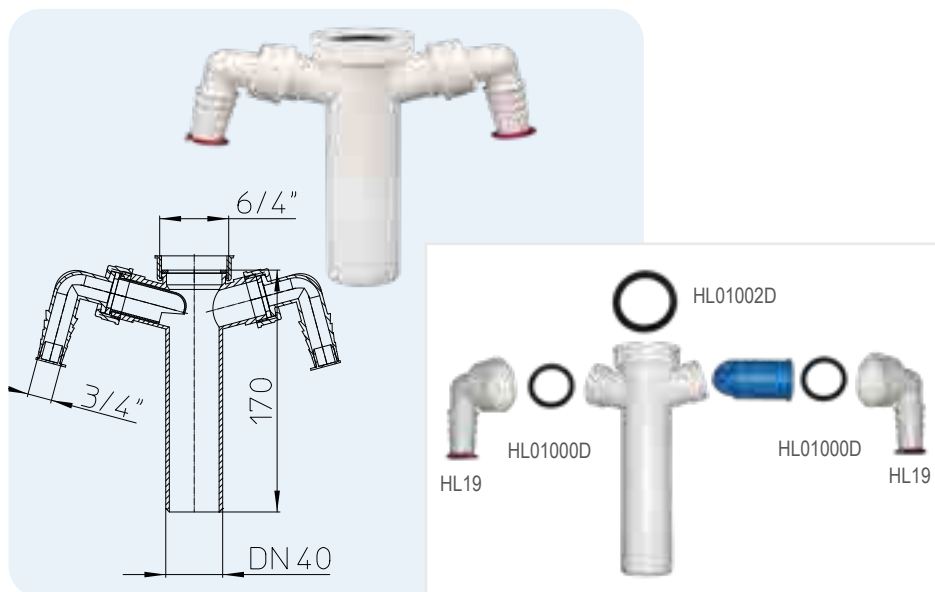


Artikulas 13-2/40	Matmuo DN40 x 6/4"	Svoris 100 g	Brūkšninis kodas +132409	Vnt. pakuotėje 10
----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------------------	----------------------

HL13G sifono atvamzdis

Duomenys

Medžiaga	PP
Pajungimas	HL13G/30: 5/4" gaubiamoji veržlė HL13G/40: 6/4" gaubiamoji veržlė HL13G/50: 6/4" gaubiamoji veržlė
Išleidimas	HL13G/30: DN32 HL13G/40: DN40 HL13G/50: DN50
Standartas	EN 274
Rekomenduojama	Virtuvės plautuvių sifonams
Papildoma informacija	Universalus pritaikymas

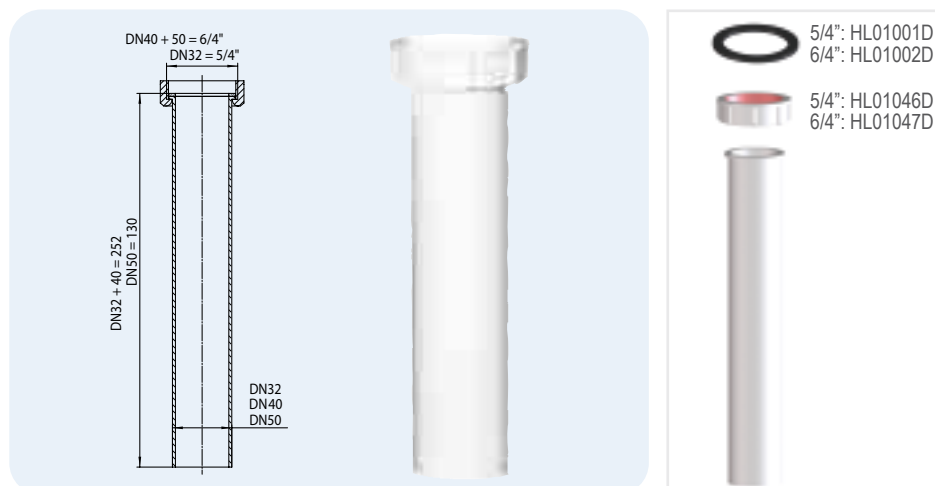


Artikulas 13G/30 13G/40 13G/50	Matmuo DN32 x 5/4" DN40 x 6/4" DN50 x 6/4"	Svoris 70 g 80 g 85 g	Brūkšninis kodas +111336 +111343 +111398	Vnt. pakuotėje 10 10 10
---	---	--------------------------------	---	----------------------------------

HL14/90 Virtuvinės plautuvės išleidimas

Duomenys

Medžiaga	PP / nerūdijantis plienas
Išleidimas	Išorinis sriegis 6/4"
Standartas	EN 274
Rekomenduojama	Plautuvėms su 90 mm (3") anga
Papildoma informacija	Su Ø113 mm nerūdijančio plieno kamščiu-tinkleliu Priedai: varžtas 7cm. Artikulas: HL014/90.5E

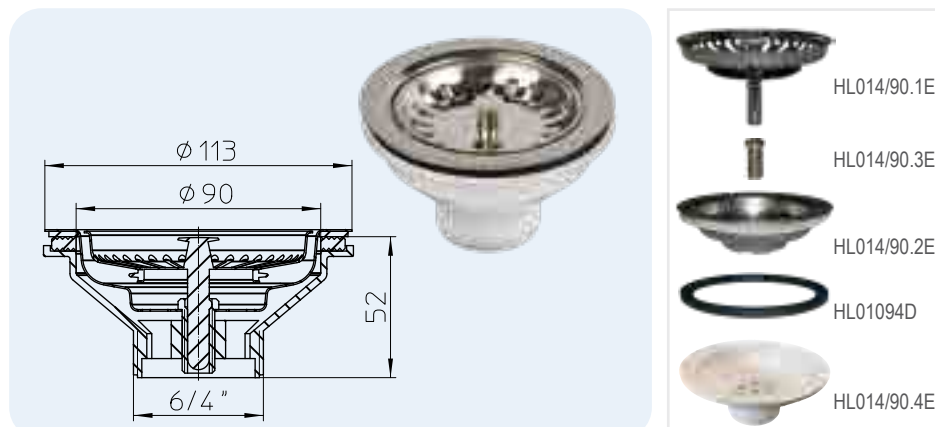


Artikulas 14/90	Matmuo 6/4"	Svoris 187 g	Brūkšninis kodas +026289	Vnt. pakuotėje 1
--------------------	----------------	-----------------	-----------------------------	---------------------

HL15 Išleidimas su kamščiu

Duomenys

Medžiaga	PP / nerūdijantis plienas
Pajungimas	HL15-5/4": 5/4" išleidimas su kamščiu HL15-6/4": 6/4" išleidimas su kamščiu
Išleidimas	HL15-5/4": 5/4" išorinis sriegis 6/4" HL15-5/4": 6/4" išorinis sriegis 6/4"
Standartas	EN 274
Rekomenduojama	plautuvėms su 40 mm (5/4") arba 50 mm (6/4") anga
Papildoma informacija	su kamščiu

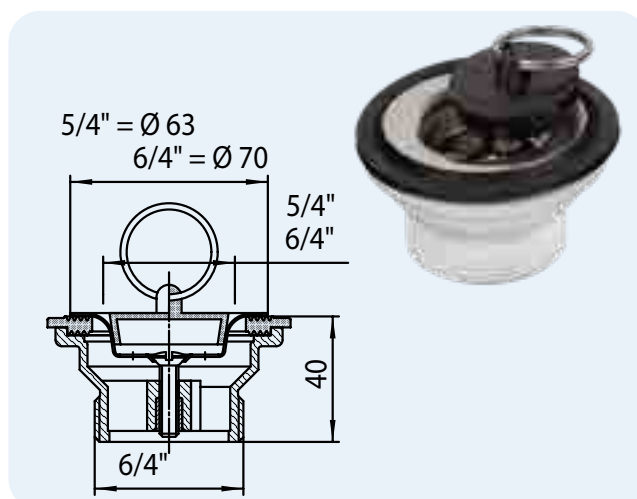


Artikulas	Matmuo	Svoris	Brūkšninis kodas	Vnt. pakuotėje
15-5/4	5/4" x 6/4"	80 g	+101559	10
15-6/4	6/4" x 6/4"	90 g	+100156	10

HL15U Kriauklių išleidimas su perpylimu ir kamščiu

Duomenys

Medžiaga	PP / nerūdijantis plienas
Pajungimas	HL15U-5/4": 5/4" išleidimas su kamščiu HL15U-6/4": 6/4" išleidimas su kamščiu
Išleidimas	HL15U-5/4": išorinis sriegis 6/4" HL15U-6/4": išorinis sriegis 6/4"
Rekomenduojama	plautuvėms su 40 mm (5/4") arba 50 mm (6/4") anga ir perpylimu
Papildoma informacija	tinka tik standartinėms perpylimo angoms

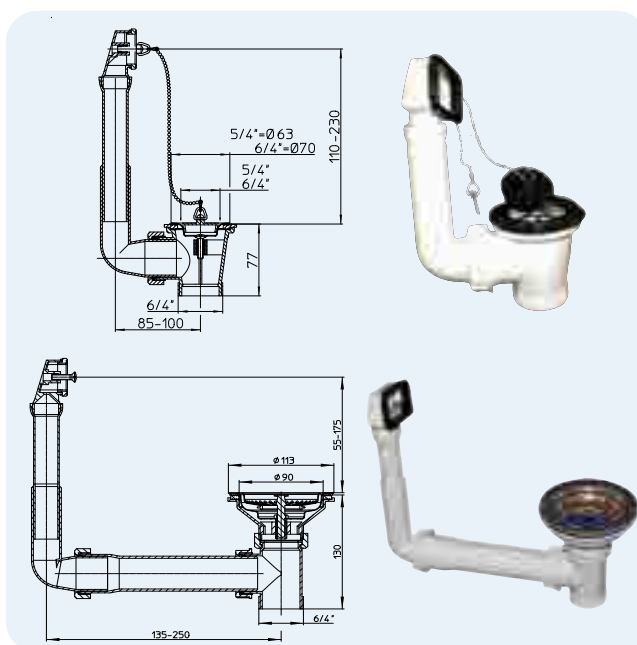


Artikulas	Matmuo	Svoris	Brūkšninis kodas	Vnt. pakuotėje
15U-5/4	5/4" x 6/4"	200 g	+105755	5
15U-6/4	6/4" x 6/4"	210 g	+100576	5
15U-90	Ø 90 x 6/4"	370 g	+035892	1

HL22 Dvigubas sujungimas

Duomenys

Medžiaga	PP
Pajungimas	6/4" gaubiamąja varžle
Išleidimas	Išorinis sriegis 6/4"
Standartas	EN 274
Rekomenduojama	Sudvejintai vieno lygio plautuvei
Papildoma informacija	Atstumas tarp plautuvių angų centrų iki 600 mm

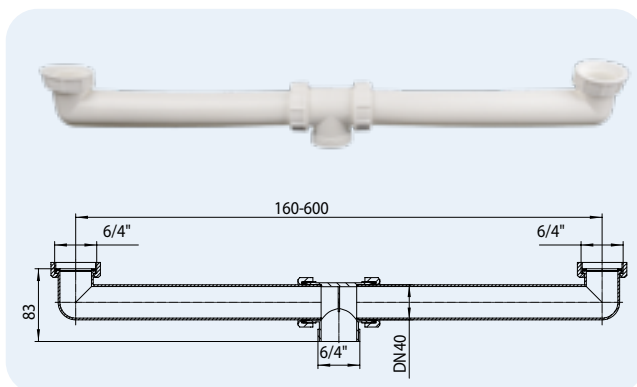


Artikulas	Matmuo	Svoris	Brūkšninis kodas	Vnt. pakuotėje
22	DN40 x 6/4"	200 g	+100224	1

HL23 Nuotekų sujungimas

Duomenys

Medžiaga	PP
Pajungimas	6/4" gaubiamąja veržle
Išleidimas	Išorinis sriegis 6/4"
Standartas	EN 274
Rekomenduojama	Sudvejintai vieno lygio plautuvei
Papildoma informacija	Atstumas tarp plautuvių angų centrų iki 325 mm

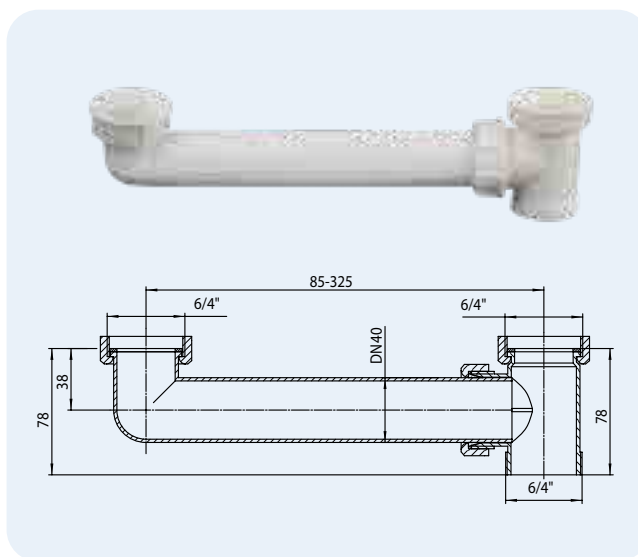

Artikulas	Matmuo	Svoris	Brūkšninis kodas	Vnt. pakuotėje
23	DN40	125 g	+100231	10

HL16

HL01002D



HL023.1E



HL01047D



HL01008D




HL01002D



HL24 Išleidimas sudvejintoms vieno lygio plautuvėms

Duomenys

Medžiaga	PP / nerūdijantis plienas
Pajungimas	HL24-5/4": 5/4" išleidimas su kamščiu HL24-6/4": 6/4" išleidimas su kamščiu
Išleidimas	HL24-5/4": išorinis sriegis 6/4" HL24-6/4": išorinis sriegis 6/4"
Standartas	EN 274
Rekomenduojama	Sudvejintoms vieno lygio plautuvėms
Papildoma informacija	su kamščiais

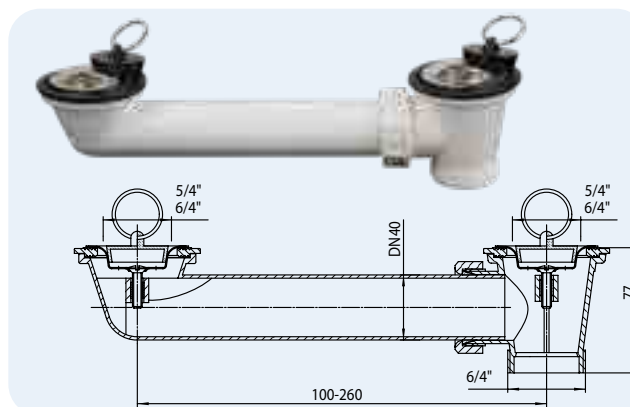

Artikulas	Matmuo	Svoris	Brūkšninis kodas	Vnt. pakuotėje
24-5/4	DN40 x 5/4"	125 g	+102457	10
24-6/4	DN40 x 6/4"	135 g	+100248	10

5/4": HL01043D
6/4": HL01044D
HL01042D
5/4": HL01039D
6/4": HL01040D
HL01053D
HL024.3E

5/4": HL024.6E
6/4": HL16.1



HL01047D


HL01008D

HL015U.1E

HL24U Išleidimas su kamščiais sudvejintoms vieno lygio plautuvėms su perpylimu

Duomenys

Medžiaga	PP / nerūdijantis plienas
Pajungimas	HL24U-5/4": 2x5/4" išleidimas su kamščiu HL24U-6/4": 2x6/4" išleidimas su kamščiu
Išleidimas	HL24U-5/4": išorinis sriegis 6/4" HL24U-6/4": išorinis sriegis 6/4"
Standartas	EN 274
Rekomenduojama	Sudvejintoms plautuvėms su 40 mm (5/4") arba 50 mm (6/4") angomis ir perpylimu
Papildoma informacija	Su kamščiais, perpylimu, 6/4" sriegiu Tinka tik standartinės angos perpylimui, atstumas tarp plautuvių angų centrų iki 260 mm

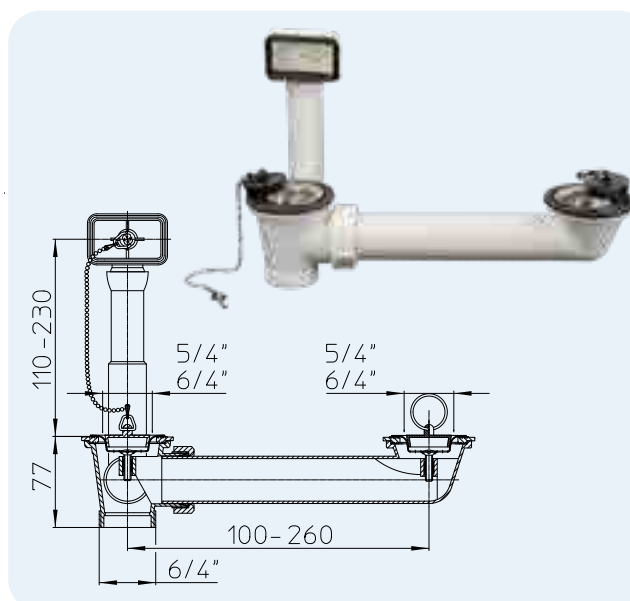

Artikulas	Matmuo	Svoris	Brūkšninis kodas	Vnt. pakuotėje
24U-5/4	DN40 x 5/4"	360 g	+124756	5
24U-6/4	DN40 x 6/4"	370 g	+112470	5

HL015U.2E

HL01015D

5/4": HL01065D

6/4": HL01066D

HL015U.3E

5/4": HL01043D

6/4": HL01044D

HL01042D

5/4": HL01039D

6/4": HL01040D

HL01053D

HL024.3E

5/4": HL024.6E
6/4": HL16.1



2 x HL01047D



2 x HL01008D

HL024U.1E

HL25U Nuotekų sujungimas dviejų lygių sudvejintoms plautuvėms

Duomenys

Medžiaga	Polipropilenas / nerūdijantis plienas
Pajungimas	2 x 6/4" išleidimas su kamščiu
Išleidimas	išorinis sriegis 6/4"
Standartas	EN 274
Rekomenduojama	Sudvejintoms plautuvėms su 40 mm (5/4") arba 50 mm (6/4") angomis, su perpylimu
Papildoma informacija	Su kamščiais, perpylimu, 6/4" sriegiu Tinka tik standartinių angų perpylimui

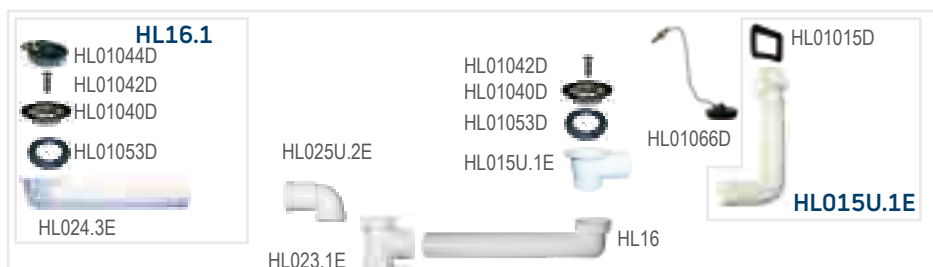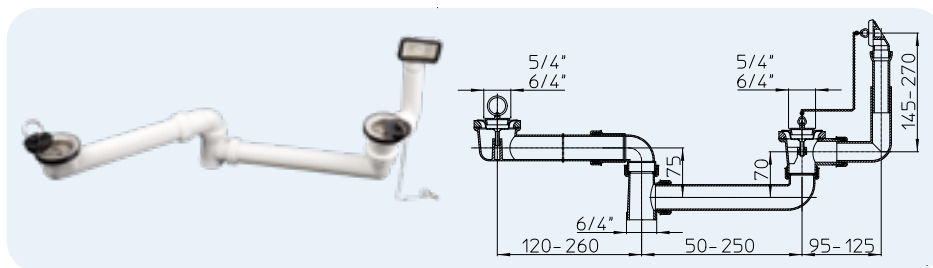


Artikulas 25U-6/4	Matmuo DN40 x 6/4"	Svoris 500 g	Brūkšninis kodas +925643	Vnt. pakuotėje 1
----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------------------	---------------------

HL26 Alkūnė

Duomenys

Medžiaga	PP
Pajungimas	6/4" gaubiamoji veržlė
Išleidimas	išorinis sriegis 6/4"
Standartas	EN 274
Rekomenduojama	Leidžia perslinkti sifoną prie sienos, sutaupant erdvę po plautuve
Papildoma informacija	HL26 pagalba galima pakeisti sifoną HL100 į HL126


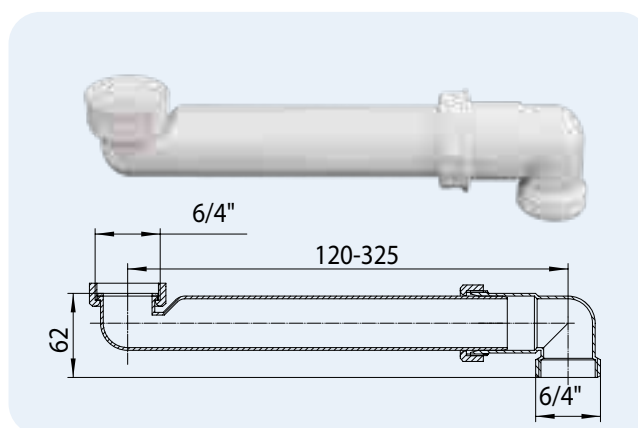


Artikulas 26	Matmuo DN40 x 6/4"	Svoris 128 g	Brūkšninis kodas +100262	Vnt. pakuotėje 10
-----------------	-----------------------	-----------------	-----------------------------	----------------------

HL27 Nuotekų sujungimas

Duomenys

Medžiaga	PP
Pajungimas	6/4" gaubiamoji veržlė – 2 vnt.
Išleidimas	išorinis sriegis 6/4"
Standartas	EN 274
Rekomenduojama	Dviejų lygių plautuvėms

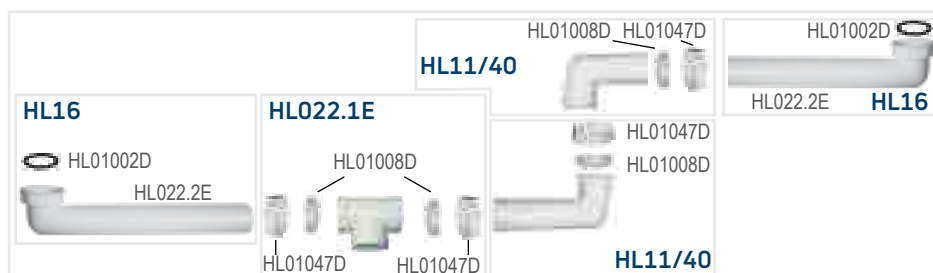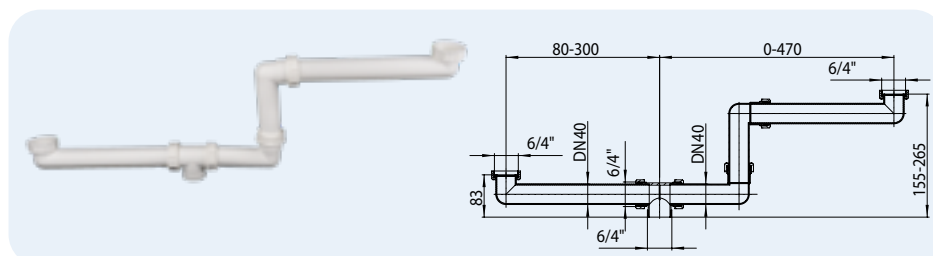


Artikulas 27	Matmuo DN40 x 6/4"	Svoris 332 g	Brūkšninis kodas +100279	Vnt. pakuotėje 1
-----------------	-----------------------	-----------------	-----------------------------	---------------------

HL28 Trigubas nuotekų sujungimas

Duomenys

Medžiaga	PP
Pajungimas	6/4" gaubiamoji veržlė – 3 vnt.
Išleidimas	išorinis sriegis 6/4"
Standartas	EN 274
Rekomenduojama	Sukurti trigubą nuotekų išleidimą iš skirtingų lygių plautuvių

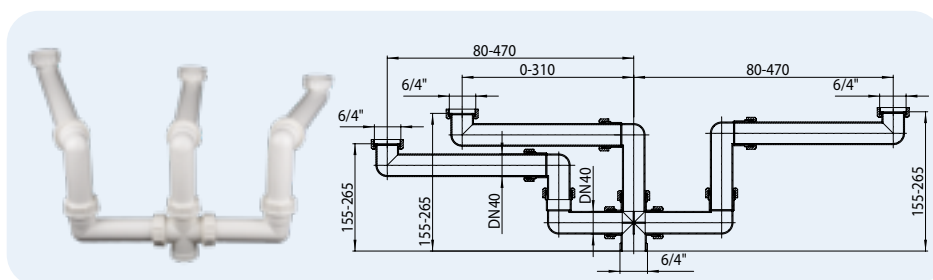

Artikulas 28	Matmuo DN40 x 6/4"	Svoris 575 g	Brūkšninis kodas +100286	Vnt. pakuotėje 1
-----------------	-----------------------	-----------------	-----------------------------	---------------------