



SIPHONS ABLÄUFE

 INSIDE

Bezproblémový design - profesionální zpracování: HL542Prblue

Sprchová a podlahová vpust HL542Prblue je jednoduché a bezpečné řešení odtoku pro bezešvé-povlakové krytiny podlah. Díky nastavitelné výšce rámu z nerezové oceli je vhodná pro podlahové stěrky síly (1-7mm). Příruba z nerezové oceli zaručuje bezpečné napojení k materiálu povlakové krytiny, a tak zabraňuje vstupu vlhkosti pod stěrku. Pro tekuté podlahové krytiny, které nevyžadují další alternativní utěsnění, např. sklady, technické místnosti atd., existuje varianta HL542Prblue.0 bez těsnicí manžety. Při vyšších zatíženích je možné dodat vtokovou mřížku s třídou zatížení L15 (do 1,5 t)


Jednoduché:

- Jednoduchá a jasně definovaná rozhraní díky rozdělení na sestavu tělesa vtoku, sestavu utěsnění a povlakovou část
- Jednoduchá instalace díky oddělené výškově nastavitelné části tělesa vtoku a následnému výškovému urovňování na úroveň utěsnění - tekuté hydroizolace (systém HL540/HL541/HL570)
- Jednoduché nastavení výšky hotové bezešvé povlakové krytiny během procesu její instalace díky výškově nastavitelnému rámu z nerezové oceli. To umožňuje kompatibilitu s povlakovými materiály různých tloušťek.

Bezpečné:

- Nerezová ocelová příruba a rám zaručují dobrou přilnavost nátěru a zabraňují tak pronikání vlhkosti pod stěrku.
- Těsnicí sada s manžetou zajišťuje na jedné straně kvalitní spojení s tělesem odtoku a na druhé straně bezpečnou integraci do tekuté hydroizolace.
- Maximální ochrana proti nepříjemným pachům z kanalizace s hybridní zápachovou uzávěrkou „Primus blue“ i v suchém stavu

HL542Prblue

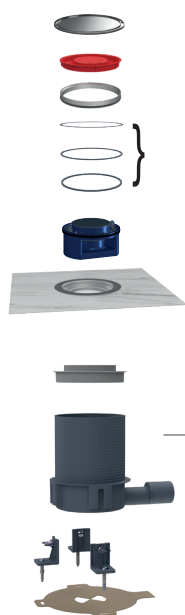

Kombinovaný kryt

Rám z nerezové oceli

Distanční kroužky

Vložka zápachové uzávěrky Prblue

Těsnicí souprava s manžetou

Těsnicí souprava bez manžety

Těleso HL541

HL542Prblue.0



Technické informace

Stavební výška: 63-200 mm (230mm)

Maximální průtok: 0,4l/s

Zápachová uzávěrka: **Primus blue**, hybridní zápachová uzávěrka vodní s mechanickým uzávěrem; odpovídá ČSN EN 1253-8

Kryt: Kombinovaný kryt z nerezové oceli Ø 129 mm (K3-300 kg), volitelný kryt pro větší zatížení (L15-1,5 t)



HL Hutterer & Lechner GmbH
Brauhausgasse 3-5
A-2325 Himberg, Austria
T: +43 / (0)2235 / 862 91-0
F: +43 / (0)2235 / 862 91-31
office@hl.at
www.hl.at