



SIPHONS ABLÄUFE

DN40 = 80-315


DN32 = 80-315

DN40 = 350
DN32 = 350

DN40 = 280
DN32 = 285

29

5/4"



DN40
DN32



DN40 = 95
DN32 = 90

HL Sifoane

DN40 = 50-250
DN32 = 50-220

2. Lavoar

2



HL Sifon pentru chiuvetă

Informații de bază pentru proiectare și execuție

Comparativ cu sifoanele convenționale din metal, sifoanele din polipropilenă au mai multe avantaje:

▲ Instalare facilă

Ajustarea lungimii elementelor din plastic este mult mai rapidă și simplă în comparație cu elementele din metal. Datorită proprietăților materialelor plastice, garniturile și piulițele pot fi desurubate și reinsurubate din timp în timp numai cu ajutorul mâinii fără a afecta siguranța etansării.

▲ Simplu de întreținut

Cea mai mare parte a sifoanelor HL sunt echipate cu elemente care asigură posibilitatea de curățare a acestora. Tavitele de curățare pot fi extrase din sifon fără efort sau scule speciale și pot fi curățate. Obiecte cazute accidental cum sunt bijuteriile rămân în sifon în tavita de curățare și nu ajung în conducta de canalizare.

▲ Economisirea spațiului și acces pentru persoane cu handicap

Cele mai multe chiuvete se livrează astăzi împreună cu mobilierul de baie. Cum sifonul chiuvetei nu este vizibil nu se acordă o mare importanță aspectului acestuia. Pentru a obține un spațiu util cât mai mare sub chiuvetă, sifonul ar trebui să fie poziționat cât mai aproape de perete (este posibil cu HL137). Totodată aceste tipuri de sifoane facilitează accesul persoanelor cu handicap aflate în carucioare la chiuvetă (HL137 și HL134.0 sau HL4000 și HL4000.3).

▲ Flexibilitate


Deoarece în cele mai multe dintre cazuri legătura dintre lavoar, sifon, racordul de

alimentare din perete nu sunt aliniate cu orificiul de evacuare, este necesar ca, în cazul sifoanelor standard, să se utilizeze diferite coturi pentru a putea conecta sifonul la conducta de evacuare. Prin utilizarea sifoanelor cu racorduri orientabile, instalatorul economisește aceste fittinguri suplimentare. Dacă se dorește conectarea unei mașini de spălat, se poate utiliza sifonul de lavoar care economisește spațiu, cu racord pentru conectarea furtunului de evacuare a mașinii de spălat, cod HL137N-WM. Sifonul de lavoar care economisește spațiu HL137N-BV cu supapă de ventilație integrată este ideal ca soluție în cazul sifoanelor care rămân fără gardă de apă sau celor care produc zgomot (bolborosesc).

Standarde relevante/Directive

EN 274..... Fittinguri pentru aplicații sanitare, canalizări interioare
DIN19541 Obturatoare de mirosuri pentru scopuri speciale

HL Sifoane pentru lavoar – Produse – Prezentare generală

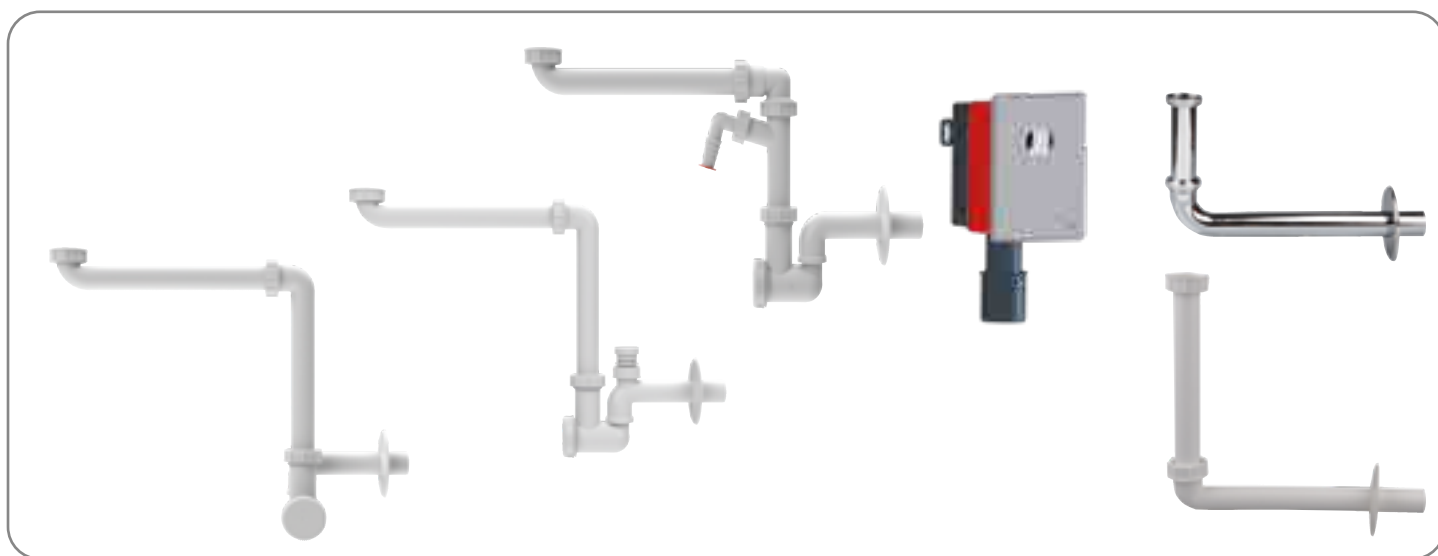



Produs	HL137N	HL137N-BV	HL137N-WM	HL4000.0 HL4000.3	HL134.1C HL134.1K
Descriere	Sifon pentru economisirea spațiului	Sifon pentru economisirea spațiului cu supapă de ventilație	Sifon pentru economisirea spațiului cu racord pentru mașina de spălat	Dispozitiv lavoar/Kit îngropat pentru lavoare	Garnitură de racord pentru HL134.0
Funcționare	Pentru economisirea spațiului și accesul persoanelor cu dizabilități la lavoare	Pentru ventilarea canalizării fără pierdere de spațiu datorită designului special.	Pentru racordarea mașinii de spălat fără pierdere de spațiu datorită designului special.	Sifon îngropat pentru lavoar (special la lavoare cu acces facil pentru persoane cu handicap)	Racord de legătură între sifonul îngropat pentru chiuvetă HL134.0 și chiuvetă

HL Sifoane pentru lavoar – Produse – Date

HL132 Sifon pentru lavoar

Date

Material	PP
Racord	Piuliță olandeză 5/4"
leșire la scurgere	HL 132/30: DN32 HL 132/40: DN40 orizontal
Standard	EN 274
Recomandat pentru	înlocuiește sifonul tradițional din metal, rezistente la temperaturi de pana la 95 °C
De asemenea, conține	țevă de imersie cu înălțime reglabilă, Rozetă

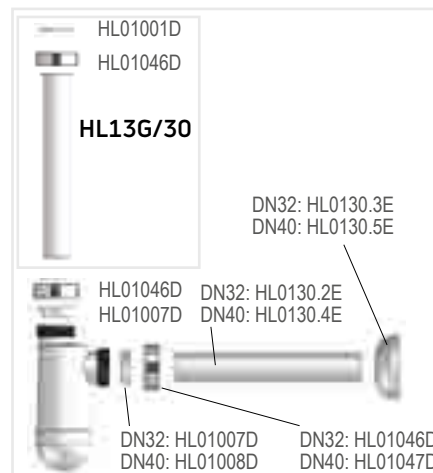
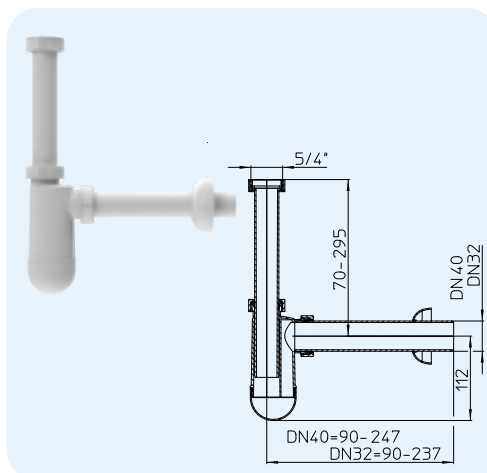


HL-Nr.	Dimensiuni	Greutate	EAN	Buc./Pachet
132/30	DN32 x 5/4"	180 g	+301324	1
132/40	DN40 x 5/4"	185 g	+321322	1

HL132.1 Sifon pentru lavoar cu racord pentru masina de spalat

Date

Material	PP
Racord	Piuliță olandeză 5/4"
leșire la scurgere	HL 132.1/30: DN32 HL 132.1/40: DN40 orizontal
Standard	EN 274
Recomandat pentru	rezistente la temperaturi de pana la 95 °C
De asemenea, conține	țevă de imersie cu înălțime reglabilă, rozetă, racord la aparate cu siguranță anti retur

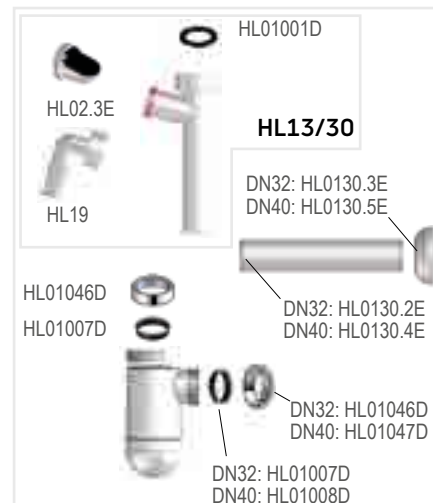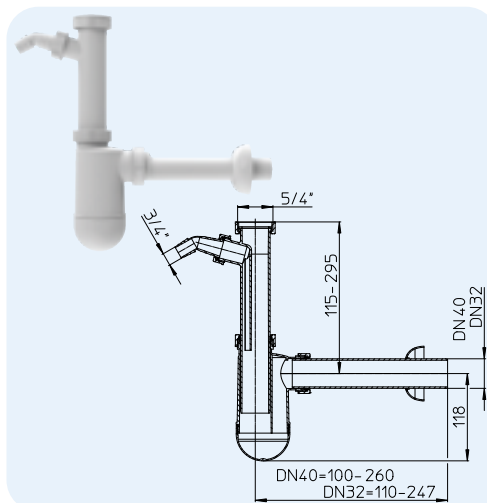


HL-Nr.	Dimensiuni	Greutate	EAN	Buc./Pachet
132.1/30	DN32 x 5/4"	220 g	+899999	10
132.1/40	DN40 x 5/4"	225 g	+999996	10

HL133 Sifon pentru lavoar cu racord pentru mașina de spălat, sertar de curățare și rozetă

Date

Material	PP
Racord	Piuliță olandeză 5/4"
leșire la scurgere	HL133/30: DN32 HL133/40: DN40 orizontal, rotativ
Standard	EN 274
Recomandat pentru	rezistente la temperaturi de pana la 95 °C
De asemenea, conține	țevă de imersie cu înălțime reglabilă, rozetă, racord la aparate cu siguranță anti retur, ajutor de curățare: de exemplu, a facilita recuperarea de bijuterii pierdute

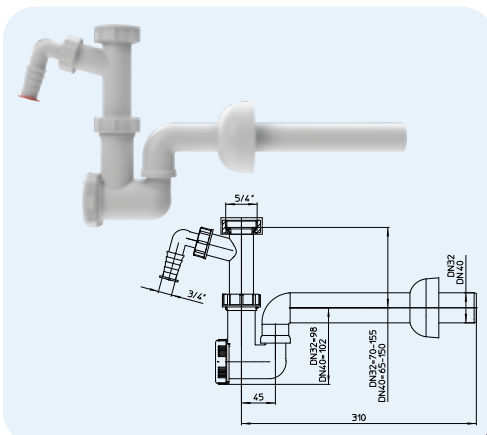


HL-Nr.	Dimensiuni	Greutate	EAN	Buc./Pachet
133/30	DN32	220 g	+321339	10
133/40	DN40	225 g	+301331	10


HL134.0 Sifon îngropat pentru lavoar

Date

Capacitatea de scurgere	HL134.0/40: 0,38 l/s HL134.0/50: 0,38 l/s
Material	PP
Racord	DN32
Ieșire la scurgere	HL134.0/40: DN40 HL134.0/50: DN50 vertical
Standard	DIN 19541
Recomandat pentru	Sifoane îngropate, în combinație cu HL134.1C sau HL134.1K; pentru persoane cu handicap
De asemenea, conține	Casetă de curățare pentru curățare ușoară de sifon și conducta de scurgere

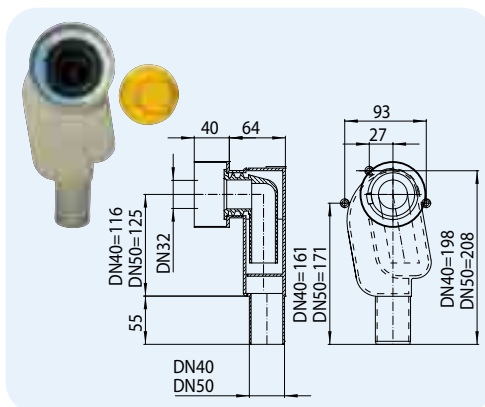

HL-Nr.	Dimensiuni	Greutate
134.0/40	DN40	380 g
134.0/50	DN50	385 g

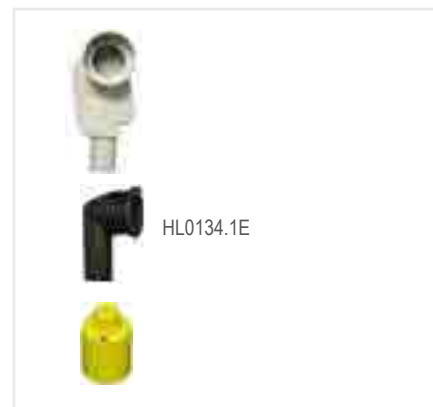


EAN	Buc./Pachet
+301348	10
+302345	10

HL134.1C Garnitură de racord, alamă cromată

Date

Material	Alamă cromată
Racord	Piuliță olandeză 5/4"
Ieșire la scurgere	DN32 orizontal
Standard	EN 274
Recomandat pentru	Racord de legătură între sifonul îngropat pentru chiuvetă HL134.0 și chiuvetă
De asemenea, conține	țevă cu înălțime reglabilă

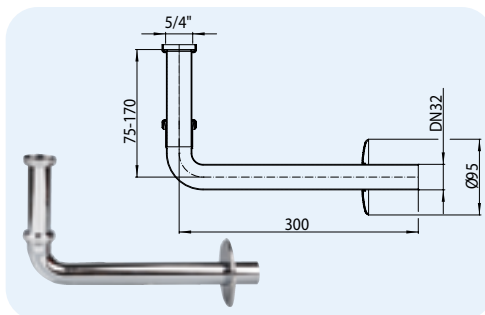

HL-Nr.	Dimensiuni	Greutate
134.1C	DN32 x 5/4"	290 g




EAN	Buc./Pachet
+311347	10


HL134.1K Garnitură racord, plastic

Date

Material	PP
Racord	Piuliță olandeză 5/4"
Ieșire la scurgere	DN32 orizontal
Standard	EN 274
Recomandat pentru	Racord de legătură între sifonul îngropat pentru chiuvetă HL134.0 și chiuvetă; rezistent la temperaturi de până la 95 °C
De asemenea, conține	țevă de imersie cu înălțime reglabilă

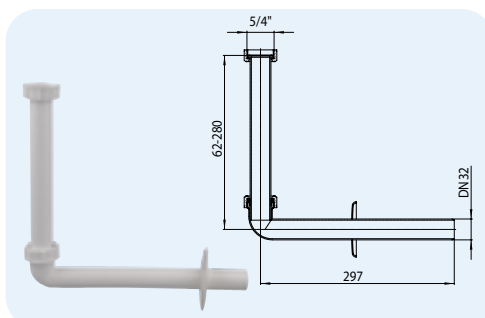

HL-Nr.	Dimensiuni	Greutate
134.1K	DN32 x 5/4"	140 g

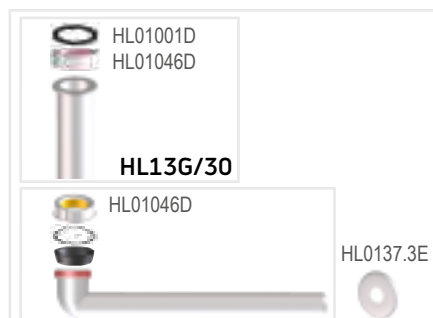


EAN	Buc./Pachet
+313341	10


HL135 Sifon pentru lavoar și bideu de spălare

Date

Material	PP
Racord	Piuliță olandeză 5/4"
Ieșire la scurgere	HL135/30: DN32 HL135/40: DN40 orizontal, rotativ
Standard	EN 274
Recomandat pentru	Chiuvete și bideuri, rezistente la temperaturi de până la 95 °C
De asemenea, conține	țevă de imersie cu înălțime reglabilă, ajutor de curățare: de exemplu, a facilita recuperarea de bijuterii pierdute

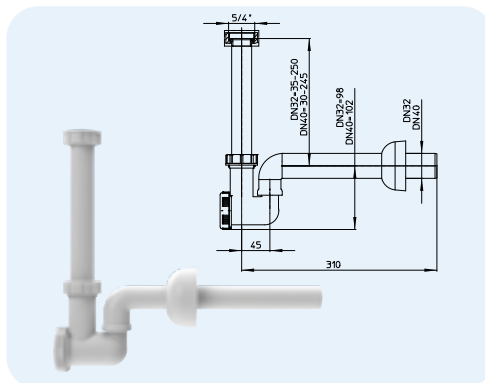

HL-Nr.	Dimensiuni	Greutate
135/30	DN32	215 g
135/40	DN40	220 g

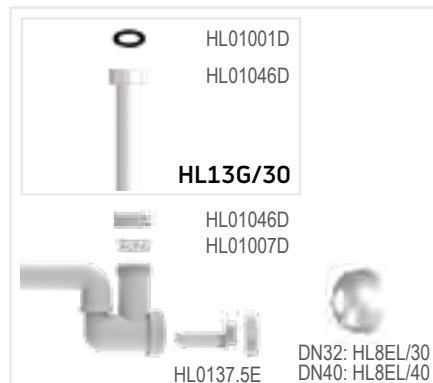


EAN	Buc./Pachet
+331352	10
+321353	10

HL4000.0 Dispozitiv lavoar/Kit ingropat pentru lavoare

HL4000.3 Cartus pentru sifon de lavoar

Date

Capacitate de scurgere	0,6 l/s
Material	PP/Inox
Racord	DN32
Ieșire la scurgere	DN40/50
Garda de apa	50 mm
Standard	DIN 19541
Recomandat pentru:	Economie de spatiu sau lavoare cu posibilitate de acces pentru persoane cu handicap, ex: spitale, case de batrani, etc.
Informatii suplimentare:	Legatura intre sifon si lavoar se poate realiza fie cu racordul din alama cromata HL134.C fie cu cel din plastic HL134.1K

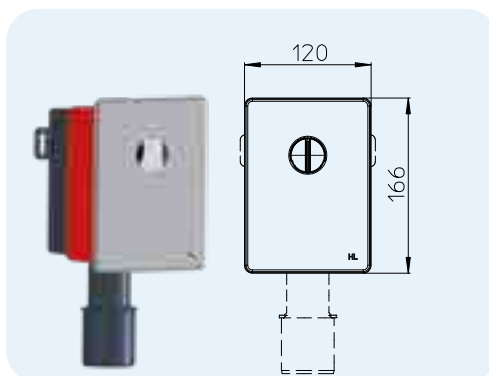

HL-Nr.	Dimensiuni	Greutate
4000.0	DN40/50	244 g
4000.3	DN40/50	220 g

HL4000.0



HL4000.3




EAN	Buc./Pachet
+041619	1
+041657	1

HL137N Sifon pentru economie de spațiu la mobilă, ieșirea la scurgere orizontală

Date

Material	PP
Racord	Piuliță olandeză 5/4"
Ieșire la scurgere	137N/30: DN32 137N/40: DN40 orizontal
Standard	EN 274
Recomandat pentru	instalare la chiuvete cu spațiu de economisire in mobilier de baie; sau pentru persoane cu handicap; rezistente la temperaturi de pana la 95 °C
De asemenea, conține	ajutaj de curățare: de exemplu, a facilita recuperarea de bijuterii pierdute; țevă cu înălțime reglabilă, țevi ce se pot tăia la dimensiuni

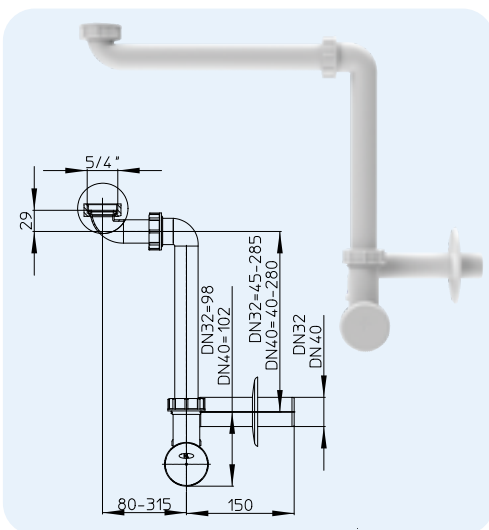

HL-Nr.	Dimensiuni	Greutate
137N/30	DN32 x 5/4"	300 g
137N/40	DN40 x 5/4"	305 g

HL01071D HL0137.1E



HL0137.4E




EAN	Buc./Pachet
+003976	10
+003990	10

HL137N-BV Sifon pentru economisirea spatiului cu supapa de ventilatie, racord orizontal

Date

Material	PP
Racord	Piuliță olandeză 5/4"
Ieșire la scurgere	137N-BV/30: DN32
Standard	EN 274
Recomandat pentru	Asigurarea de economie de spatiu in mobilierul de baie; sau lavoare adaptate pentru persoane cu dizabilități; include supapa de ventilatie HL902 de 1"
Include	Include tavita de curatare ce faciliteaza recuperarea bijuteriilor pierdute; Tub de imersie reglabil, integrat cu supapă de admisie a aerului HL902

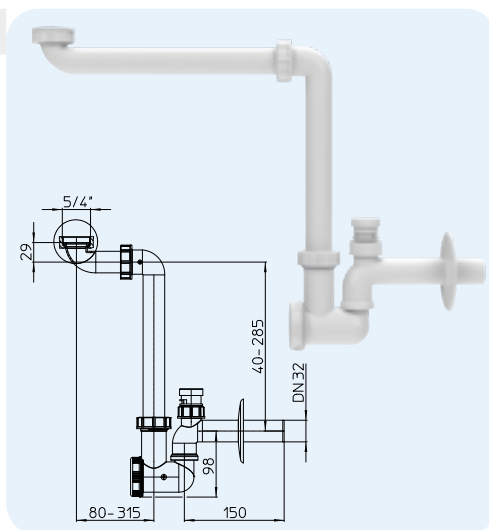

HL-Nr.	Dimensiuni	Greutate
137N-BV/30	DN32 x 5/4"	294 g

HL01071D HL0137.1E



HL0137.4E




EAN	Buc./Pachet
+002207	10

HL137N-WM Sifon pentru economisirea spatiului cu racord pentru conectare masina de spalat, racord orizontal

Date

Material	PP
Racord	Piuliță olandeză 5/4"
Ieșire la scurgere	137N-WM/30: DN32 137N-WM/40: DN40
Standard	EN 274
Recomandat pentru	Asigurarea de economie de spatiu in mobilierul de baie; sau lavoare adaptate pentru persoane cu dizabilități; include racord pentru furtun HL19 de 1/2"
Include	Include tavita de curatare ce faciliteaza recuperarea bijuteriilor pierdute; Tub de imersie reglabil, integrat cu racord pentru furtun HL19 pentru racordarea simpla a masinii de spalat.

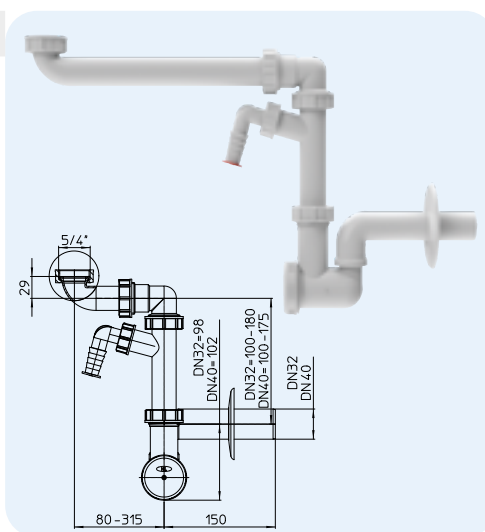

HL-Nr.	Dimensiuni	Greutate
137N-WM/30	DN32 x 5/4"	292 g
137N-WM/40	DN40 x 5/4"	299 g




EAN	Buc./Pachet
+002252	10
+002276	10


HL137N.1 Sifon pentru economie de spațiu la mobilă, ieșirea la scurgere verticală

Date

Material	PP
Racord	Piuliță olandeză 5/4"
Ieșire la scurgere	137N.1/30: DN32 137N.1/40: DN40 vertical
Standard	EN 274
Recomandat pentru	instalare la chiuvete cu spațiu de economisire in mobilier de baie; sau pentru persoane cu handicap; rezistente la temperaturi de pana la 95 °C
De asemenea, conține	ajutaj de curățare: de exemplu, a facilita recuperarea de bijuterii pierdute; țevă cu înălțime reglabilă, țevi ce se pot tăia la dimensiuni

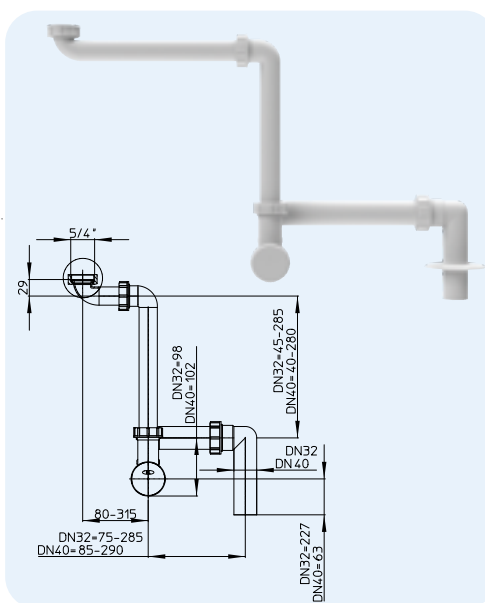

HL-Nr.	Dimensiuni	Greutate
137N.1/30	DN32 x 5/4"	360 g
137N.1/40	DN40 x 5/4"	355 g

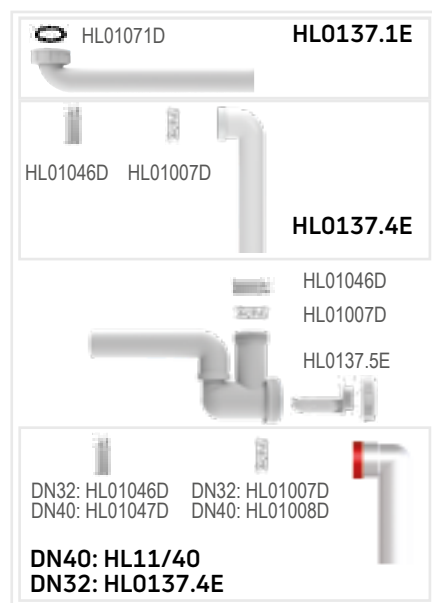


EAN	Buc./Pachet
+006298	10
+006335	10

HL12.5 Extensie filetata 5/4"

Date

Material	PP
Diametru conectare	filet interior 5/4"
Diametru evacuare	filet exterior 5/4"
Standard	EN 274
Recomandat pentru	lavoare montate pe blat

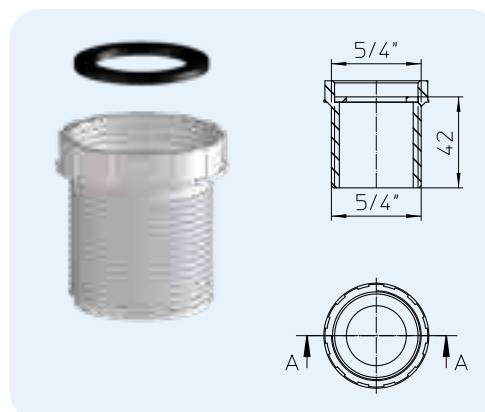

HL-Nr.	Dimensiuni	Greutate
12.5	5/4"FI x 5/4"FE	16 g




EAN	Buc./Pachet
+051540	1

HL15.1 Ventil de scurgere

Date

Material	PP
Racord	orificiul de scurgere 5/4"
Ieșire la scurgere	racord filetat 5/4"
Standard	EN 274
Recomandat pentru	chiuvetă cu preaplin integrat
De asemenea,	lanț, prinzător de lanț, dop de ventil conține


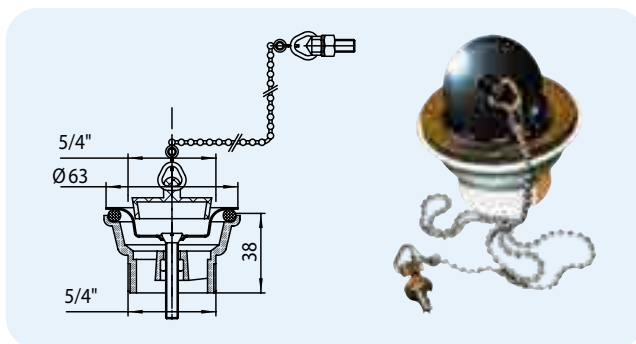


HL-Nr.	Dimensiuni	Greutate	EAN	Buc./Pachet
15.1	5/4" x 5/4"	85 g	+101511	10

HL19T Piesă T

Date

Material	PP
Racord	19T: 3/4" Racord la furtun 19T.2: Ø 8 – 13 mm Racord la furtun
Ieșire la scurgere	HL19T(.2)/30: DN32 HL19T(.2)/40: DN40
Standard	EN 274
Recomandat pentru	producția ulterioară de un racord la aparate, numai pentru instalare într-o țevă verticală


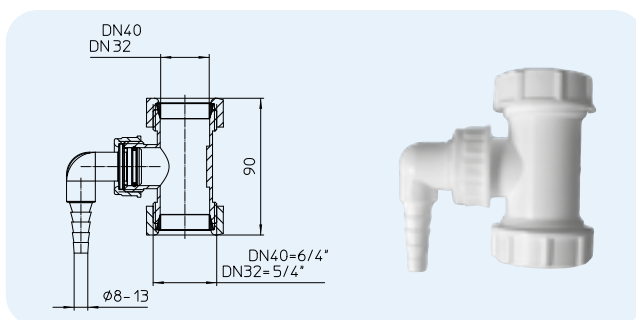


HL-Nr.	Dimensiuni	Greutate	EAN	Buc./Pachet
19T/30	DN32 x 5/4" - 1" x 3/4"	63 g	+004294	1
19T/40	DN40 x 6/4" - 1" x 3/4"	65 g	+004331	1
19T.2/30	DN32 x 5/4" - 1" x 8-13 mm	63 g	+004355	1
19T.2/40	DN40 x 6/4" - 1" x 8-13 mm	65 g	+004348	1

HL34 Coturi de racord pentru sifoane

Date

Material	PE
Racord	DN32/40
Ieșire la scurgere	DN40/50
Standard	EN 274
Recomandat pentru	Racorduri pentru bucătărie și chiuvete, racorduri la perete
Informații suplimentare	racord tăiat la lungime pentru o legătură sigură între sifon și racordul la perete

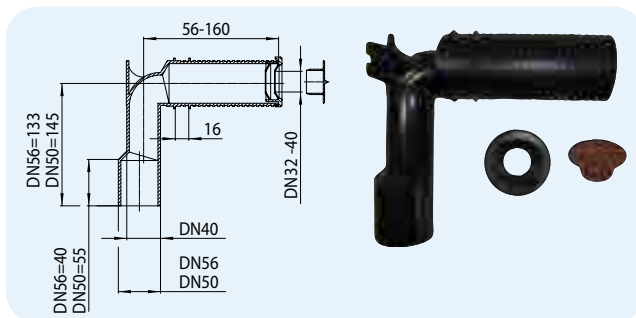

HL-Nr.	Dimensiuni	Greutate	EAN	Buc./Pachet
34	DN40/50	160 g	+940349	10



SIPHONS ABLÄUFE