

Rohrbelüfter von HL sorgen für Druckausgleich



*Für den Einbau in
Leichtbauständerwände 75 mm
geeignet!*



HL HUTTERER & LECHNER GMBH
EINFACH & SICHER

E I N F A C H & S I C H E R



Gewerke-übergreifende Komplettlösung: Einbau durch den Installateur, Fertigstellung durch den Fliesenleger. Kein zusätzlicher, aufwändiger Wand-einbaukasten mehr notwendig



Leichtere Reinigung/Revision: Der neu gestaltete Funktionseinsatz kann mittels Drehbewegung des Bajonett-Verschlusses leicht entnommen und wieder eingesetzt werden



Installationsfreundlicher: Durch oben angebrachte Befestigungslaschen kann das Belüftungsventil an das Längsprofil der Leichtbauständerwand befestigt werden.



Eine vorbeugende Belüftung der Sammelanschlüsse im Badezimmer verhindert später leer gesaugte Siphons oder Gurgeln im Waschbecken



Komponenten wie Abdeckung oder Funktionseinsatz können ohne Stemmarbeiten leicht entnommen und gereinigt oder bei Bedarf auch nach Jahren noch ausgetauscht werden



Nach Abnehmen von Abdeckung und Funktionseinsatz freier Zugang zum Rohrsystem, auch mit groben Spiralfedern






HL905N Flacher Unterputz Rohrbelüfter

HL905N Flacher Unterputz Rohrbelüfter komplett mit Bauschutz und Abdeckung

Daten

Material PP/ABS
Anschluss DN50/75
Luftdurchlasskapazität 13 l/s
Norm EN 12380-A1, EN 12056-2
Empfohlen für Nass- und Trockenbau, Belüftung von Sekundärfalleitungen sowie Einzel- und Sammelanschlussleitungen, erspart eine Umlüftung von Anschlussleitungen die weiter als 4m von der Falleitung entfernt sind, EN 12056-2

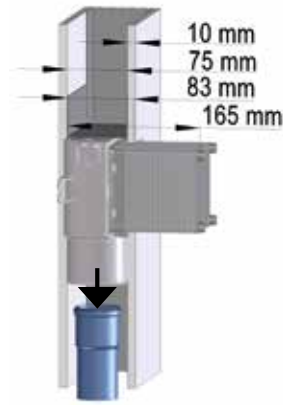

Zusatzinformation Durch den Einbau des Rohrbelüfters in Badezimmer-Ablaufinstallationen in der am weitesten vom Fallstrang entfernten Ablaufstelle wird ein Leersaugen der Geruchsverschlüsse verhindert. Geruchsbelästigungen durch leere Siphons gehören somit der Vergangenheit an. Herausnehmbarer Funktionsteil, dadurch freier Zugang zum Anschlussrohr-Revisionsöffnung! Bauschutz ablängbar, Abdeckung weiß


Siehe auch Einbaufilm unter www.hl.at



HL905.1, (.2), (.3), (.4) Abdeckungen zu HL905 HL905.1V, (.2V) Abdeckungen verschraubt zu HL905

Daten

Material ABS
Dimension 125 x 125 mm
Empfohlen für HL905N

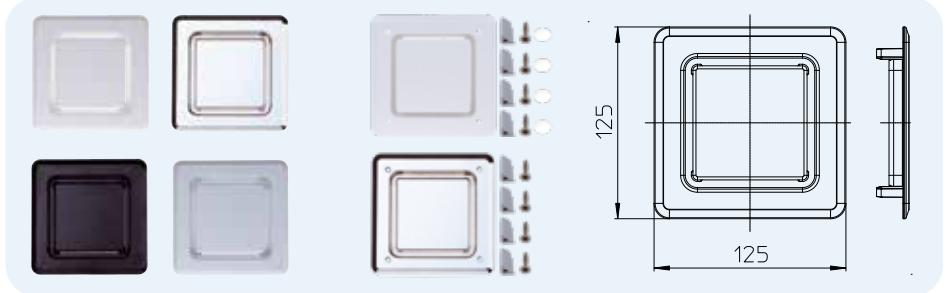

HL Hutterer & Lechner GmbH
Brauhausgasse 3-5, A-2325 Himberg, Austria
T: +43 / (0)2235 / 862 91-0
F: +43 / (0)2235 / 862 91-31
office@hl.at
www.hl.at