



SIPHONS ABLÄUFE



235

100

100

193

214

HL Sifonai

6. Skalbimo mašinoms ir indaplovėms

6



HL Sifonai skalbimo mašinoms ir indaplovėms – produktų apžvalga

Sifonai



Artikulas	HL400	HL404.1	HL4000.0/1/2	HL405	HL405E	HL405ECO
Pavadinimas	Potinkinis sifonas	Potinkinis sifonas su alsuokliu	Potinkinis sifonas su vienu arba dviem pajungimo komplektais	Potinkinis sifonas su prietaisine alkūne vandens pajungimui ir vandentiekio vamzdymo akle.	Potinkinis sifonas su prietaisine alkūne vandens pajungimui, vandentiekio vamzdymo akle.	Potinkinis sifonas be prietaisinės alkūnės vandens pajungimui, vandentiekio vamzdymo akle.
Aprašymas	Skalbimo mašinai arba indaplovei su atbuliniu vožtuvu.	Skalbimo mašinai arba indaplovei su atbuliniu vožtuvu ir alsuokliu (esant virš 4 m ilgio nuvedimo vamzdynui)	Sifonas indaplovėms arba skalbimo mašinoms su išimama kasete. Galimybė pajungti nuotekas iš vieno arba dviejų įrenginių. (pvz indaplovė ir skalbimo mašina)	Skalbimo mašinai arba indaplovei su prietaisine alkūne vandens pajungimu.	Skalbimo mašinai arba indaplovei su prietaisine alkūne vandens pajungimui bei galimybe sumontuoti elektros lizdą.	Skalbimo mašinai arba indaplovei be prietaisinės alkūnės, su vandentiekio vamzdyno akle

Pagrindinė projektavimo ir montavimo informacija

Skalbimo mašinos arba indaplovės išpylimo žarną būtina per sifoną pajungti prie kanalizacijos tinklo. HL pateikia įvairius sifonų variantus.

▲ Sifonų tipai

Skirtingai nuo įprastų sifonų, skalbimo mašinoms ir indaplovėms naudojami potinkiniai sifonai, turintys eilę privalumų: maži matmenys, maloni išvaizda, iki minimumo sumažintas vandens keliamas triukšmas.

▲ Techninė priežiūra ir valymas

Visus sifonus galima išvalyti: pro išpylimo pajungimo įvado atvamzdį (sifonai be atbulinio vožtuvo); pro specialią pravalą (sifonai su atbuliniu vožtuvu).

▲ Sujungimų patikimumas

Specialus atvamzdžio pajungimas „vamzdis vamzdyje“ skalbimo mašinos arba indaplovės

žarnos pajungimui prie sifono išlaiko aukštą sujungimo patikimumą net ir nepriveržus gaubiamosios veržlės. Veržlė naudojama fiksavimui, kadangi vandens išpylimo metu žarna vibruoja ir gali atsijungti nuo atvamzdžio.

▲ Montavimas

Sifonas įstatomas sienos įduboje ir tvirtinamas prie pagrindo arba specialios montavimo plokštelės, prie jo prijungiami vamzdynai (kanalizacijos, vandentiekio, elektros tinklo laidai). Prieš užbaigiant apdailos darbus uždedama montavimo apsauga. Galutiniame etape ji nupjaunama iki reikiamo atstumo su sienos paviršiumi. Sifono pastatymo vieta uždengiama dekoratyvine nerūdijančio plieno plokšte.

▲ Kombinacijų galimybės

Montuojant nutolusius nuo kanalizacijos stovo sifonus, atsiranda hidrouždorio pertrūkio

tikimybė. To išvengti galima naudojant HL sifonus su įmontuotu alsuokliu. Taip pat patiekiami sifonai su vandens tiekimo ir elektros tinklo pajungimu.

▲ Dvigubas pajungimas

Patalpų įrengimo metu sumontavus dvigubą sifoną (serija HL4000), suteikiama galimybė ateityje pasijungti papildomą įrenginį, nenaudojant papildomų sifonų.

Normatyviniai dokumentai

EN12056..... Santechniniai trapai ir sifonai
DIN 19541... Specialios paskirties sifonai

HL Sifonai skalbimo mašinoms ir indaplovėms – produktų apžvalga

Sifonai



HL406	HL406.2	HL406E	HL410	HL440
Potinkinis sifonas, su prietaisine alkūne, vandens pajungimui ir vandentiekio akle.	Potinkinis sifonas, su prietaisine alkūne vandens pajungimui ir vandentiekio akle.	Potinkinis sifonas vandens pajungimui, išvedimu bei elektros lizdu.	Sifonas virštinkimnis	Potinkinis sifonas su mechanine kvapų užsklanda
Skalbimo mašinai arba indaplovėi su kombinuotu vandentiekio ventiliu, turinčiu atbulinį vožtuvą ir alsuoklį.	Skalbimo mašinai arba indaplovėi su dviem kombinuotais vandentiekio ventiliais, turinčiais atbulinį vožtuvą ir alsuoklį.	Skalbimo mašinai arba indaplovėi su kombinuotu vandentiekio/nuotekų pajungimu, turinčiu atbulinį vožtuvą, su hidroizoliuotu elektros tiekimo lizdu.	Virštinkinio montavimo skalbimo mašinai arba indaplovei.	Mažo gylis sifonas skalbimo mašinai arba indaplovei.

Pagalbinės medžiagos



Artikulas	HL2, HL2.2	HL2.1	HL19	HL19.2	HL420	HL421
Pavadinimas	Dvigubas sujungimo elementas su dviem srautiniiais atbuliniais vožtuvais.	Sujungimo elementas su srautiniu atbuliniu vožtuvu ir alsuokliu.	Kampinis atvamzdis su specialia apsauga „vamzdis vamzdyje“.	Kampinis atvamzdis su specialia apsauga „vamzdis vamzdyje“.	Srieginis ilgintuvas su specialiu sandarinimu.	Srieginis ilgintuvas su specialiu sandarinimu
Aprašymas	Skirta dviem skalbimo mašinoms arba skalbimo mašinai ir džiovyklei prijungti prie vieno sifono. Turėtų būti naudojamas tik kaip problemų sprendimo priemonė.	Apsaugo nuo hidro uždorio neveikimo kilus savaiminiam sifono išsiurbimui.	Skalbimo mašinos arba indaplovės išpylimo Ø 3/4" žarnos pajungimui prie sifono.	Skalbimo mašinos arba indaplovės išpylimo Ø 8-13 mm žarnos pajungimui prie sifono.	Sifono prijungimo atvamzdžio pailginimui.	Ivadinio atvamzdžio pailginimui be sriegio, sifonams HL400, HL404, HL404.1, HL405ECO. (Galima naudoti TIK, jei sifono įvado atvamzdis nebuvo sutrumpintas!)

HL Montavimo instrukcija potinkiniams sifonams HL4000.0 + HL4000.1 arba HL4000.2



1. Pasirinkite sifono vietą ir pritvirtinkite sifono korpusą prie neįrengtos sienos konstrukcijos




2. Prijunkite sifoną prie nuotekų sistemos vamzdyno



3. Nupjaukite korpuso dalį lygiai su sienos paviršiumi



4. Pasirinkite vieno sifono (HL4000.1) arba dvigubo sifono (HL4000.2) kasetę

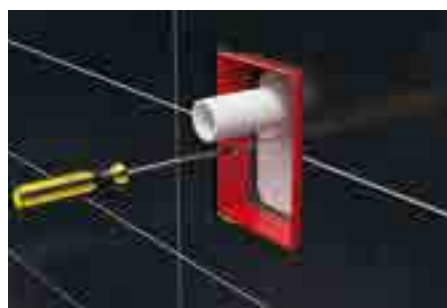


5. Įstatykite pasirinktą sifono kasetę į sifono korpusą ir pritvirtinkite ją varžtu



6. Pažymėkite sifono srieginį atvamzdį 3cm atstumu nuo įrengtos sienos (plytelių)




7. Nupjaukite srieginį atvamzdį pažymėtoje vietoje

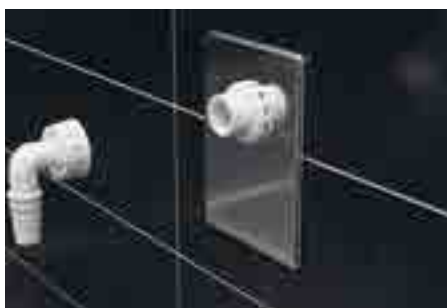

8. Uždėkite nerūdijančio plieno dekoratyvinį dangtelį, priveržkite gaubiamąją varžle. Prisukite kampinį perėjimą nuotekų žarnos pajungimui.



9. Prijunkite skalbimo mašiną

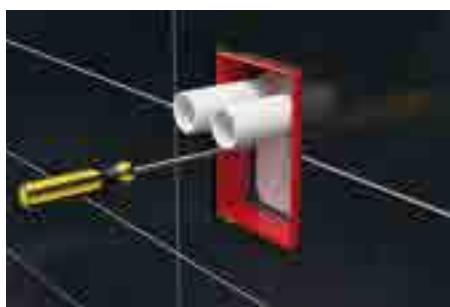

10. Montuojant antrą skalbimo mašiną ar džiovyklę, viengubas sifonas (HL4000.1) pakeičiamas dvigubu sifonu (HL4000.2). Taip pat pritvirtinams varžtu prie korpuso.



11. Uždėdama nerūdijančio plieno dekoratyvinę plokštelę, prisukami kampiniai perėjimai.




12. Prijunkite įrenginius

HL Sifonai skalbimo mašinoms ir indaplovėms. Techninė informacija

HL400 Potinkinis sifonas skalbimo mašinai arba indaplovei

Duomenys

Pralaidumas	0,38 l/s
Medžiaga	PE/nerūdijantis plienas
Pajungimas	1"
Išleidimas	DN40/50
Standartas	DIN 19541
Hidro uždorio aukštis	50 mm
Rekomenduojama	Skalbimo mašinoms arba indaplovėms pajungimui prie kanalizacijos.
Papildoma informacija	Su nerūdijančio plieno dekoratyvine plokšte, montavimo apsauga, pravaža ir atbuliniu vožtuvu

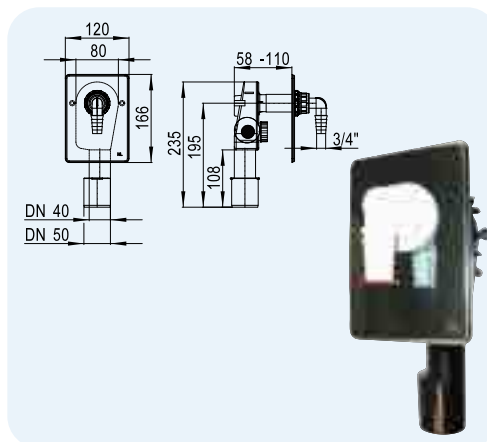


Artikulas	Matmuo	Svoris	Brūkš. kodas	Vnt. pakuotėje
400	DN40/50	280 g	+504008	10

HL404 Potinkinis sifonas skalbimo mašinai arba indaplovei su alsuoklio įmontavimo galimybe

Duomenys

Pralaidumas	0,38 l/s
Medžiaga	PE/nerūdijantis plienas
Pajungimas	1"
Išleidimas	DN40/50
Standartas	DIN 19541
Hidro uždorio aukštis	50 mm
Rekomenduojama	Skalbimo mašinoms arba indaplovėms pajungimui prie kanalizacijos, galimybė prijungti alsuoklį.
Papildoma informacija	Su nerūdijančio plieno dekoratyvine plokšte, montavimo apsauga, pravaža ir atbuliniu vožtuvu

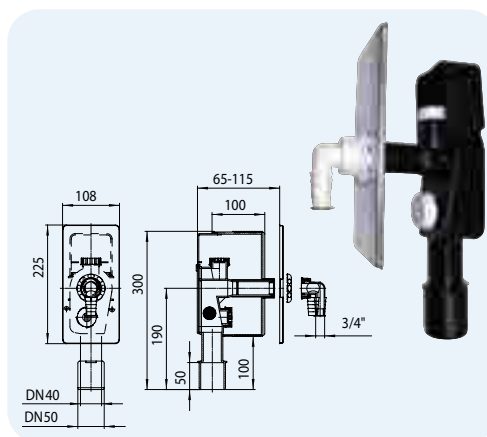


Artikulas	Matmuo	Svoris	Brūkš. kodas	Vnt. pakuotėje
404	DN40/50	484 g	+504046	5

HL404.1 Potinkinis sifonas skalbimo mašinai arba indaplovei su alsuokliu

Duomenys

Pralaidumas	0,38 l/s
Medžiaga	PE/nerūdijantis plienas
Pajungimas	1"
Išleidimas	DN40/50
Standartas	DIN 19541
Hidro uždorio aukštis	50 mm
Rekomenduojama	Skalbimo mašinoms arba indaplovėms pajungimui prie kanalizacijos, su alsuokliu
Papildoma informacija	Su nerūdijančio plieno dekoratyvine plokšte, montavimo apsauga, pravaža ir atbuliniu vožtuvu

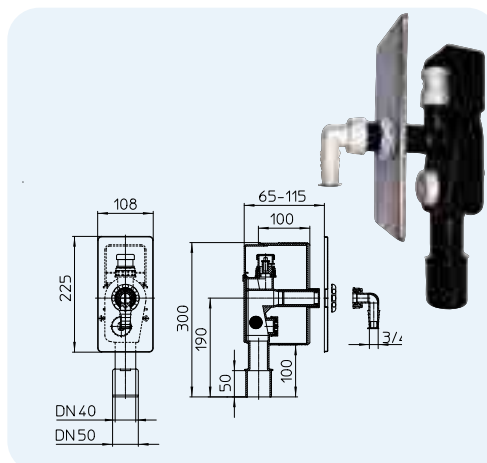

Artikulas	Matmuo	Svoris	Brūkš. kodas	Vnt. pakuotėje
404.1	DN40/50	504 g	+504145	5


HL4000.0 Sifono montažinis komplektas

Duomenys

Pritaikyta Serijai HL4000.1 ir HL4000.2
Medžiaga PP
Pajungimas DN40/50
Standartas DIN 19541
Rekomenduojama Kartu su HL4000 - vienai skalbimo mašinai arba indaplovei
Kartu su HL4000.2 - dviems skalbimo mašinoms arba indaplovėms. Indaplovei ir skalbimo mašinai.

Papildoma informacija HL4000.0 paruošta vienam (naudojant HL400.1) arba dviem (naudojant HL4000.2) skalbimo mašinų, džioviklių ar indaplovių pajungimui.
Reikalingą sifonų kiekį galima pasirinkti po sumontavimo.
Išamama sifono kasetė leidžia tiesiogiai prieti prie nuotekų vamzdžių ir patogiai juos išvalyti.

Montavimo video galite rasti:
www.hlbaltic.info
www.hl.at

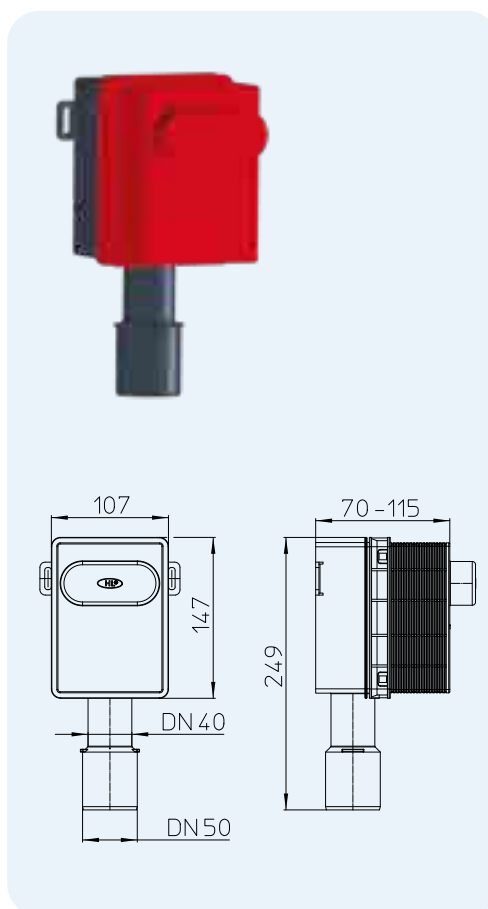

HL4000.0



Artikulas	Matmuo	Svoris	Brūkš. kodas	Vnt. pakuotėje
4000.0	DN40/50	244 g	+041619	10

HL4000.1 Sifono komplektas, tinkantis HL4000.0, 1 skalbimo mašinai arba indaplovei

HL4000.2 Sifono komplektas, tinkantis HL4000.0, 2 skalbimo mašinoms arba indaplovėms

Duomenys

Pralaidumas su 1 pajungimu : 0.5l/s
su 2 pajungimais, kiekvieno atskirai : 0.5l/s

Medžiaga PP
Pajungimas HL4000.1: per HL19
HL4000.2: per 2 x HL19 + 1xHL19.2


Standartas DIN 19541

Hidro uždoris 50 mm


Rekomenduojama HL4000.1 kartu su HL4000.0 - 1 skalbimo mašinai arba indaplovei
HL4000.2 kartu su HL4000.0 - 2 skalbimo mašinoms arba indaplovėms / skalbimo mašinai ir indaplovei

Papildoma informacija Su integruotu atbuliniu vožtuvu, permatoma


Montavimo video :
www.hlbaltic.info
www.hl.at

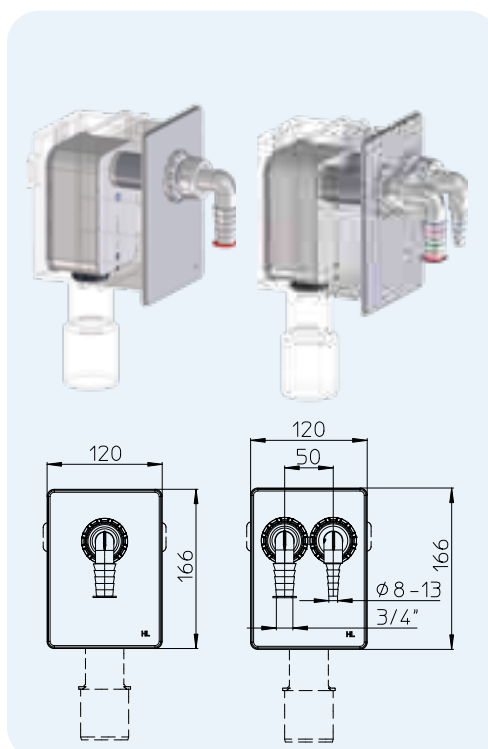

HL4000.1

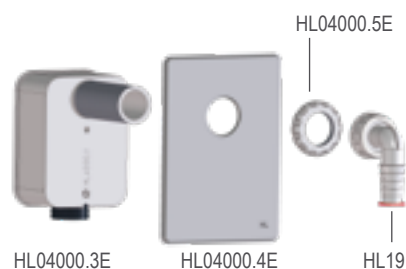


HL4000.2

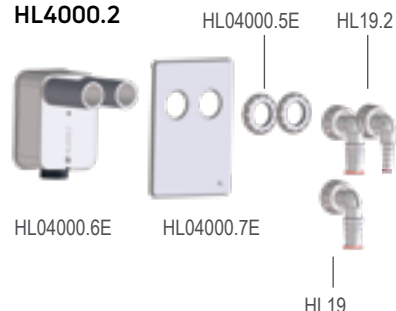

Artikulas	Matmuo	Svoris	Brūkš. kodas	Vnt. pakuotėje
4000.1	-	265 g	+041633	1
4000.2	-	350 g	+041640	1

Duomenys

Pralaidumas	0,38 l/s
Medžiaga	PE/nerūdijantis plienas/ chromuotas žalvaris
Pajungimas	1" / 1/2"
Išleidimas	DN40/50
Standartas	DIN 19541, DIN 1988
Hidro uždorio aukštis	50 mm
Rekomenduojama	Skalbimo mašinos arba indaplovės pajungimui prie kanalizacijos, su vandens pajungimo galimybe.
Papildoma informacija	Su nerūdijančio plieno dekoratyvine plokšte, 1/2" prietaisine alkūne vandens pajungimui bei montavimo plokšte.

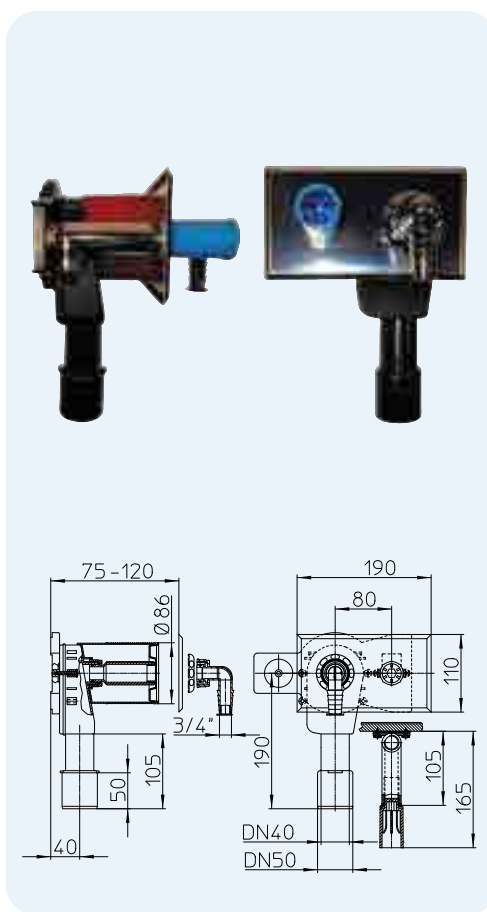


Artikulas	Matmuo	Svoris	Brūkš. kodas	Vnt. pakuotėje
405	DN40/50	973 g	+504053	1



Duomenys

Pralaidumas	0,38 l/s
Medžiaga	PE/nerūdijantis plienas/ chromuotas žalvaris
Pajungimas	1" / 1/2"
Išleidimas	DN40/50
Standartas	DIN 19541, DIN 1988
Hidro uždorio aukštis	50 mm
Rekomenduojama	Skalbimo mašinos arba indaplovės pajungimui prie kanalizacijos, su vandens pajungimu bei elektros srovės tiekimo lizdo pastatymo galimybe.
Papildoma informacija	Su nerūdijančio plieno dekoratyvine plokšte, 1/2" prietaisine alkūne vandens pajungimui bei montavimo plokšte.

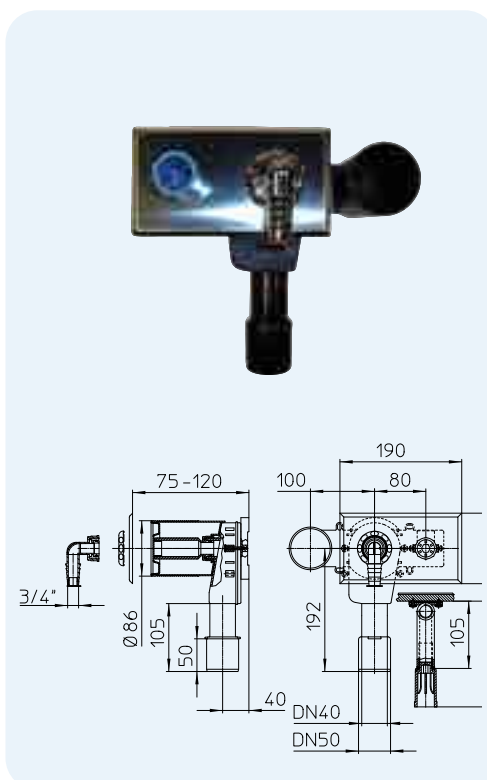


Artikulas	Matmuo	Svoris	Brūkš. kodas	Vnt. pakuotėje
405E	DN40/50	1000 g	+504091	1



HL405ECO Potinkinis sifonas skalbimo mašinai arba indaplovei be prietaisnės alkūnės

Duomenys

Pralaidumas	0,38 l/s
Medžiaga	PE/nerūdijantis plienas
Pajungimas	1"
Išleidimas	DN40/50
Standartas	DIN 19541, DIN 1988
Hidro uždorio aukštis	50 mm
Rekomenduojama	Skalbimo mašinos arba indaplovės pajungimui prie kanalizacijos
Papildoma informacija	Su nerūdijančio plieno dekoratyvine plokšte, montavimo plokšte bei akle

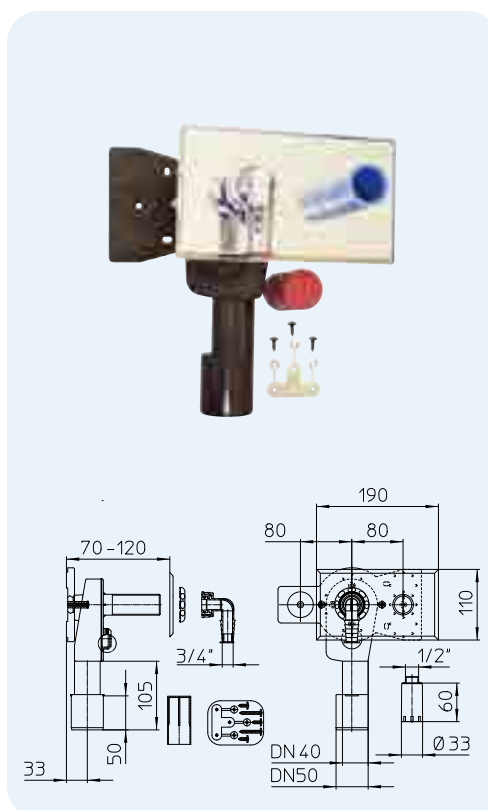

HL0405.2E



HL0405.8E



HL0405.1E



HL19.C



HL04000.5EC



HL0440.2E




HL42.B

Artikulas	Matmuo	Svoris	Brūkš. kodas	Vnt. pakuotėje
405ECO	DN40/50	443 g	+015672	5

HL406 Potinkinis sifonas skalbimo mašinai arba indaplovei su kombinuotu vandens tiekimo ventiliu

Duomenys

Pralaidumas	0,38 l/s
Medžiaga	PE/nerūdijantis plienas/marteninis plienas
Pajungimas	1" / 3/4"
Išleidimas	DN40/50
Standartas	DIN 19541, DIN 1988
Hidro uždorio aukštis	50 mm
Rekomenduojama	Skalbimo mašinos arba indaplovės pajungimui prie kanalizacijos kombinuotu vandens tiekimo ventiliu
Papildoma informacija	Su nerūdijančio plieno dekoratyvine plokšte, montavimo apsauga, prietaisine alkūne 1/2" vandens pajungimui, montavimo plokšte bei kombinuotu vandens tiekimo ventiliu, turinčiu atbulinį vožtuvą ir alsuoklį

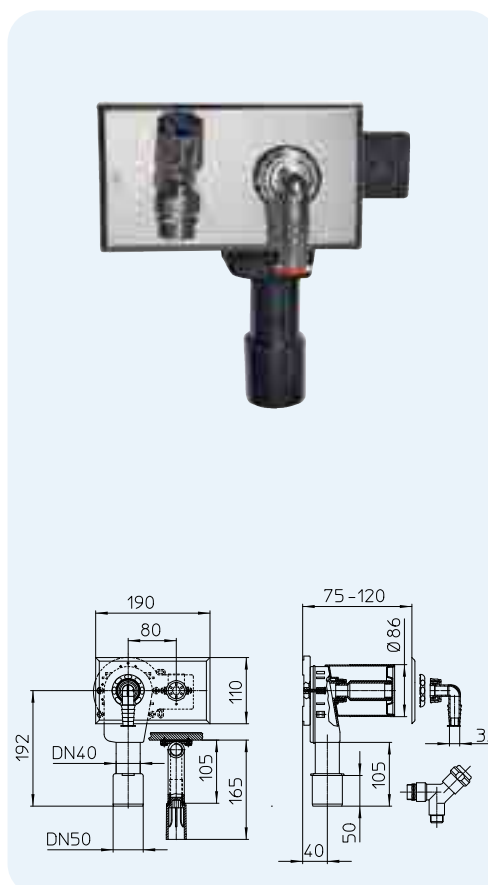

HL0405.2E



HL0405.8E



HL0405.1E



HL19.C



HL04000.5EC



HL0405.3E



HL0406.1E

HL0405.4E



HL42.B

HL420




Artikulas	Matmuo	Svoris	Brūkš. kodas	Vnt. pakuotėje
406	DN40/50	1075 g	+504060	1

HL406.2 Potinkinis sifonas skalbimo mašinai arba indaplovei su dviem kombinuotais vandens tiekimo ventiliais

Duomenys

Pralaidumas	0,38 l/s
Medžiaga	PE/nerūdijantis plienas/marteninis plienas
Pajungimas	1" / 2 x 3/4"
Išleidimas	DN40/50
Standartas	DIN 19541, DIN 1988
Hidro uždorio aukštis	50 mm
Rekomenduojama	Skalbimo mašinos arba indaplovės pajungimui prie kanalizacijos dviem kombinuoto vandens tiekimo ventiliais, pvz.: karšto ir šalto vandens arba šalto vandens pajungimui atskirai lekios mašinos
Papildoma informacija	Su nerūdijančio plieno dekoratyvine plokšte, montavimo apsauga, dvejimis prietaisinėmis alkūnėmis 1/2" vandens pajungimui, montavimo plokšte bei dviem kombinuotais vandens tiekimo ventiliais, turinčiais atbulinį vožtuvą ir alsuoklį.

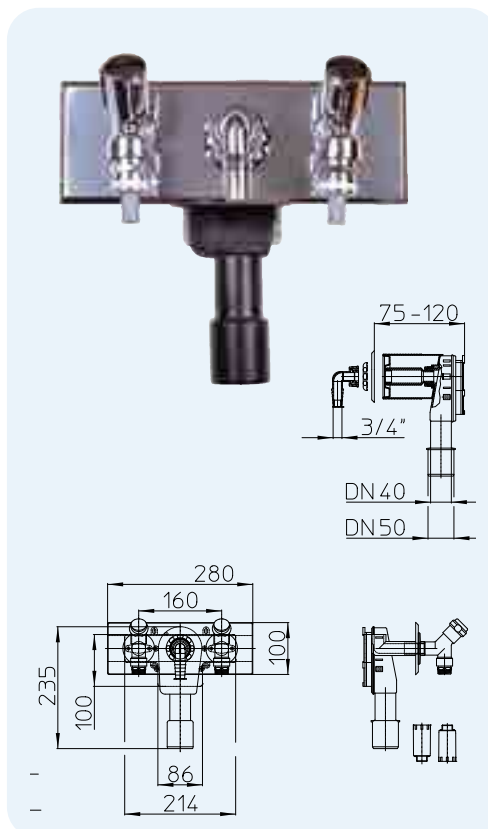


Artikulas	Matmuo	Svoris	Brūkš. kodas	Vnt. pakuotėje
406.2	DN40/50	1931 g	+008247	1



HL406E Sifonas kaip ir HL406 tik su izoliuotu elektros tiekimo 220 V lizdu

Duomenys

Pralaidumas	0,38 l/s
Medžiaga	PE/nerūdijantis plienas/marteninis plienas
Pajungimas	1" / 3/4"
Išleidimas	DN40/50
Standartas	DIN 19541, DIN 1988
Hidro uždorio aukštis	50 mm
Rekomenduojama	Skalbimo mašinos arba indaplovės pajungimui prie kanalizacijos kombinuoto vandens tiekimo ventiliu bei su hermetišku elektros lizdu
Papildoma informacija	Su nerūdijančio plieno dekoratyvine plokšte, montavimo apsauga, dvejomis tvirtinimais alkūnėmis 1/2" vandens pajungimui, montavimo plokšte bei dviem kombinuotais vandens tiekimo ventiliais, turinčiais atbulinį vožtuvą ir alsuoklį.

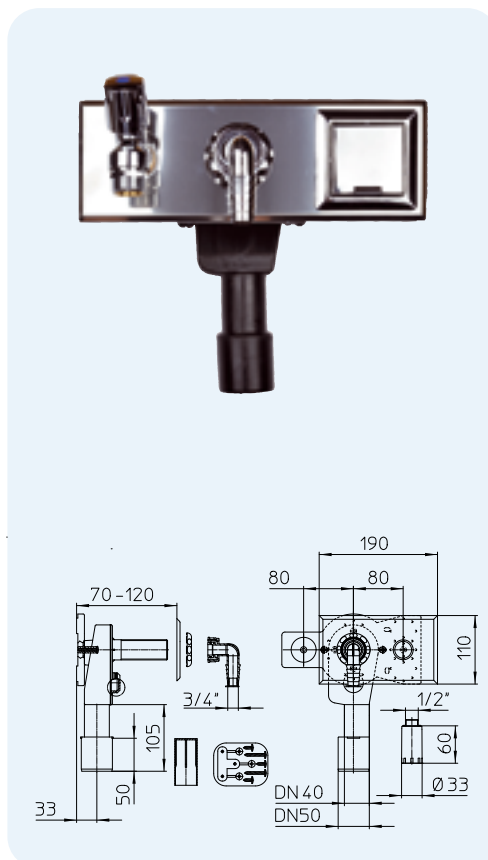


Artikulas	Matmuo	Svoris	Brūkš. kodas	Vnt. pakuotėje
406E	DN40/50	1310 g	+504077	1



HL410 Virštinkinis sifonas, skalbimo mašinai arba indaplovei

Duomenys

Pralaidumas	0,38 l/s
Medžiaga	PE
Pajungimas	1"
Išleidimas	DN40
Standartas	DIN 19541
Hidro uždorio aukštis	50 mm
Rekomenduojama	Skalbimo mašinos arba indaplovės pajungimui prie kanalizacijos
Papildoma informacija	Su dekoratyviniu dangteliu ir baltos spalvos atvamzdžiu

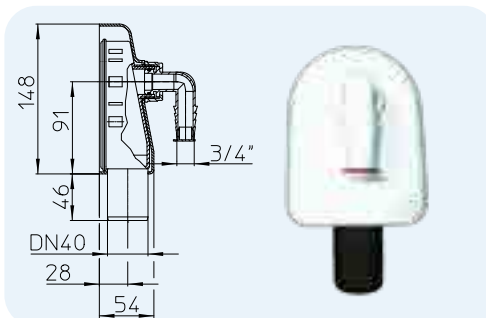


Artikulas	Matmuo	Svoris	Brūkš. kodas	Vnt. pakuotėje
410	DN40	440 g	+504107	5



HL440 Potinkinis sifonas, su mechaniniu kvapų uždoriu (rutulys)

Duomenys

Pralaidumas	0,33 l/s
Medžiaga	PP
Pajungimas	1"
Išleidimas	DN40/50
Standartas	DIN 19541
Hidro uždorio aukštis	Su mechaniniu kvapų uždoriu (rutulys)
Rekomenduojama	Pajungimui prie kanalizacijos skalbimo mašinai, mažo gylio montažui (min 55 mm)
Papildoma informacija	Su nerūdijančio plieno dangteliu

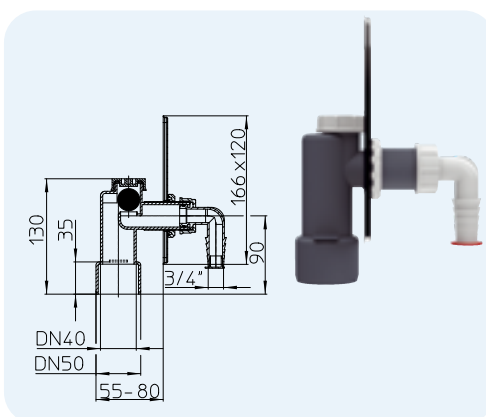

Artikulas	Matmuo	Svoris	Brūkš. kodas	Vnt. pakuotėje
440	DN40/50	200 g	+504404	20




HL Sifonai skalbimo mašinoms ir indaplovėms. Pagalbinės medžiagos

HL2 Dvigubas sujungimo elementas

Duomenys

Pralaidumas	1 pajungimas – 0,28 l/s 2 pajungimai – 2 x 0,23 l/s
Medžiaga	PP
Pajungimas	2 x 3/4"
Išleidimas	1"
Rekomenduojama	Išvedimui iš dviejų skalbimo mašinų ir/arba indaplovių
Papildoma informacija	Su įmontuotu srautiniu atbuliniu vožtuvu

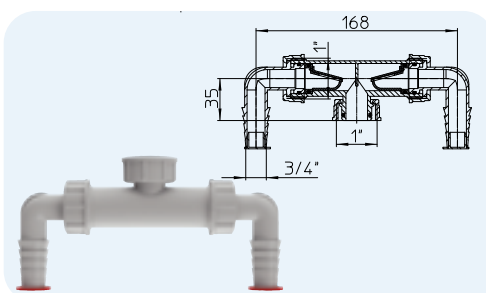


Artikulas	Matmuo	Svoris	Brūkš. kodas	Vnt. pakuotėje
2	1" x 3/4"	85 g	+520022	10




HL2.0 Dvigubas sujungimo elementas su plokščia tarpine

Duomenys

Pralaidumas	1 pajungimas – 0,28 l/s 2 pajungimai – 2 x 0,23 l/s
Medžiaga	PP
Pajungimas	2 x 3/4"
Išleidimas	Gaubiamoji veržlė 1", plokščia tarpinė (guminė arba paranito)
Rekomenduojama	Išvedimui iš dviejų skalbimo mašinų ir/arba indaplovių
Papildoma informacija	Su įmontuotu srautiniu atbuliniu vožtuvu

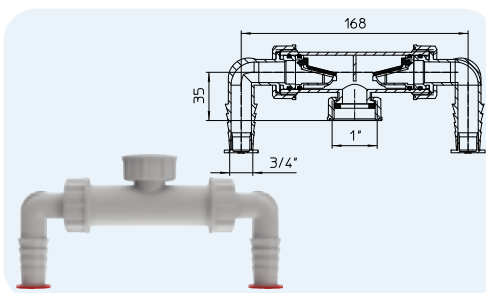


Artikulas	Matmuo	Svoris	Brūkš. kodas	Vnt. pakuotėje
2.0	1" x 3/4"	80 g	+530021	1

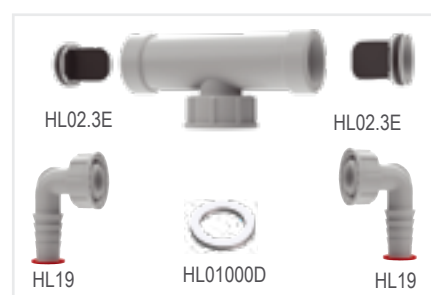

HL2.1 Dvigubas sujungimo elementas su srautiniu atbuliniu vožtuvu ir alsuokliu

Duomenys

Pralaidumas	0,28 l/s
Medžiaga	PP
Pajungimas	3/4"
Išleidimas	1"
Rekomenduojama	Apsagai nuo hidraulinio uždorio neveikimo savaiminio išsiurbimo atveju
Papildoma informacija	Su įmontuotu srautiniu atbuliniu vožtuvu ir alsuokliu


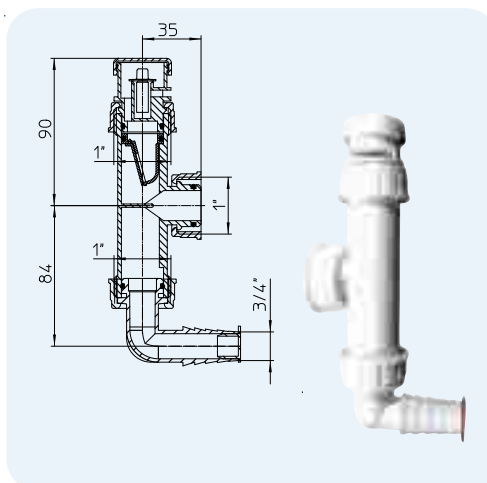


Artikulas	Matmuo	Svoris	Brūkš. kodas	Vnt. pakuotėje
2.1	1" x 3/4"	65 g	+5320213	1

HL2.2 Dviguba skalbimo mašinos ir džiovyklės jungtis su atbulinio srauto apsauga

Duomenys

Ablaufleistung	0,14 l/s
Medžiaga	PP
Pajungimas	1 x 3/4" 1 x Ø 8-13mm
Išleidimas	1"
Rekomenduojama	Skalbimo mašinos ir džiovyklės pajungimui
Papildoma informacija	Su atbulinio srauto vožtuvais

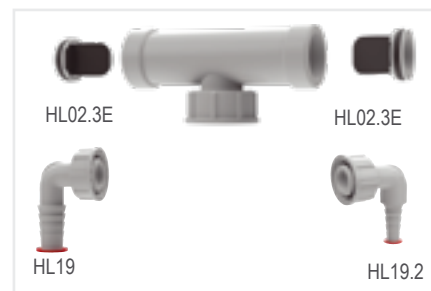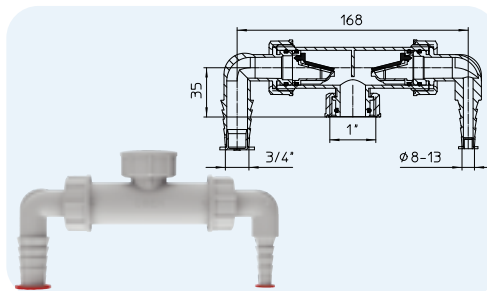


Artikulas	Matmuo	Svoris	Brūkš. kodas	Vnt. pakuotėje
2.2	1 x 3/4" & 1 x Ø 8-13mm	85 g	+002283	10

HL17 Universalus perėjimas

Duomenys

Medžiaga	PP
Pajungimas	3/4"
Išleidimas	6/4"/DN40
Rekomenduojama	Skalbimo mašinos arba indaplovės išpylimo žarnos sujungimui su moviniu vamzdžiu DN40 arba vamzdžiui su sriegiu 6/4" (gaubiamoji veržlė)


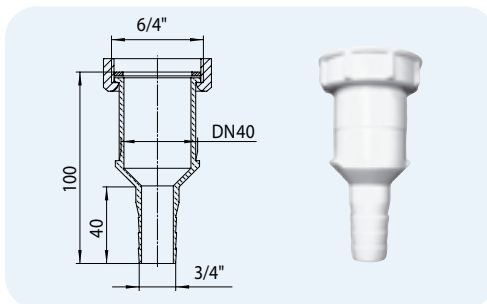


Artikulas	Matmuo	Svoris	Brūkš. kodas	Vnt. pakuotėje
17	6/4" x DN40 x 3/4"	35 g	+500178	1

HL18 Kampinis perėjimas - antgalis

Duomenys

Medžiaga	PP
Pajungimas	3/4"
Išleidimas	6/4"
Rekomenduojama	Skalbimo mašinos arba indaplovės išpylimo žarnos Ø 3/4" sujungimui gaubiamąja veržle 6/4", plokščia tarpinė

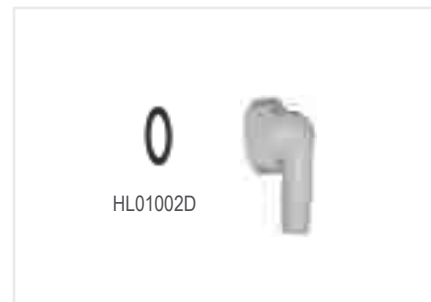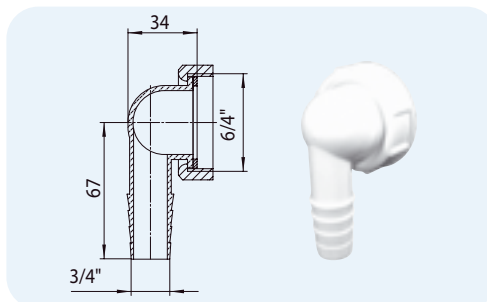


Artikulas	Matmuo	Svoris	Brūkš. kodas	Vnt. pakuotėje
18	6/4" x 3/4"	25 g	+500185	1

HL19... Kampinis perėjimas

Duomenys

Medžiaga	PP
Pajungimas	HL19, HL19.0, HL19.C: 3/4" HL19.2: Ø 8 – 13 mm
Išleidimas	1"
Rekomenduojama	Skalbimo mašinos arba indaplovės išpylimo žarnos Ø3/4", išskyrus HL19.2 (Ø8÷13 mm), sujungimui gaubiamąja veržle 1", sandarinimas „vamzdis vamzdyje“
Papildoma informacija	Sandarinimas „vamzdis vamzdyje“, išskyrus HL19.0 (plokščias sandarinimas su gumos arba paraito tarpine)

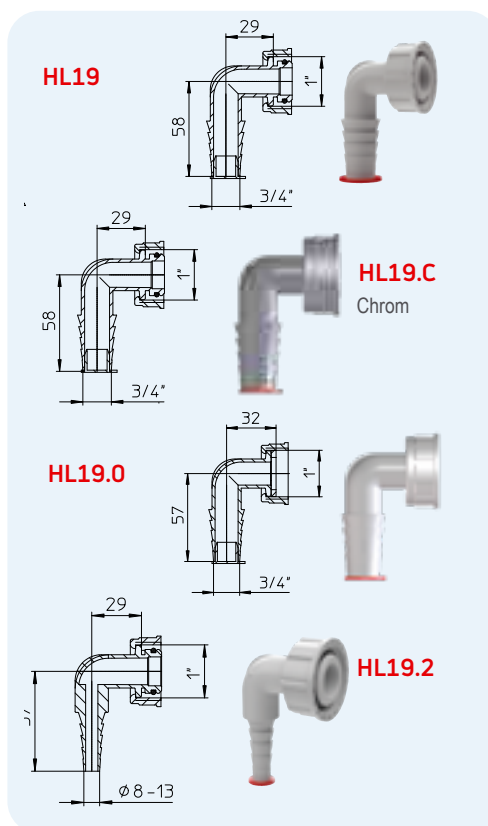


Artikulas	Matmuo	Svoris	Brūkš. kodas	Vnt. pakuotėje
19	1" x 3/4"	18 g	+100194	10
19.C	1" x 3/4"	18 g	+190041	1
19.0	1" x 3/4"	18 g	+112197	1
19.2	1" x 8 – 13 mm	15 g	+001927	1

HL405B Montavimo plokštė sifonų HL405(E) ir HL406(E) sumontavimui

Duomenys

Medžiaga	Cinkuotas plienas
Rekomenduojama	HL405(E)(ECO) ir HL406(E)(.2) montavimui




Artikulas	Matmuo	Svoris	Brūkš. kodas	Vnt. pakuotėje
405B	50 x 400 mm	965 g	+504084	1

HL420 Srieginis prailginimas su „vamzdis vamzdyje“ sandarikliu

Duomenys

Medžiaga	PP
Pajungimas	1"
Išleidimas	1"
Rekomenduojama	Visiems skalbimo mašinų ir indaplovių sifonams HL

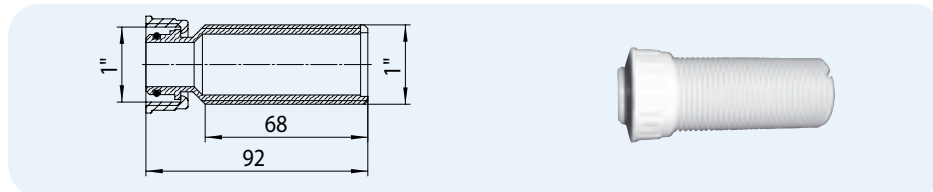


Artikulas	Dimension	Svoris	Brūkš. kodas	Vnt. pakuotėje
420	1"	20 g	+504206	1

HL421 Įstatomas srieginis prailginimas su „vamzdis vamzdyje“ sandarikliu

Duomenys

Medžiaga	PP
Pajungimas	1"
Rekomenduojama	Sifonams HL400, HL404, HL404.1, HL405ECO

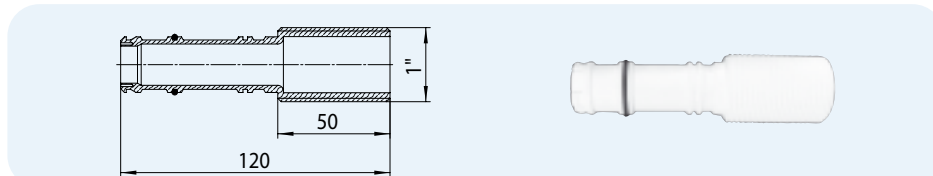

Artikulas	Matmuo	Svoris	Brūkš. kodas	Vnt. pakuotėje
421	1"	25 g	+421008	1