

SIPHONS ABLÄUFE

QUALITÄT AUS ÖSTERREICH

HL HUTTERER & LECHNER GMBH

EINFACH & SICHER

HL570 FlexBox

HL570 FlexBox

Odvod, hidroizolacija, tuš kada: jednostavno spojeno, sigurno zabrtvljeno.



Pri ugradnji plitkih tuš kada, kompozitna hidroizolacija, odvod i tuš kada moraju se pravilno spojiti na jednom kritičnom mjestu. Upravo tu nastaju tri tipična izazova pri ugradnji.

HL570 FlexBox pojednostavljuje ugradnju upravo na tom mjestu. Isporučeni hidroizolacijski komplet osigurava definiran priključak kojim se povezuju odvod i kompozitna hidroizolacija. Flex-Element kompenzira bočne pomake do 40 mm između odvoda i otvora kade, pa odvod ne treba postaviti milimetarski precizno. Tuš kada također se jednostavnije spaja: odvodni ventil ugrađuje se prije lijepljenja kade, a zatim se jednostavno utisne u Flex-Element. Time otpada naknadno slijepo zavrtanje spoja ispod tuš kade.

Tri izazova.
Jedno sustavno rješenje.


1 Pravilno povezati odvod i hidroizolaciju


2 Postaviti odvod milimetarski precizno


3 Naslijepo zavrnuti odvodni ventil ispod tuš kade

Sustav ToNi omogućuje i prilagodbu visine: odvod se prilagođava stvarnoj razini estriha tek nakon polaganja estriha. Komplet za ugradnju organiziran je po fazama gradnje i omogućuje jasan redoslijed radova, od ugradnje i hidroizolacije do gotove tuš kade.

Flex-Element: kompenzacija odstupanja do 40 mm

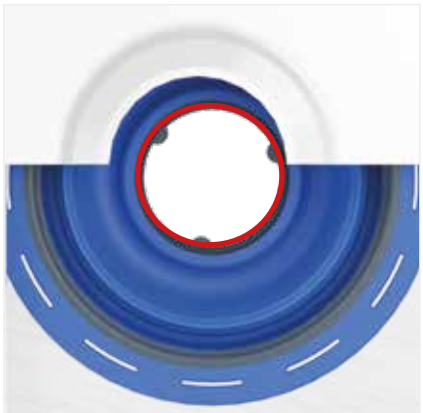

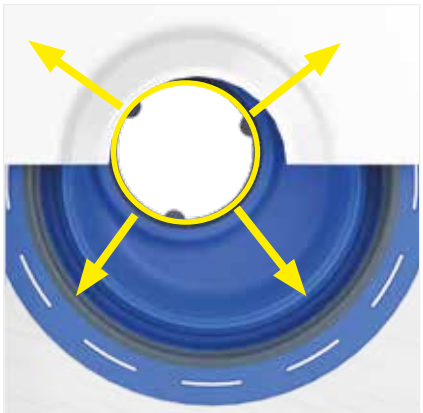

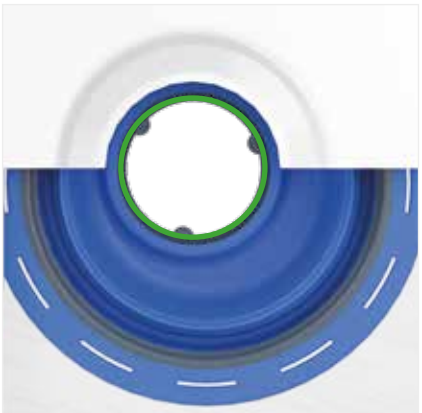

Tolerancija umjesto milimetarske preciznosti. Flex-Element kompenzira bočne pomake do 40 mm između tijela i tuš kade, odnosno ±20 mm od središta. Otvor tuš kade stoga ne treba postaviti milimetarski precizno iznad tijela.

HL570 FlexBox

JEDNOSTAVNO

Jasno organizirano po fazama gradnje
Montažni komplet, hidroizolacijski komplet i završni komplet prate stvarni redoslijed ugradnje. Radni koraci i razgraničenje zadataka među obrtima ostaju jasni.

Naknadna prilagodba razini estriha
Uz sustav ToNi odvod se prilagođava stvarnoj razini estriha tek nakon ugradnje u estrih. Dio koji strši odreže se u ravnini s estrihom. To olakšava planiranje i ugradnju čak i ako se promijeni podna konstrukcija.

Tolerancija umjesto milimetarske preciznosti
Flex-Element prihvaća bočne pomake do 40 mm. Kompenziraju se manja odstupanja položaja zalijepljene tuš kade.

SIGURNO

Pravilan spoj s kompozitnom hidroizolacijom
Hidroizolacijski komplet, na koji je tvornički postavljena višeusna brtva, umeće se u tijelo odvoda i ugrađuje u okolnu kompozitnu hidroizolaciju.

Sigurno spojiti tuš kadu i odvod
Odvodni ventil ugrađuje se na tuš kadu prije lijepljenja te se može provjeriti nepropusnost. Pri postavljanju kade ventil se utiskuje u fleksibilnu prirubnicu. Time otpada naknadno slijepo zavrtanje spoja ispod tuš kade.

Pristupačno za čišćenje i pregled
Uklonjiv uložak za sifon omogućuje pristup odvodnoj cijevi i olakšava čišćenje. Odvajanjem spoja s tuš kadom moguće je i naknadno provjeriti ima li vlage ispod kade.

ToNi - uvijek na Top Niveau


Uz sustav **ToNi** odvod se može visinski prilagoditi i nakon polaganja estriha. Time je omogućena naknadna prilagodba na gornji rub estriha, pa odvod uvijek ostaje na **Top Niveau**, čak i ako se promijeni podna konstrukcija.



Odredite položaj odvoda, usmjerite montažnu šablonu prema odvodnoj cijevi i označite mjesta bušenja. Izbušite rupe. Montažne nožice i vijci služe za pričvršćivanje tijela odvoda na betonsku ploču.




Izradite ravnu podnu konstrukciju pomoću estriha.

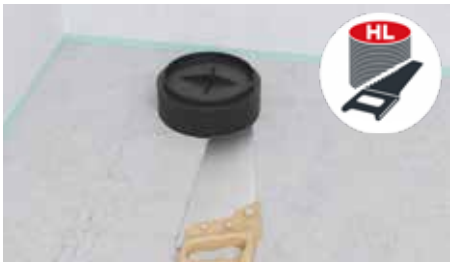

Nakon sušenja estriha odrežite dio cijevi koji strši u ravnini s estrihom.



Uklonite odrezani dio cijevi i umetnite zaštitni poklopac za vrijeme gradnje u tijelo odvoda ili nastavite ugradnju hidroizolacijskog kompleta.

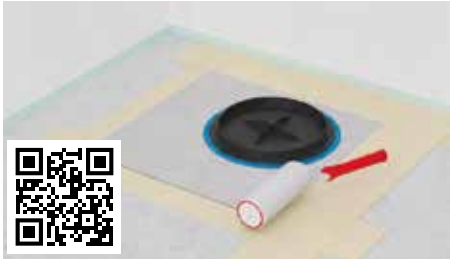

Umetnite hidroizolacijski komplet u odvod. Nanesite hidroizolaciju ispod i iznad kompleta (sendvič metoda) te po cijelom prostoru za tuširanje. Sve spojeve zabrtvite brtvenim trakama koje se osiguravaju na gradilištu.

HL570 FlexBox - Tehnički podaci

Izljevni priključak: DN 40/50 horizontalno

Ugradbena visina: 80 do 250 mm

Kapacitet odvodnje: 0.5 l/s

HL570 FlexBox

Popis kompatibilnosti:
Izbor tuš kada koje je odobrio proizvođač



Poklopac od nehrđajućeg čelika

Uklonjiv uložak za sifon

Odvodni ventil i matica za vodonepropustan priključak na tuš kadu

Hidroizolacijski komplet: umeće se u tijelo odvoda, uz brtvljenje koje osigurava tvornički postavljena višeusna brtva, i spaja s okolnom hidroizolacijom. Fleksibilni element omogućuje toleranciju do 40 mm

Montažni komplet: prostrano tijelo odvoda postavlja se na betonsku ploču. Podesive montažne nožice omogućuju podešavanje nagiba prema odvodnoj cijevi. Minimalna ugradbena visina 80 mm

HL Hutterer & Lechner GmbH

Krešimir Bogadi ing.građ
M +385 99 31 46 587
kresimir.bogadi@hl.at
www.hl.at

© 2026 HL Hutterer & Lechner GmbH. Zadržavamo pravo na pogreške i izmjene!