




SIPHONS ABLÄUFE

327 x 164(185)

Ø 110/100/
90/75



255

490

Pusetat e shiut HL

17. Shkarkimi i ujit të shiut

DN110
17



Pusetat HL për ujërat e shiut

Informacion bazë rreth dizajnit dhe montimit

Shkarkimi i ujrave të shiut nga taraca në kanalizime është standart normal për ndërtesat moderne. Në rastet më të mira, lidhja midis tubit vertikal të shkarkimit dhe tubit të kanalizimit bëhet nëpërmjet një pusete shiu.

Ne kemi shkruar disa rekomandime për të perfeksionuar dizajnin dhe realizimin:

▲ Tubat e shkarkimit të ujrave të shiut duhet të kenë mundësi pastrimi, mirëmbajtje dhe inspektimi tek lidhja me tubin horizontal.

▲ Nëse tubat e shkarkimit të ujrave të shiut lidhen me kanalizimin e ujrave të zeza, ato

duhen siguruar me pengues ere të keqe (në vende të ftohta duhen kundra ngricës).

▲ Sipërfaqja maksimale e taracës që do drenazhohet llogaritet duke u bazuar në kapacitetin e tubave vertikal të shkarkimit sipas standartit EN 12056-3 dhe me sasi minimale të reshjeve të shiut 300 l / (s x ha).

▲ Ekstrakt nga ÖNORM B2501
Tubat vertikal të shkarkimit që instalohen nga ana e jashtme e ndërtesës duhet të lidhen me puseta shiu. Puseta është zgjidhja më e mirë për akses pastrimi.

Standartet/direktivat përkatëse

ÖNORM B2501.....Shkarkimi i ndërtesave
DIN1986-100.....Sistemet e shkarkimit për ndërtesa dhe prona
EN12056.....Sistemet e shkarkimit me gravitet brenda ndërtesave

Kapaciteti i ujëmbledhësit 11 l/s: më shumë se 50% mbi kapacitetin e duhur!



Kapak dhe farfallë: Me rrota nga fabrika për reduktim të erës nga kanalizimi



Lidhja me tubin vertikal: Mundësi diametri deri në 120mm



Penguesi i gjethëve: I madh dhe me funksion tejmbushje; nëse koshi i gjethëve mbushet, shkakohet uji nga tubi i mesit



Dalja: Lidhje DN110 dhe DN125 në një pjesë të vetme



Kapak që hapet lehtë



Qaforja e bashkimit të tubit: Përshtatet lehtë e zhvendosur nga qendra dhe horizontale; Lartësia e bashkuesit 50mm për të mbrojtur ndaj zgjatimeve dhe tkurrjeve të tubit vertikal gjatë ndryshimit të temperaturës.




Pusetë shiu HL - HL600NHO

Në fasada të mbuluara tubi vertikal shpesh fshihet midis murit të tullës dhe mbulesës së fasadës. Në këto raste nuk mund të përdoret pusetë normale shiu, pasi hapja e kapakut nuk është më e mundur. Përveç kësaj, duhet edhe lidhje e sigurt kundra ujit midis tubit vertikal dhe pusetës së shiut. Ne e kemi zgjidhjen: HL600NHO! Me të gjitha avantazhet e pusetës së re të shiut HL600N, por me lidhje me fole të sigurt kundra ujit DN110!



Pusetat e shut HL - HL601i Zgjatuesi perfekt për çdo lloj sipërfaqe

Aksesori HL601i (si individual) mundëson dizajnin tuaj personal të shtrimit rreth shtëpisë

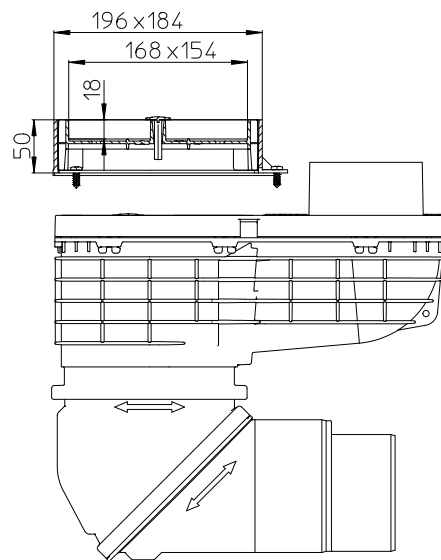

Pusetat HL për ujrat e shiut - Udhëzime montimi për HL600N



1. Vendos pusetën e shiut



2. Zgjidh dhe vendos qaforen e duhur të tubit



3. Lidh tubin vertikal



4. Përshtat këndin drejt kanalizimit



5. Lidhni me kanalizimin
DN110 lidhje direkte
DN125 - priteni me sharrë



6. Gati

Pusetat HL për ujrat e shiut - HL600N - Mirëmbajtja dhe pastrimi



1. Bllokim psh. nga gjethet



2. Hap kapakun



3. Zbraz penguesin e gjetheve

Pusetat HL për ujrat e shiut - Produktet - Të dhënat


HL600N Pusetë shiu me kapacitet të lartë dhe dalje fleksibël të rrotullueshme

HL600NG Pusetë shiu si HL600N, por me pjesë të dukshme prej gize


Të dhënat

Kapaciteti	DN100: 10l/s DN125: 11l/s
Materiali	HL600N: PP HL600NG: PP/Gizë
Hyrja	Bashkues tubi DN80, DN100, DN120
Dalja	DN110 ose DN125, horizontale ose vertikale me përshtatje nga 0° në 90°
Penguesi i erës	Farfallë kundra ngricës me rrodele gome
Standarti	DIN 12056, ÖNORM B2501
Rekomandohet për	Lidhje të tubit vertikal të shkarkimit me kanalizimet, me mundësi inspektimi
Përfshin	Pengues gjithësh me shkarkim tejmbushje, bashkues për tuba vertikal Ø80, 100, 120 dhe kapak me rrodele gome
Informacion shtesë	Për ambiente të jashtme

HL600N

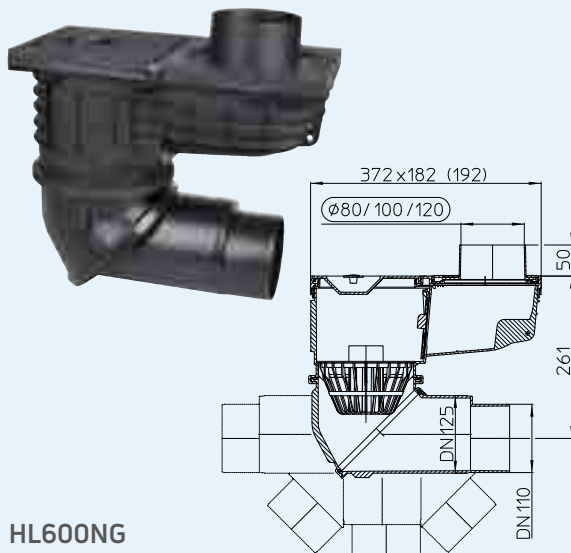

HL600NG

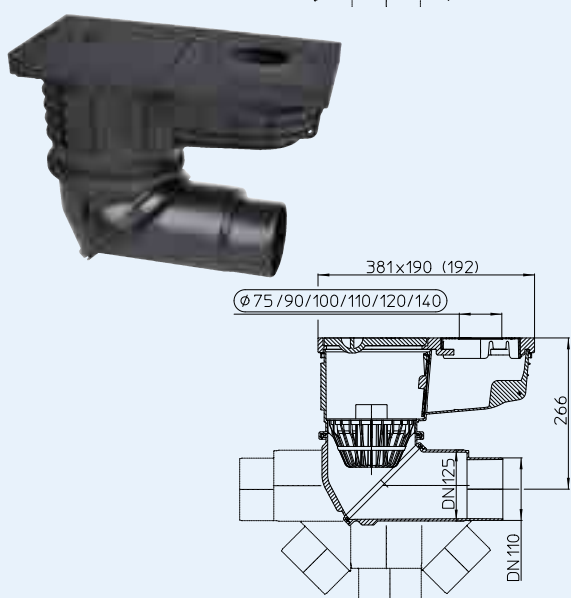

HL600N

HL0600N.1E



HL600NG

HL0600N.11E



HL0600N.2E



HL0600N.4E



HL0600N.3E




HL-Nr	Dimensioni	Pjesa e dukshme	Pesha	EAN	Copë/paketim
600N	DN110/125	PP	1627 g	+044122	1
600NG	DN110/125	Gizë	8800 g	+044696	1

HL601i Zgjatues për dizajn individual shtrimi

Të dhënat

Materiali	PP
Lartësia	5 cm
Rekomandohet për	Mbushje me zhavor, pllaka guri... për mbulim sipas zgjedhjes individuale të shtrimit rreth shtëpisë. I pajisur me kapak për pastrim dhe mirëmbajtje të thjeshtë

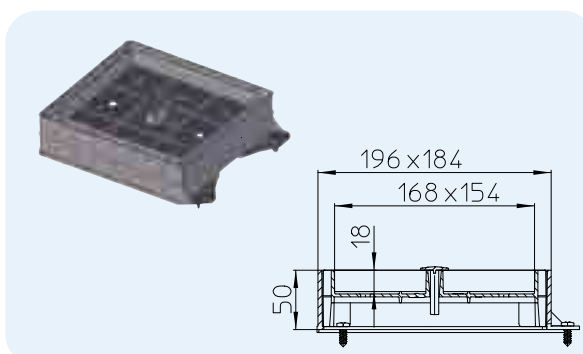

HL-Nr.	Dimensioni	Pesha	EAN	Copë/paketim
601i	196x184 mm	328 g	+044191	1


HL600NHO Pusetë shiu me hyrje horizontale për mbulime fasade

HL600NGHO Pusetë shiu si HL600NHO, por me pjesë të dukshme prej gize


Të dhënat

Kapaciteti	DN100: 10l/s DN125: 11l/s
Materiali	HL600NHO: PP HL600NGHO: PP/Gizë
Hyrja	Fole DN110
Dalja	DN110 ose DN125, horizontale ose vertikale me përshtatje nga 0° në 90°
Penguesi i erës	Farfallë kundra ngricës me rondele gome
Standarti	DIN 12056, ÖNORM B2501
Rekomandohet për	Lidhje të tubit vertikal të shkarkimit pas fasadës me kanalizimet
Përfshin	Pengues gjethesh me shkarkim tejmbushje
Informacion shtesë	Për ambiente të jashtme

HL600NHO

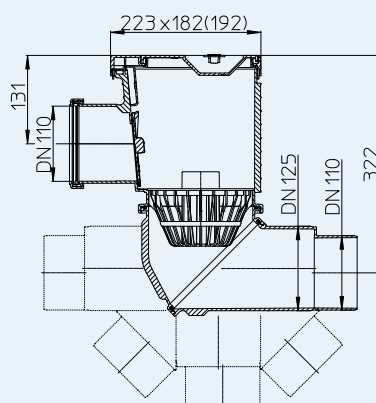

HL600NGHO

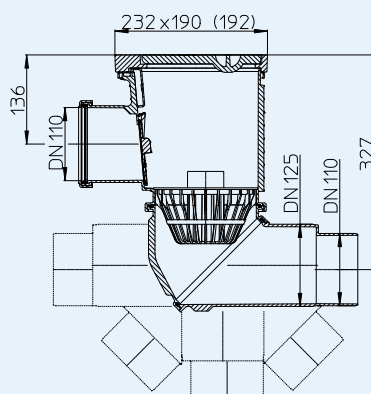

HL600NHO HL600NGHO

HL0600N.2E



HL0600N.4E



HL0600N.3E




HL-Nr	Dimensio	Pjesa e dukshme	Pesha	EAN	Copë/paketim
600NHO	DN110/125	PP	1556 g		1
600NGHO	DN110/125	Gizë	6400 g		1

HL660/2, HL660/2-80 Pusetë shiu HL660E Pusetë shiu

Të dhënat

Kapaciteti	6,6 l/s
Materiali	PP (Polipropilen)
Dimensioni	DN110/125
Dalja	Vertikale
Penguesi i erës	Farfallë kundra ngricës
Standarti	DIN 19560
Rekomandohet për	Lidhje të tubit vertikal të shkarkimit me kanalizimet
Përfshin	Pengues gjethesh, mundësi pastrimi, qafore adaptuese për tubat vertikal HL660/2: Ø75, 90, 100, 110mm HL660E adaptor Ø75 - 120mm (pritet)

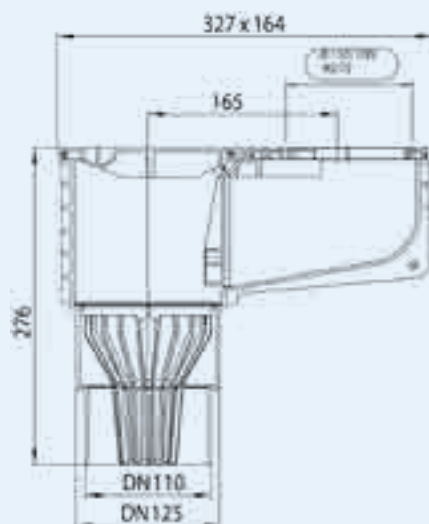

HL660E



HL0600.10E

HL660/2-80



DN 80

DN 100

DN 110

HL660/2



DN 75

DN 90

DN 100

DN 110

HL0600.1E



HL0600.02E



HL0600.4E



HL0600.3E



HL-No.	Dimensioni	Pesha	EAN	Copë/paketim
660/2	DN110/125	800 g	+011902	1
660/2-80	DN110/125	800 g	+012626	1
660E	DN110/125	800 g	+029556	1